


KATALOG PROIZVODA

winkeltech.com | office@winkeltech.com



	grupa proizvoda	stranice
01	Ugaoni PVC profili	4 - 13
02	APU PVC profili bez mrežice	14 - 43
03	APU PVC profili sa mrežicom	44 - 77
04	Profili za vodilice roletne	78 - 85
05	Pričvrsni PVC profili	86 - 99
06	Početni PVC profili	100 - 119
07	Dilatacioni PVC profili	120 - 129

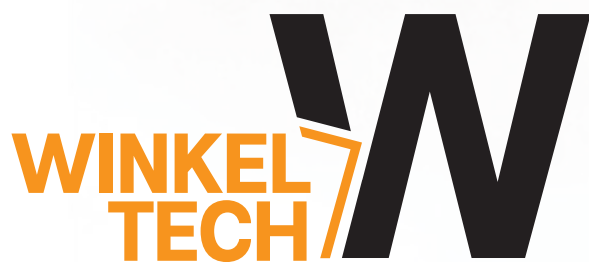

grupa proizvoda

stranice

08	Okapni PVC profili	130 - 151
09	Završni PVC profili	152 - 167
10	PVC profili za vezu sa limom	168 - 171
11	Mrežica za ojačanje	172 - 179
12	Profili za razdvajanje fasade	180 - 207
13	Posebni PVC profili	208 - 217
14	Oprema	218 - 225




Ugaoni PVC profili

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_GE	Ugaoni PVC profil sa mrežicom	str. 6
WT_GEF02	Fleksibilni PVC ugaoni profil sa mrežicom i rubom obrade 4 mm	str. 8
WT_GEFR01	Fleksibilni PVC ugaoni profil za lukove sa mrežicom	str. 10
WT_REW01	Fleksibilni ugaoni PVC profil sa mrežicom u rolni	str. 12

Ugaoni PVC profili

01

Ugaoni PVC profil sa mrežicom 8 x 12 cm / 10 x 15 cm / 10 x 23 cm

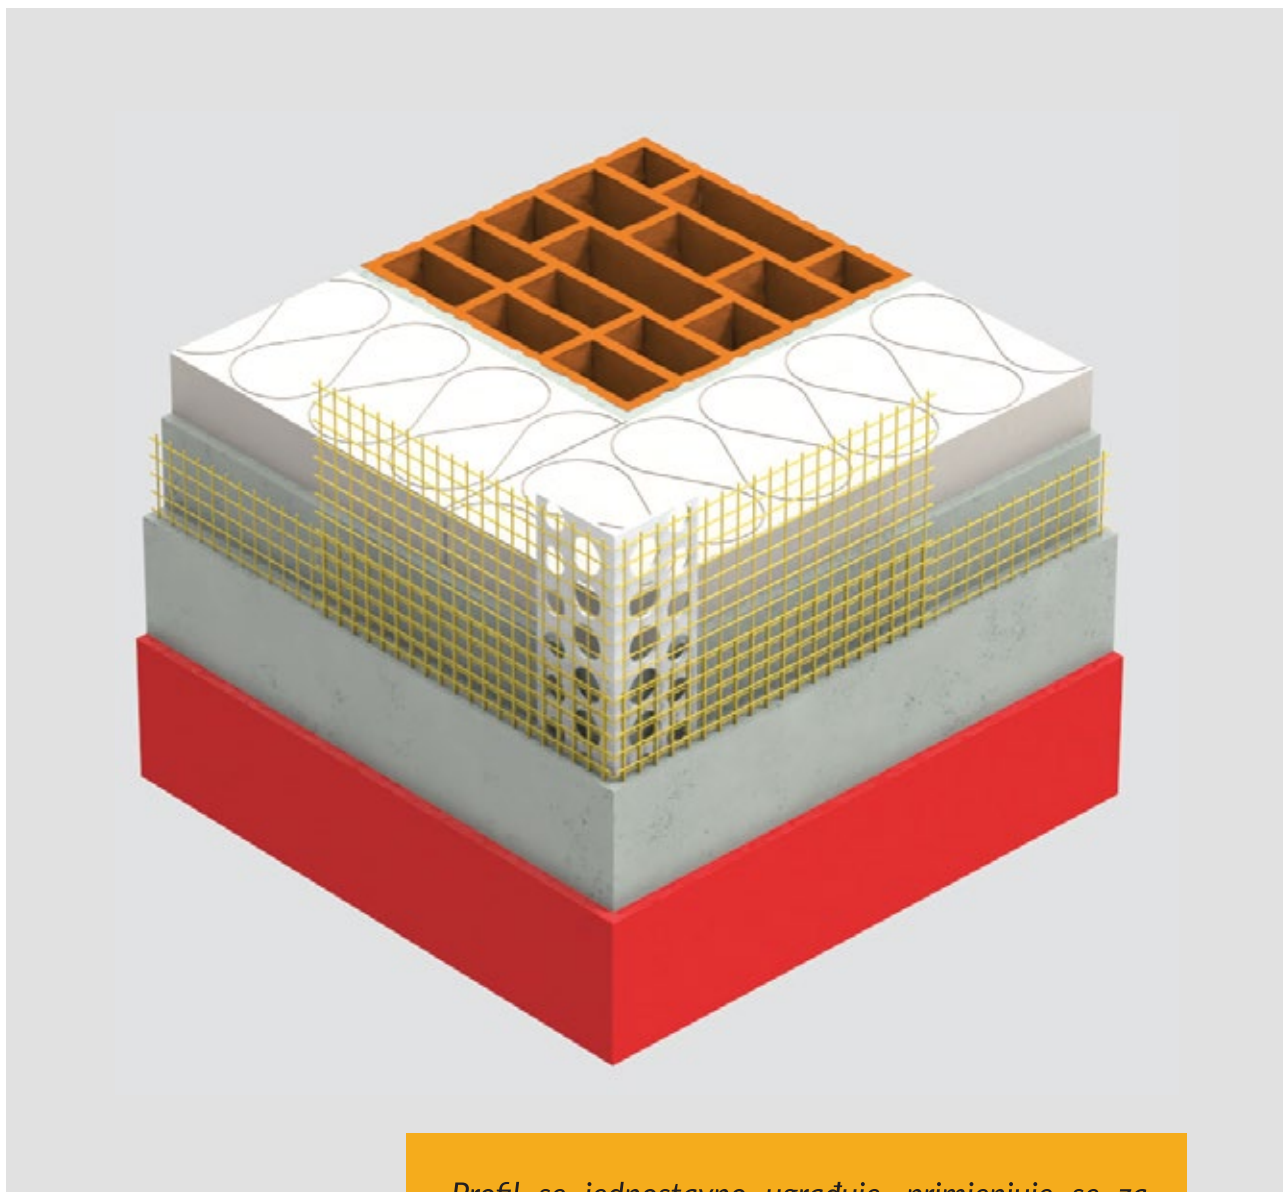

Profil se jednostavno ugrađuje, primjenjuje se za ojačavanje i precizno oblikovanje uglova fasade, štiti ivice od mehaničkih oštećenja.

Ugaoni PVC profil sa mrežicom 8 x 12 cm / 10 x 15 cm / 10 x 23 cm

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_GE0812	WT_GE1015
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Širina mrežice	8 x 12 cm	10 x 15 cm
Štampa na mrežici	Moguće	Moguće
Komada u paketu	50 komada / kutija	50 komada / kutija
Metara u paketu	125 m / kutija	125 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	5000 m / paleta	5000 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike	Mrežica od stakloplastike

Šifra proizvoda	WT_GE1023
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	10 x 23 cm
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	50 komada / kutija
Metara u paketu	125 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	5000 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Tačan rub fasade definisan PVC profilom
- Optimalna veza između ugaone lajsne i mrežice
- Nema stvaranja pukotina
- Jednostavan za korištenje

* Širina mrežice može se prilagoditi najviše do 50 cm

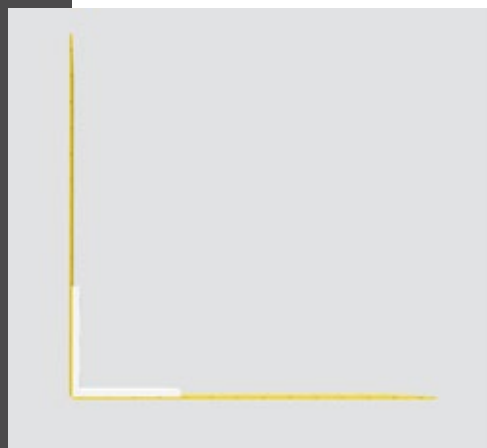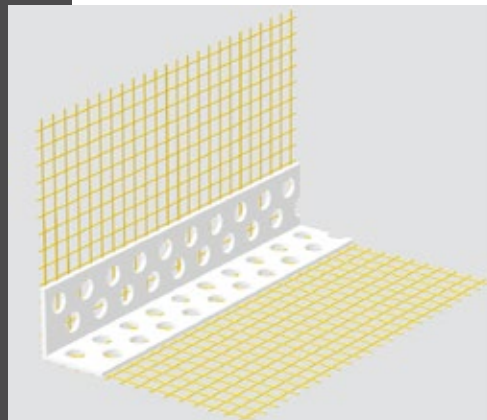

Fleksibilni PVC ugaoni profil sa mrežicom i rubom obrade 4 mm

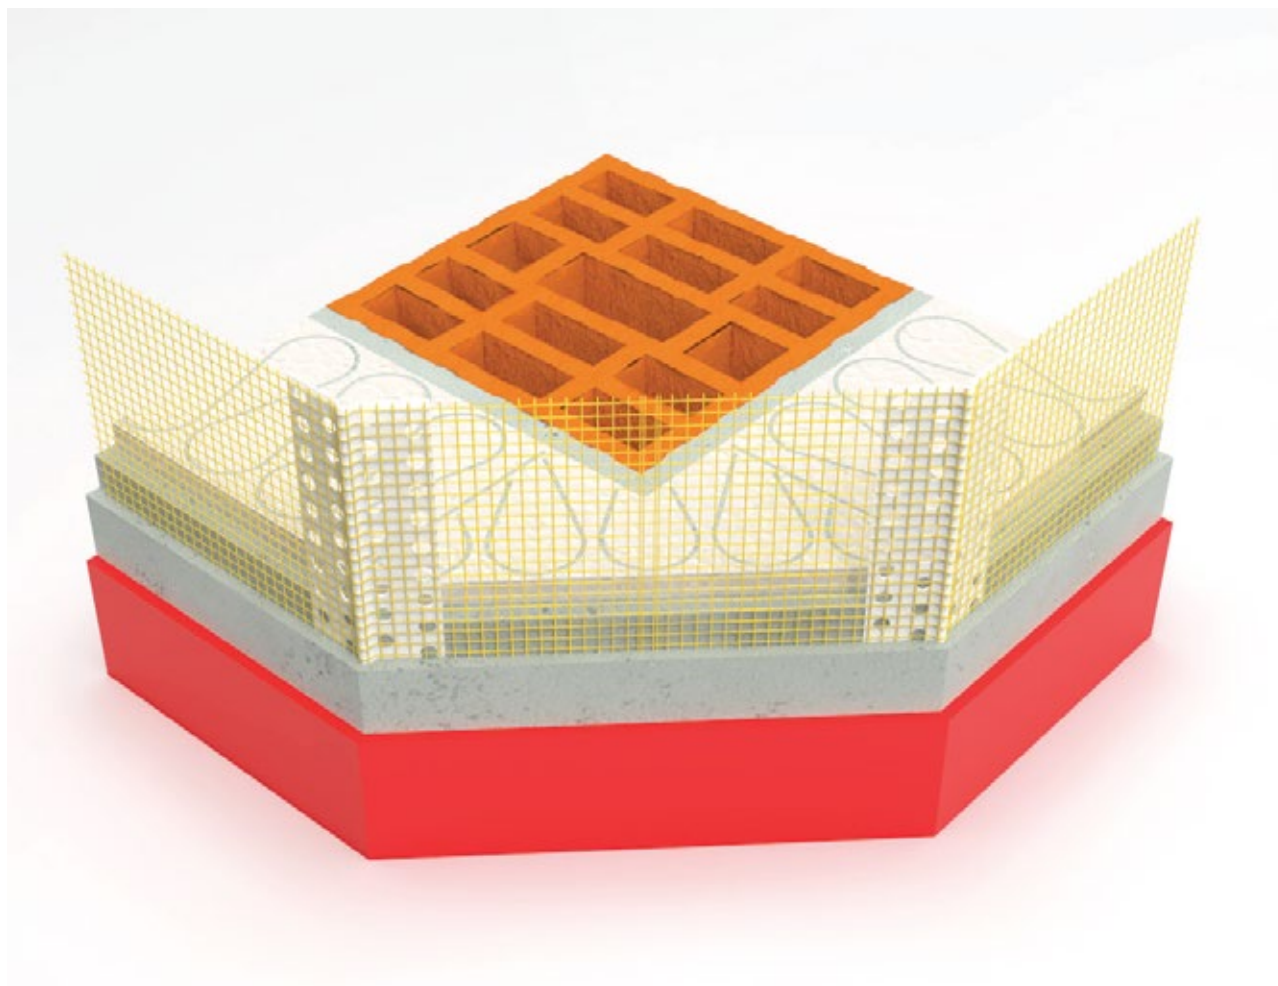

Profil se jednostavno ugrađuje, primjenjuje se za ojačavanje i precizno oblikovanje uglova fasade, štiti ivice od mehaničkih oštećenja.

Fleksibilni PVC ugaoni profil sa mrežicom i rubom obrade 4 mm

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_GEF02
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice lijevo / desno	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zalijepljena
Štampa na mrežici	Moguće
Rub za obradu	4 mm
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Tačan rub fasade definisan PVC profilom
- Optimalna veza između ugaone lajsne i mrežice
- Može se koristiti i za uglove ispod i veće od 90°
- Nema stvaranja pukotina
- Jednostavan za korištenje

* Širina mrežice može se prilagoditi najviše do 50 cm

Zub profila pruža dodatno ojačanje ivici fasade.
Fleksibilni pokret profila omogućava ugradnju na manjim i većim uglovima fasade od 90°.

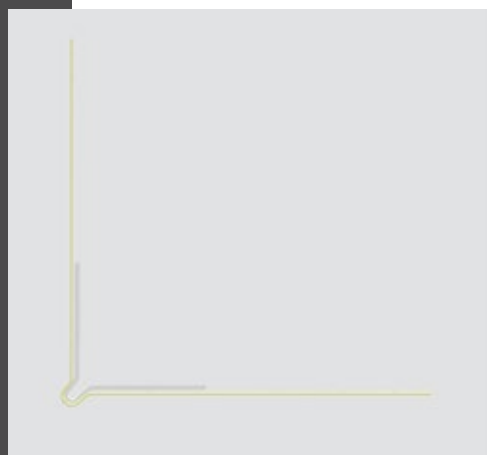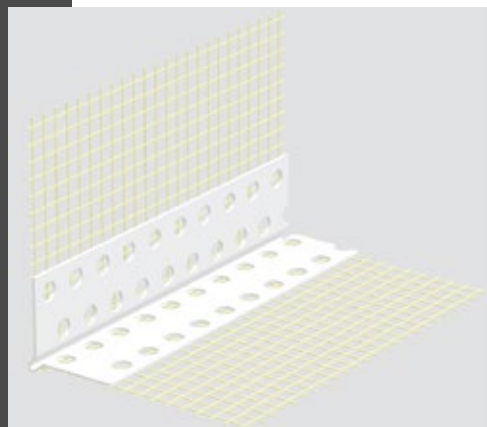

Fleksibilni PVC ugaoni profil za lukove sa mrežicom

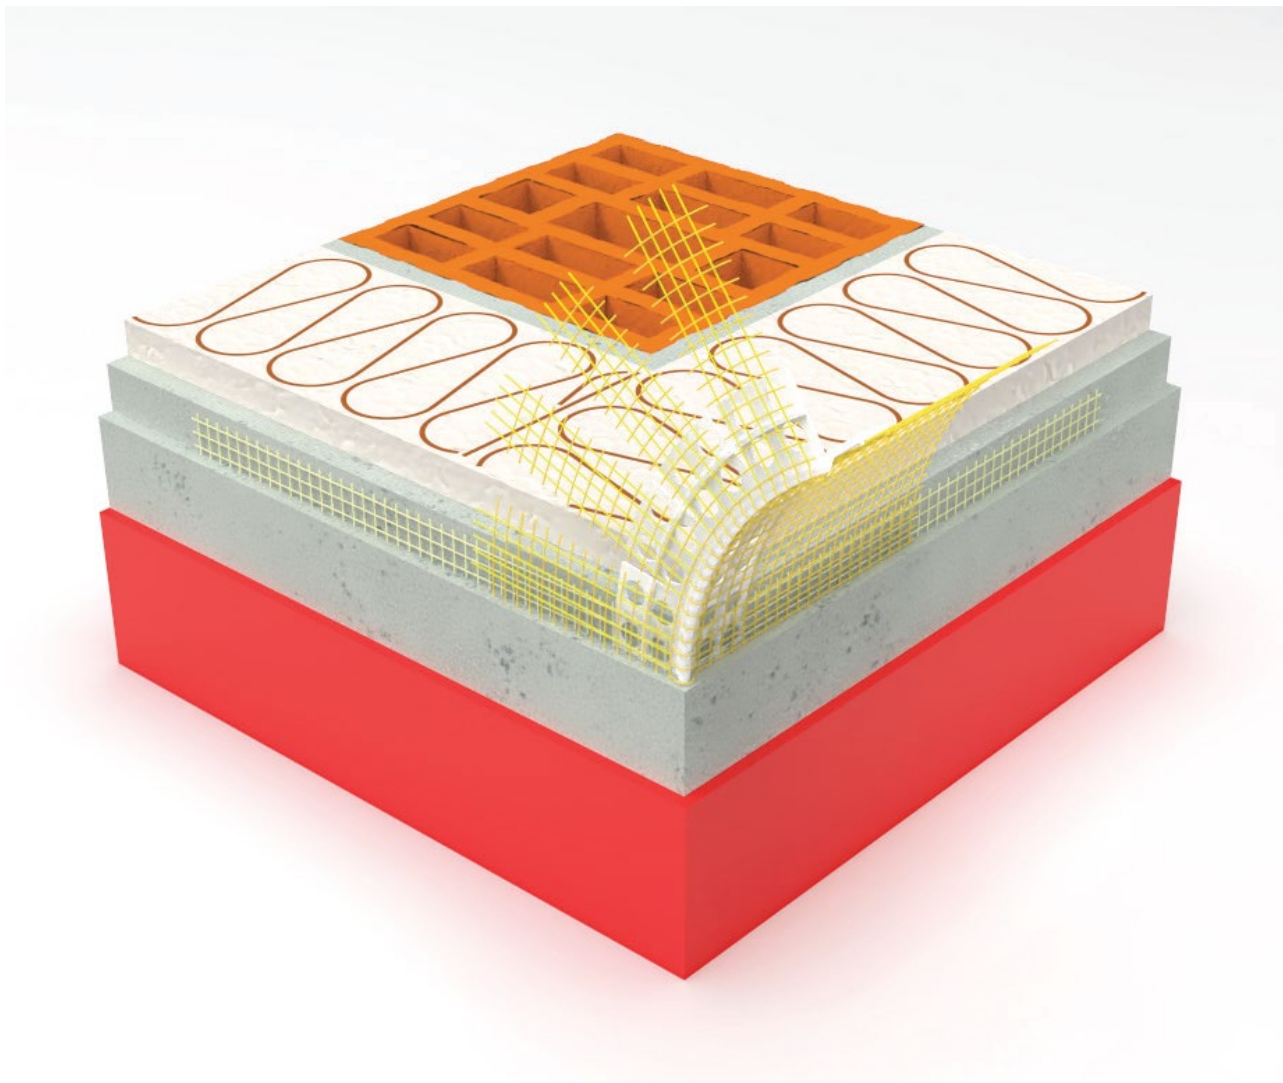

Profil se jednostavno ugrađuje, primjenjuje se za mehaničku zaštitu ivica i lukova različitih radijusa, sprečava pucanje završnog sloja fasade kod obrade lukova.

Fleksibilni PVC ugaoni profil za lukove sa mrežicom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_GEFR01
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	12,5 cm x 12,5 cm
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Rub za obradu	4 mm
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Tačan rub fasade definisan PVC profilom
- Optimalna veza između ugaone lajsne i mrežice
- Formiranje preciznih ivica lučnih svodova koje su otporne na mehanička opterećenja
- Nema stvaranja pukotina
- Jednostavan za korištenje

Zub profila pruža dodatno ojačanje ivici fasade.

Fleksibilni pokret profila omogućava ugradnju na manjim i većim uglovima fasade od 90°.

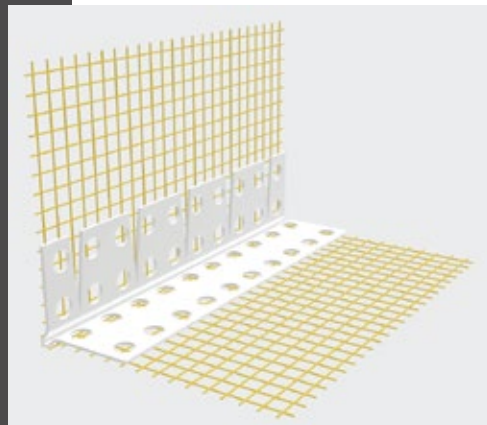

Fleksibilni ugaoni PVC profil sa mrežicom u rolni

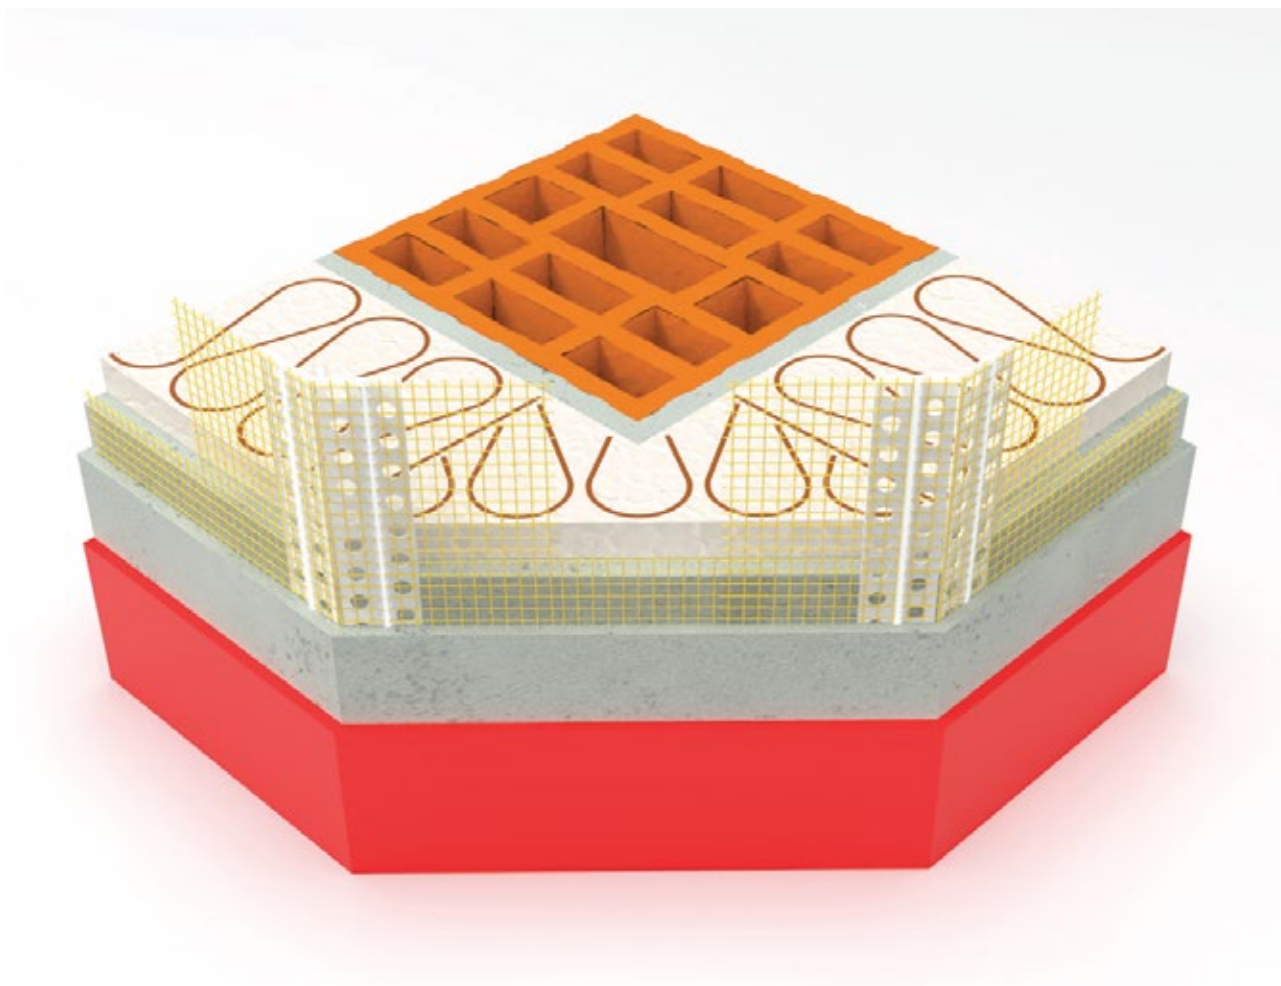

Profil se jednostavno ugrađuje, primjenjuje se za ojačavanje i precizno oblikovanje uglova fasade, štiti ivice od mehaničkih oštećenja.

Fleksibilni ugaoni PVC profil sa mrežicom u rolni




TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_REW01	
Dužina rolne	25 m	50 m
Širina mrežice	12,5 cm x 12,5 cm	12,5 cm x 12,5 cm
Veza mrežice	Zavarena	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće	Moguće
Komada u paketu	1 komad / kutija	1 komad / kutija
Metara u paketu	25 m / kutija	50 m / kutija
Broj paketa / paleta	24 kutija / paleta	10 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	600 m / paleta	500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Tačan rub fasade
- Optimalna veza između ugaone lajsne i mrežice
- Može se koristiti i za uglove ispod i veće od 90°
- Nema stvaranja pukotina
- Jednostavan za korištenje

Fleksibilni pokret profila omogućava ugradnju na manjim i većim uglovima fasade od 90°.

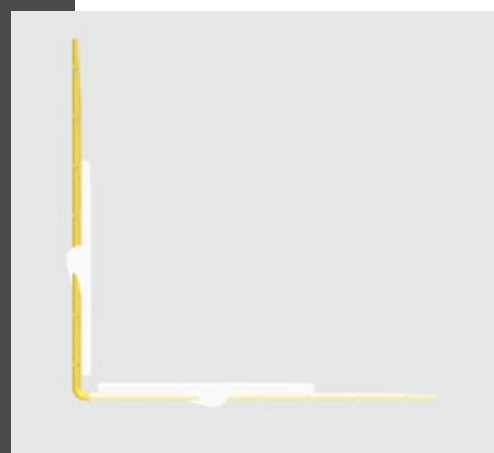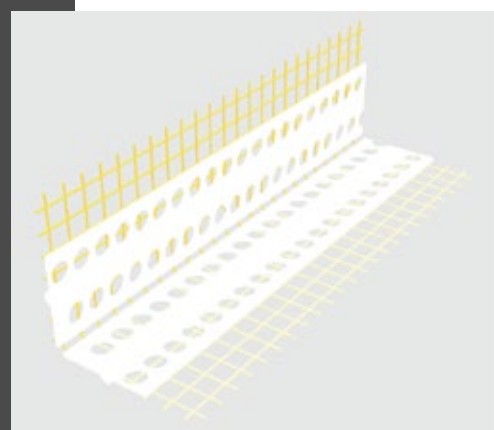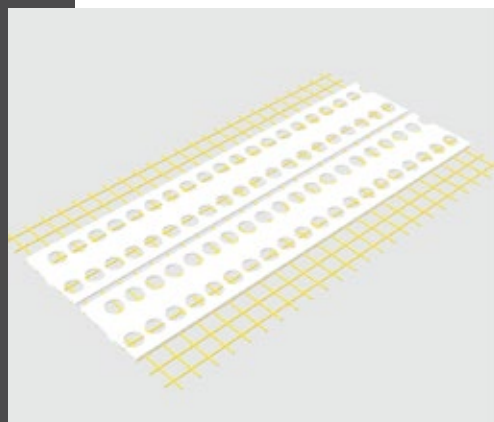


APU PVC profili bez mrežice

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_APL01	APU PVC profil 6 mm bez mrežice za malterisanje	str. 16
WT_APL03	APU PVC profil 9 mm bez mrežice za malterisanje	str. 18
WT_APL04	APU PVC profil 8 mm bez mrežice za malterisanje	str. 20
WT_APL05	APU PVC profil 15 mm bez mrežice za malterisanje	str. 22
WT_APL18L	APU PVC profil 6 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom	str. 24
WT_APL11L	APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom	str. 26
WT_APL14L	APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku	str. 28
WT_APL15L	APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku	str. 30
WT_APL21L	APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku	str. 32
WT_APL27	APU PVC profil 9 mm bez mrežice za malterisanje, fleksibilno krilce za zaštitnu traku	str. 34
WT_APL23L	APU PVC profil 9 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom	str. 36
WT_APL24L	APU PVC profil 11 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom	str. 38
WT_APL25L	APU PVC profil 6 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom	str. 40
WT_APL26L	APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom	str. 42

APU PVC profili
bez mrežice

02

APU PVC profil 6 mm bez mrežice za malterisanje

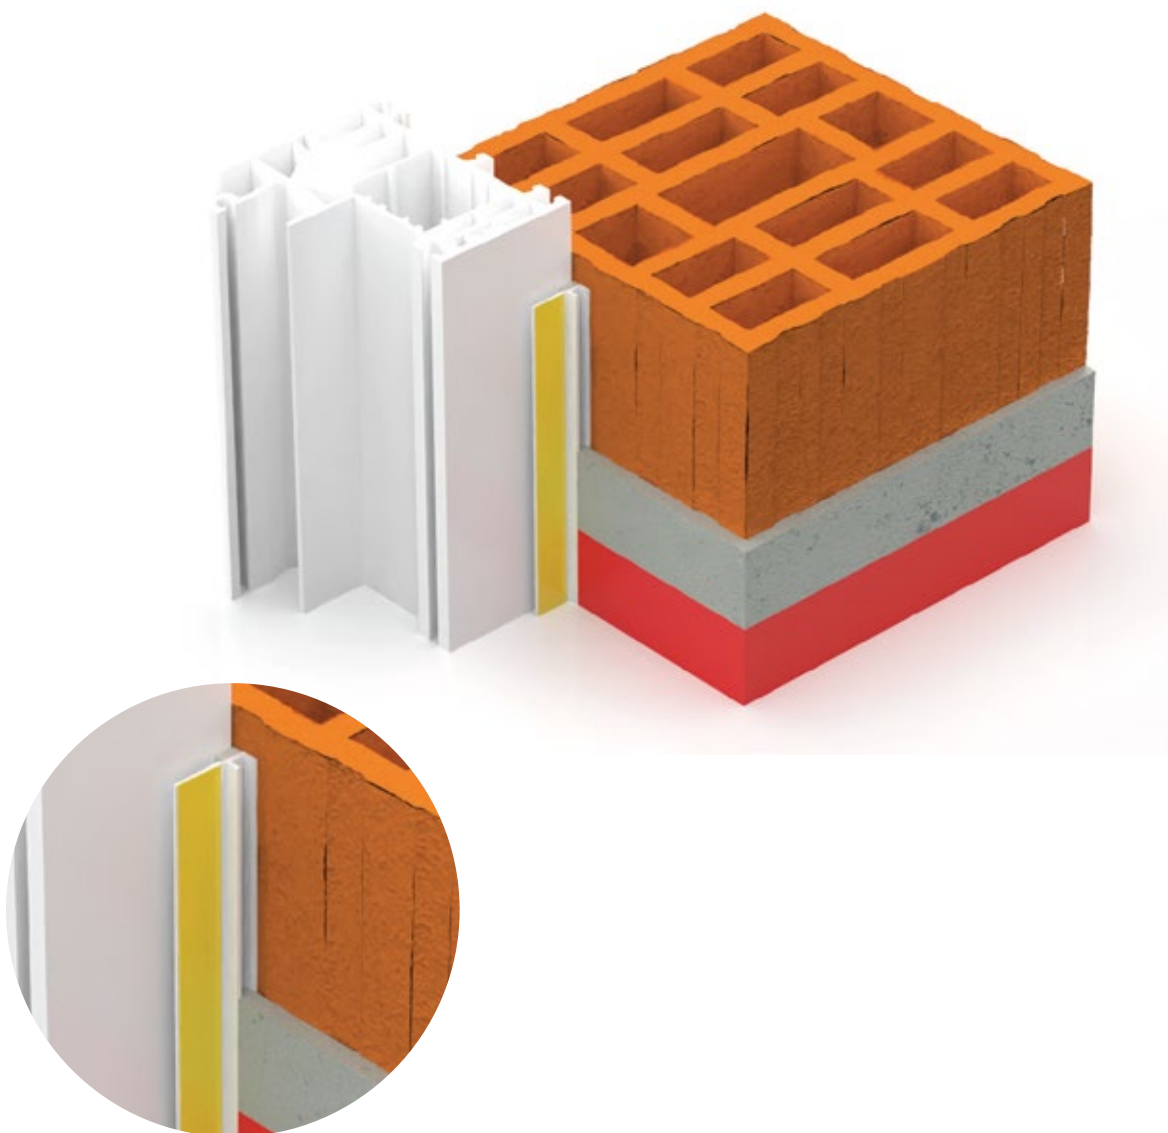

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 6 mm bez mrežice za malterisanje

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_APL01	
Dužina profila	1,4 m	2,4 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	30 komada / kutija
Metara u paketu	42 m / kutija	72 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2100 m / paleta	3600 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

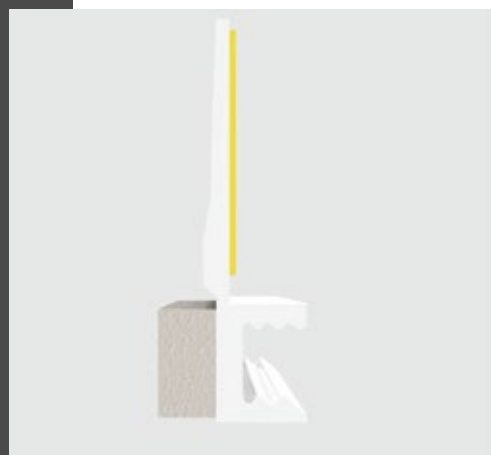

APU PVC profil 9 mm bez mrežice za malterisanje

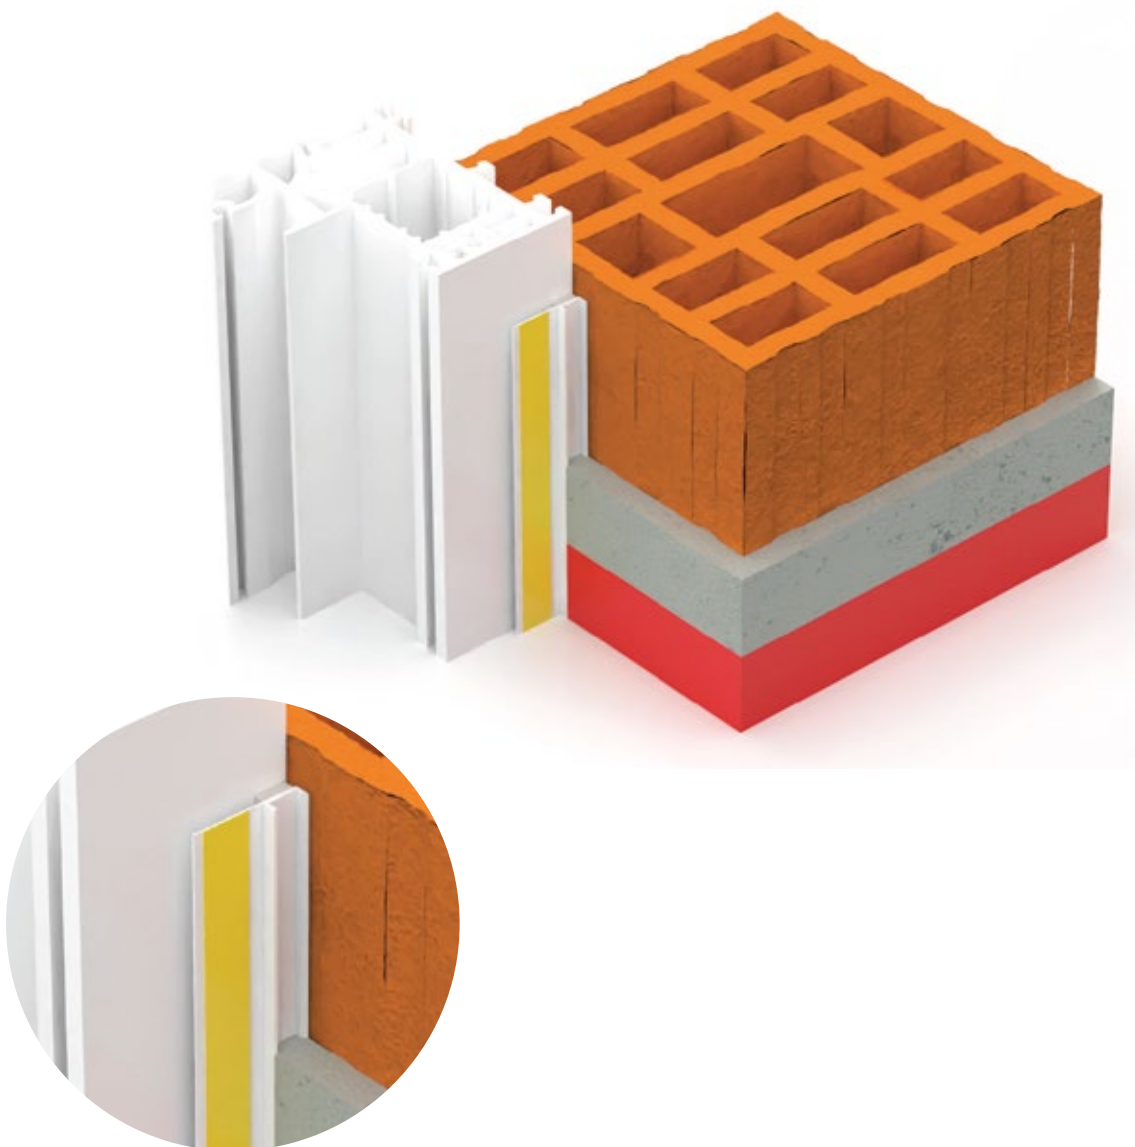

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 9 mm bez mrežice za malterisanje

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL03	
Dužina profila	1,4 m	2,4 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	30 komada / kutija
Metara u paketu	42 m / kutija	72 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2100 m / paleta	3600 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.



APU PVC profil 8 mm bez mrežice za malterisanje

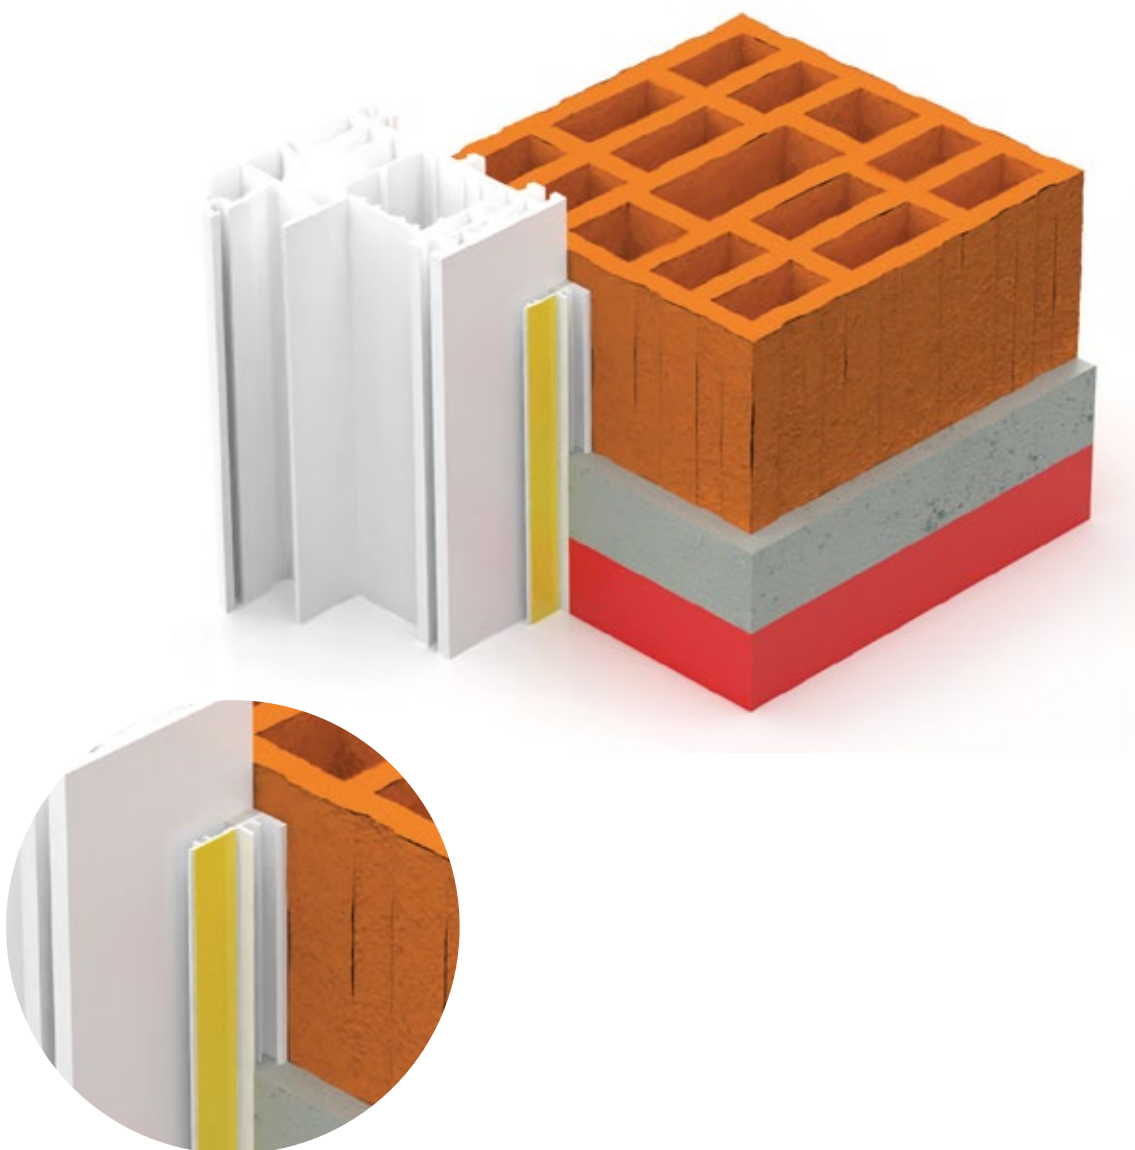

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 8 mm bez mrežice za malterisanje

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_APL04	
Dužina profila	1,4 m	2,4 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	30 komada / kutija
Metara u paketu	42 m / kutija	72 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2100 m / paleta	3600 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

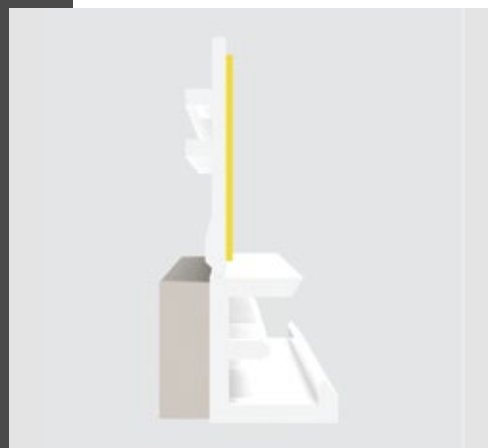

APU PVC profil 15 mm bez mrežice za malterisanje

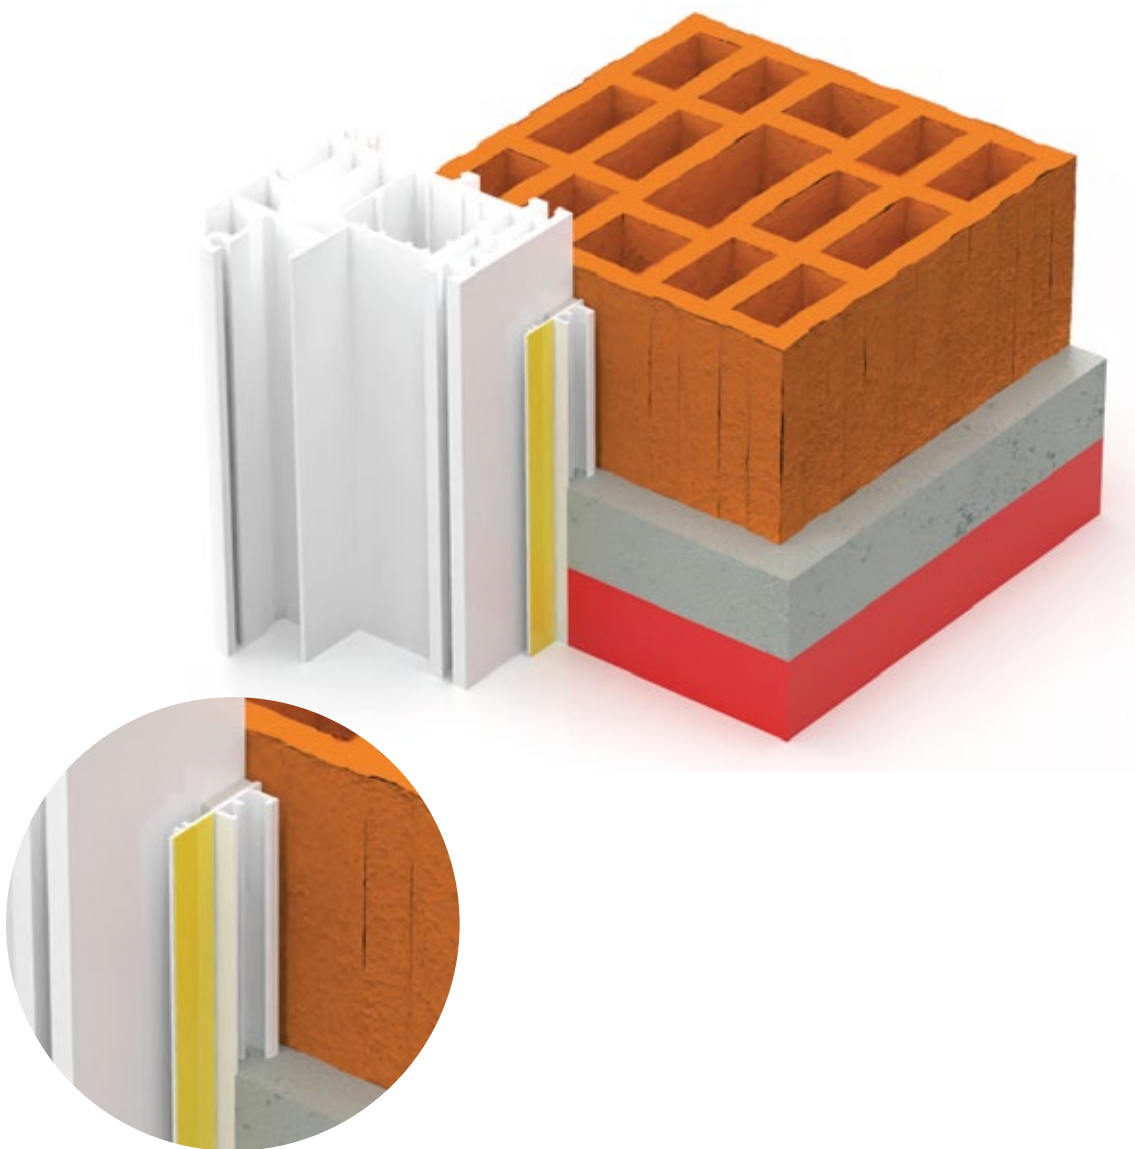

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 15 mm bez mrežice za malterisanje

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_APL05	
Dužina profila	1,4 m	2,4 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	30 komada / kutija
Metara u paketu	42 m / kutija	72 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2100 m / paleta	3600 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke


Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

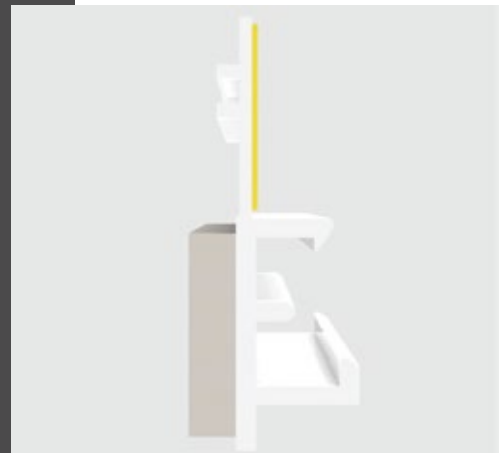

APU PVC profil 6 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom

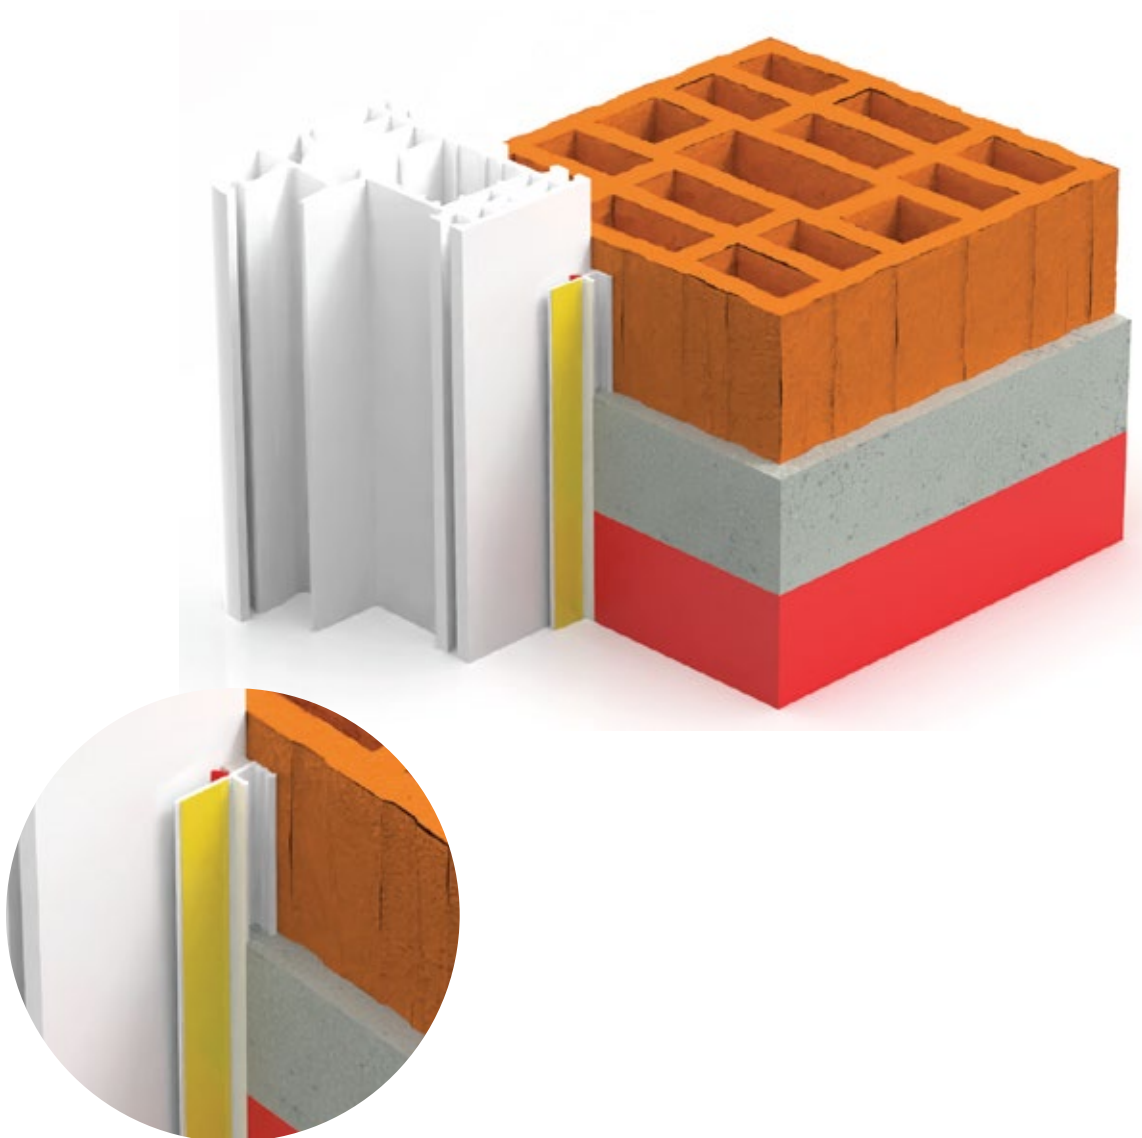

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 6 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_APL18L	
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	60 komada / kutija
Metara u paketu	75 m / kutija	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2250 m / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma


Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

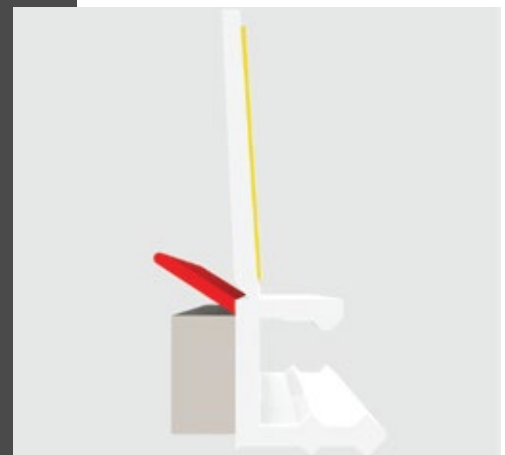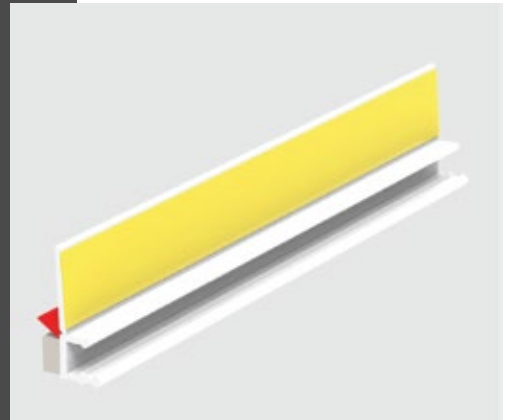

APU PVC profil 10 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom

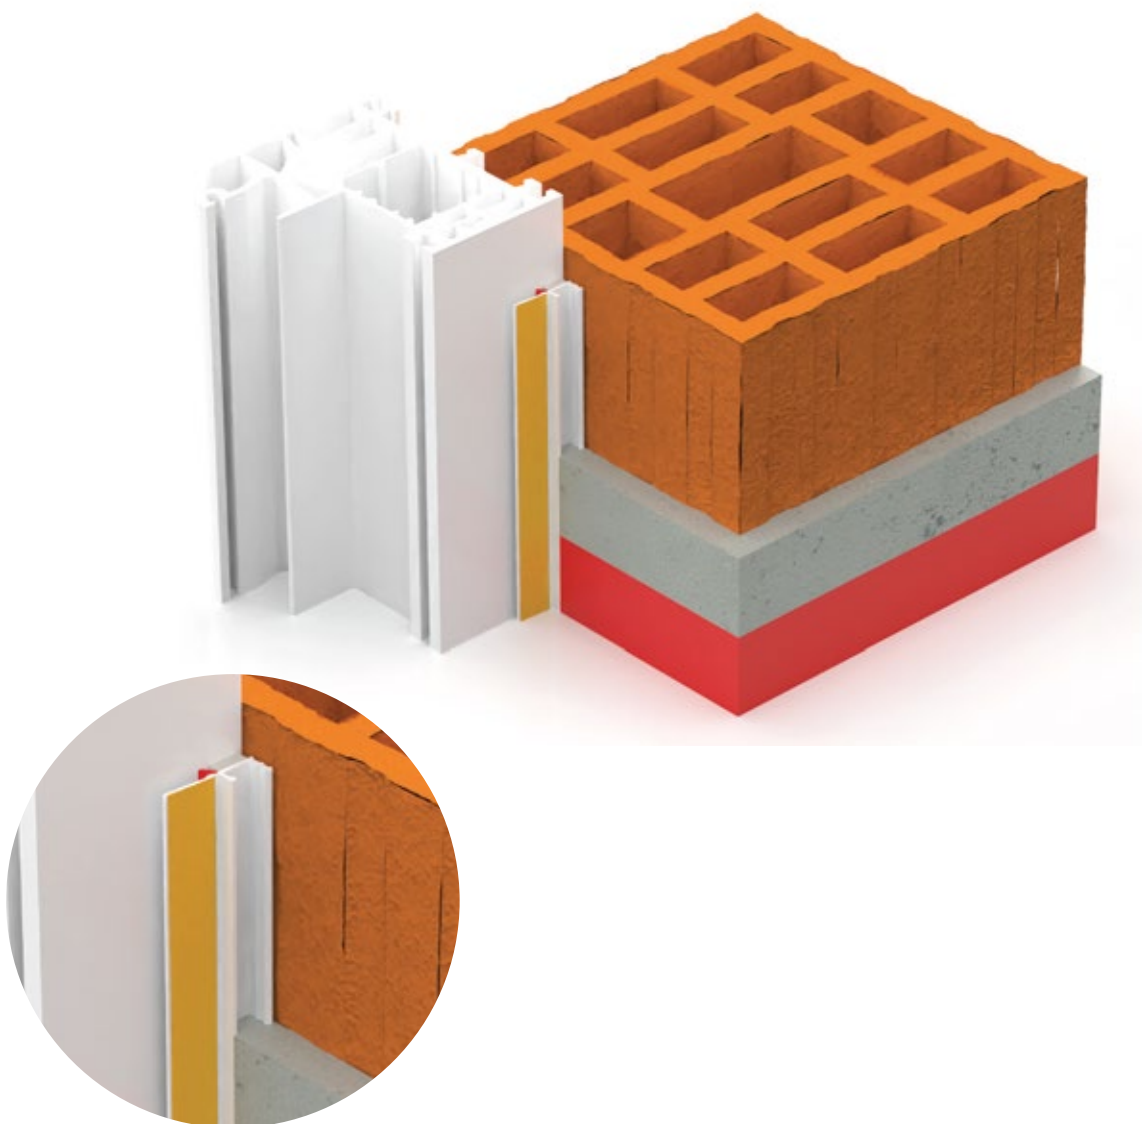

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_APL11L	
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	60 komada / kutija
Metara u paketu	75 m / kutija	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2250 m / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma


Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

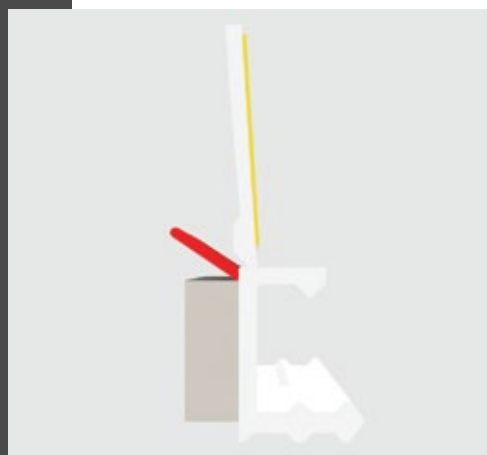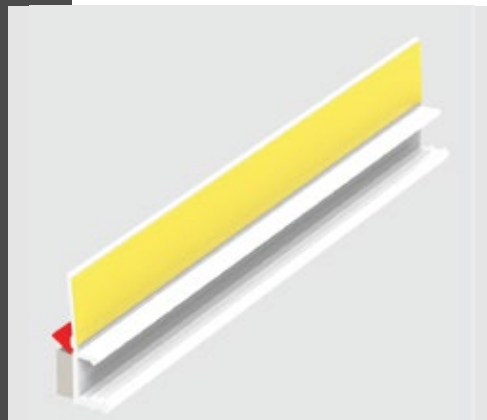

APU PVC profil 10 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku

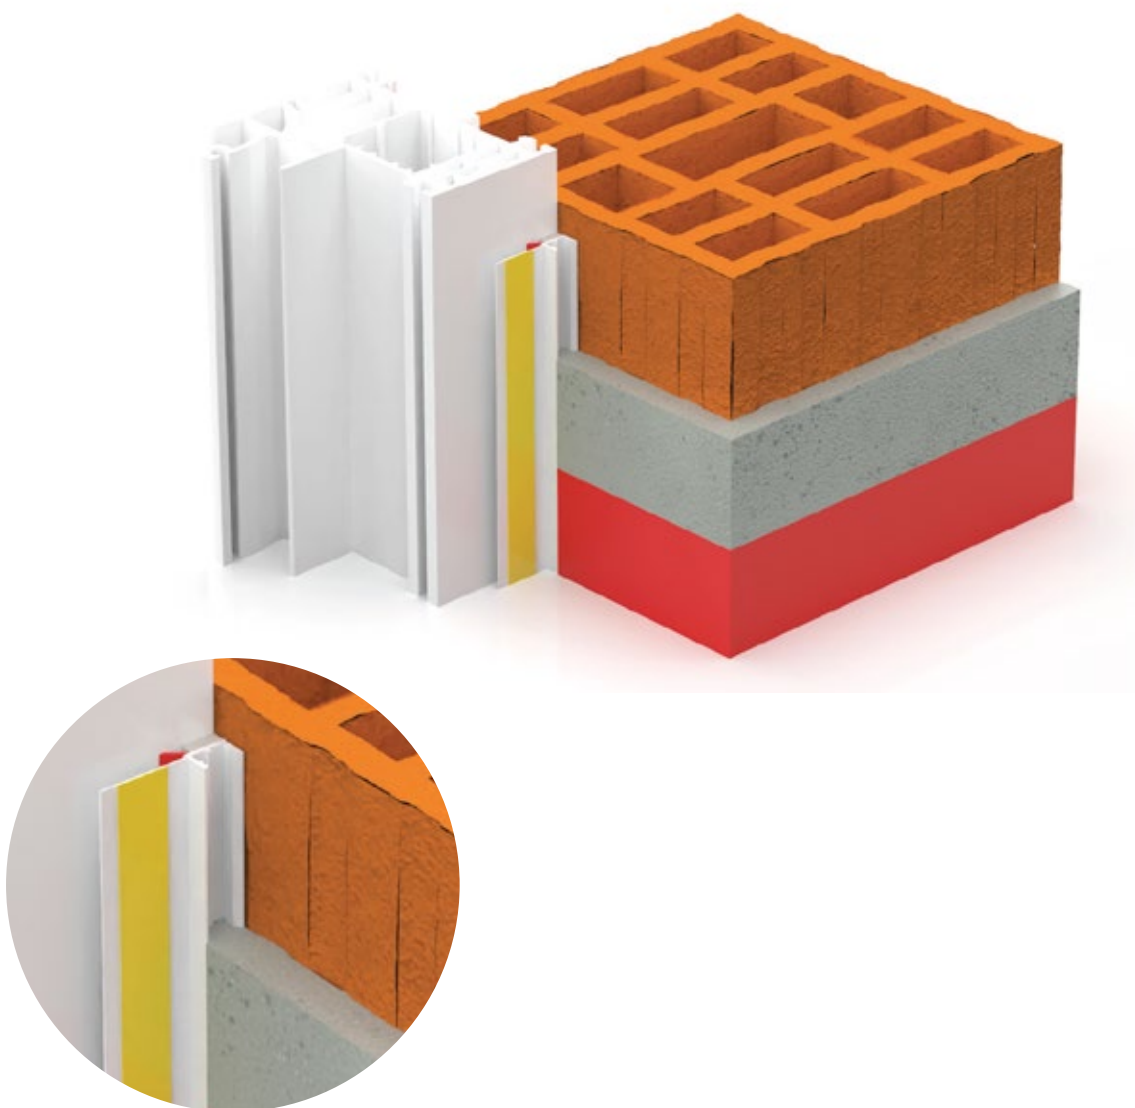

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL14L	
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	60 komada / kutija
Metara u paketu	75 m / kutija	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2250 m / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)	Termoplastični elastomeri (TPE)



Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.


Fleksibilan prelaz na dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

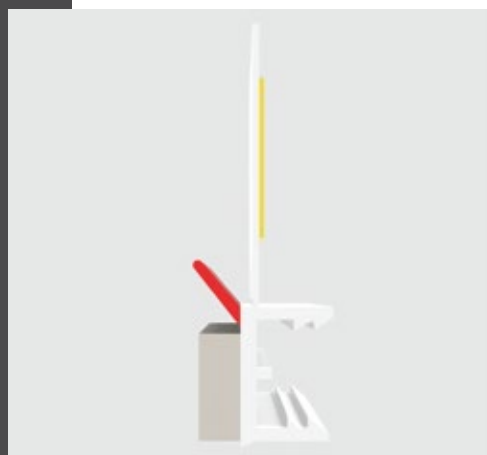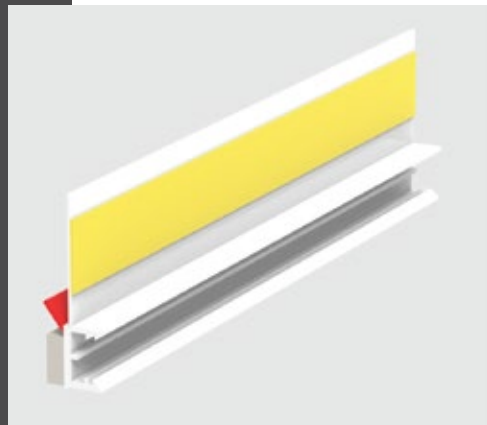

APU PVC profil 10 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku

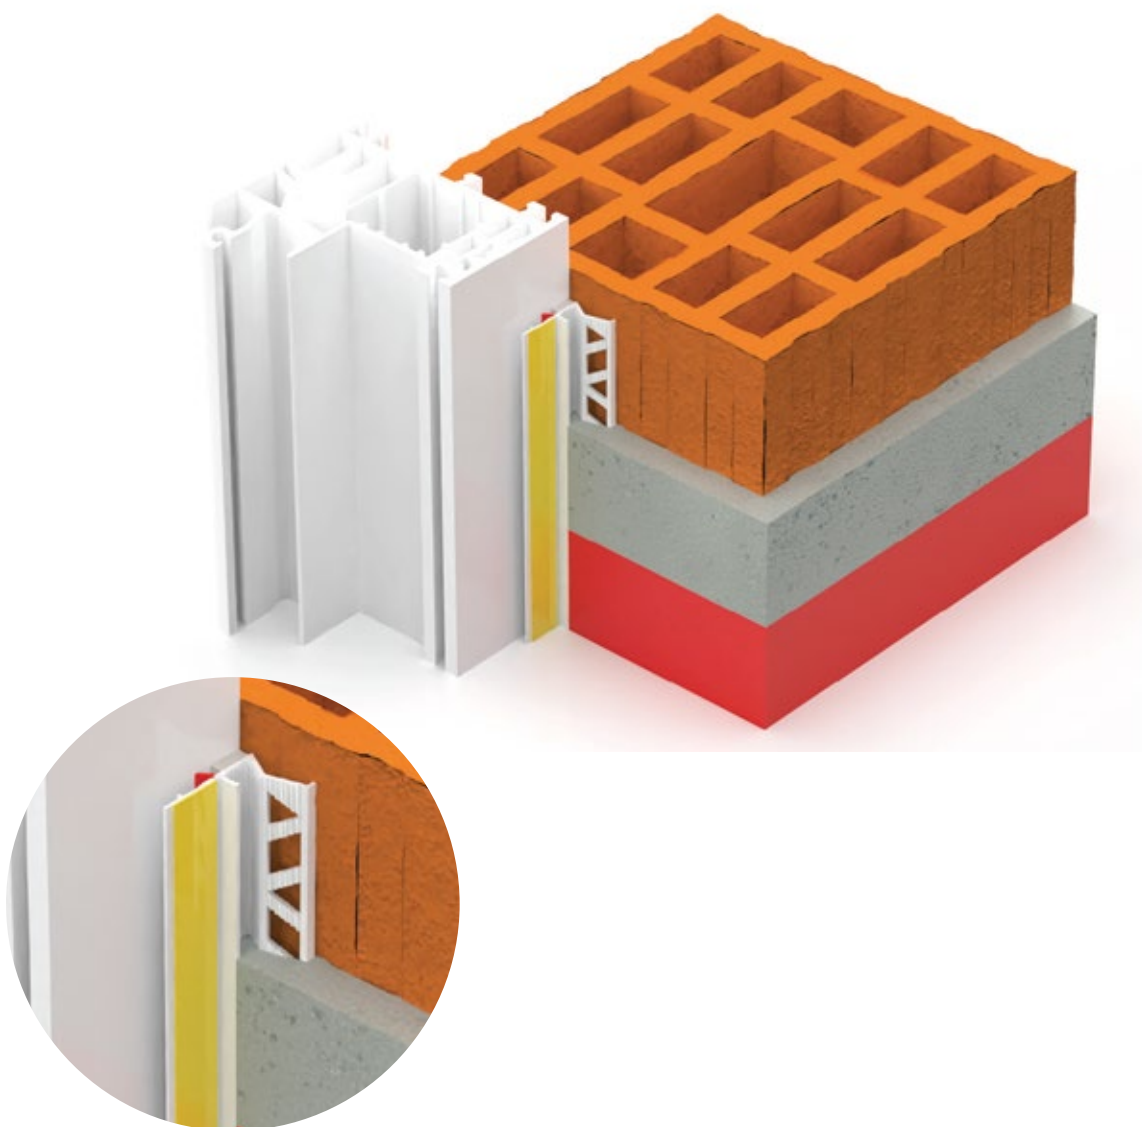

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata pri likom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL15L	
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	60 komada / kutija
Metara u paketu	75 m / kutija	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2250 m / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- Produžena ugradbena strana

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Fleksibilan prelaz na dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.


Produžena ugradbena strana profila sa otvorima pruža dodatno ojačanu vezu završnog materijala sa stolarijom.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

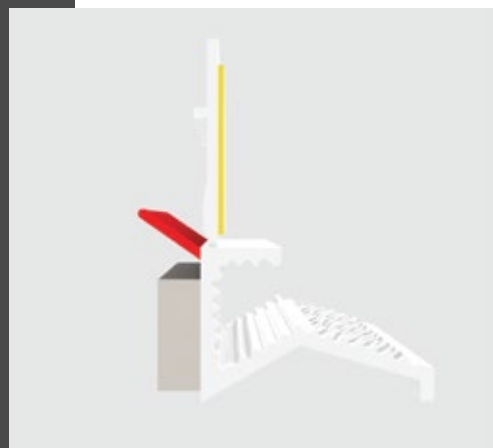

APU PVC profil 10 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku

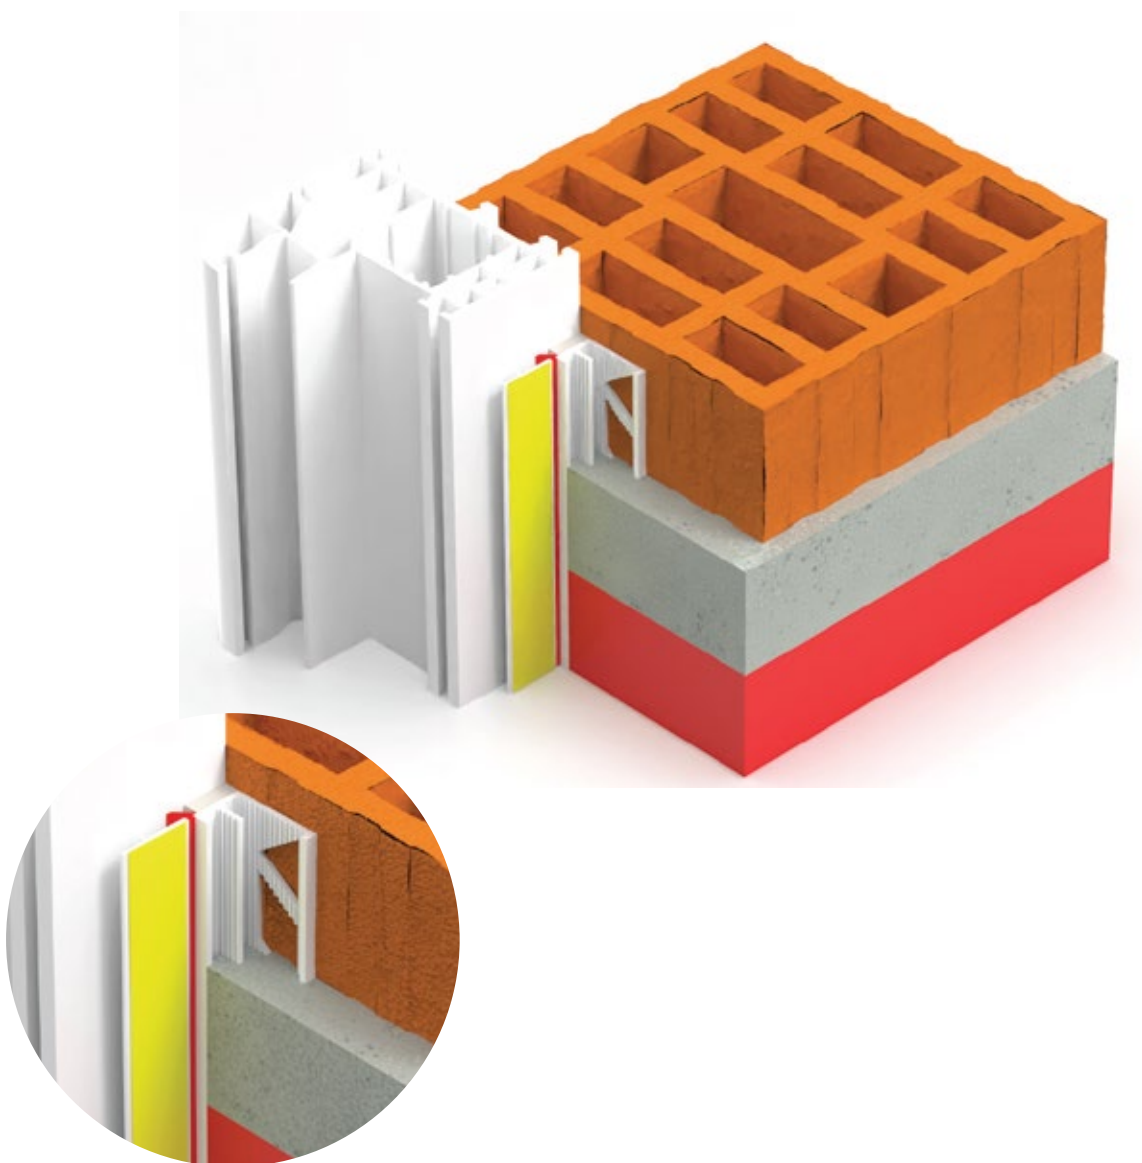

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata pri likom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom i fleksibilnim prelazom na zaštitnu traku

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL21L	
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	60 komada / kutija
Metara u paketu	75 m / kutija	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2250 m / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda



- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- Produžena ugradbena strana
- Mogućnost proizvodnje u boji (telegrau RAL7045)

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Fleksibilan prelaz na dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.


Produžena ugradbena strana profila sa otvorima pruža dodatno ojačanu vezu završnog materijala sa stolarijom.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

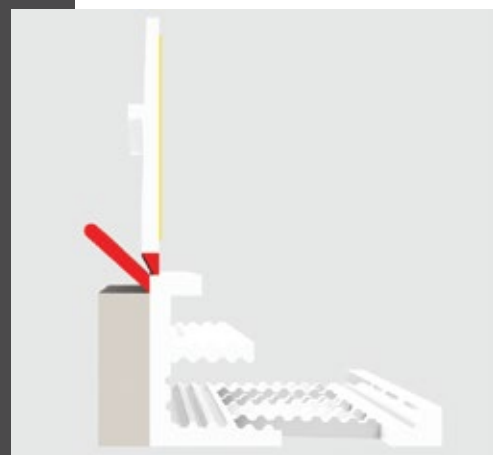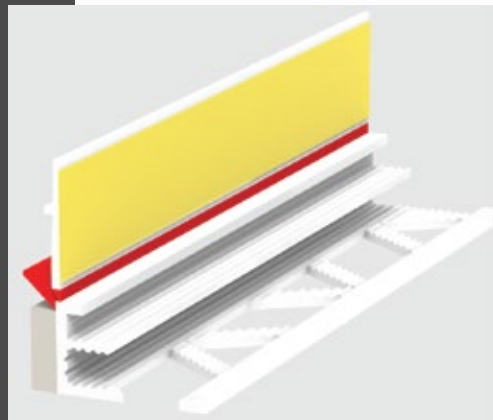

APU PVC profil 9 mm

bez mrežice za malterisanje,
fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

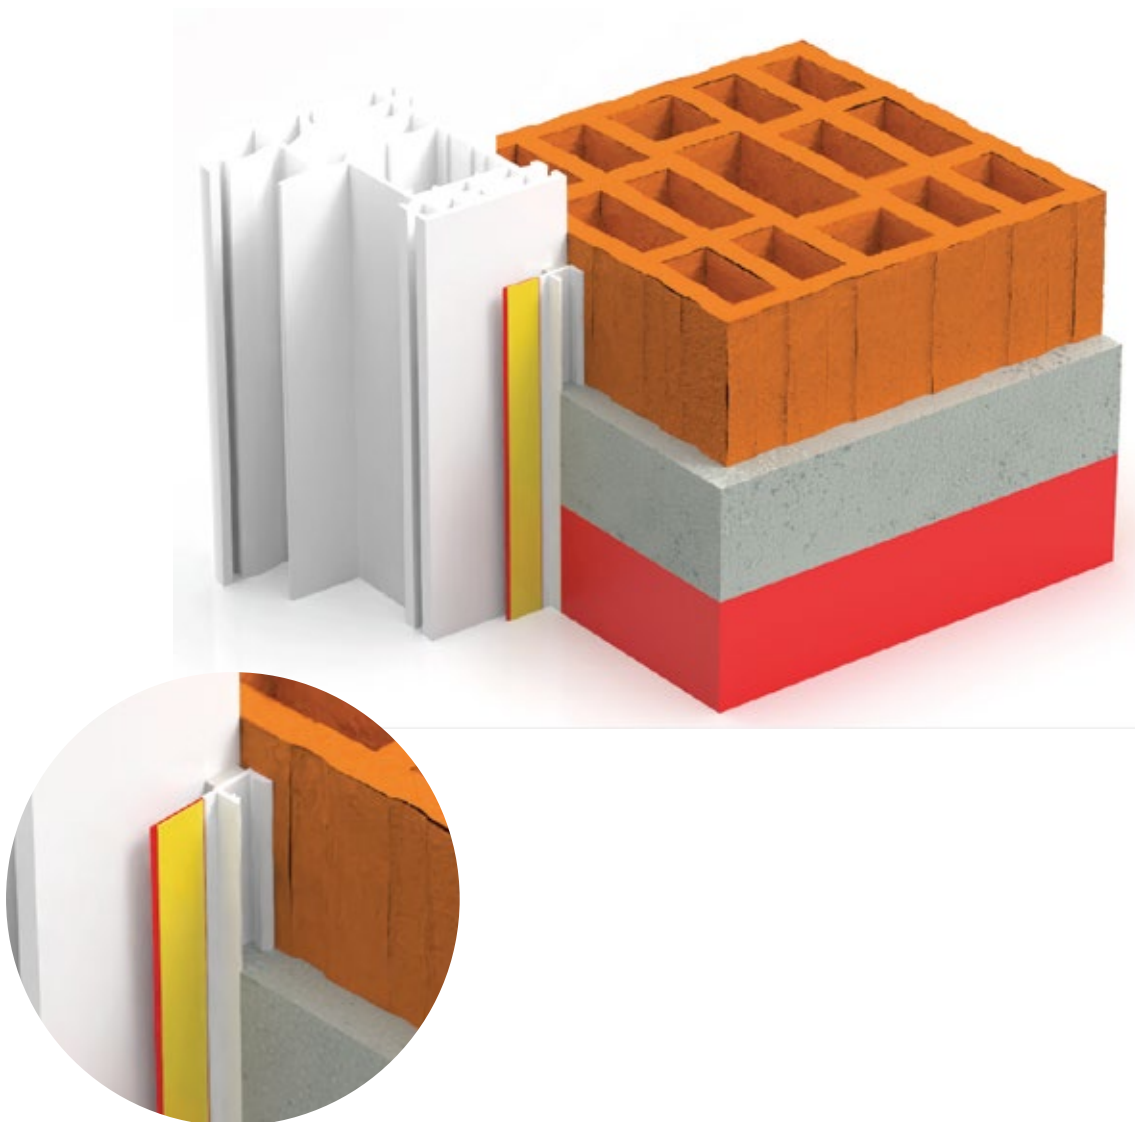

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 9 mm bez mrežice za malterisanje, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL27
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	60 komada / kutija
Metara u paketu	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)



Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- **Fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom**

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.


Fleksibilan dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

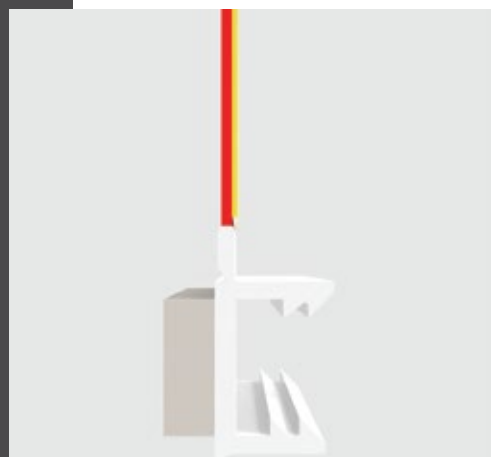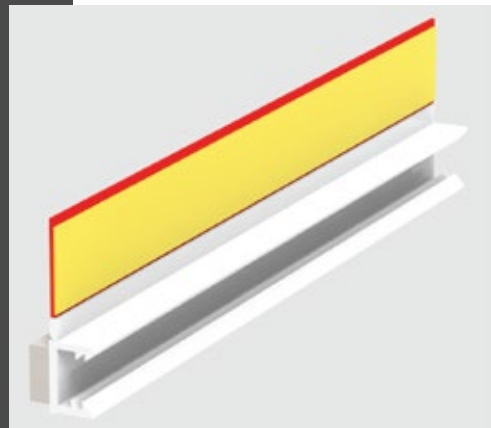

APU PVC profil 9 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom,
fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

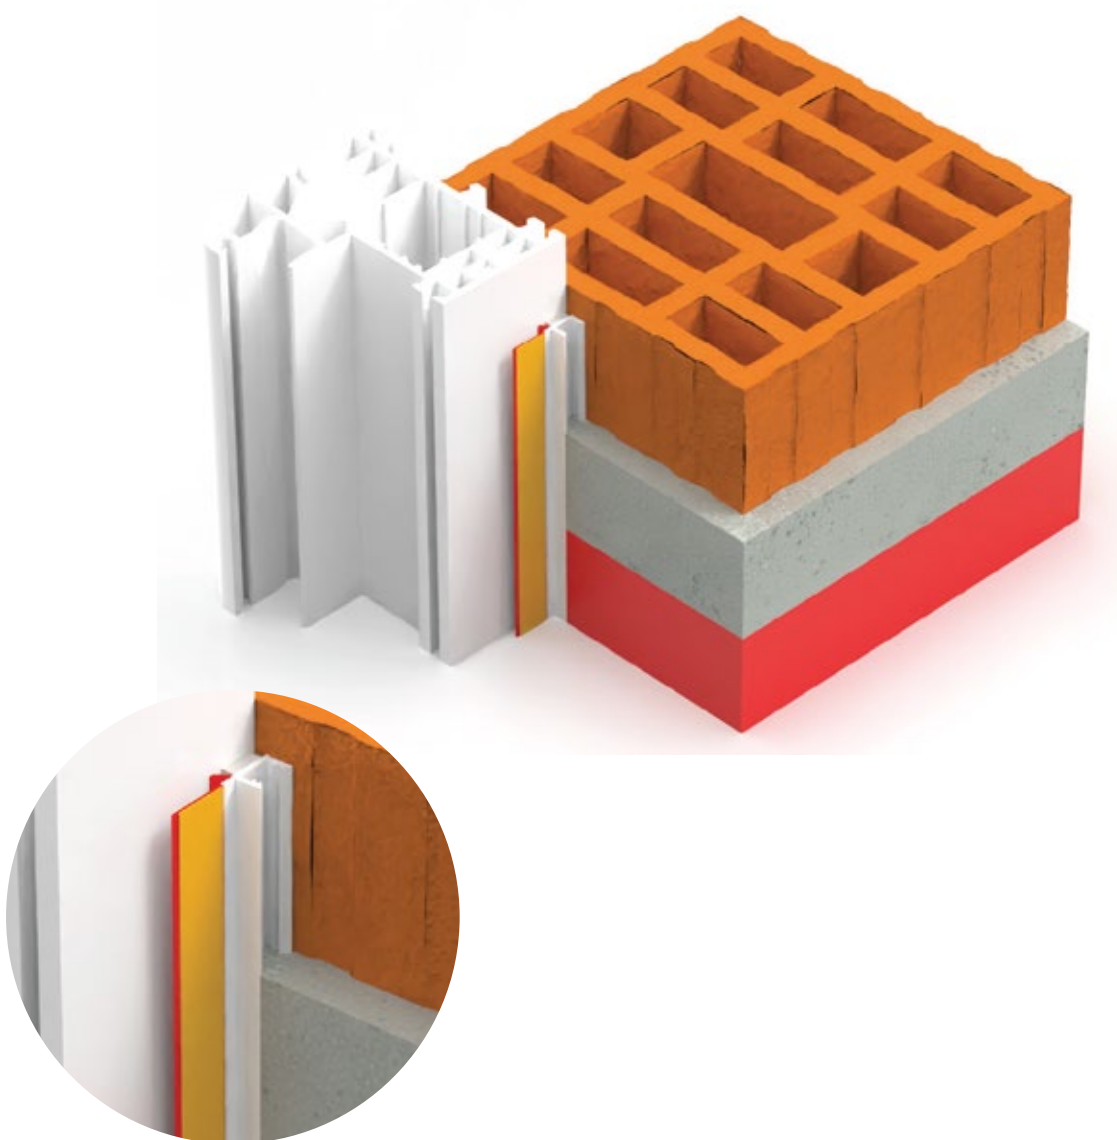

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 9 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL23L
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	60 komada / kutija
Metara u paketu	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)



Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.


Fleksibilan dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

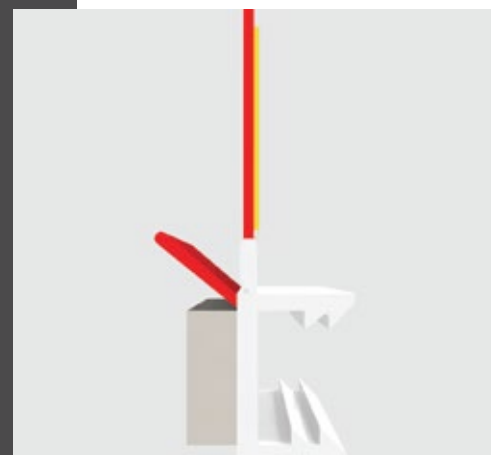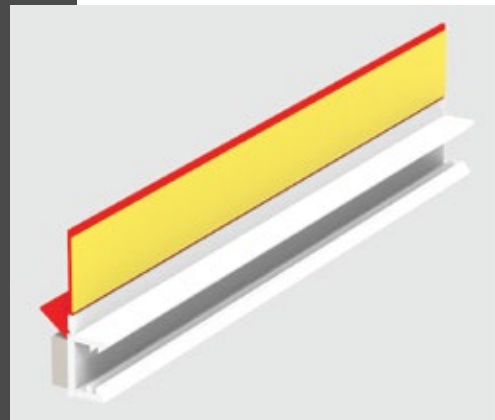

APU PVC profil 11 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom,
fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

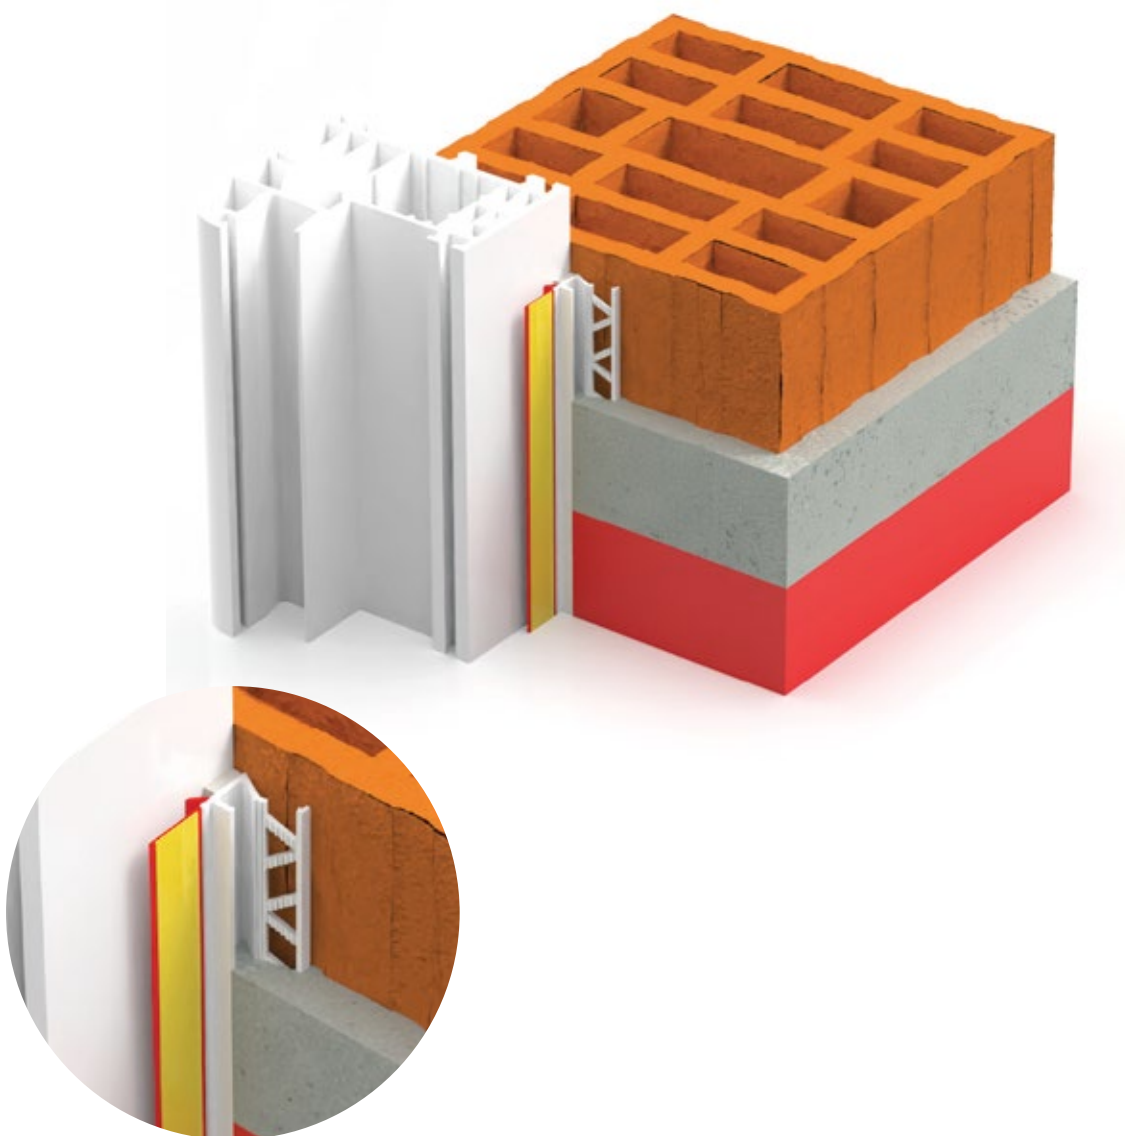

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 11 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL24L	
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	60 komada / kutija
Metara u paketu	75 m / kutija	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2250 m / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda



- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom
- Produžena ugradbena strana

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Fleksibilan dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.


Produžena ugradbena strana profila sa otvorima pruža dodatno ojačanu vezu završnog materijala sa stolarijom.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

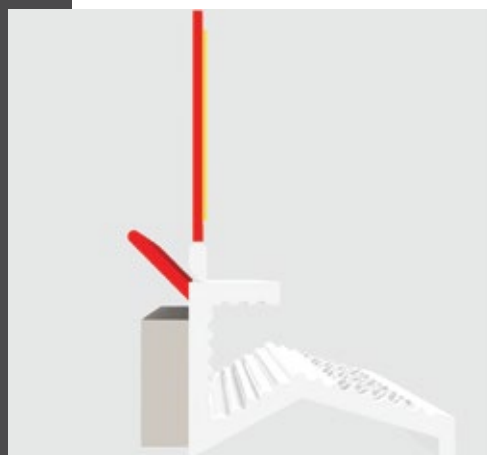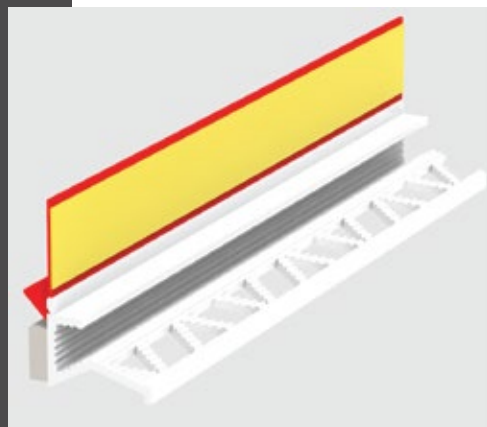

APU PVC profil 6 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom,
fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

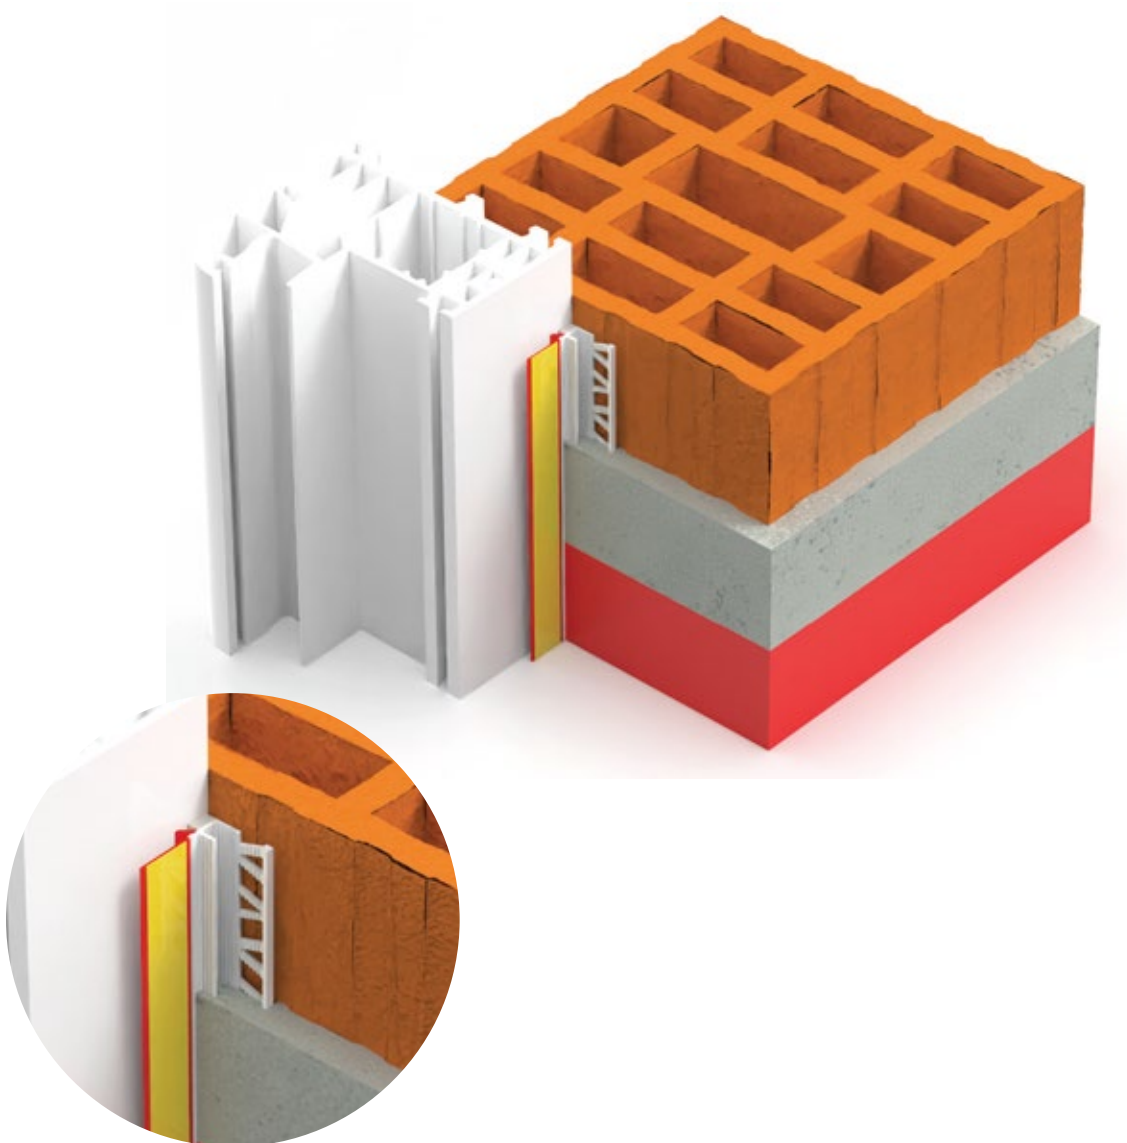

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 6 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL25L
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	40 komada / kutija
Metara u paketu	100 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	3000 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda



- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma
- Fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom
- Produžena ugradbena strana

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Fleksibilan dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.


Produžena ugradbena strana profila sa otvorima pruža dodatno ojačanu vezu završnog materijala sa stolarijom.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

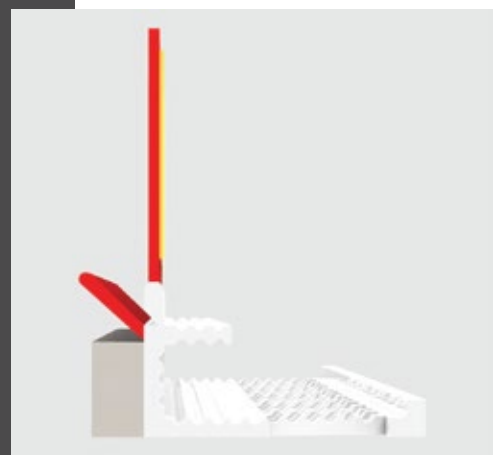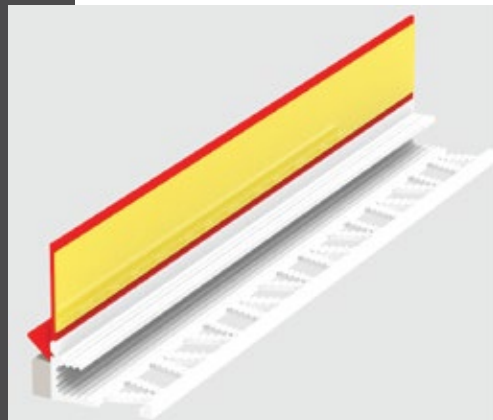

APU PVC profil 10 mm

bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom,
fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

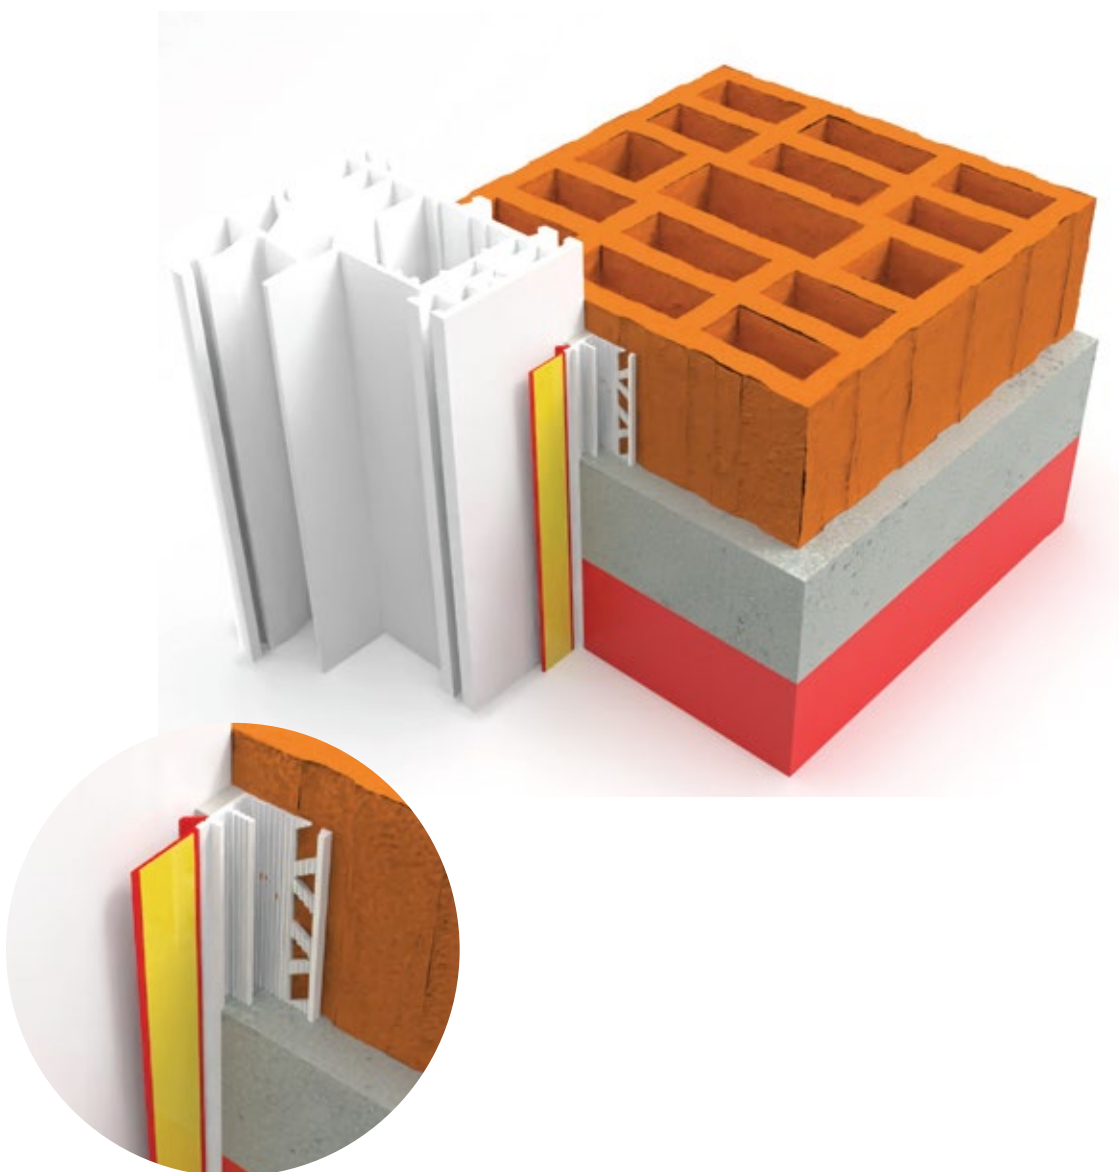

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom obrade površine zidova od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 10 mm bez mrežice za malterisanje sa zaštitnom gumom, fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_APL26L	
Dužina profila	2,5 m	2,5 m
Komada u paketu	30 komada / kutija	60 komada / kutija
Metara u paketu	75 m / kutija	150 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2250 m / paleta	4500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma
- Fleksibilno krilce sa zaštitnom trakom
- Produžena ugradbena strana

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Fleksibilan dio profila sa zaštitnom trakom olakšava obradu prozora i vrata u dijelu baglama.

Produžena ugradbena strana profila sa otvorima pruža dodatno ojačanu vezu završnog materijala sa stolarijom.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

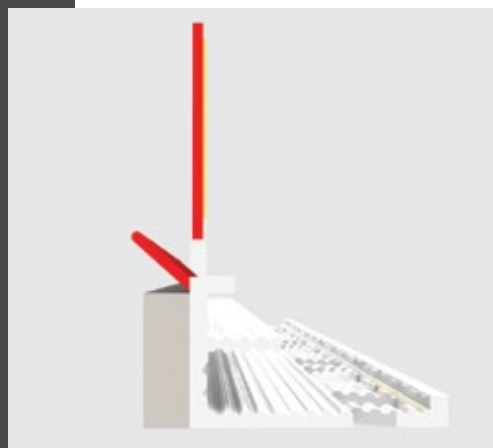


APU PVC profili sa mrežicom

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_FAP01	APU PVC profil 6 mm sa mrežicom	str. 46
WT_FAP03	APU PVC profil 9 mm sa mrežicom	str. 48
WT_FAP23L	APU PVC profil 6 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom	str. 50
WT_FAP14L	APU PVC profil 9 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom	str. 52
WT_FAP11L	APU PVC profil 6 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom	str. 54
WT_FAP13L	APU PVC profil 10 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom	str. 56
WT_FAP3D105L	APU PVC profil 3D 10 mm sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom	str. 58
WT_FAP3D106	APU PVC profil 3D 17 mm sa mrežicom i membranom bez zaštitne gume	str. 60
WT_FAP3D106L	APU PVC profil 3D 17 mm sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom	str. 62
WT_FAP3D107	APU PVC profil 3D PRO 10 mm sa mrežicom i membranom bez zaštitne gume	str. 64
WT_FAP3D107L	APU PVC profil 3D PRO 10 mm sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom	str. 66
WT_FAP3D208	APU PVC profil 3D standard PRO sa mrežicom i membranom	str. 68
WT_FAP3D209	APU PVC profil 3D sa mrežicom i softilen trakom	str. 70

APU PVC profili
sa mrežicom

03

APU PVC profil 6 mm sa mrežicom

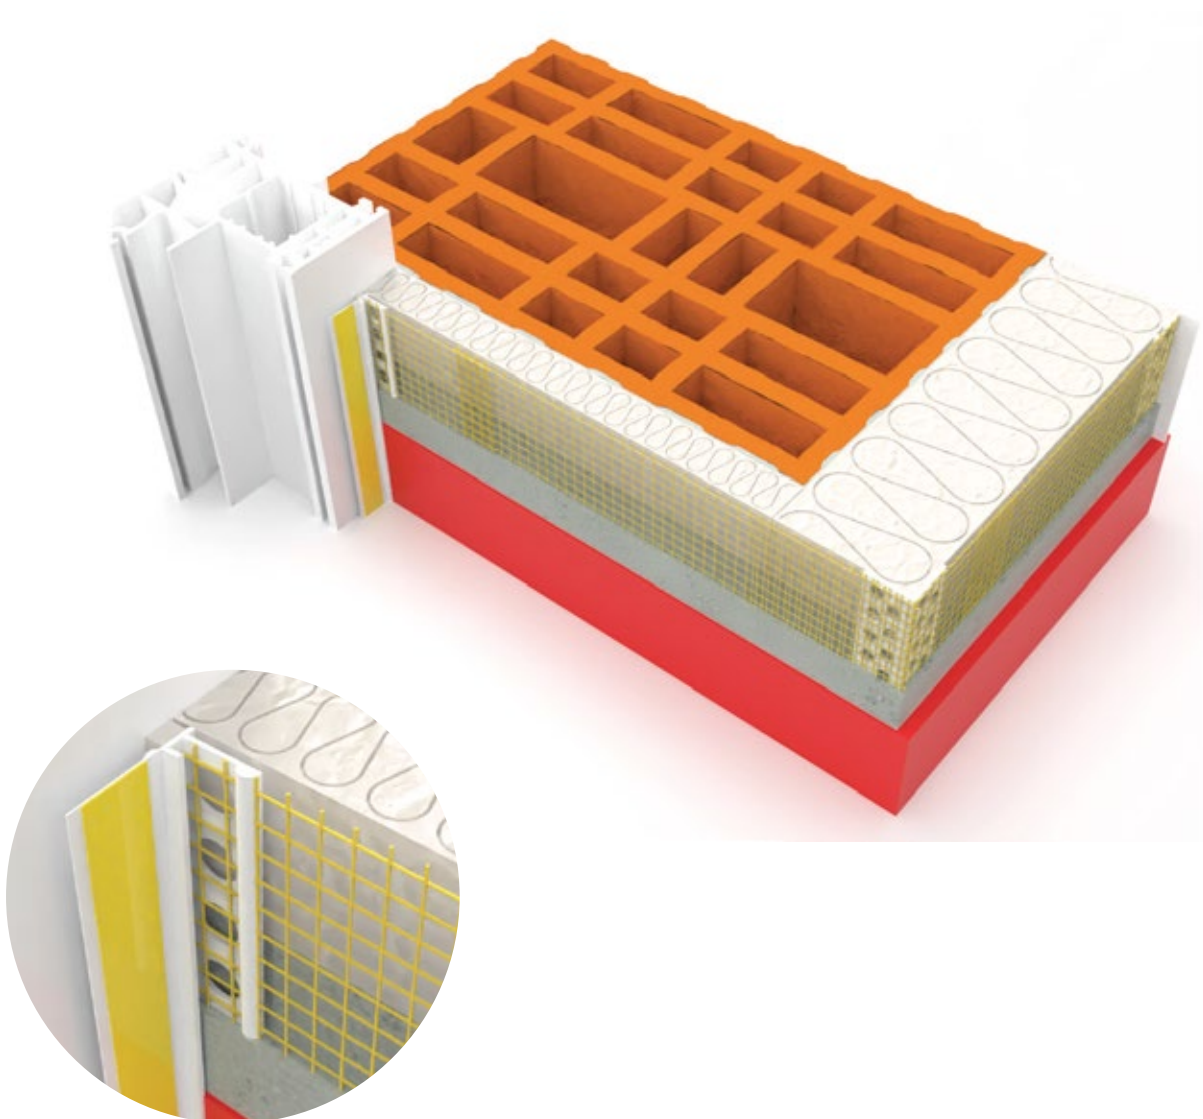

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 6 mm sa mrežicom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP01
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	30 komada / kutija
Metara u paketu	72 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2880 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Može se obraditi prije izolacionog materijala

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

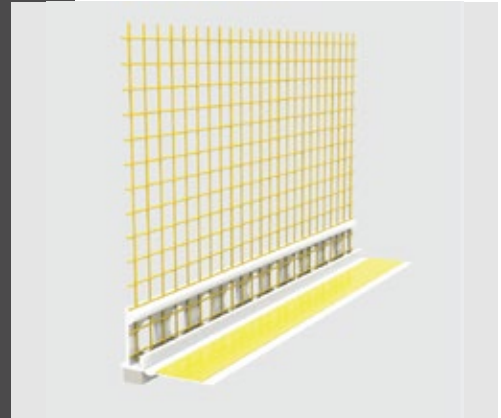

APU PVC profil 9 mm sa mrežicom

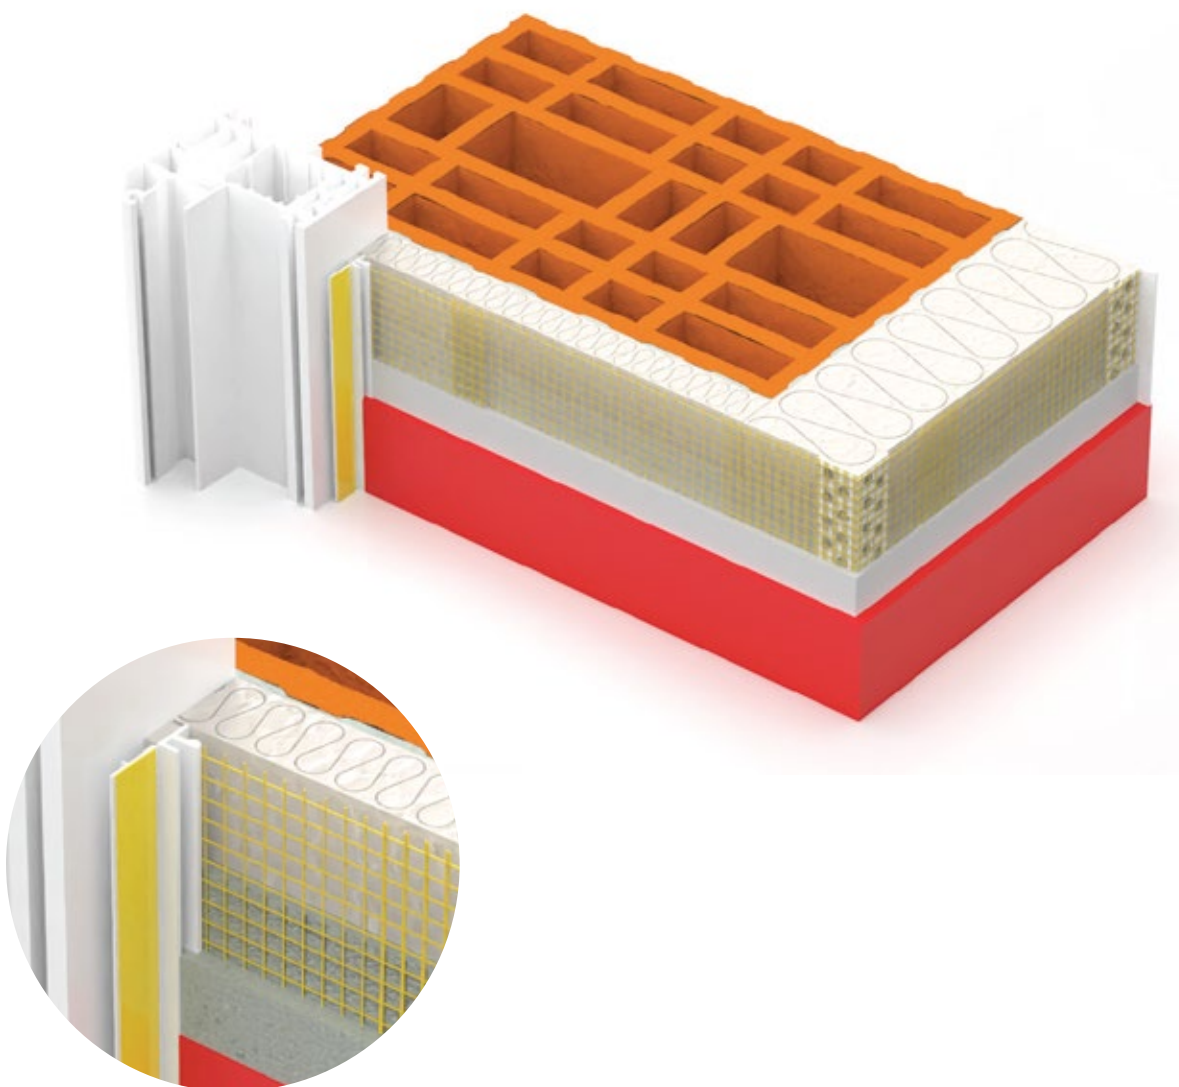

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 9 mm sa mrežicom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP03
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	30 komada / kutija
Metara u paketu	72 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2880 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Može se obraditi prije izolacionog materijala

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

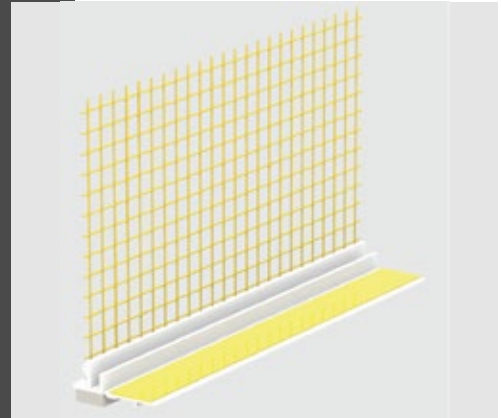

APU PVC profil 6 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

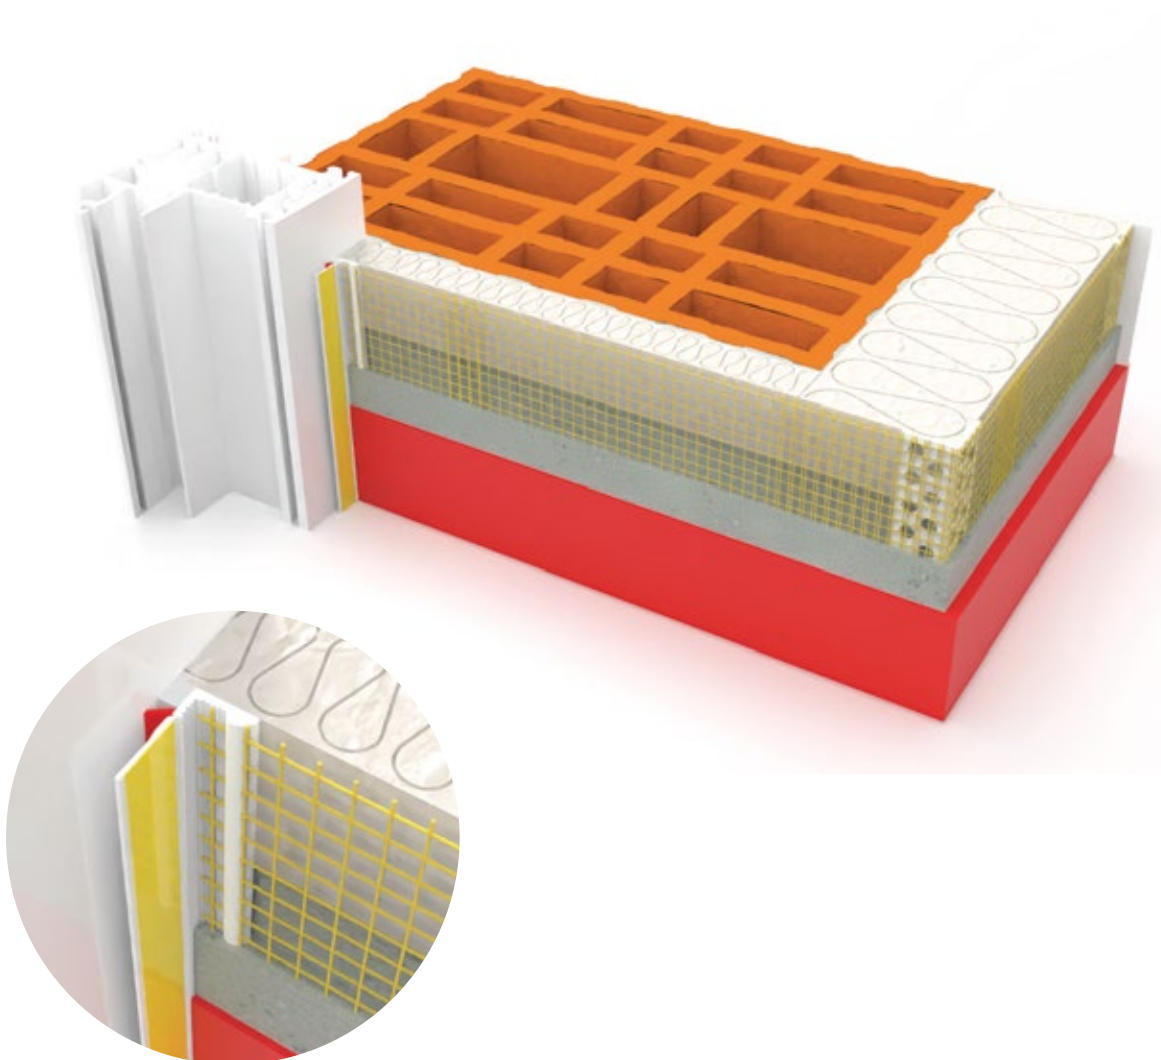

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 6 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP23L
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

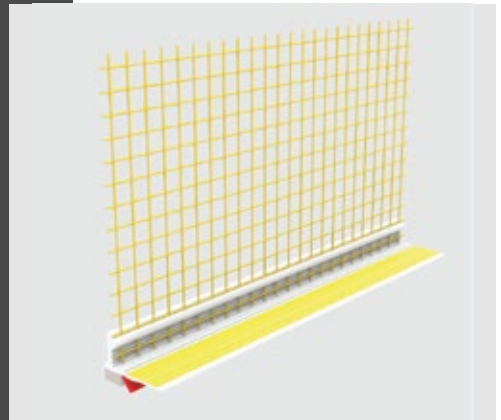

APU PVC profil 9 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

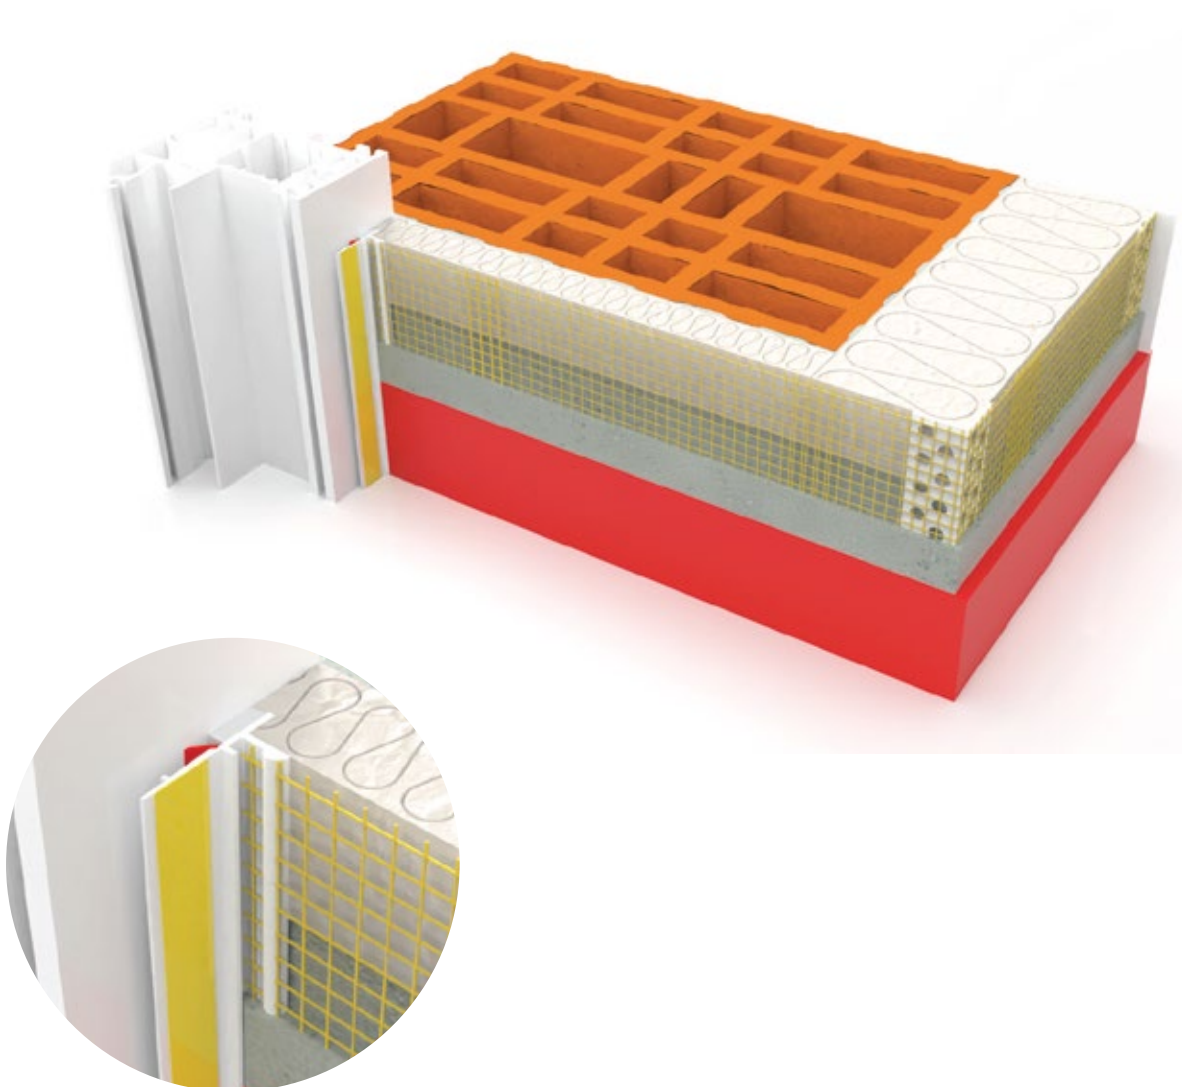

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 9 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP14L
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

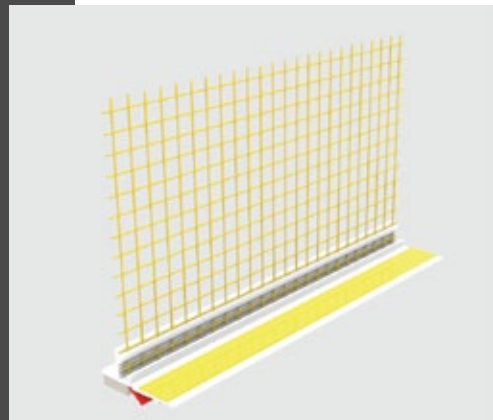

APU PVC profil 6 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

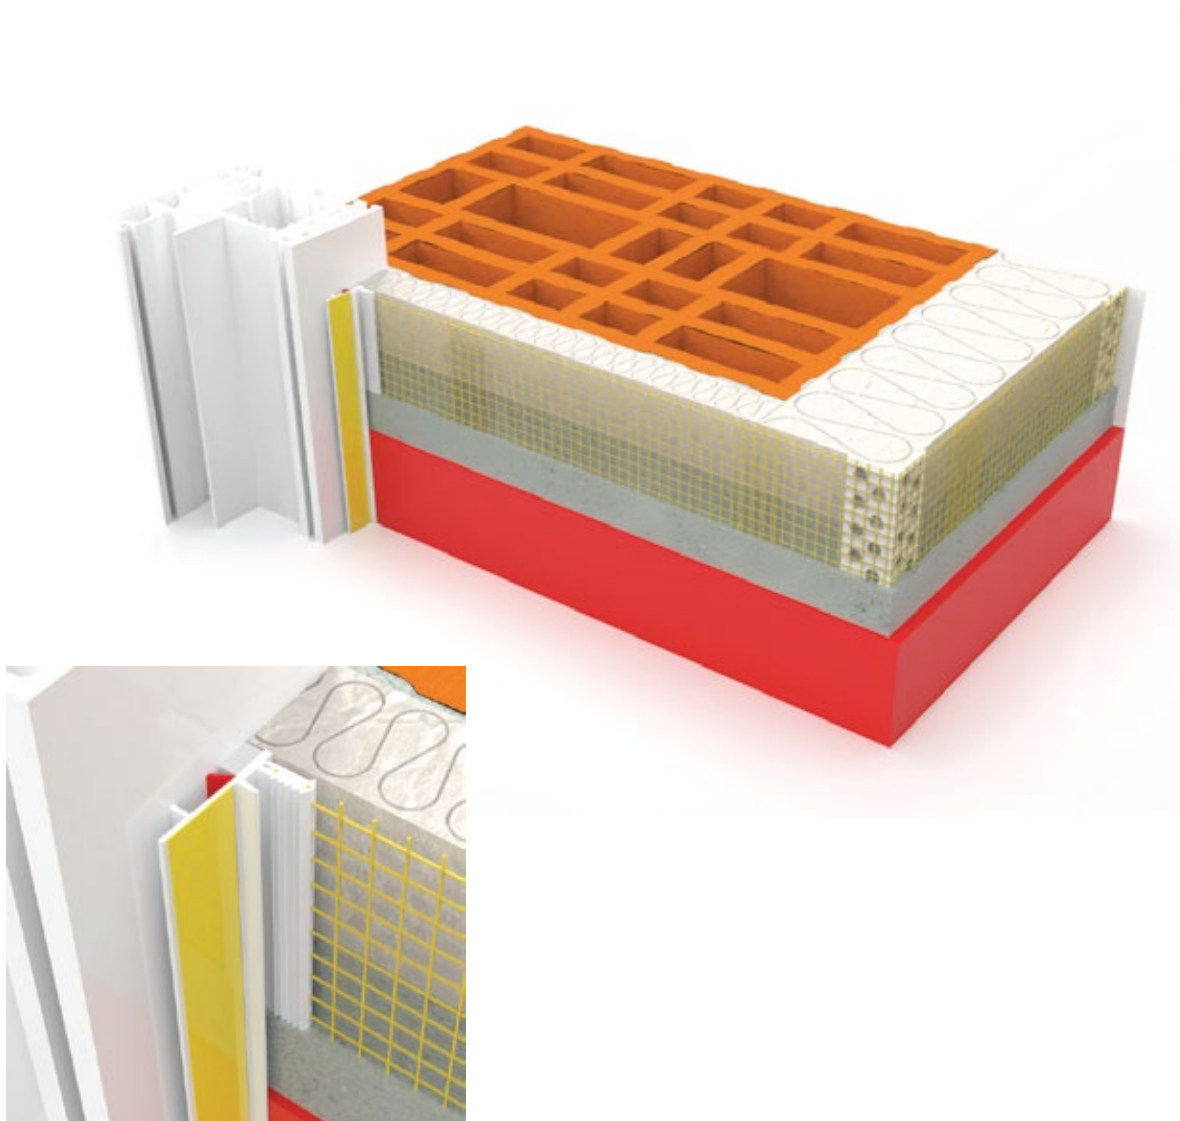

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 6 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_FAP11L
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena spajanjem
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	60 komada / kutija
Metara u paketu	144 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	3024 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

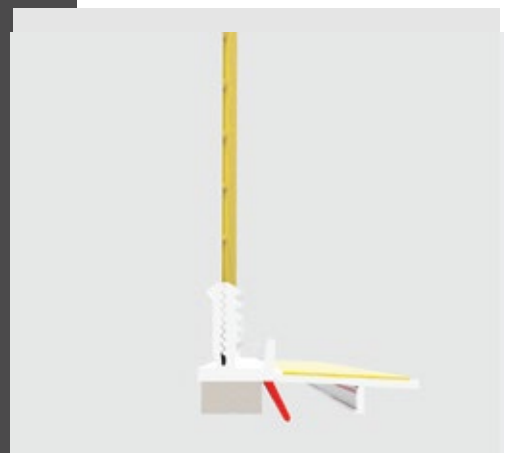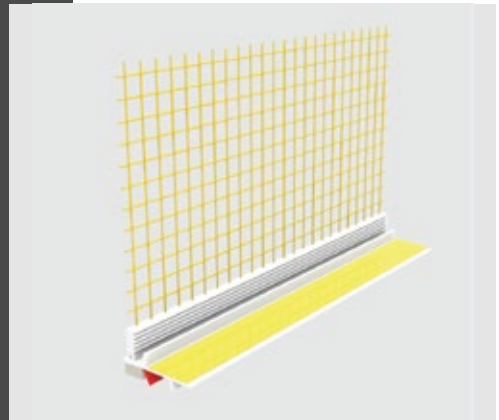

APU PVC profil 10 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

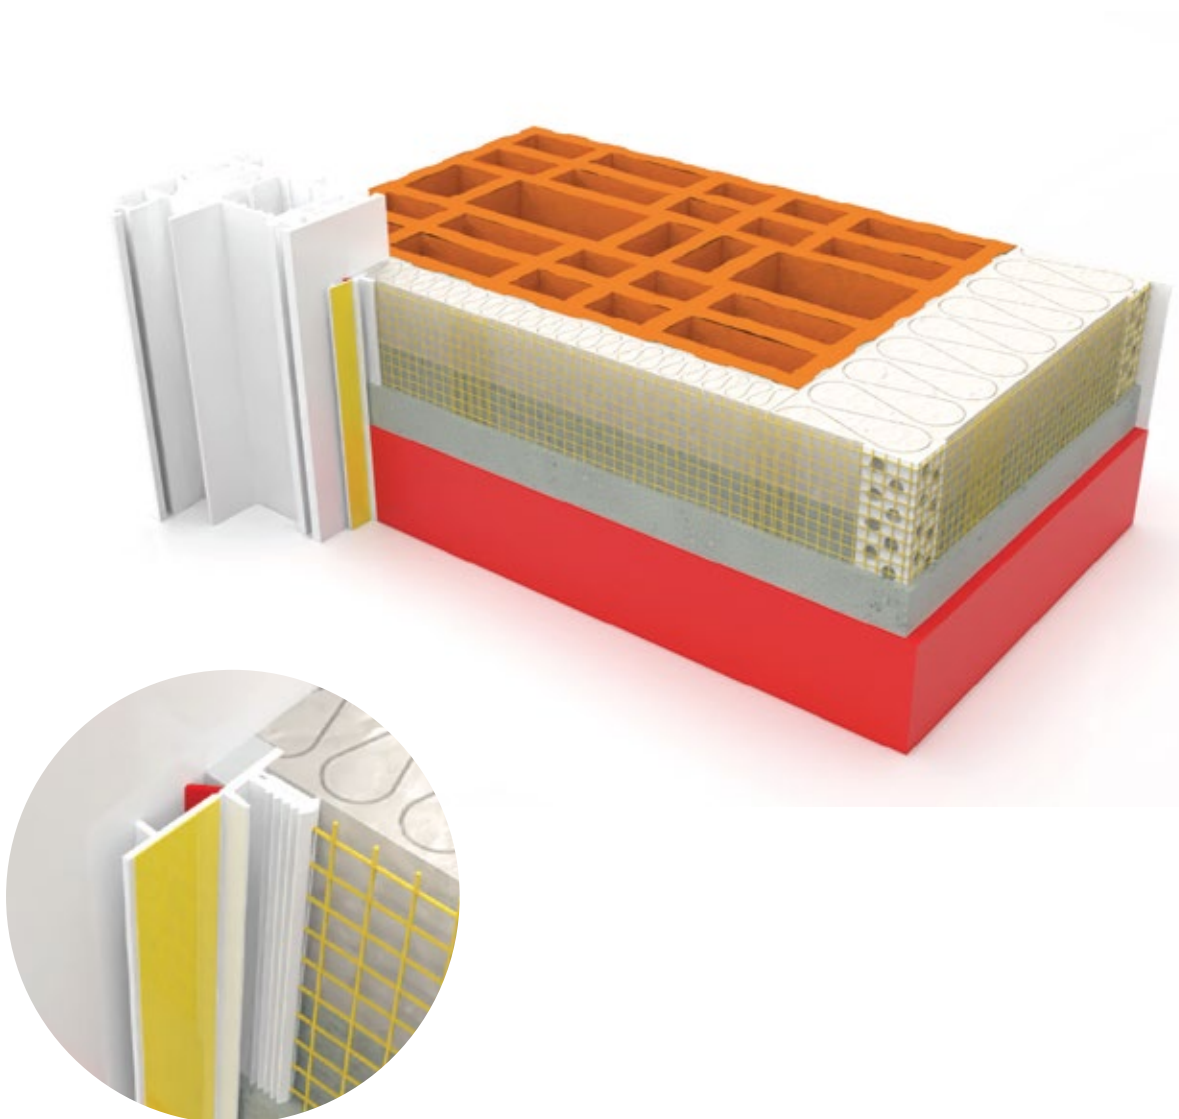

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 10 mm sa mrežicom i zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP13L
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena spajanjem
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	60 komada / kutija
Metara u paketu	144 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	3024 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- TPE zaštitna guma


Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

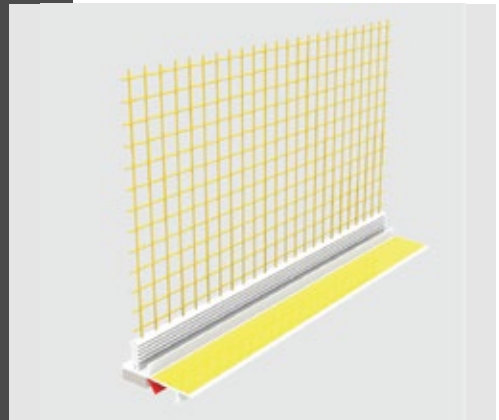

APU PVC profil 3D 10 mm

sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom

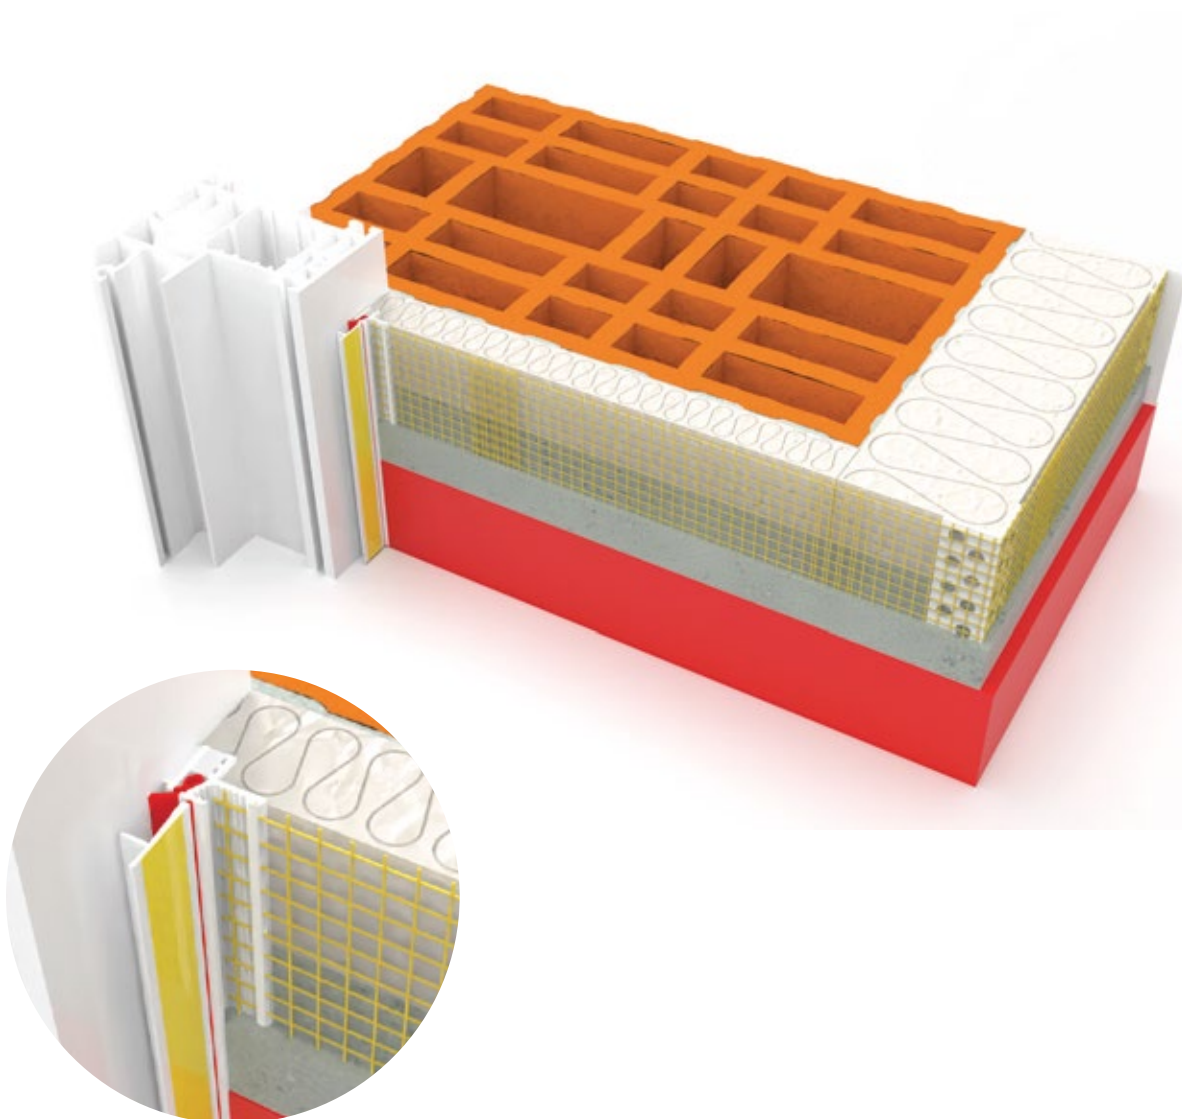

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D 10 mm sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_FAP3D105L
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- TPE zaštitna guma
- Membrana sa 3D pokretima


Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i membrana nastavlja da garantuje nepropusnost. Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

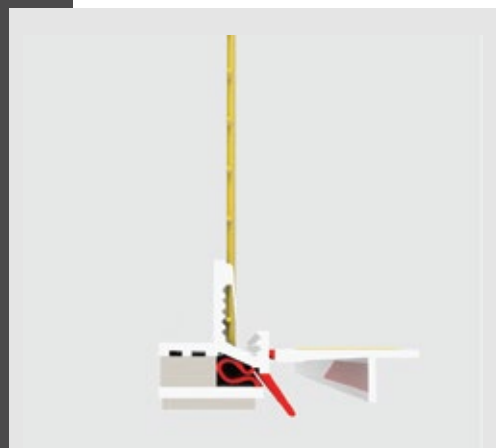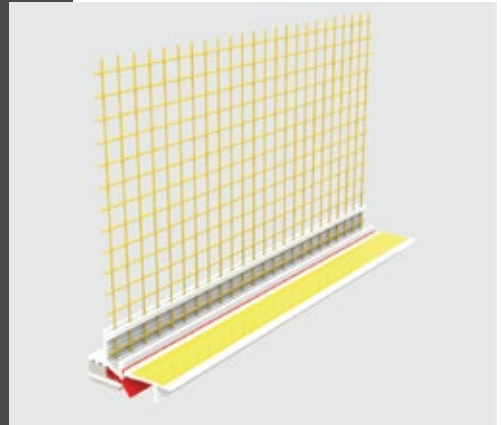

APU PVC profil 3D 17 mm

sa mrežicom i membranom bez zaštitne gume

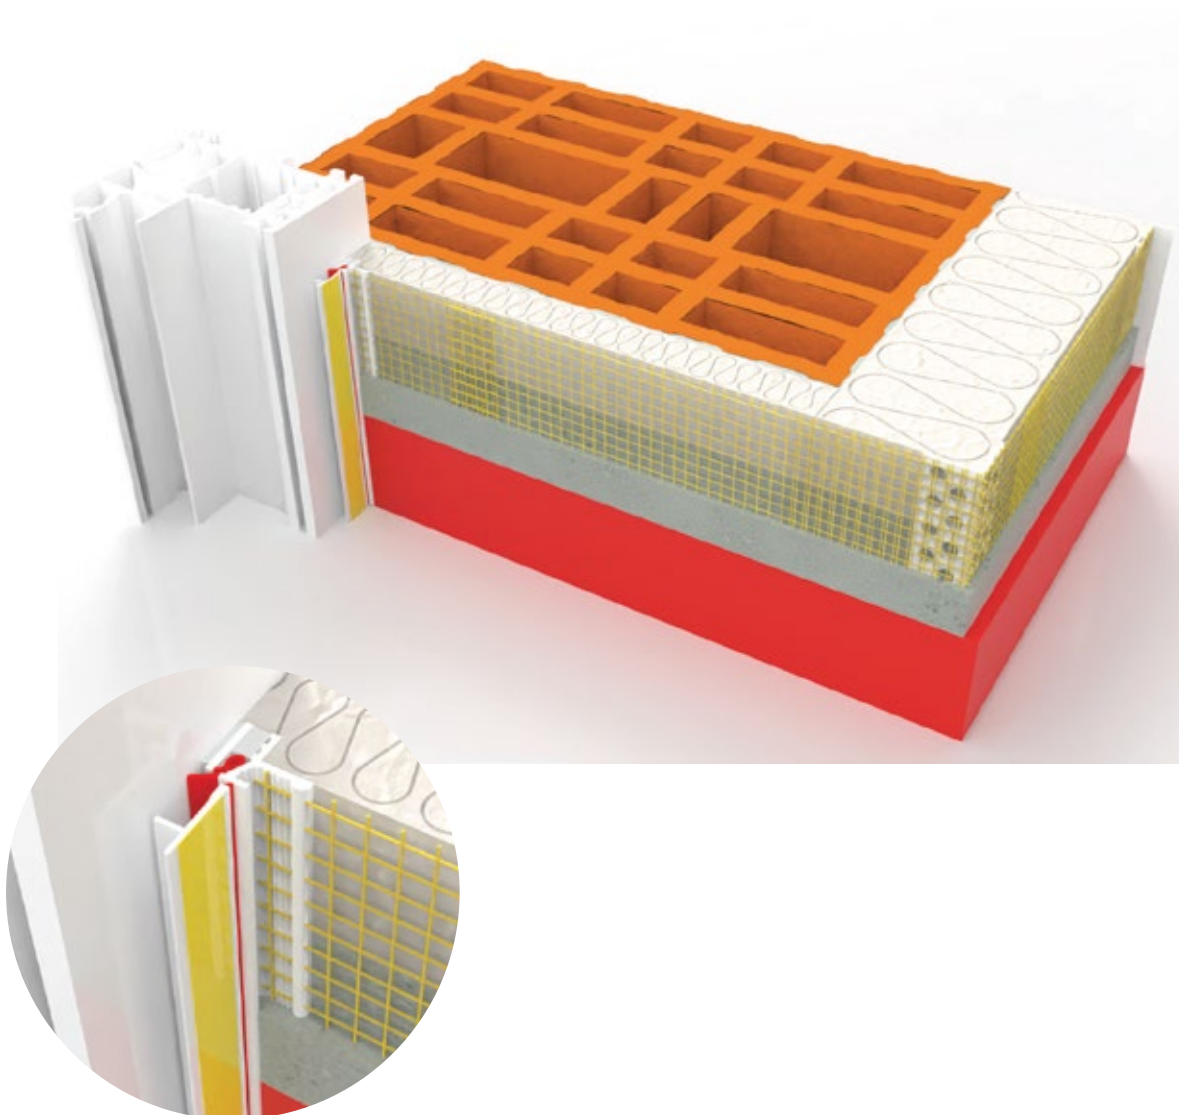

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D 17 mm sa mrežicom i membranom bez zaštitne gume

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_FAP3D106
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- Membrana sa 3D pokretima


Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

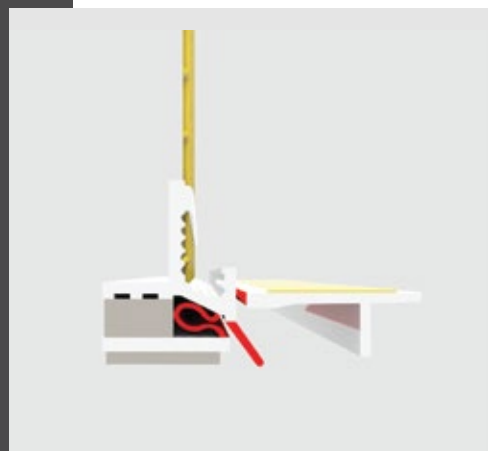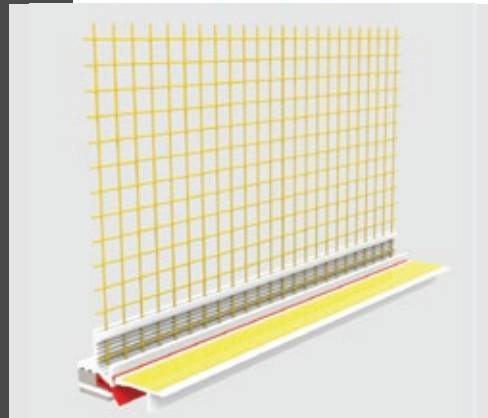

APU PVC profil 3D 17 mm

sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom

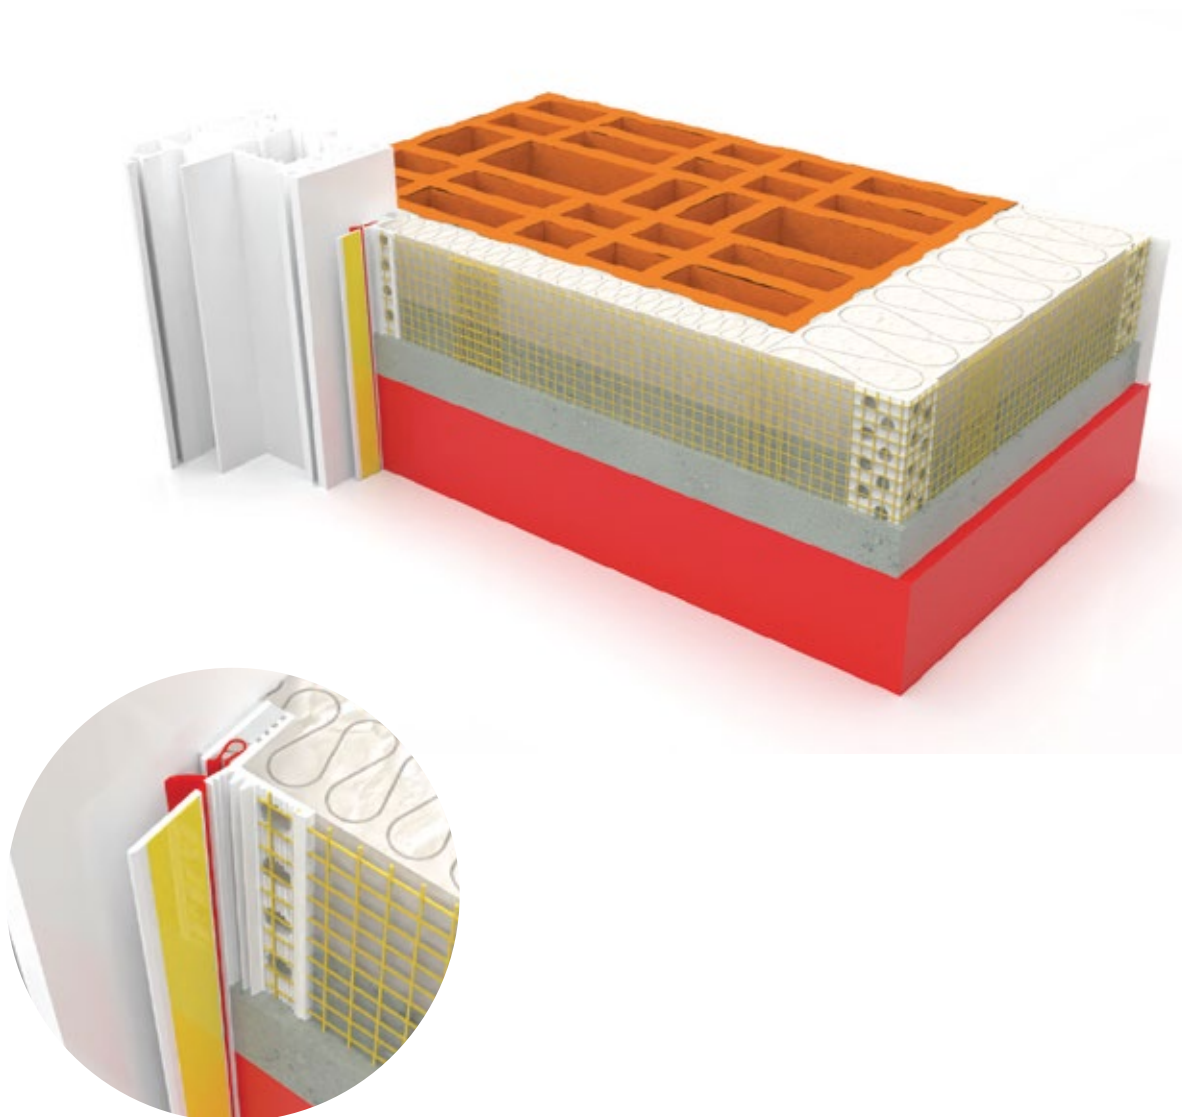

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D 17 mm sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP3D106L
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- TPE zaštitna guma
- Membrana sa 3D pokretima

Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i membrana nastavlja da garantuje nepropusnost. Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

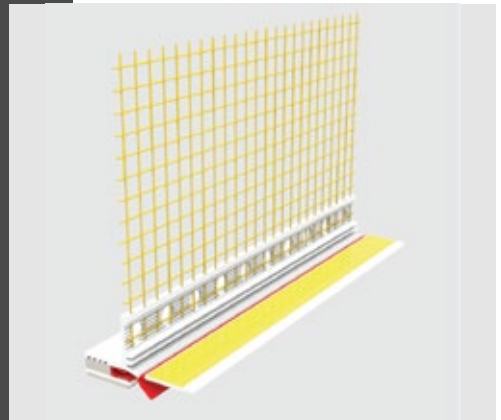

APU PVC profil 3D PRO 10 mm sa mrežicom i membranom bez zaštitne gume

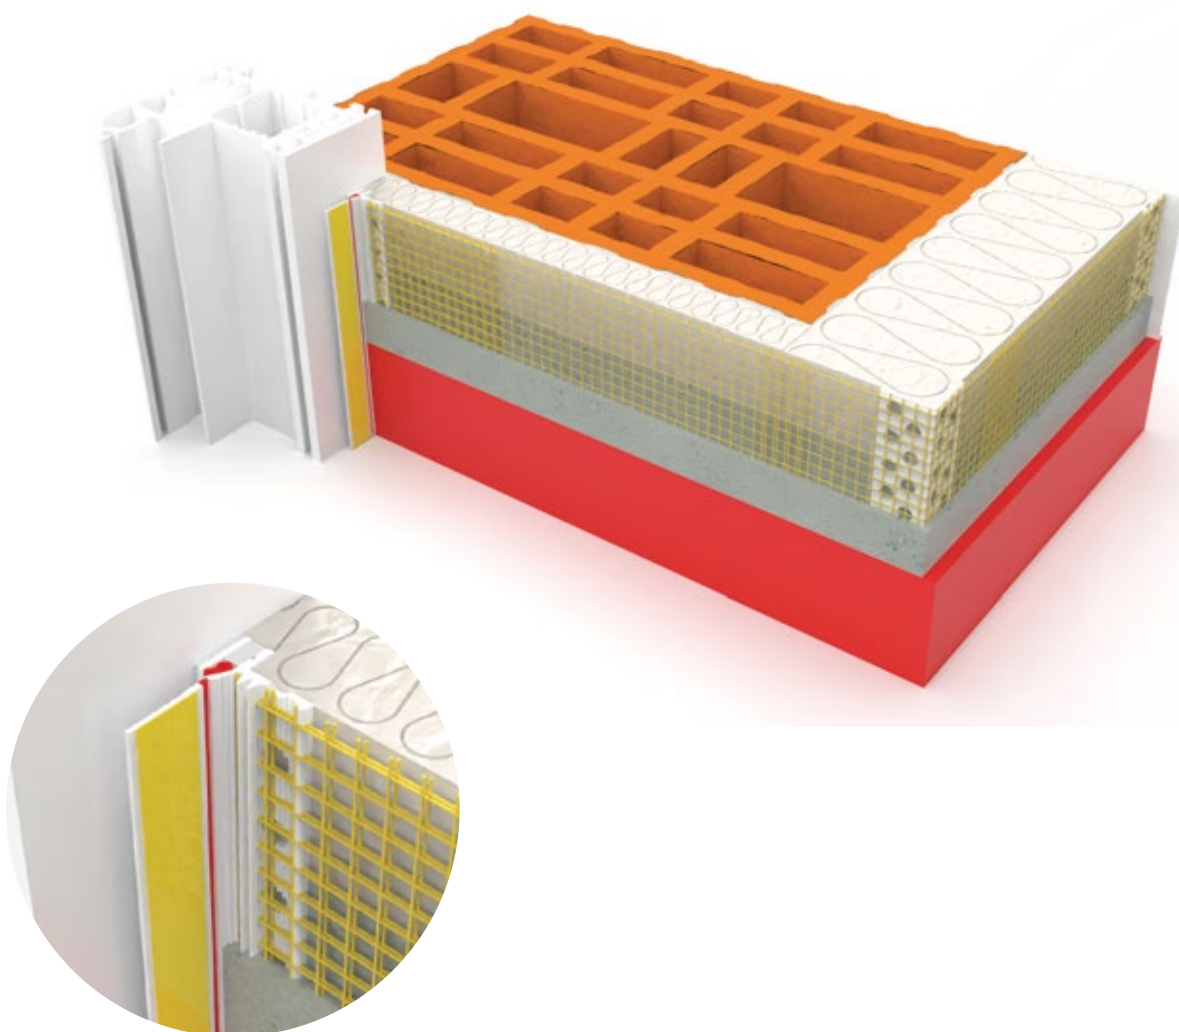

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D PRO 10 mm sa mrežicom i membranom bez zaštitne gume

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_FAP3D107
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- Membrana sa 3D pokretima

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

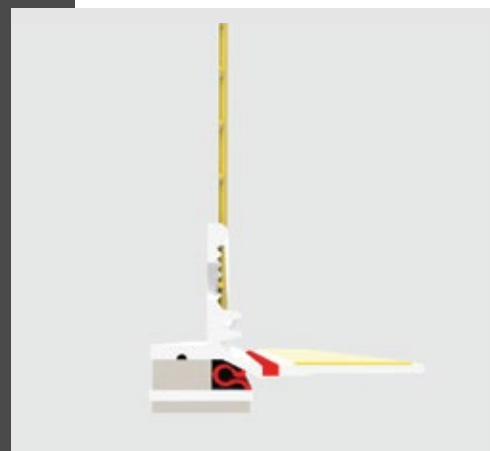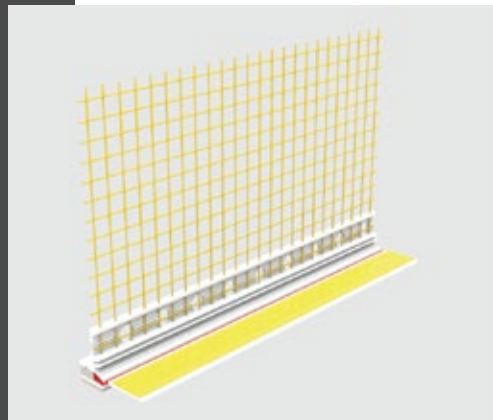

APU PVC profil 3D PRO 10 mm sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom

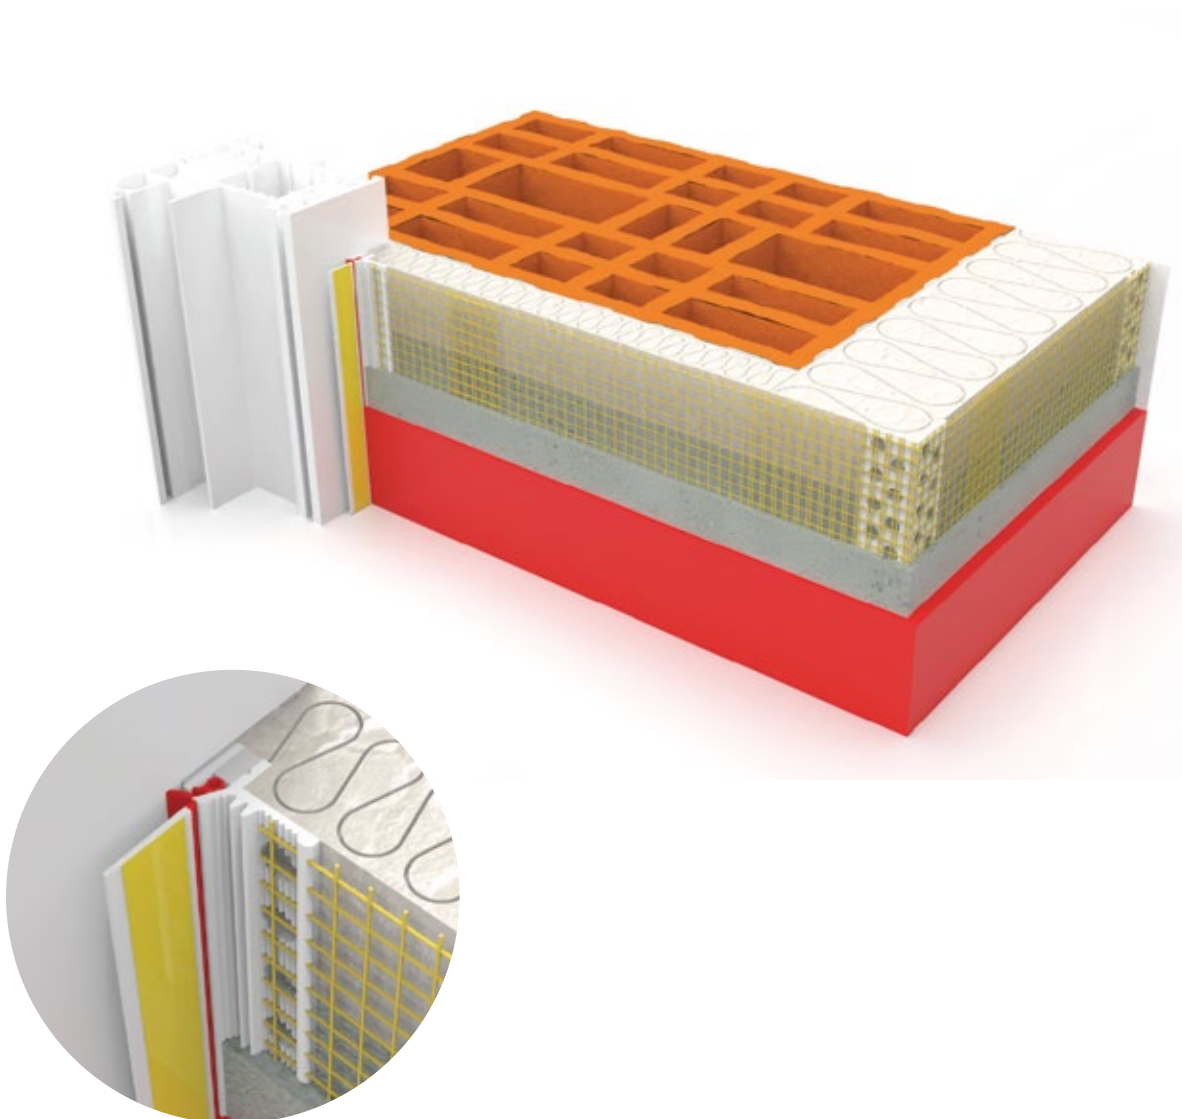

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Zaštitna guma pruža dodatnu zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D PRO 10 mm sa mrežicom i membranom sa zaštitnom gumom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP3D107L
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- TPE zaštitna guma
- Membrana sa 3D pokretima

Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i membrana nastavlja da garantuje nepropusnost. Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

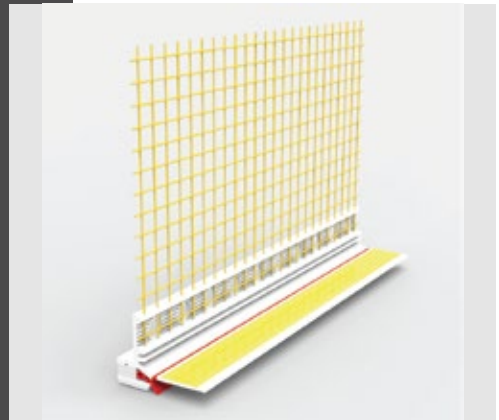

APU PVC profil 3D standard PRO sa mrežicom i membranom

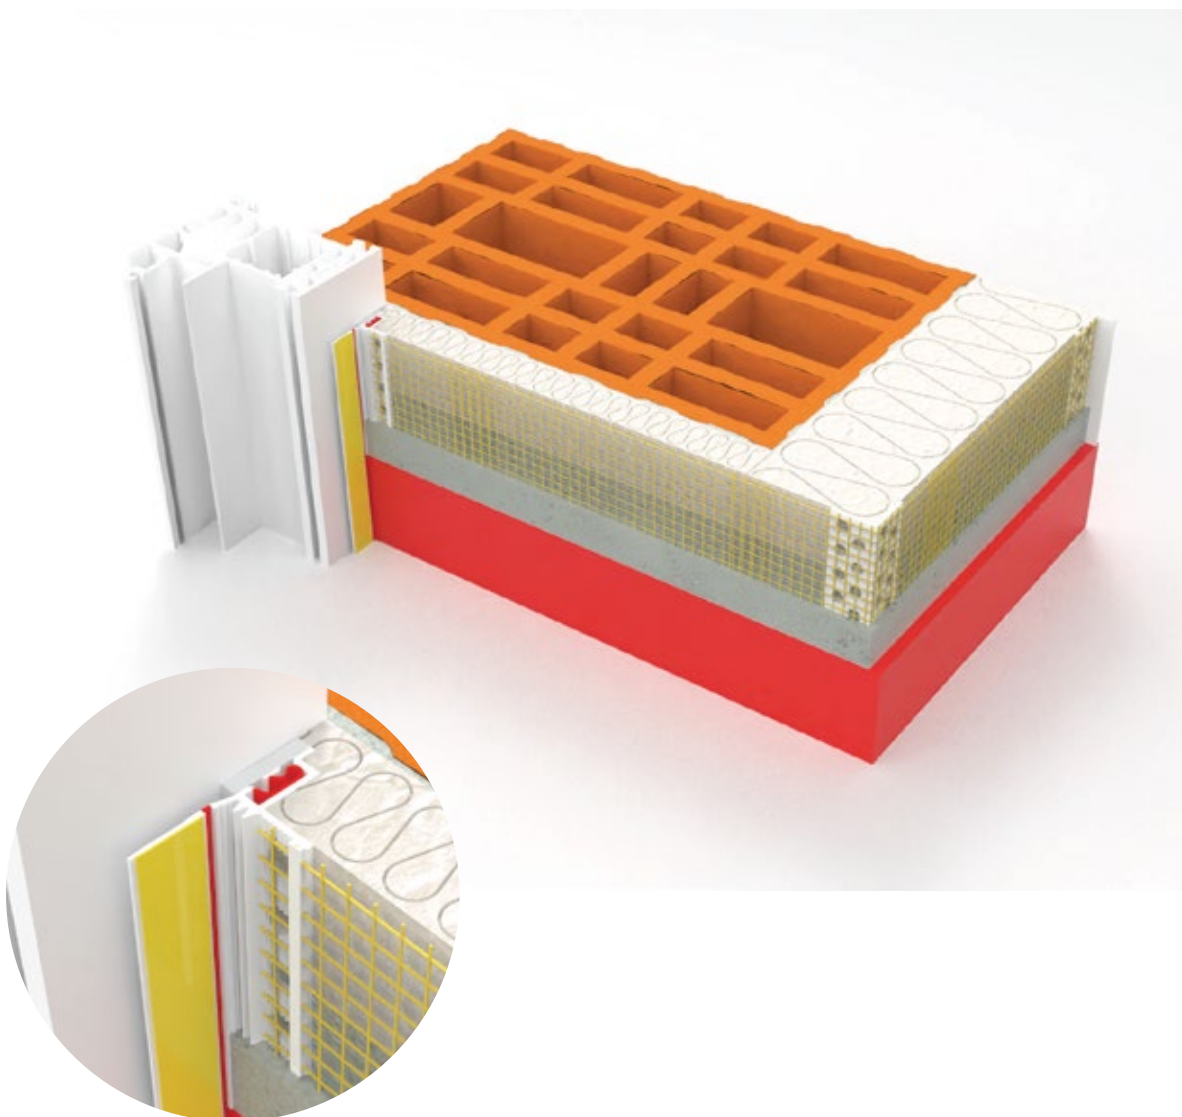

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D standard PRO sa mrežicom i membranom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP3D208
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- Membrana sa 3D pokretima

Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i membrana nastavlja da garantuje nepropusnost. Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

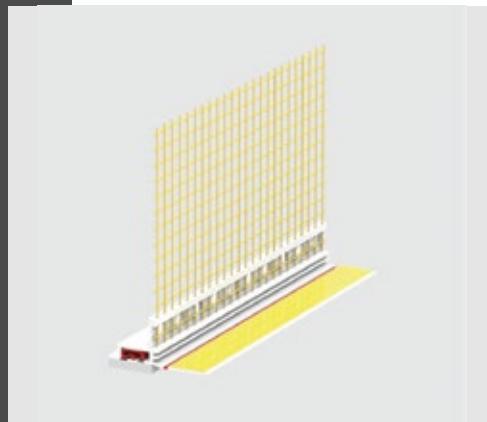

APU PVC profil 3D sa mrežicom i softilen trakom

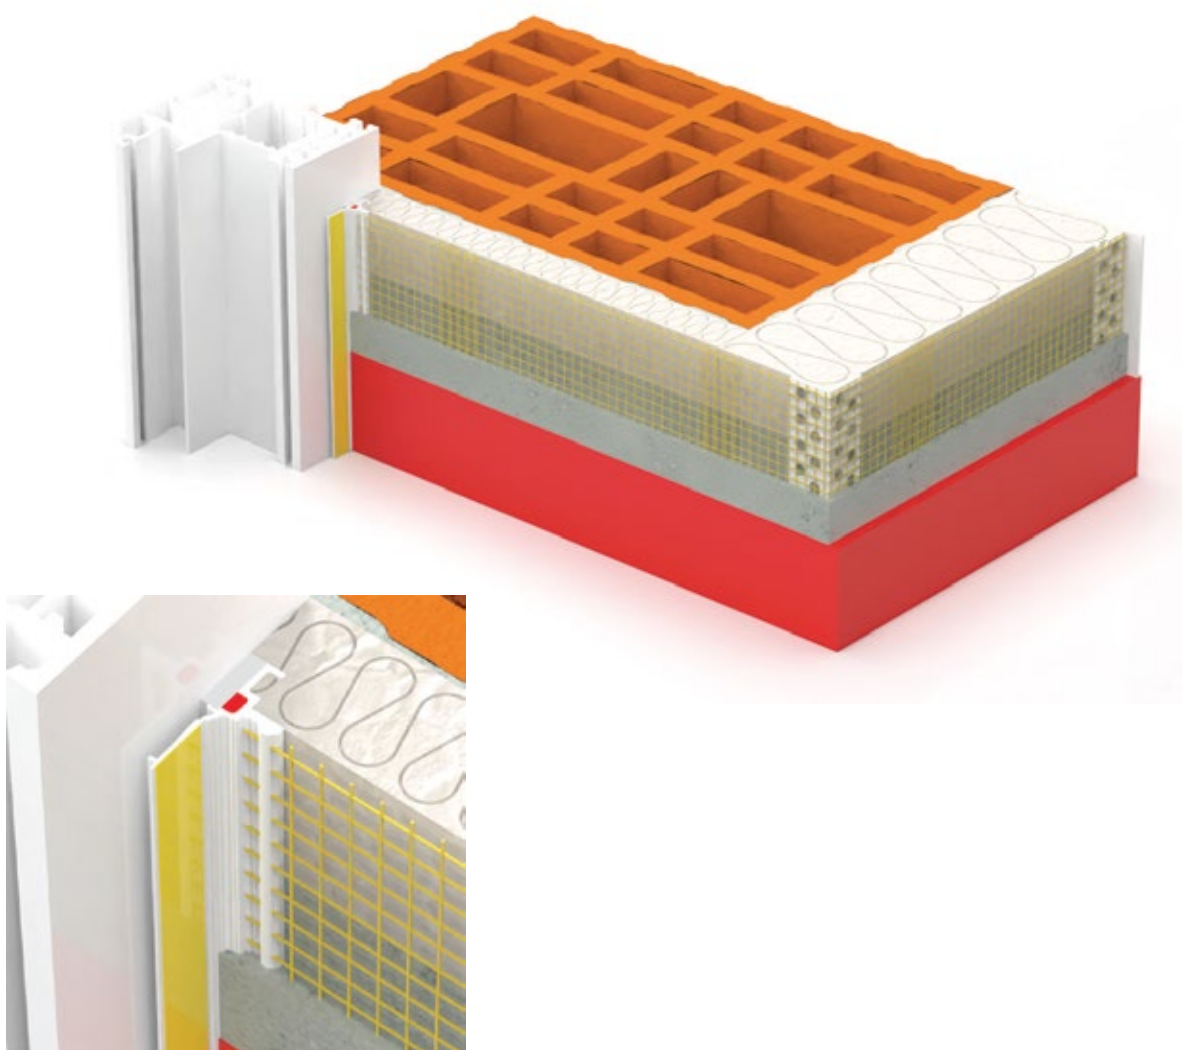

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D sa mrežicom i softilen trakom

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_FAP3D209
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- Softilen traka sa 3D pokretima

Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i softilen traka nastavlja da garantuje nepropusnost. Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

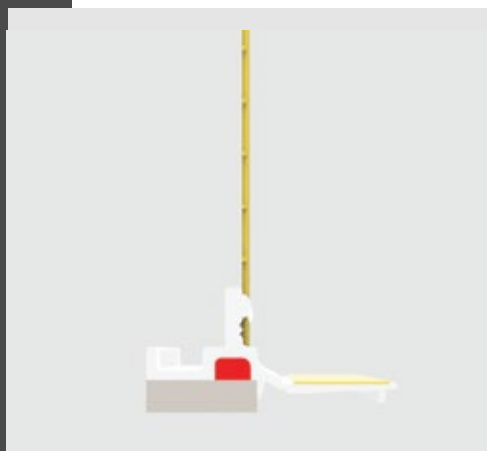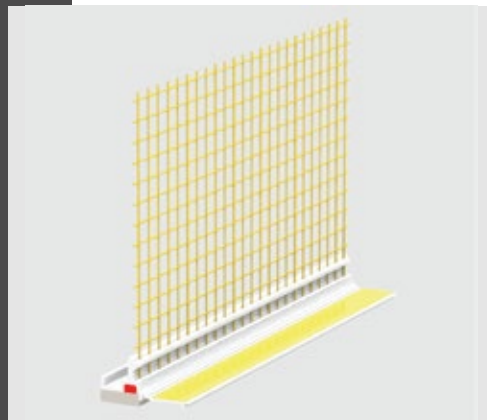

APU PVC profil 3D sa mrežicom i membranom

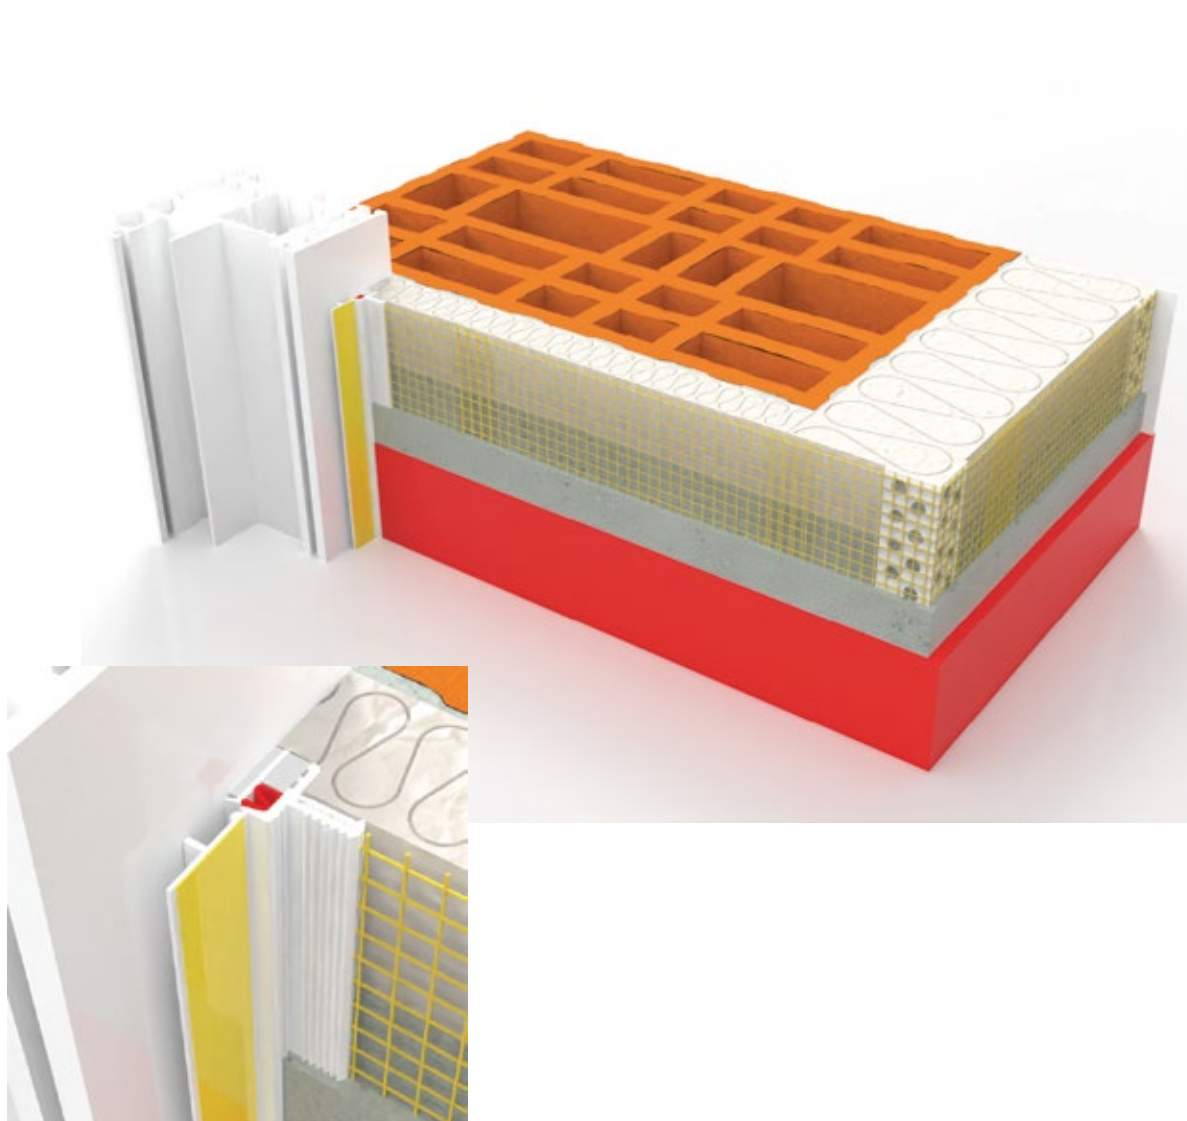

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

APU PVC profil 3D sa mrežicom i membranom

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_FAP18
Dužina profila	2,6 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	60 komada / kutija
Metara u paketu	156 m / kutija
Broj paketa / paleta	30 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	4680 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku
- Membrana sa 3D pokretima

Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i membrana nastavlja da garantuje nepropusnost. Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

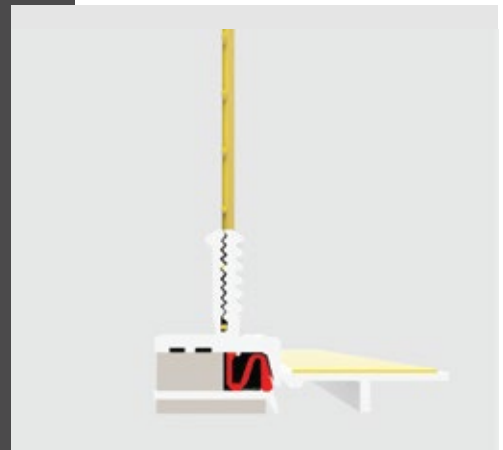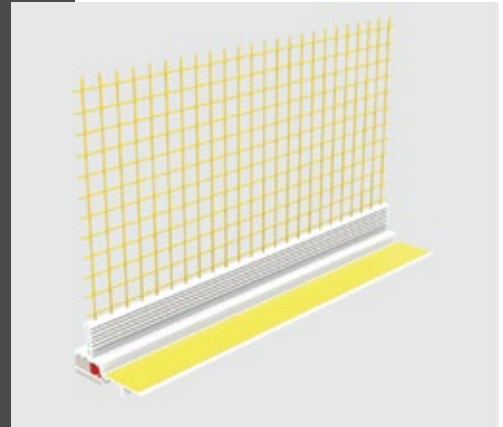

APU PVC profil 3D 16 mm sa mrežicom

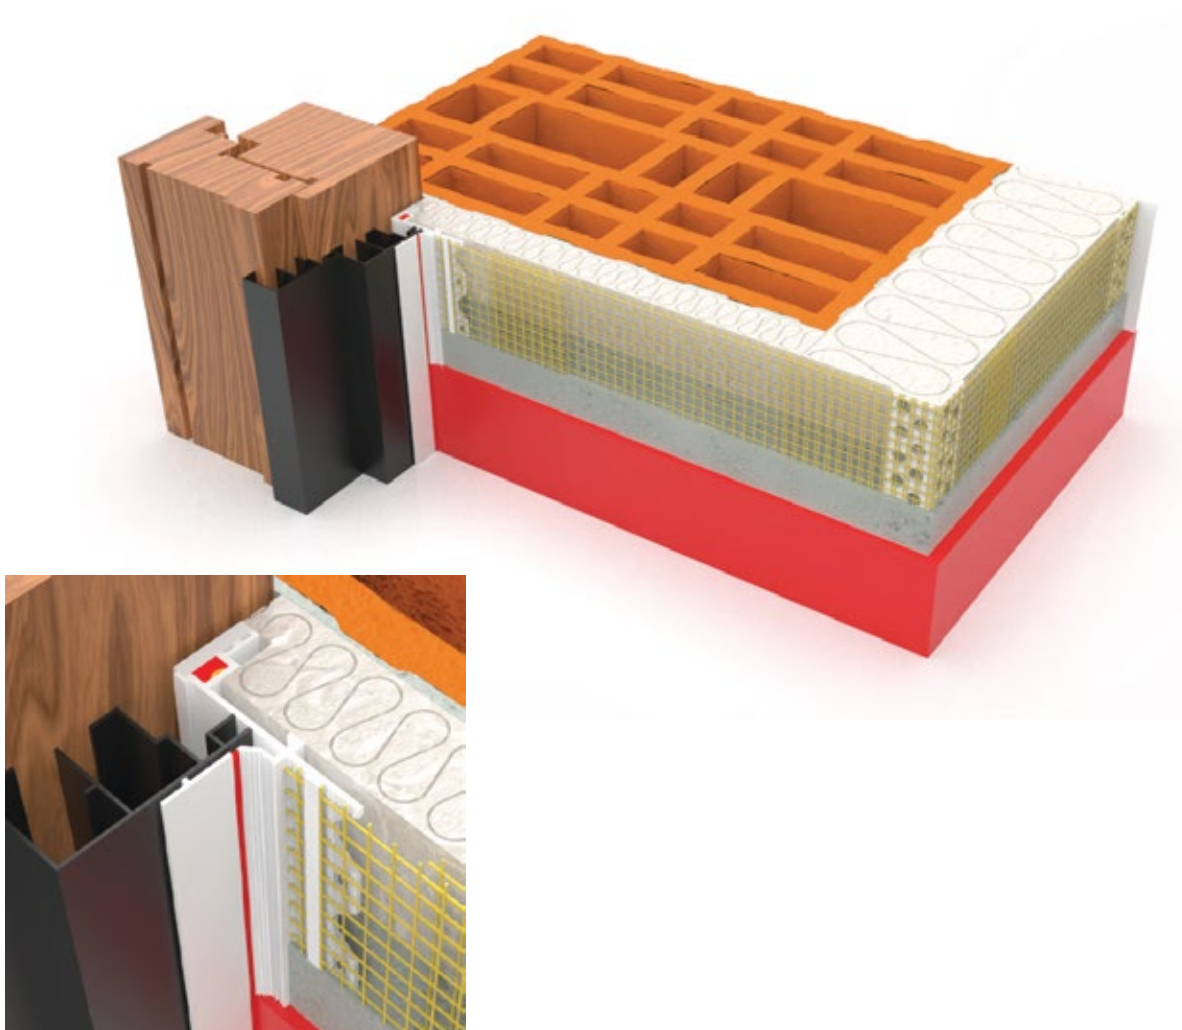

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće.

Pogodno za drvene prozore sa aluminijskom oblogom 16 mm.

APU PVC profil 3D 16 mm sa mrežicom

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_FAP3D16
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1260 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

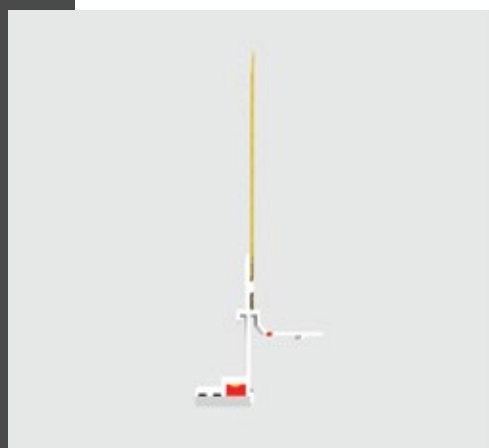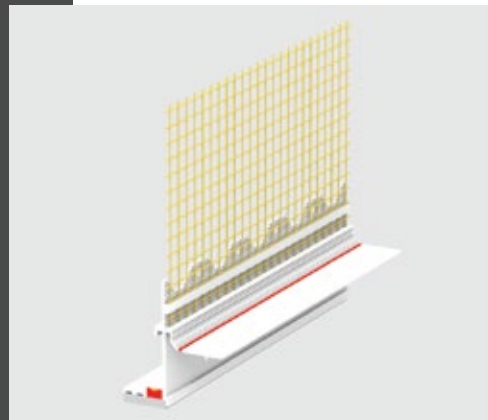

APU PVC profil 3D 18 mm sa mrežicom

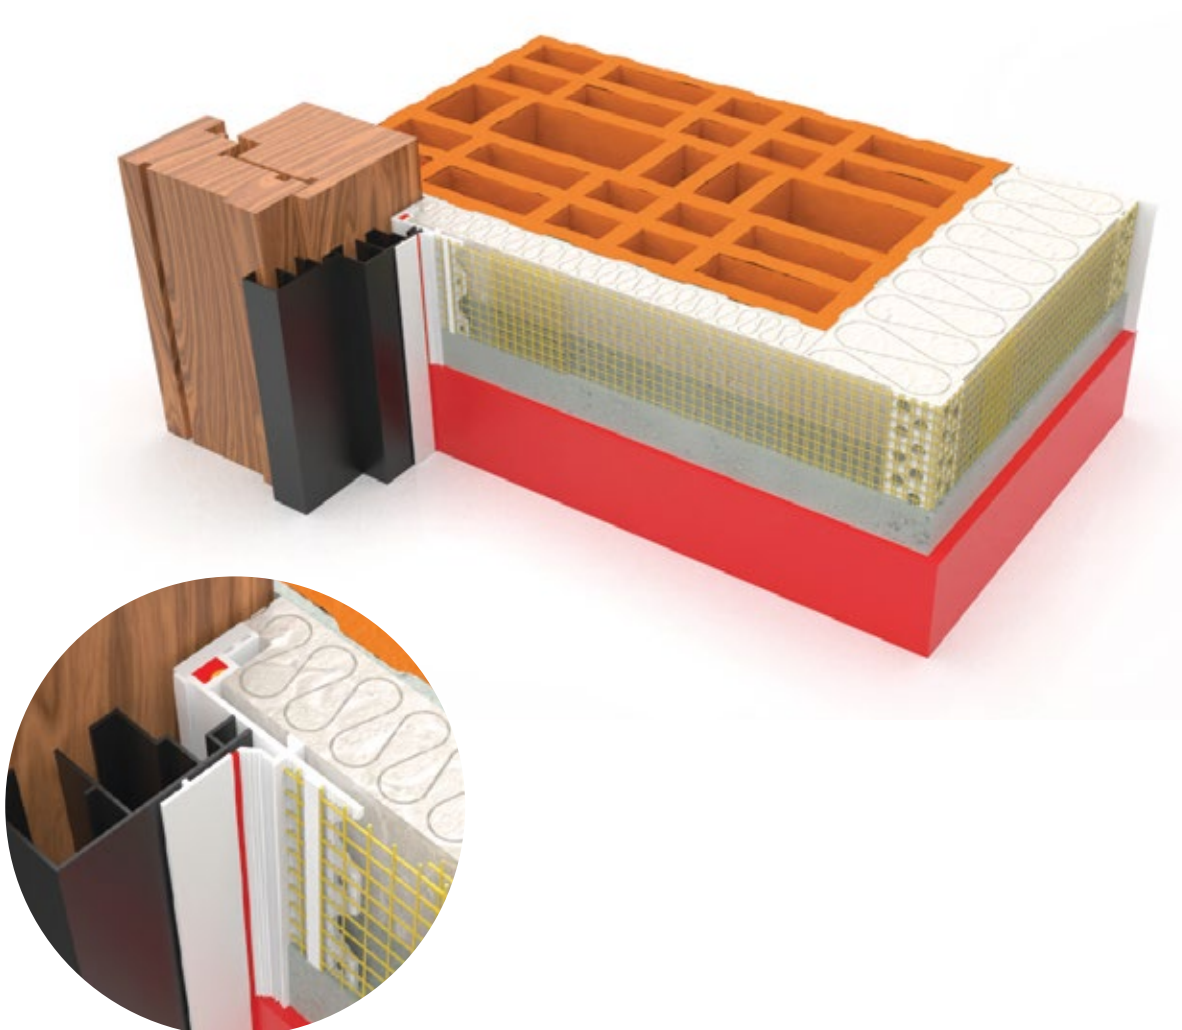

Profil se jednostavno ugrađuje, štiti prozore i vrata prilikom ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema od prljanja i mehaničkih oštećenja. Pruža zaštitu od buke i hladnoće. Pogodno za drvene prozore sa aluminijskom oblogom 18 mm.

APU PVC profil 3D 18 mm sa mrežicom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_FAP3D18
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1260 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Fleksibilni prelaz na zaštitnu traku

Završni materijal ne smije prelaziti rub nanošenja određen profilom. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

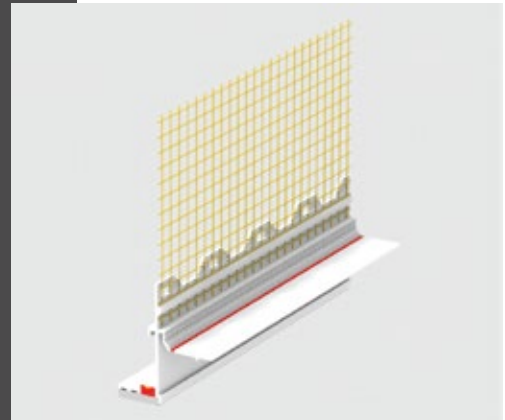

Profili za vodilice roletne

ŠIFRA ARTIKLA

ARTIKAL

WT_RAP01

PVC profil za povezivanje vodilice roletne i fasade

str. 80

WT_RAP3D02

PVC profil 3D za povezivanje vodilice roletne i fasade

str. 82

WT_RAP3D03


PVC profil 3D za povezivanje vodilice roletne i fasade

str. 84

Profili za vodilice roletne

04

PVC profil za povezivanje vodilice roletne i fasade

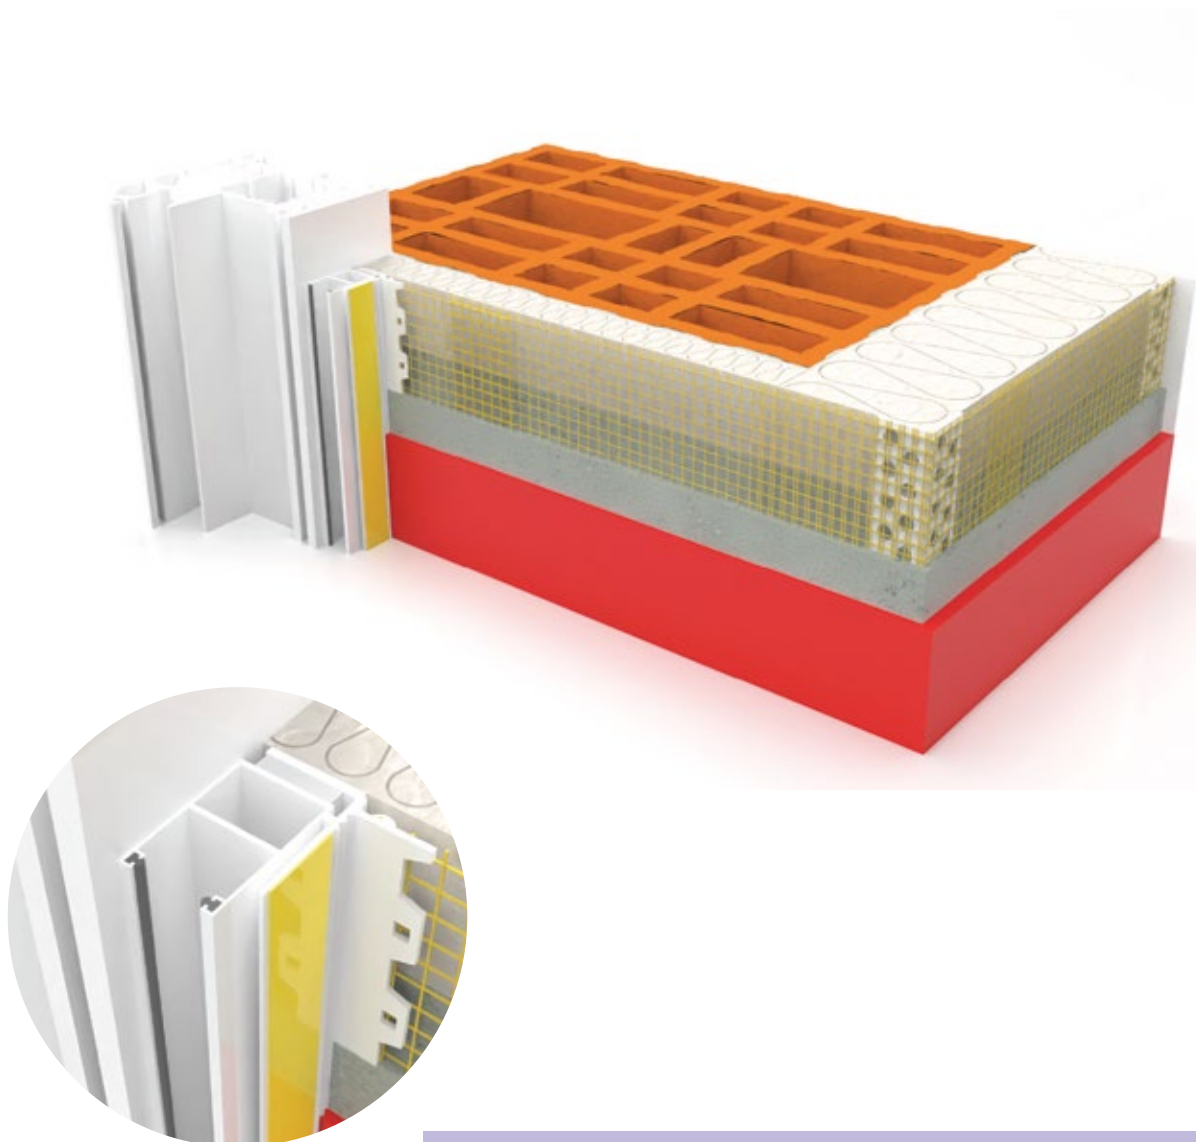

Profil se jednostavno ugrađuje, koristi se između izolacionog materijala i vodilice roletne. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

PVC profil za povezivanje vodilice roletne i fasade

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_RAP01
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.



PVC profil 3D za povezivanje vodilice roletne i fasade

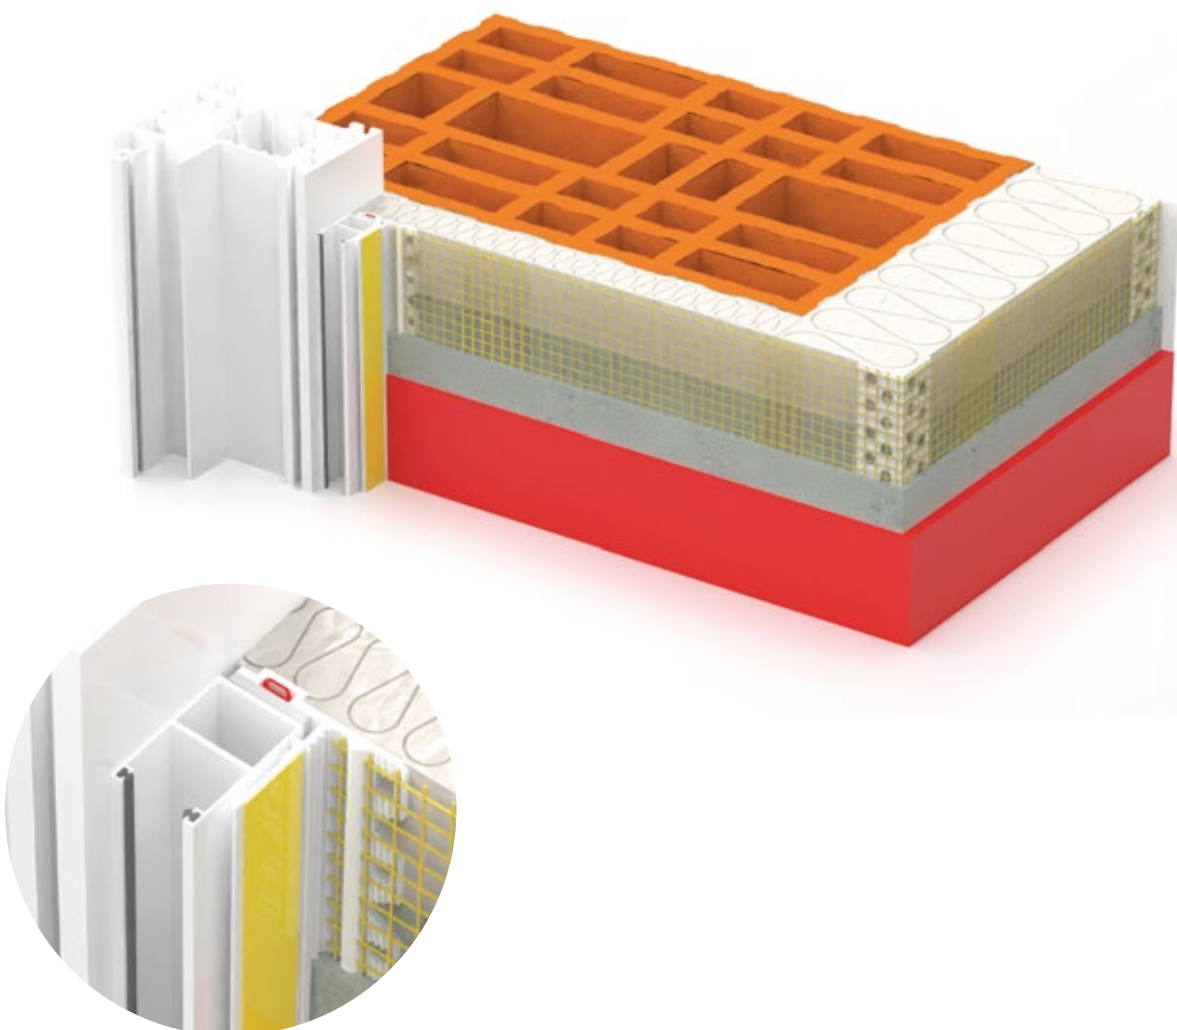

Profil se jednostavno ugrađuje, koristi se između izolacionog materijala i vodilice roletne. Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i membrana nastavlja da garantuje nepropusnost. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

PVC profil 3D za povezivanje vodilice roletne i fasade



TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_RAP3D02
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Membrana sa 3D pokretima

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

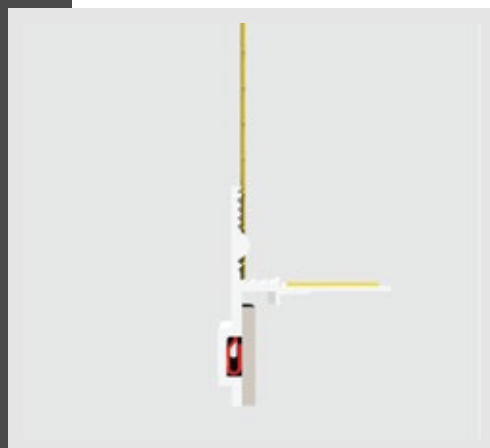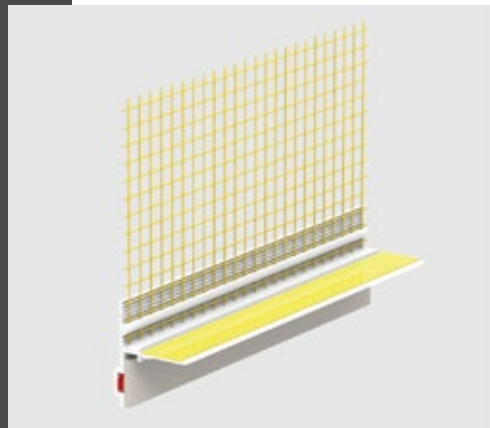

PVC profil 3D za povezivanje vodilice roletne i fasade

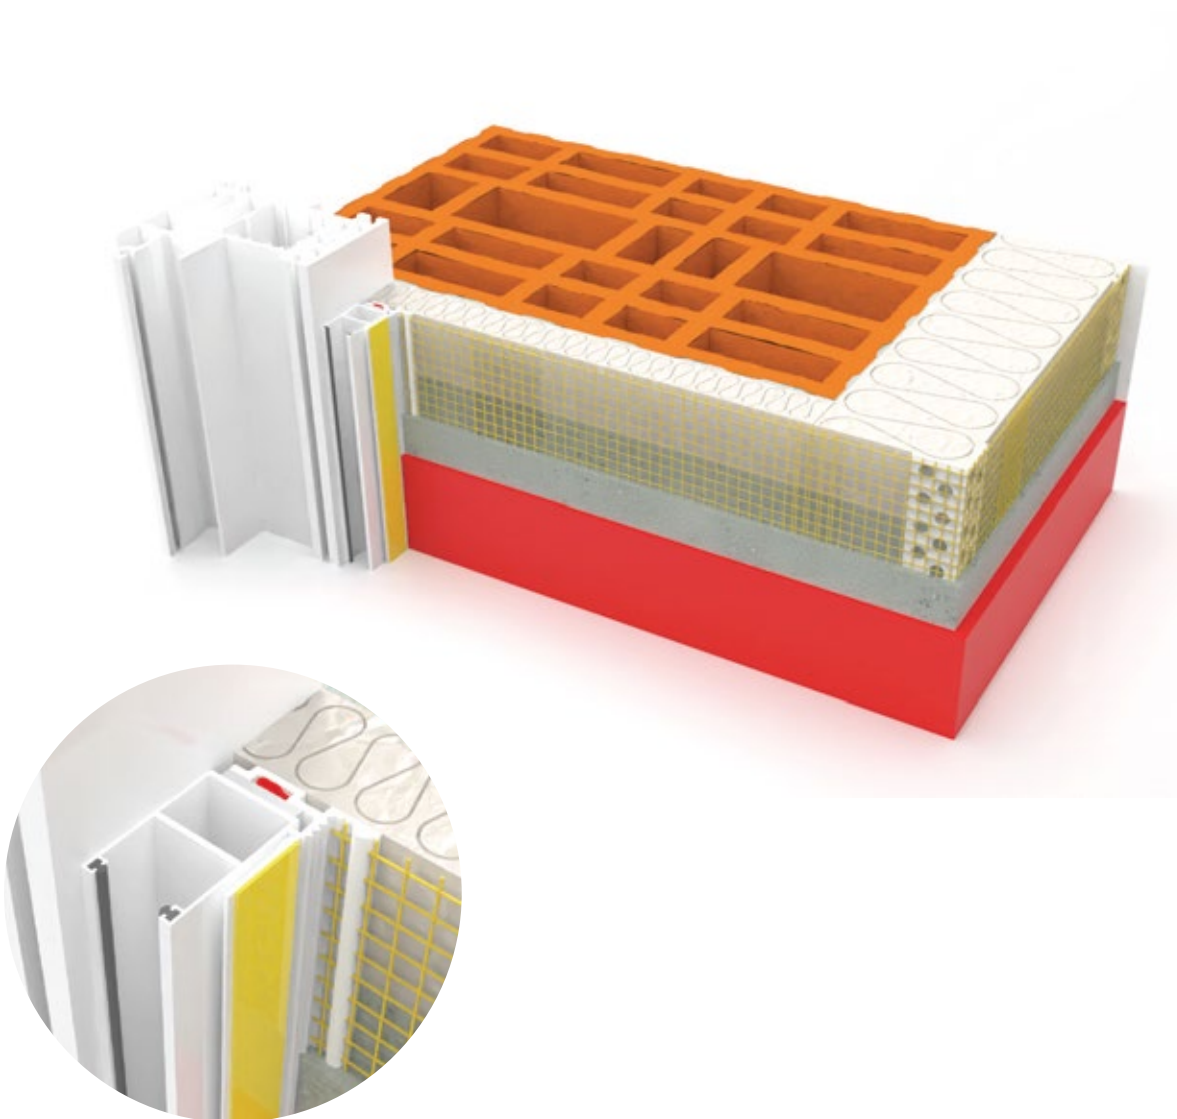

Profil se jednostavno ugrađuje, koristi se između izolacionog materijala i vodilice roletne. Nakon montaže, u slučaju velikih pokreta (cca. 4 mm) odvajanje profila se automatski aktivira i membrana nastavlja da garantuje nepropusnost. Dio profila sa zaštitnom trakom koji se ne prekriva završnim materijalima se poslije završenog rada jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno ravnu ivicu.

PVC profil 3D za povezivanje vodilice roletne i fasade



TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_RAP3D03
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Smanjen prenos buke
- Membrana sa 3D pokretima

Prije ugradnje podloga mora biti ravna, suva, bez prašine i masnoće da bi se profil ispravno ugradio. Sprovesti probu lijepljenja zaptivne trake. Temperatura prilikom ugradnje od +5 do +40°C.

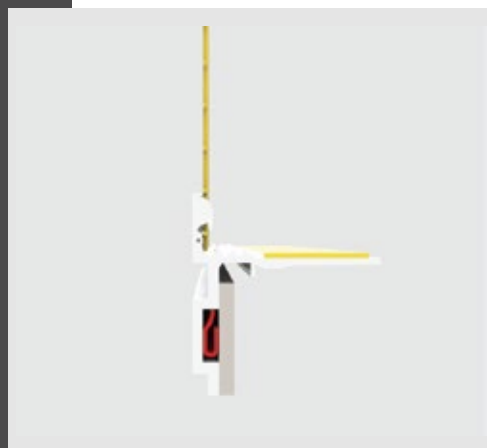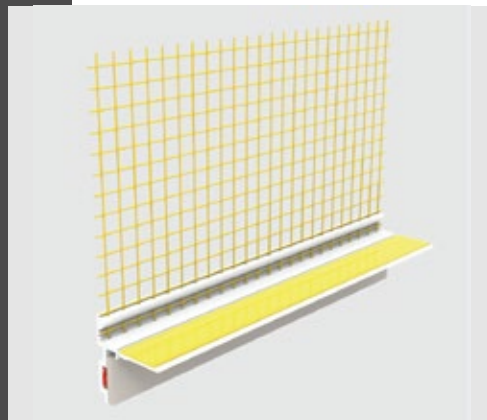




Pričvrсни PVC profili

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_ASP08	Pričvrсни PVC profil univerzalni sa mrežicom i okapnicom, za šine od aluminijuma	str. 88
WT_ASPP01	Pričvrсни PVC profil 12 mm za obradu kutije roletne sa rubom kapanja 6 mm i utikačem	str. 90
WT_ASPP02	Pričvrсни PVC profil 12 mm za obradu kutije roletne sa rubom kapanja 6 mm i utikačem	str. 92
WT_ASPP15	Pričvrсни PVC profil 20 mm za obradu kutije roletne sa rubom kapanja 6 mm	str. 94
WT_ASPP17L	Pričvrсни PVC profil 12,5 mm za spajanje gips karton ploča i stolarije	str. 96

Pričvrсни PVC profili

05

Pričvrсни PVC profil univerzalni sa mrežicom i okapnicom, za šine od aluminijuma

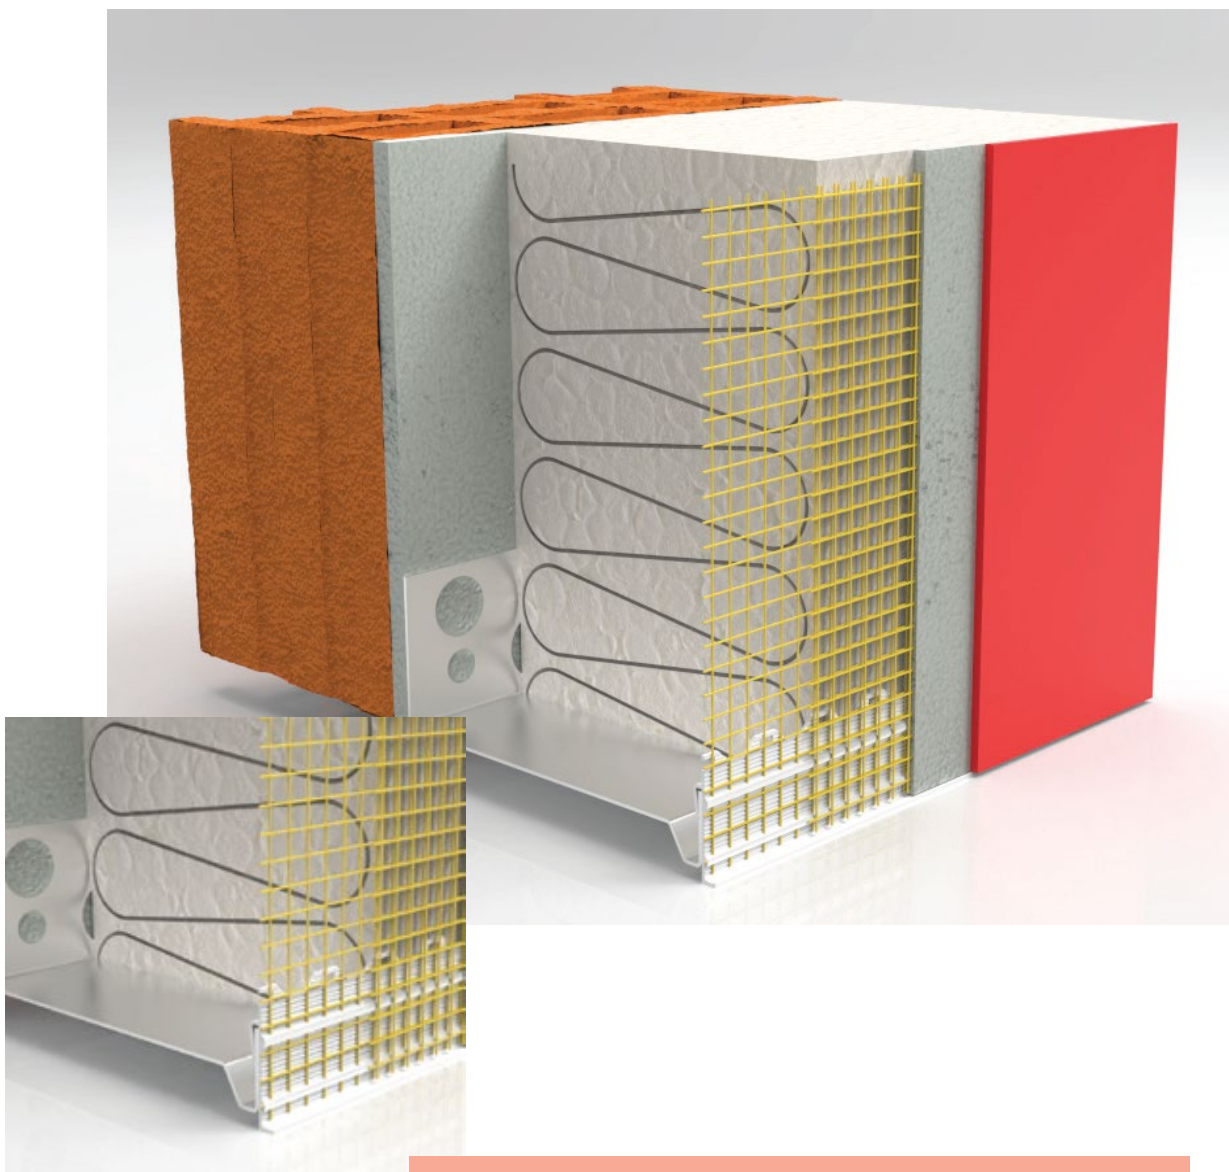

Profil je standardan, ugrađuje se na aluminijumske početne profile, rub kapanja daje preciznu drenažu kišnice.



Pričvrсни PVC profil univerzalni sa mrežicom i okapnicom, za šine od aluminijuma

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_ASP08
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

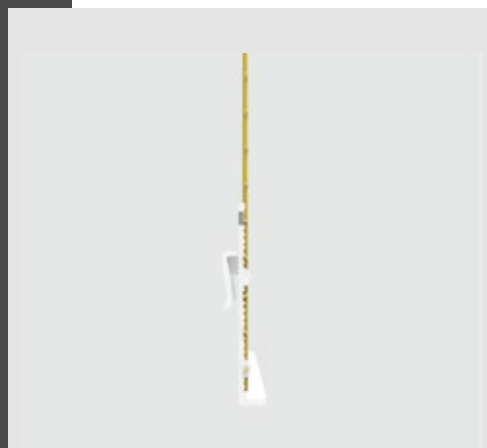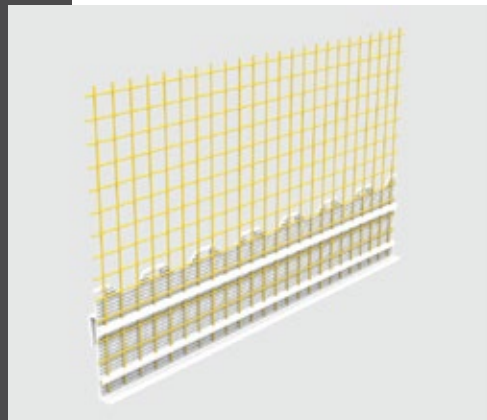

Pričvrсни PVC profil 12mm

za obradu kutije roletne
sa rubom kapanja 6 mm i utikačem

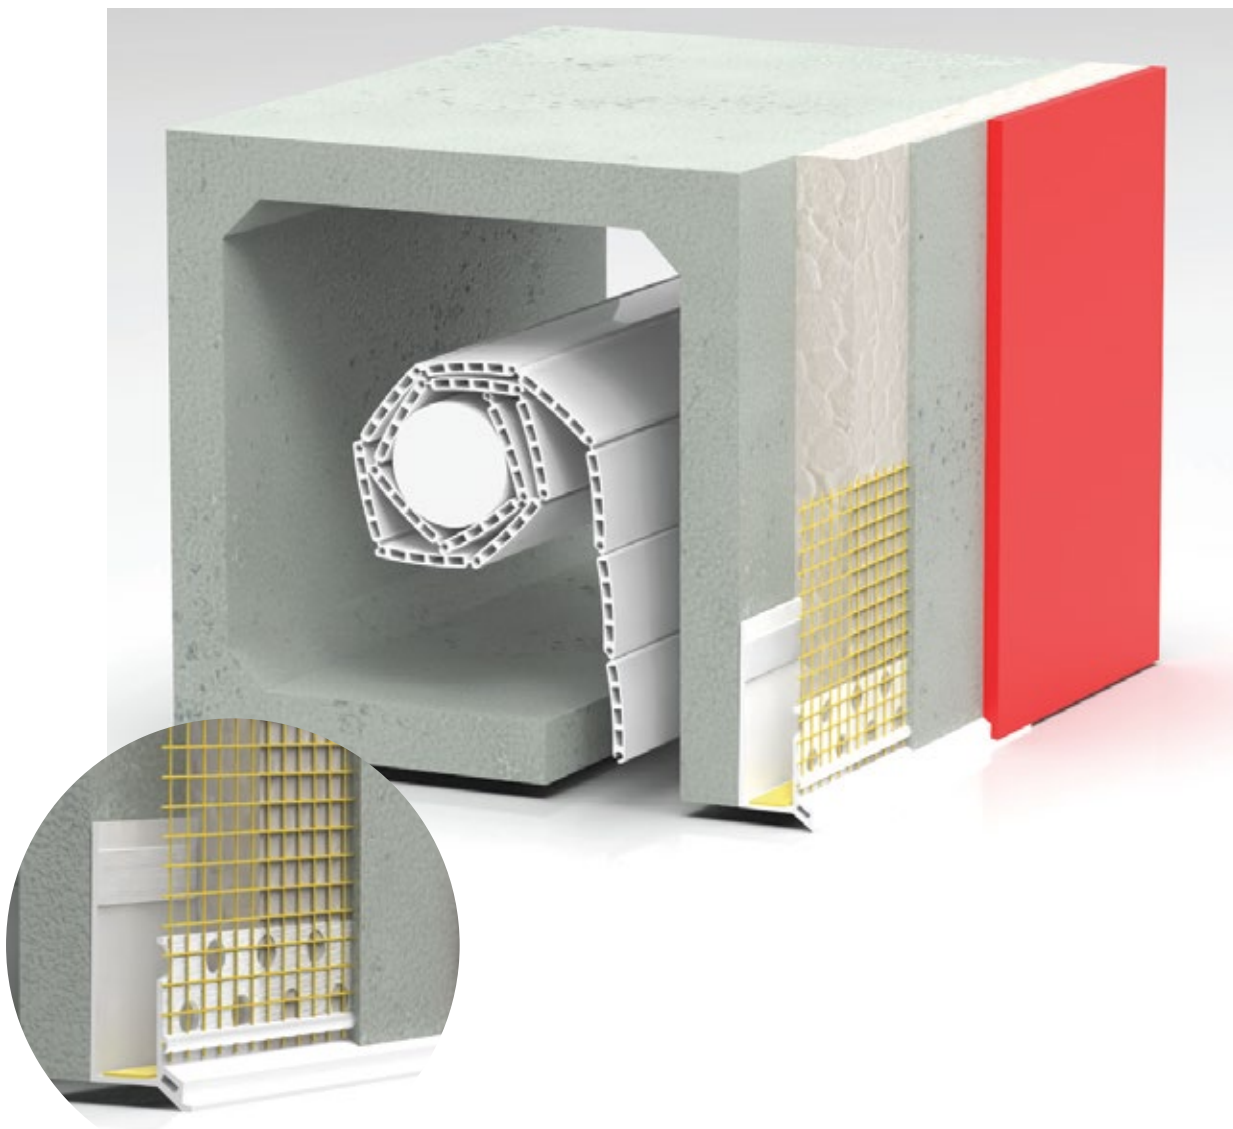

Profil se koristi za obradu kutije roletne. Profil posjeduje samoljepljivu traku za lakšu ugradnju i priključak za nastavljavanje profila. Profil je povijen u gornjem dijelu prema unutra, tako da daje stabilnost prilikom ugradnje.



Pričvrsni PVC profil 12mm za obradu kutije roletne sa rubom kapanja 6 mm i utikačem

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_ASPP01
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1312,5 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Samoljepljiva traka za lakšu ugradnju

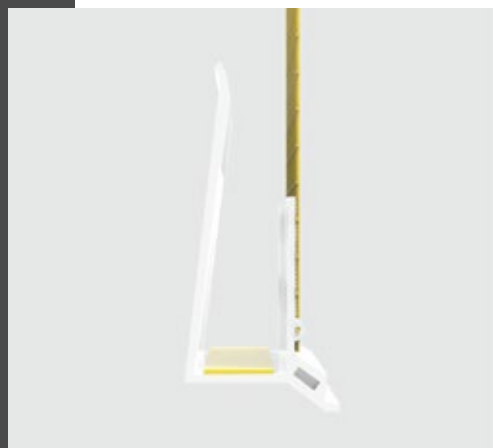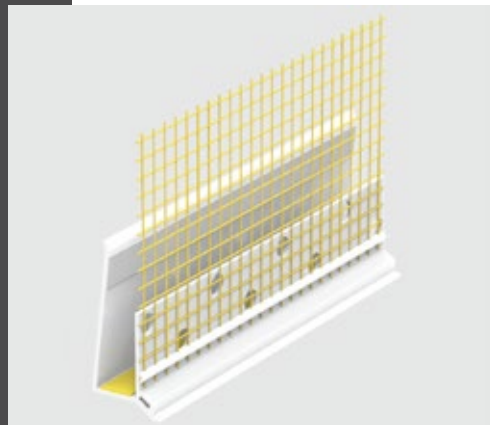

Pričvrсни PVC profil 12mm

za obradu kutije roletne
sa rubom kapanja 6 mm i utikačem

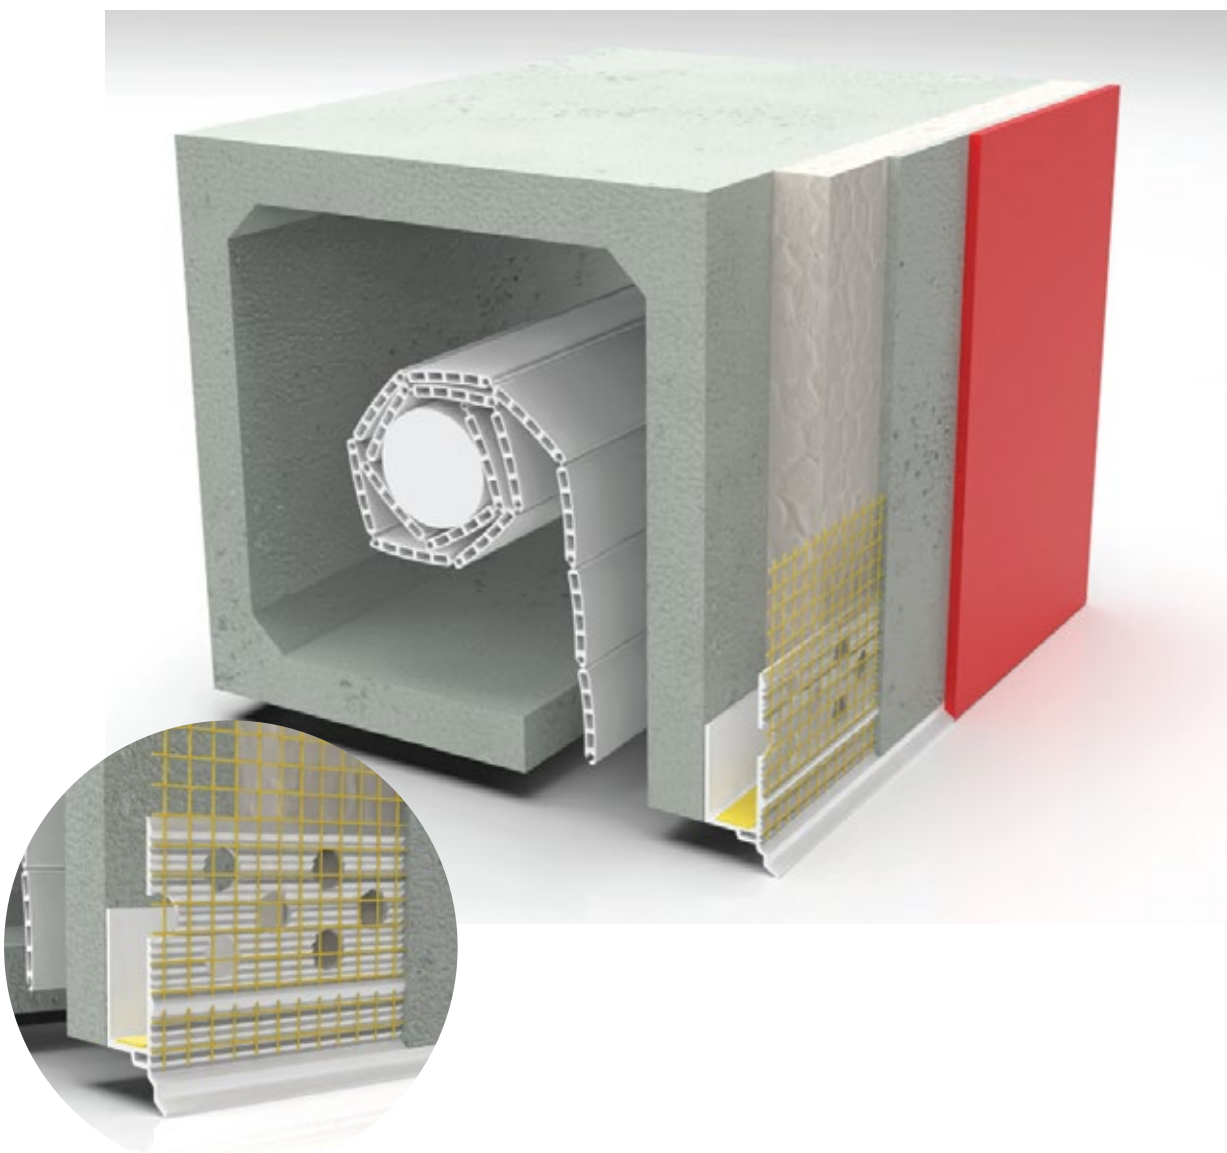

Profil se koristi za obradu kutije roletne. Profil posjeduje samoljepljivu traku za lakšu ugradnju i priključak za nastavljavanje profila. Profil je povijen u gornjem dijelu prema unutra, tako da daje stabilnost prilikom ugradnje.


Pričvrsni PVC profil 12mm za obradu kutije roletne sa rubom kapanja 6 mm i utikačem

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_ASPP012
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1312,5 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Samoljepljiva traka za lakšu ugradnju

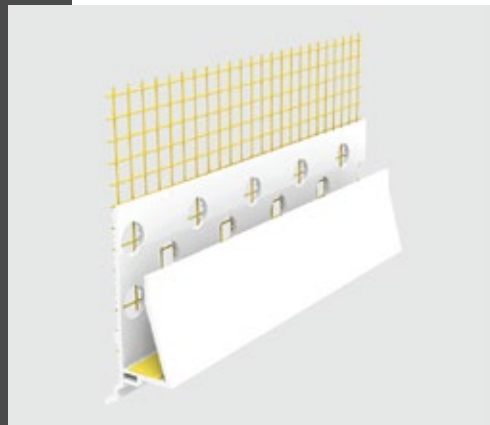

Pričvrсни PVC profil 20mm sa rubom kapanja 6 mm

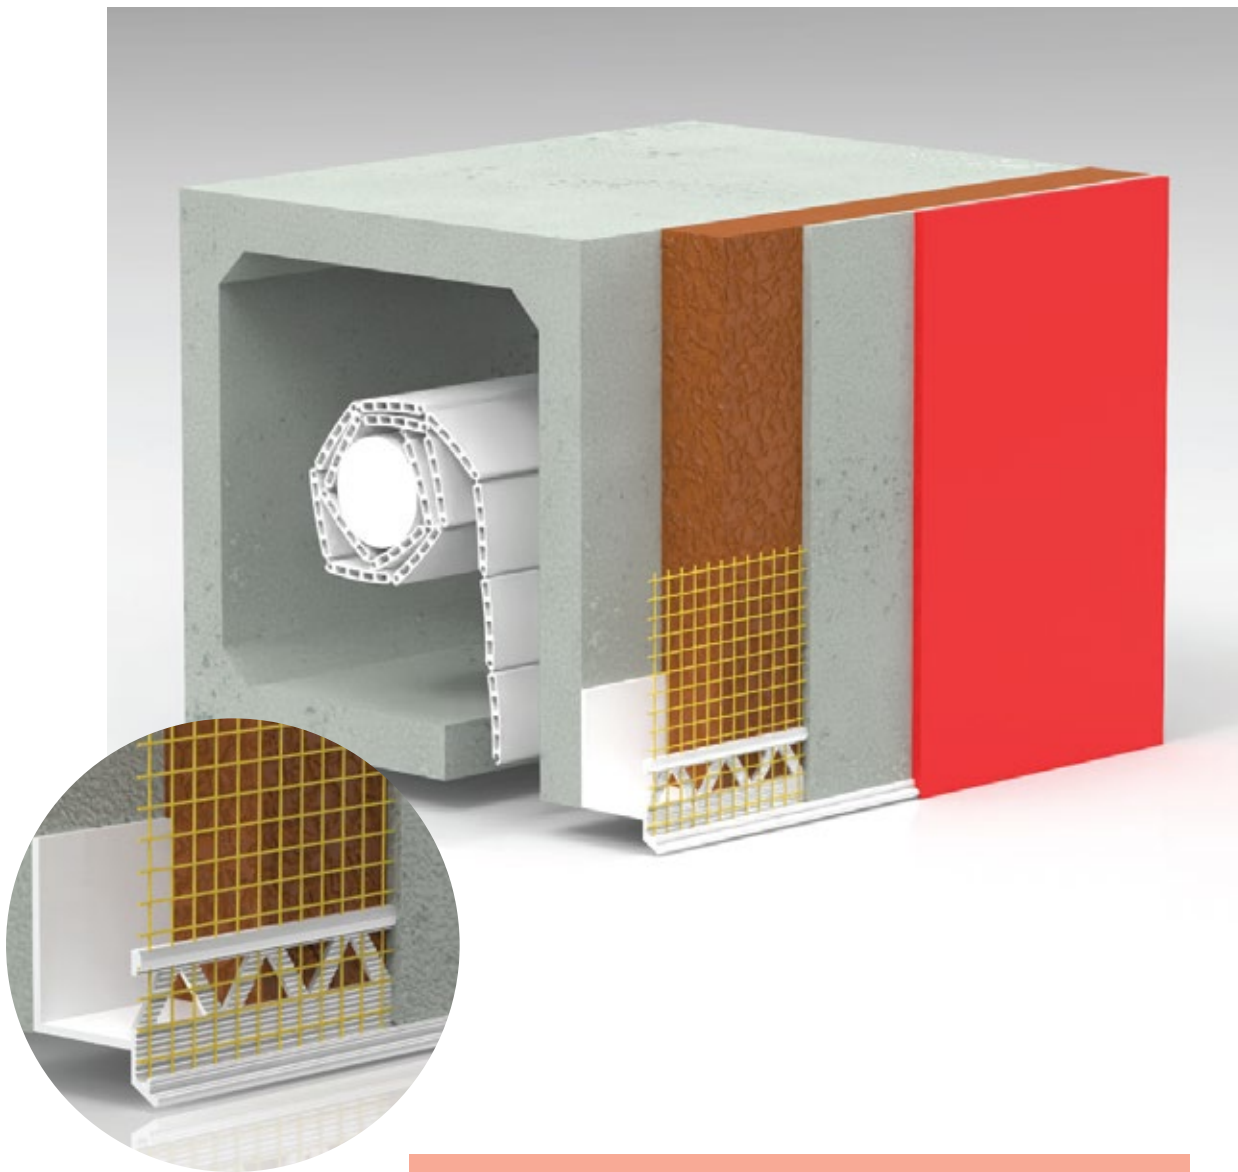

Profil se koristi kao donji završetak nosivih ploča debljine 20 mm.


Pričvrsni PVC profil 20mm sa rubom kapanja 6 mm

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_ASPP15
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	20 komada / kutija
Metara u paketu	48 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1008 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema naknadnih radova čišćenja
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

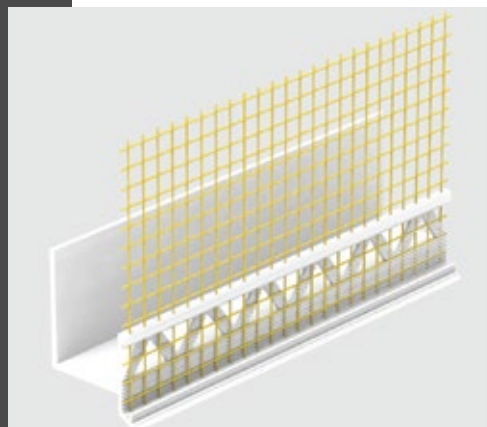

Pričvrzni PVC profil 12,5mm za gips karton ploče

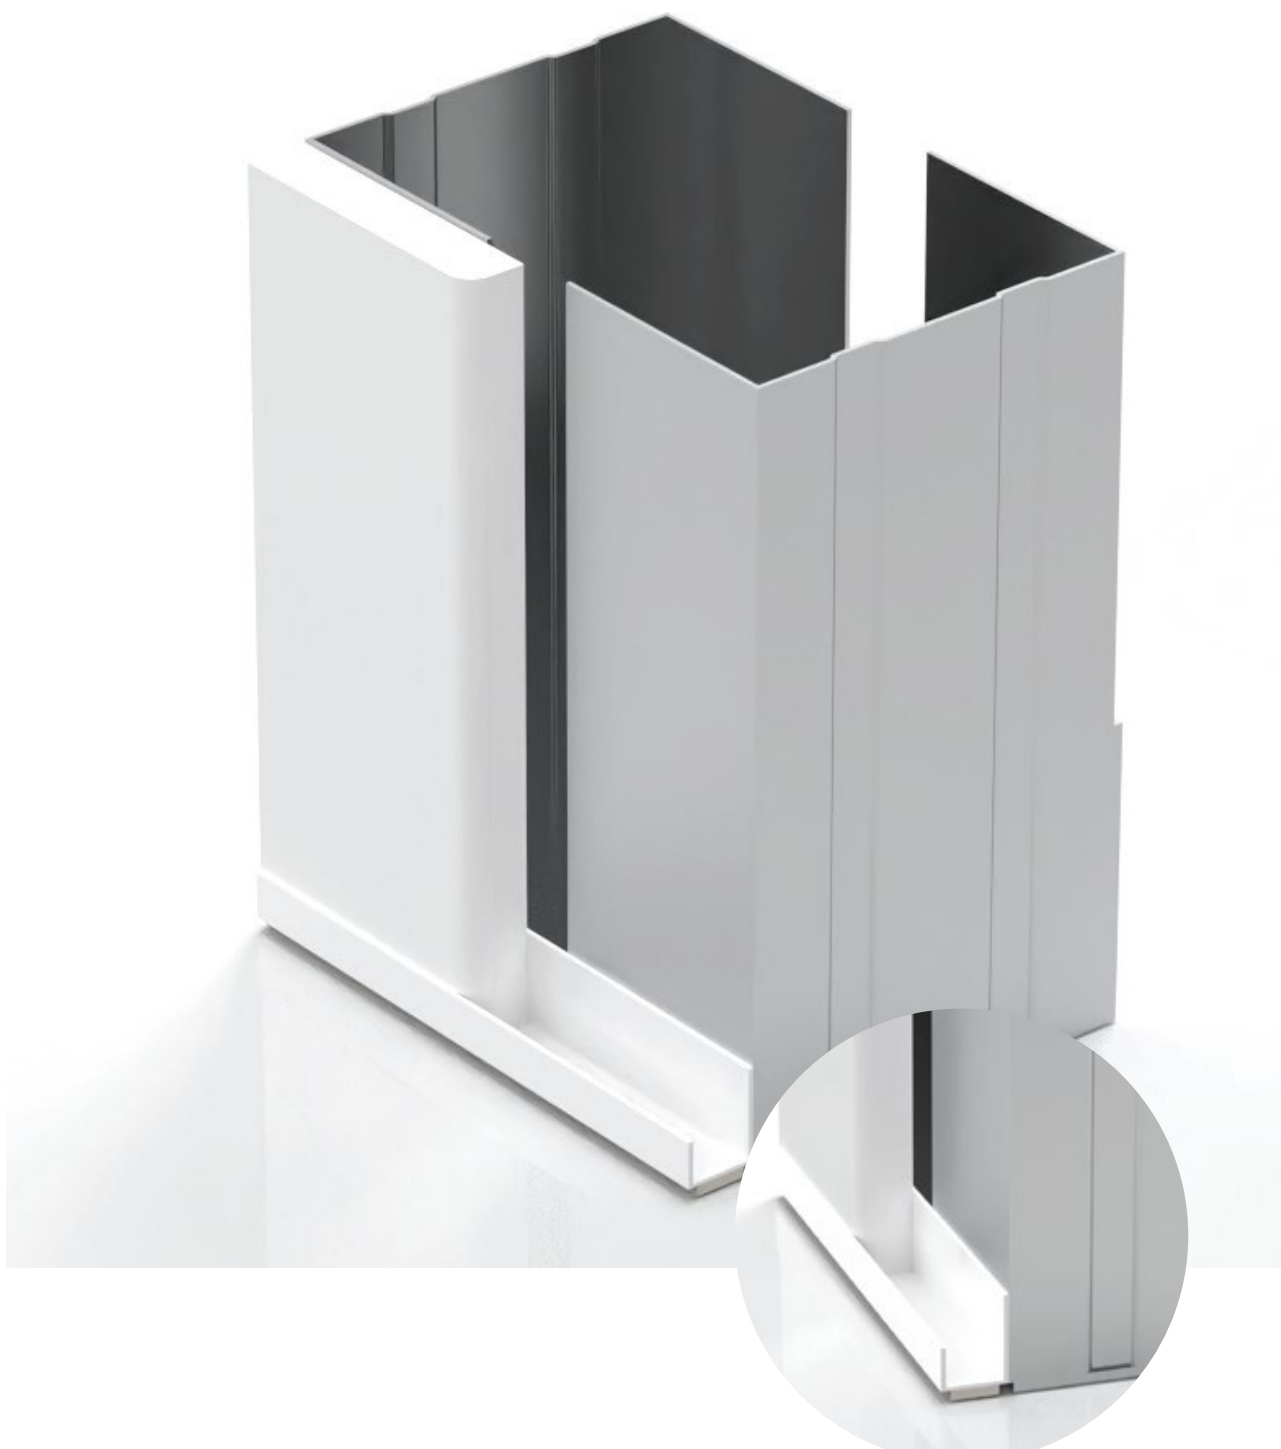

Pričvrсни PVC profil 12,5mm za gips karton ploče

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_ASPP17
Boja profila	Bijela
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	54 komada / kutija
Metara u paketu	135 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	5400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)

Karakteristike proizvoda

- Jednostavna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Samoljepljiva zaptivna traka
- Ne zahtijeva malterisanje



Pričvrсни PVC profil 12,5mm za spajanje gips karton ploča i stolarije

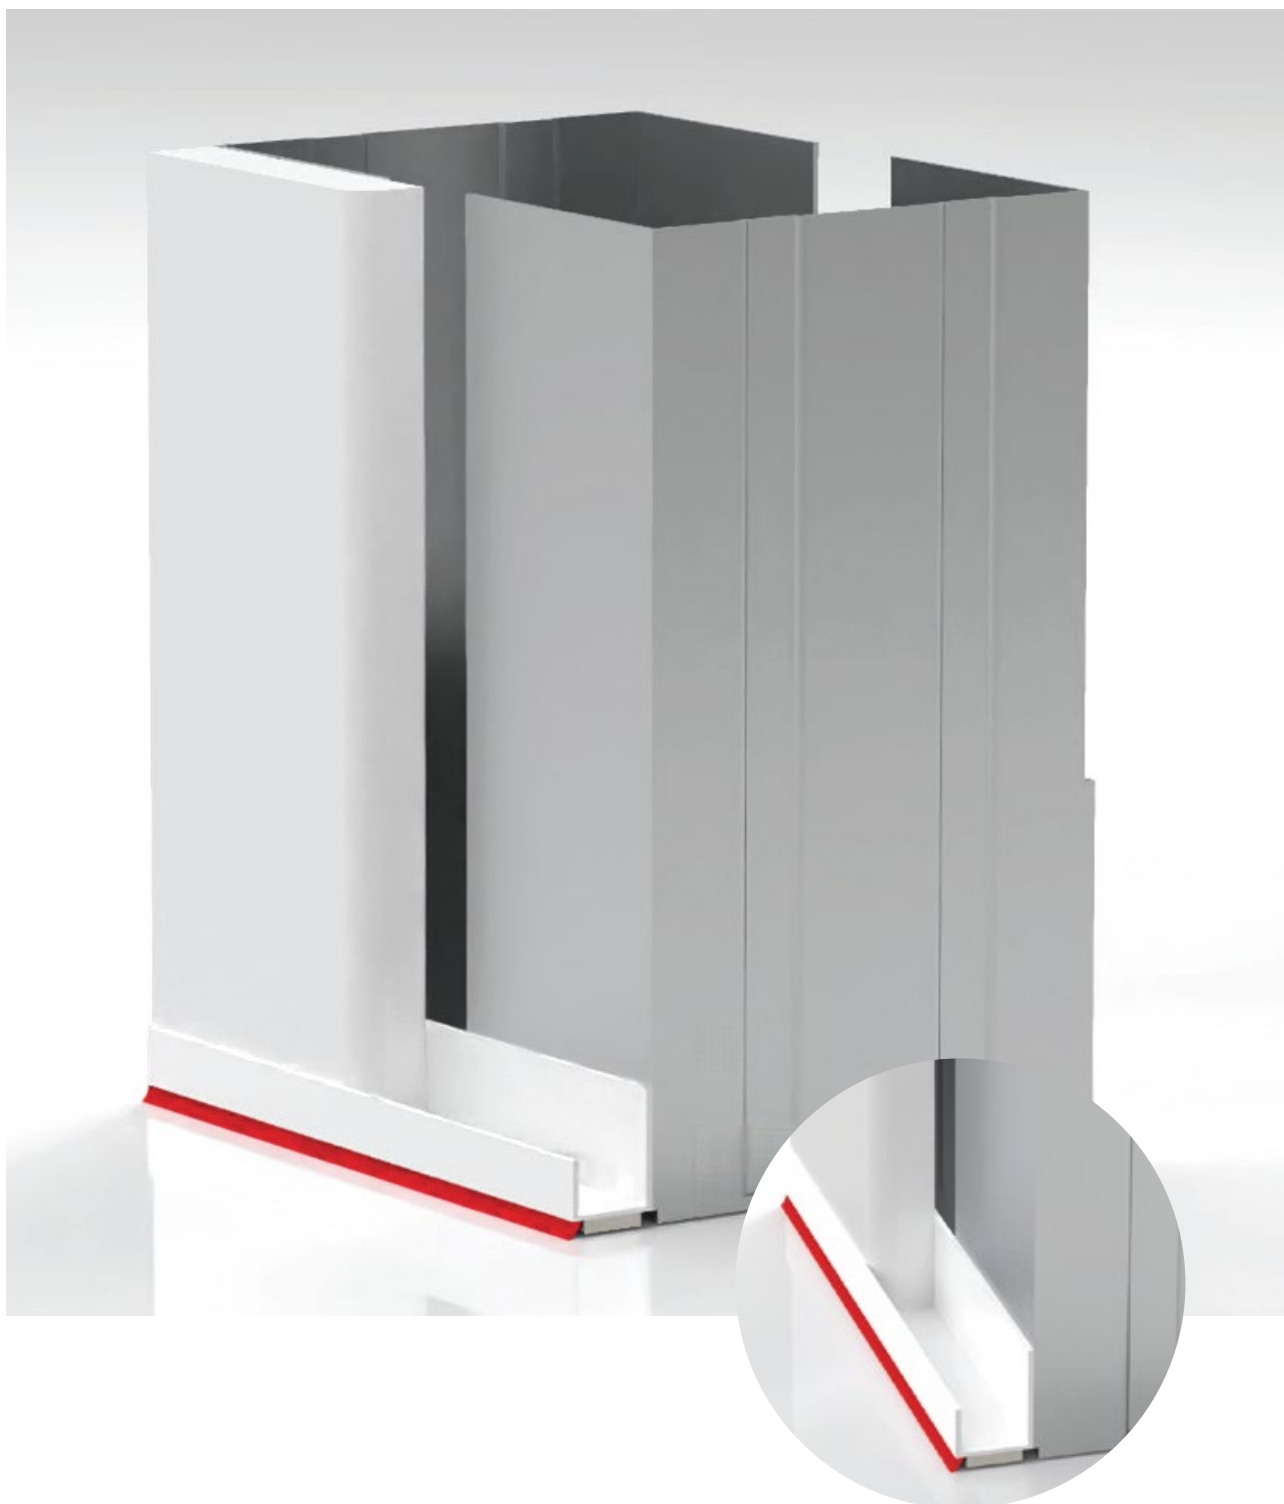

Pričvrsni PVC profil 12,5mm za spajanje gips karton ploča i stolarije

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_ASPP17L
Boja profila	Bijela
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	54 komada / kutija
Metara u paketu	135 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	5400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal zaštitne gume	Termoplastični elastomeri (TPE)

Karakteristike proizvoda

- Jednostavna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Samoljepljiva zaptivna traka
- Ne zahtijeva malterisanje
- TPE zaštitna guma za spoj sa stolarijom




Početni PVC profili

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_BSOP02	Početni PVC profil osnovni 55 mm	str. 102
WT_BSOP03	Početni PVC profil osnovni 100 mm	str. 104
WT_BSOP04	Početni PVC profil osnovni 160 mm	str. 106
WT_SOP01	Početni PVC profil 50 mm sa mrežicom	str. 108
WT_SOP02	Početni PVC profil 100 mm sa mrežicom	str. 110
WT_SOP03	Početni PVC profil sa mrežicom 60 mm	str. 112
WT_SOP04	Početni PVC profil sa mrežicom 80 mm	str. 114
WT_SOP44	Početni PVC profil sa mrežicom sa rubom kapanja 3 mm	str. 116
WT_SOP45	Početni PVC profil sa mrežicom sa rubom kapanja 6 mm	str. 118

Početni PVC profili

06

Početni PVC profil osnovni 55 mm

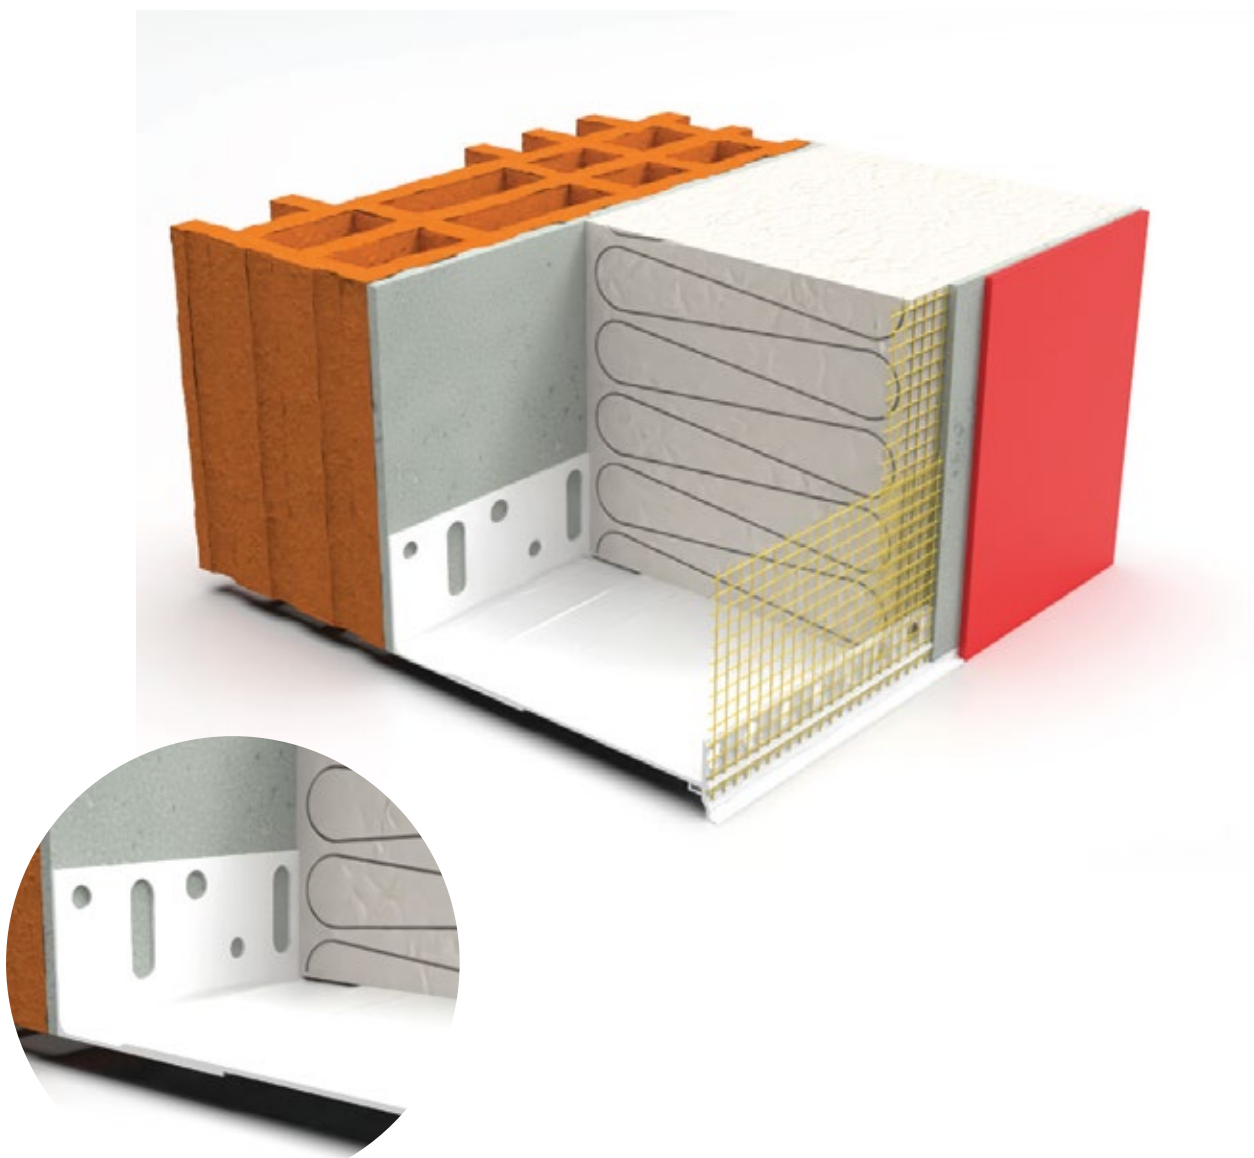

Profil se ugrađuje na ravnu podlogu, ravnu podlogu odrediti odstranjivanjem izbačenih nepravilnosti na podlozi i korištenjem plastične podloške.

Početni PVC profil osnovni 55 mm




TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSOP02
Širina / Prevjes	55 mm
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	20 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1250 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)


Karakteristike proizvoda

- Jednostavna ugradnja
- Brza i ekonomična ugradnja
- Jednostavno postavljanje prvog reda ploča
- Zaštita donjih površina sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata i glodara.

Za završnu obradu početnog termoizolacijskog sistema u zavisnosti od debljine termoizolacijskog sistema koristiti početne PVC profile sa mrežicom (SOP01, SOP02, SOP03, SOP04).

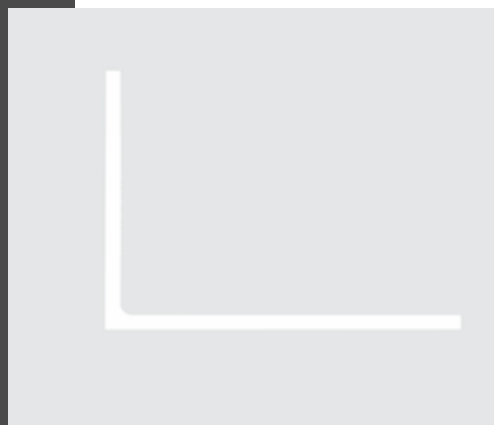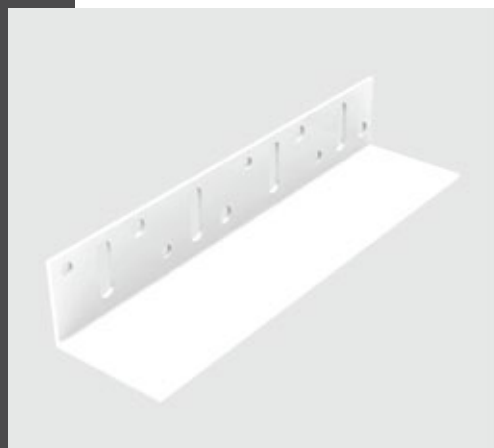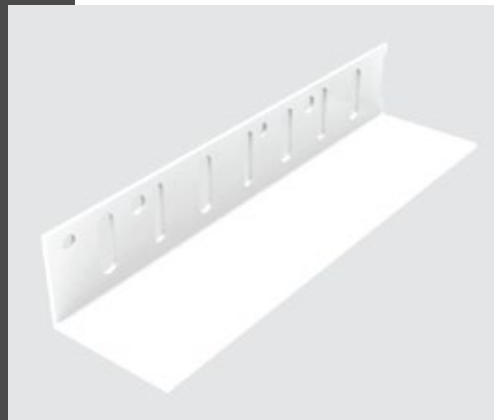

Početni PVC profil osnovni 100 mm

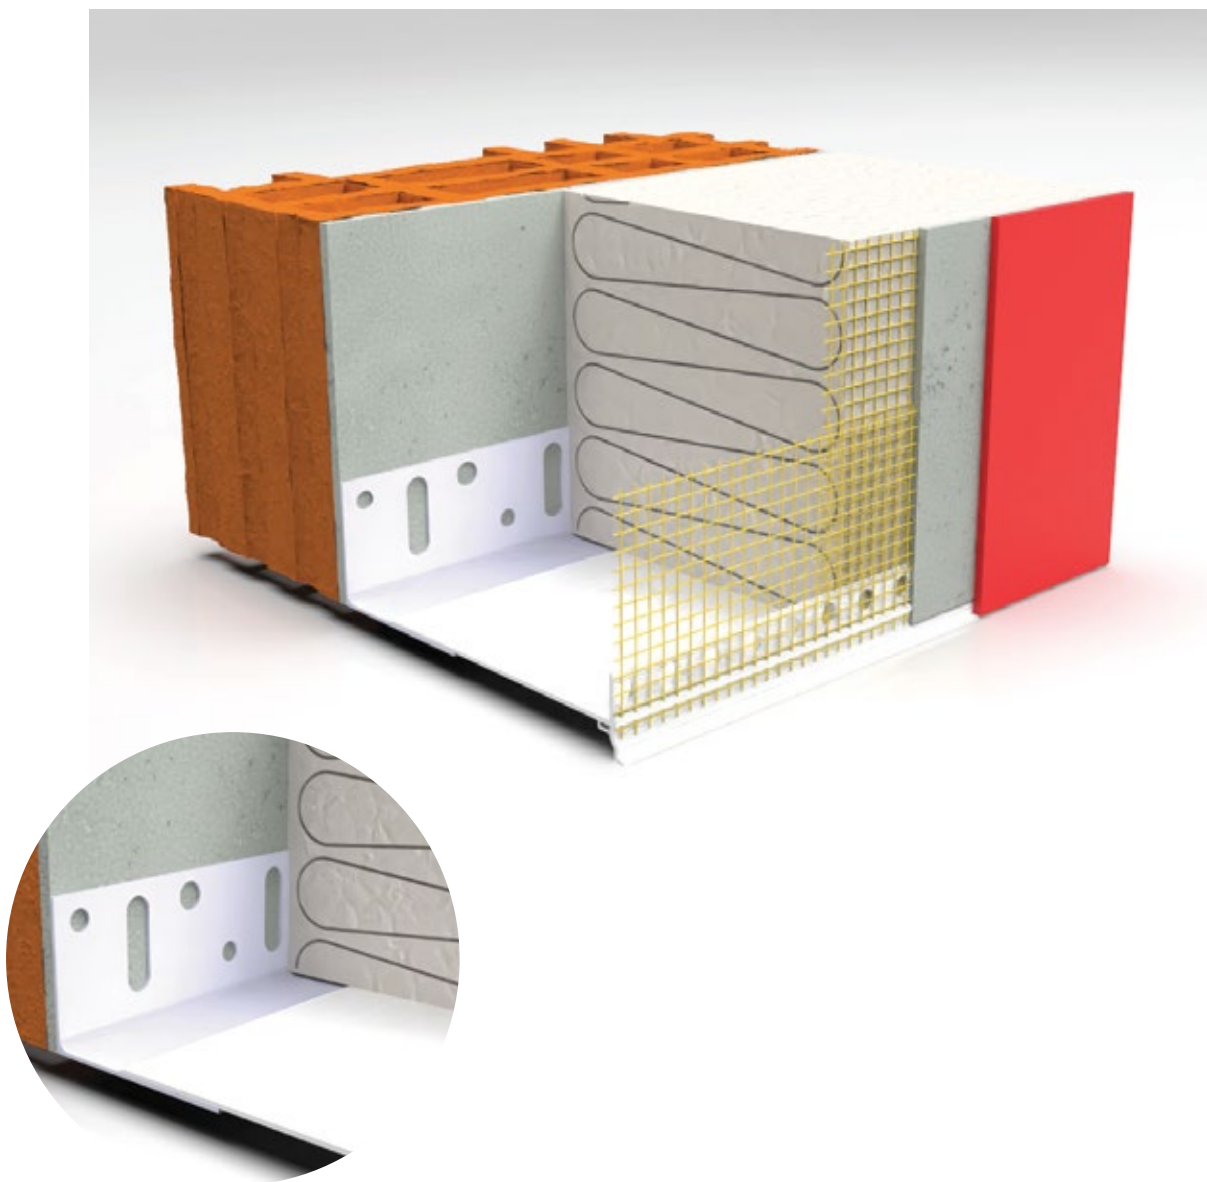

Profil se ugrađuje na ravnu podlogu, ravnu podlogu odrediti odstranjivanjem izbačenih nepravilnosti na podlozi i korištenjem plastične podloške.

Početni PVC profil osnovni 100 mm




TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSOP03
Širina / Prevjes	100 mm
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	15 komada / kutija
Metara u paketu	37,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	20 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	750 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)


Karakteristike proizvoda

- Jednostavna ugradnja
- Brza i ekonomična ugradnja
- Jednostavno postavljanje prvog reda ploča
- Zaštita donjih površina sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata i glodara.

Za završnu obradu početnog termoizolacijskog sistema u zavisnosti od debljine termoizolacijskog sistema koristiti početne PVC profile sa mrežicom (SOP01, SOP02, SOP03, SOP04).

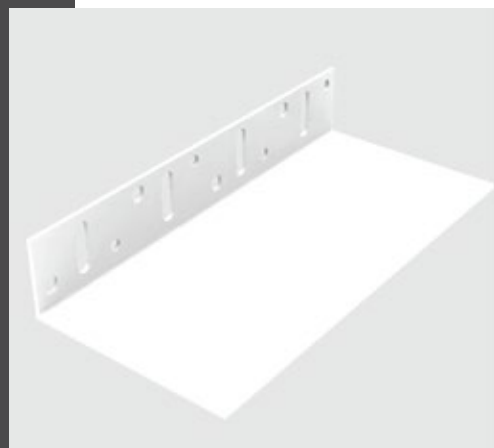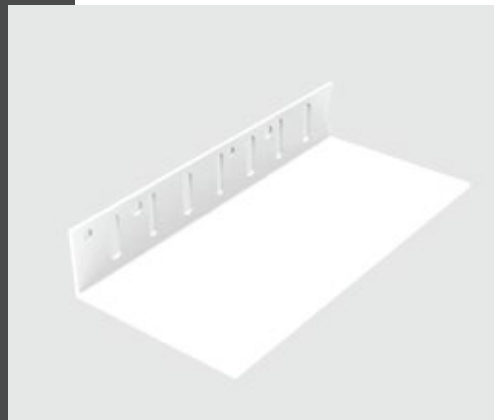

Početni PVC profil osnovni 160 mm

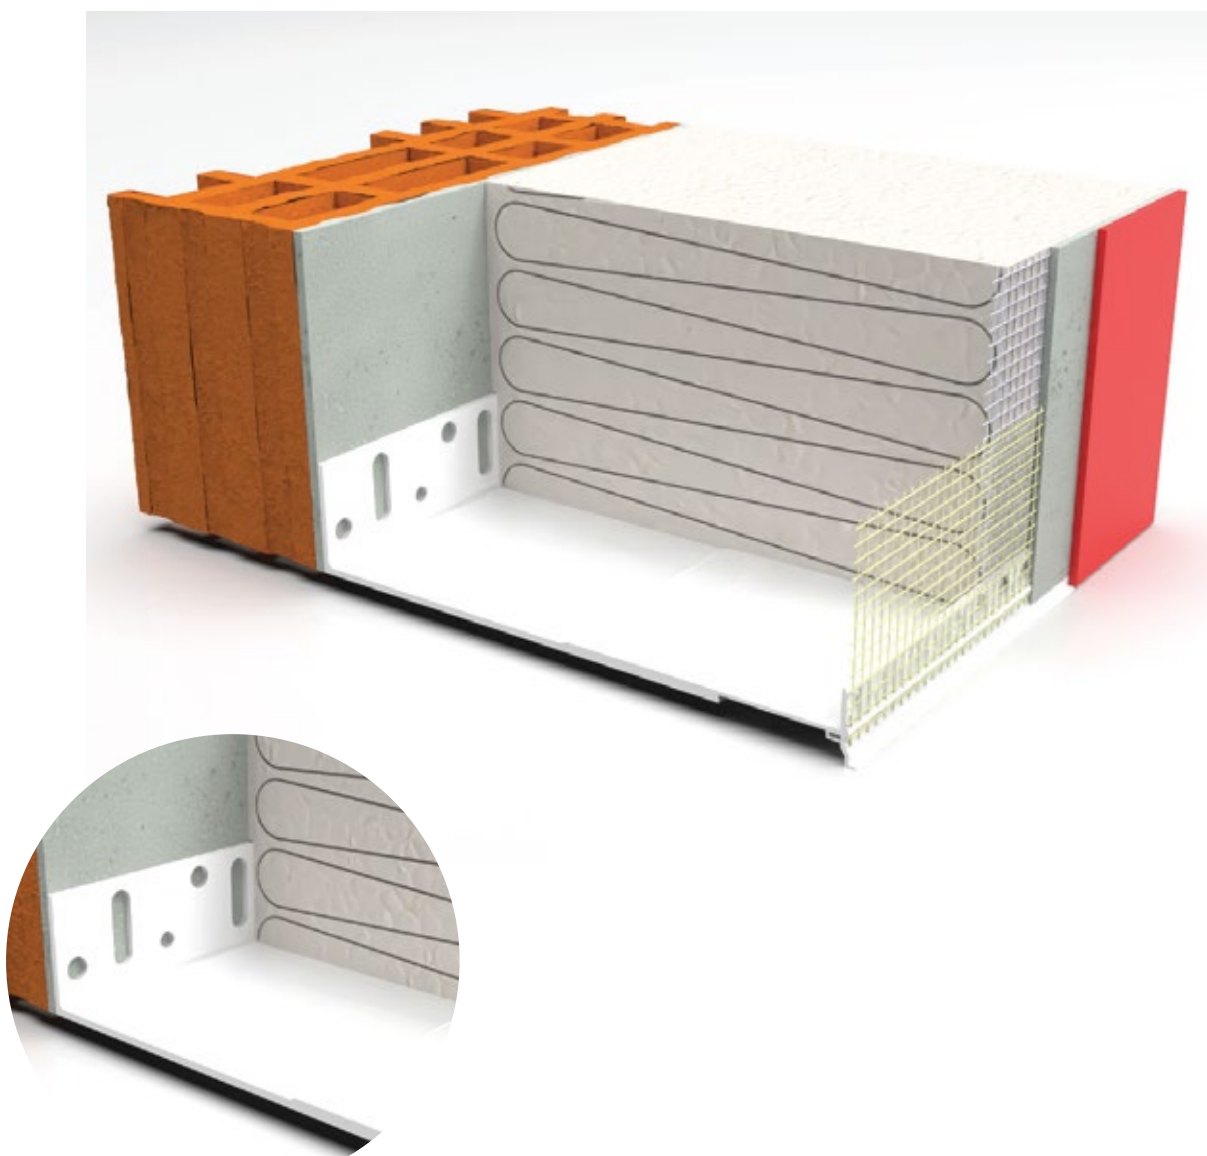

Profil se ugrađuje na ravnu podlogu, ravnu podlogu odrediti odstranjivanjem izbačenih nepravilnosti na podlozi i korištenjem plastične podloške.

Početni PVC profil osnovni 160 mm




TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSOP04
Širina / Prevjes	160 mm
Dužina profila	2,5 m
Komada u paketu	10 komada / kutija
Metara u paketu	25 m / kutija
Broj paketa / paleta	20 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)


Karakteristike proizvoda

- Jednostavna ugradnja
- Brza i ekonomična ugradnja
- Jednostavno postavljanje prvog reda ploča
- Zaštita donjih površina sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata i glodara.

Za završnu obradu početnog termoizolacijskog sistema u zavisnosti od debljine termoizolacijskog sistema koristiti početne PVC profile sa mrežicom (SOP01, SOP02, SOP03, SOP04).

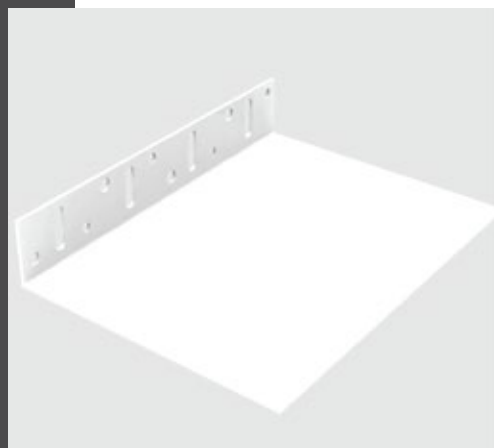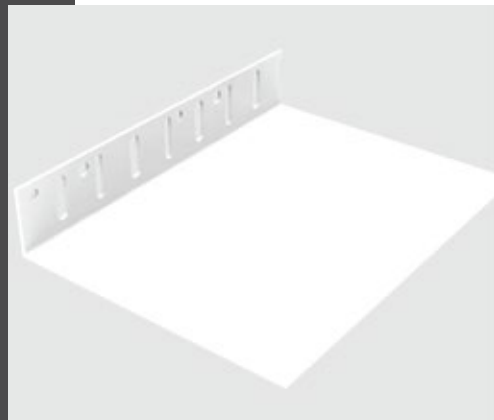

Početni PVC profil sa mrežicom 50 mm

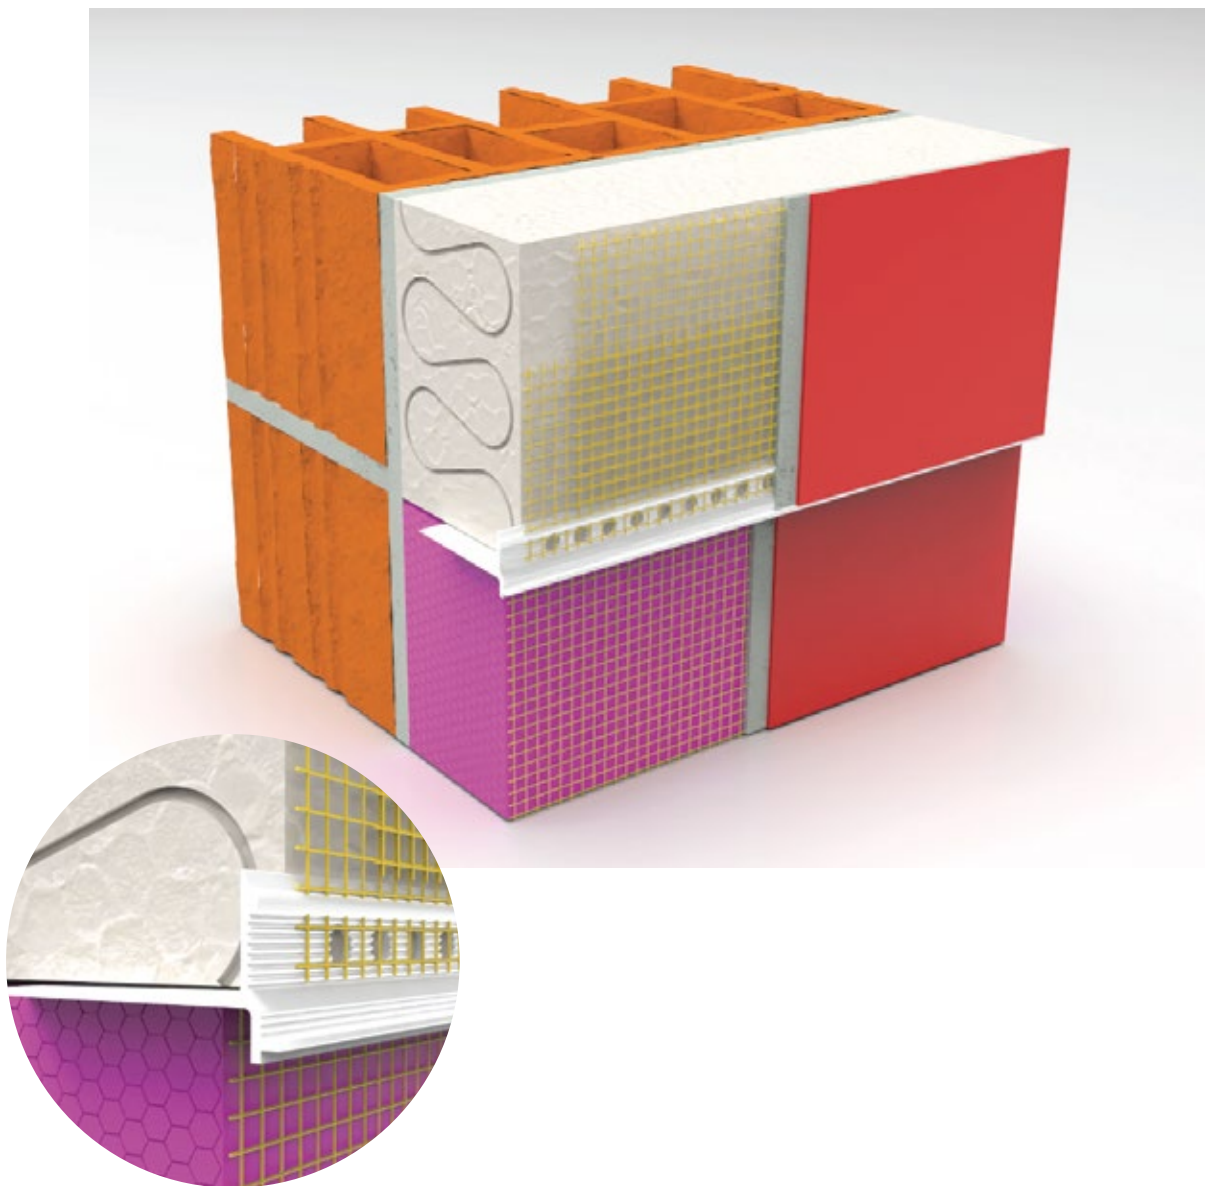

*Profil se koristi za početnu završnu obradu
termoizolacijskog sistema.*

Početni PVC profil sa mrežicom 50 mm



TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOP01
Širina profila	50 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbočenje se može skratiti pomoću unaprijed određene tačke preloma
- Zaliježljeni ugaoni komadi su takođe dostupni na zahtjev

Širina profila se može korigovati određenim tačkama lomljenja na profilu, posjeduje priključak za nastavljavanje profila. Preporučuje se ugradnja sa početnim PVC profilima (BSOP02, BSOP03, BSOP04).

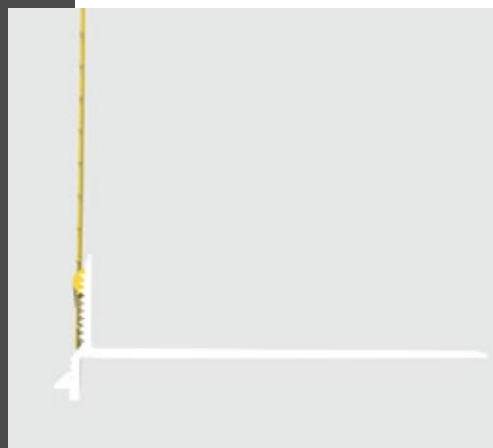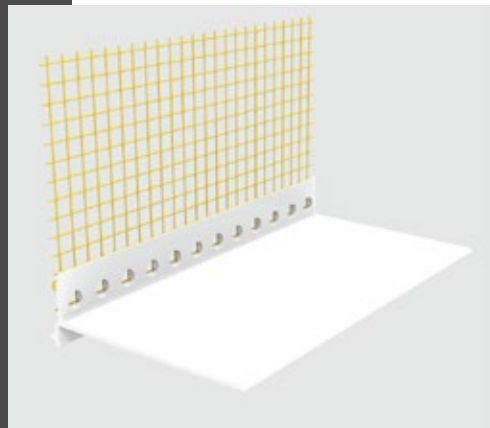

Početni PVC profil sa mrežicom 100 mm

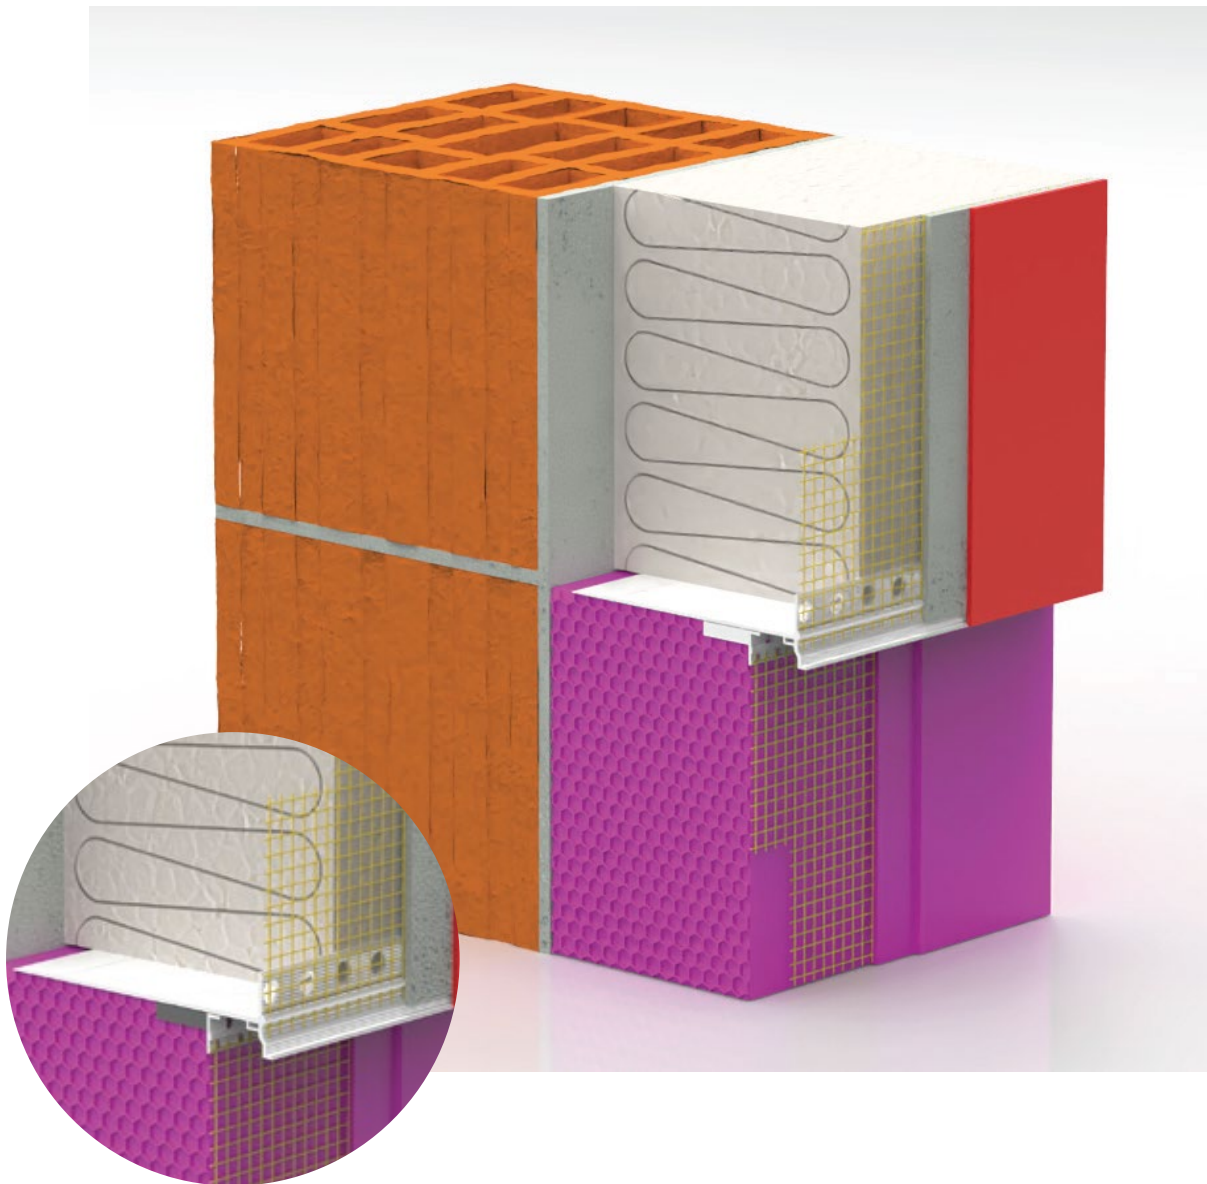

*Profil se koristi za početnu završnu obradu
termoizolacijskog sistema.*

Početni PVC profil sa mrežicom 100 mm



TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOP02
Širina profila	100 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1312,5 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbočenje se može skratiti pomoću unaprijed određene tačke preloma
- Zaliježljeni ugaoni komadi su takođe dostupni na zahtjev

Širina profila se može korigovati određenim tačkama lomljenja na profilu, posjeduje priključak za nastavljavanje profila. Preporučuje se ugradnja sa početnim PVC profilima (BSOP02, BSOP03, BSOP04).

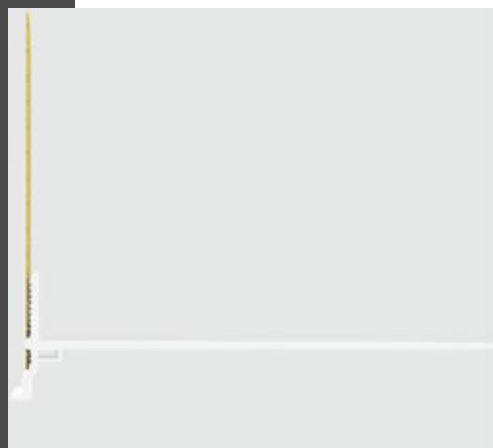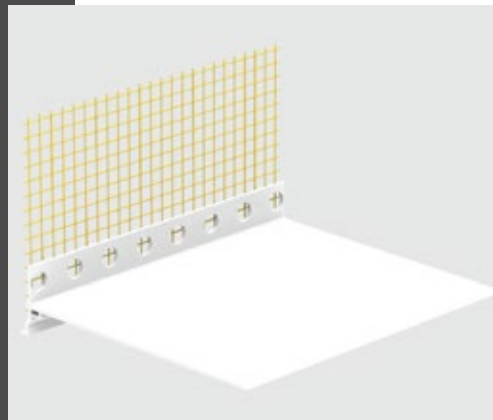

Početni PVC profil sa mrežicom 60 mm

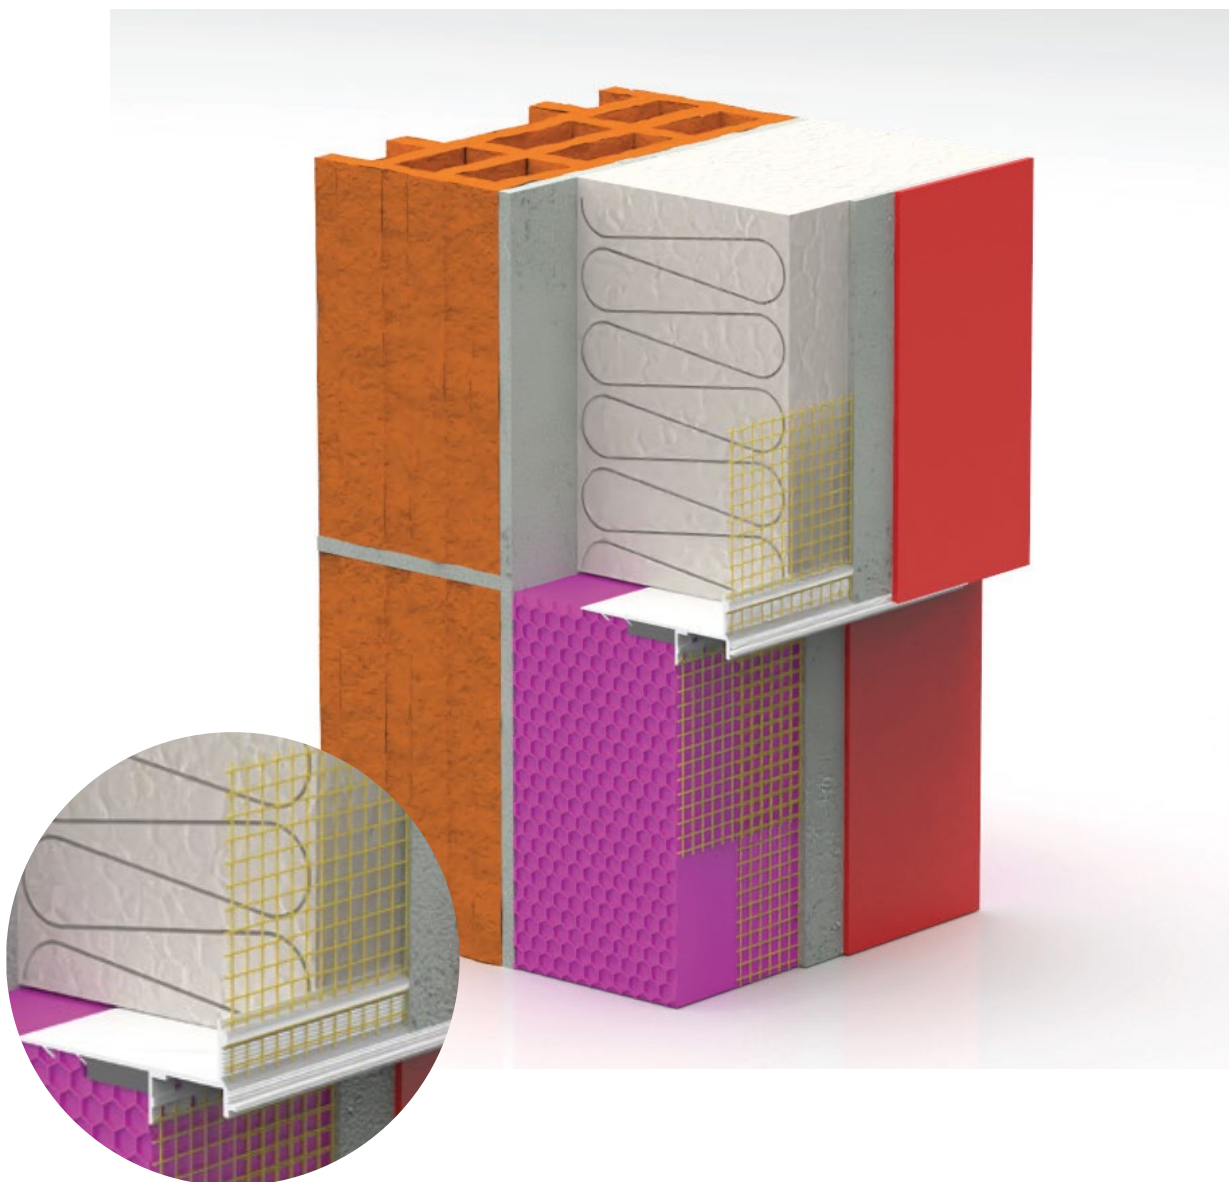

*Profil se koristi za početnu završnu obradu
termoizolacijskog sistema.*

Početni PVC profil sa mrežicom 60 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOP03
Širina profila	60 mm
Dužina profila	2 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	10 komada / kutija
Metara u paketu	20 m / kutija
Broj paketa / paleta	60 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1200 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbočenje se može skratiti pomoću unaprijed određene tačke preloma
- Zaliječljeni ugaoni komadi su također dostupni na zahtjev

Širina profila se može korigovati određenim tačkama lomljenja na profilu, posjeduje priključak za nastavljavanje profila. Preporučuje se ugradnja sa početnim PVC profilima (BSOP02, BSOP03, BSOP04).

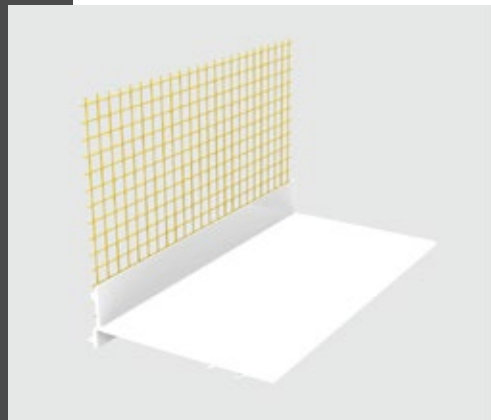

Početni PVC profil sa mrežicom 60 mm / 80 mm

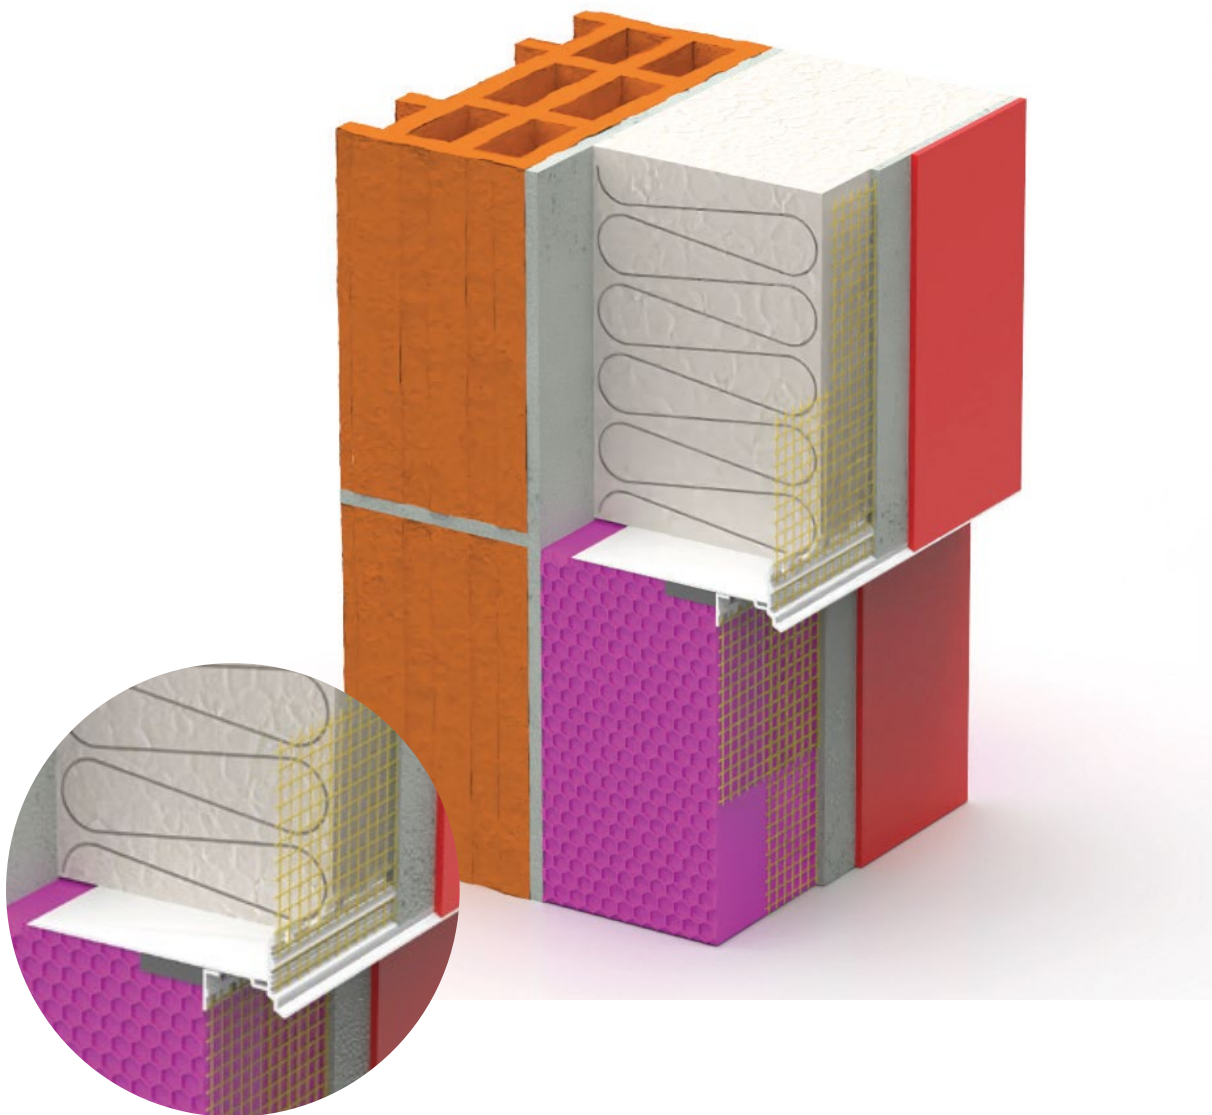

*Profil se koristi za početnu završnu obradu
termoizolacijskog sistema.*

Početni PVC profil sa mrežicom 60 mm / 80 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOP04
Širina profila	80 mm
Dužina profila	2 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	10 komada / kutija
Metara u paketu	20 m / kutija
Broj paketa / paleta	60 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1200 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbočenje se može skratiti pomoću unaprijed određene tačke preloma
- Zaliježljeni ugaoni komadi su takođe dostupni na zahtjev

Širina profila se može korigovati određenim tačkama lomljenja na profilu, posjeduje priključak za nastavljavanje profila. Preporučuje se ugradnja sa početnim PVC profilima (BSOP02, BSOP03, BSOP04).

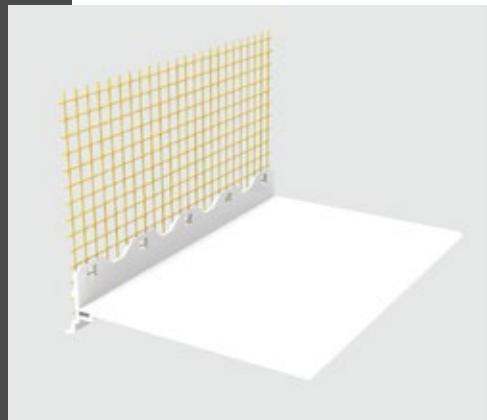

Početni PVC profil sa mrežicom sa rubom kapanja 3 mm

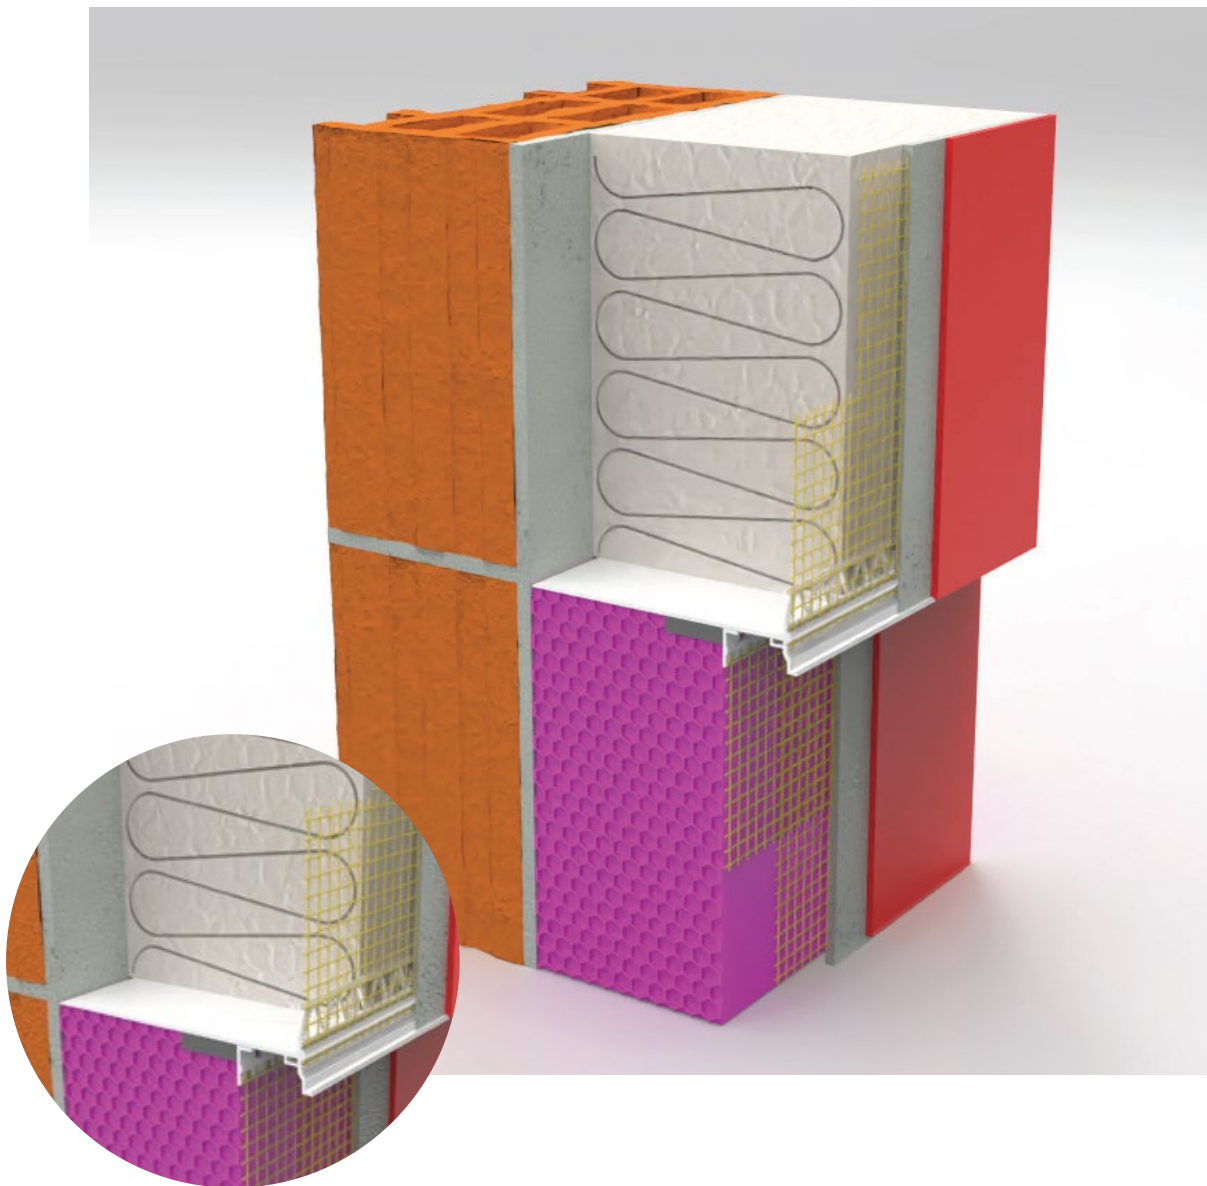

Profil se koristi za početnu završnu obradu termoizolacijskog sistema.

Početni PVC profil sa mrežicom sa rubom kapanja 3 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOP44
Rub kapanja	3 mm
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1260 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbočenje se može skratiti pomoću unaprijed određene tačke preloma
- Zaliječeni ugaoni komadi su također dostupni na zahtjev

Širina profila se može korigovati određenim tačkama lomljenja na profilu, posjeduje priključak za nastavljavanje profila.

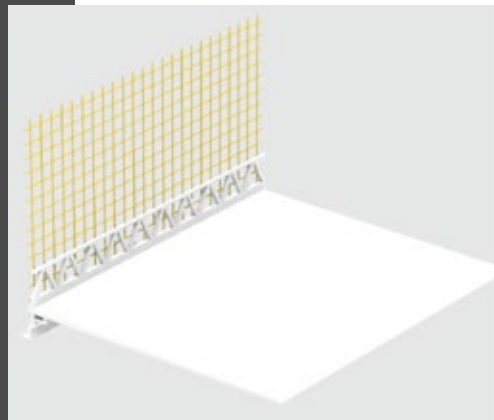

Početni PVC profil sa mrežicom sa rubom kapanja 6 mm

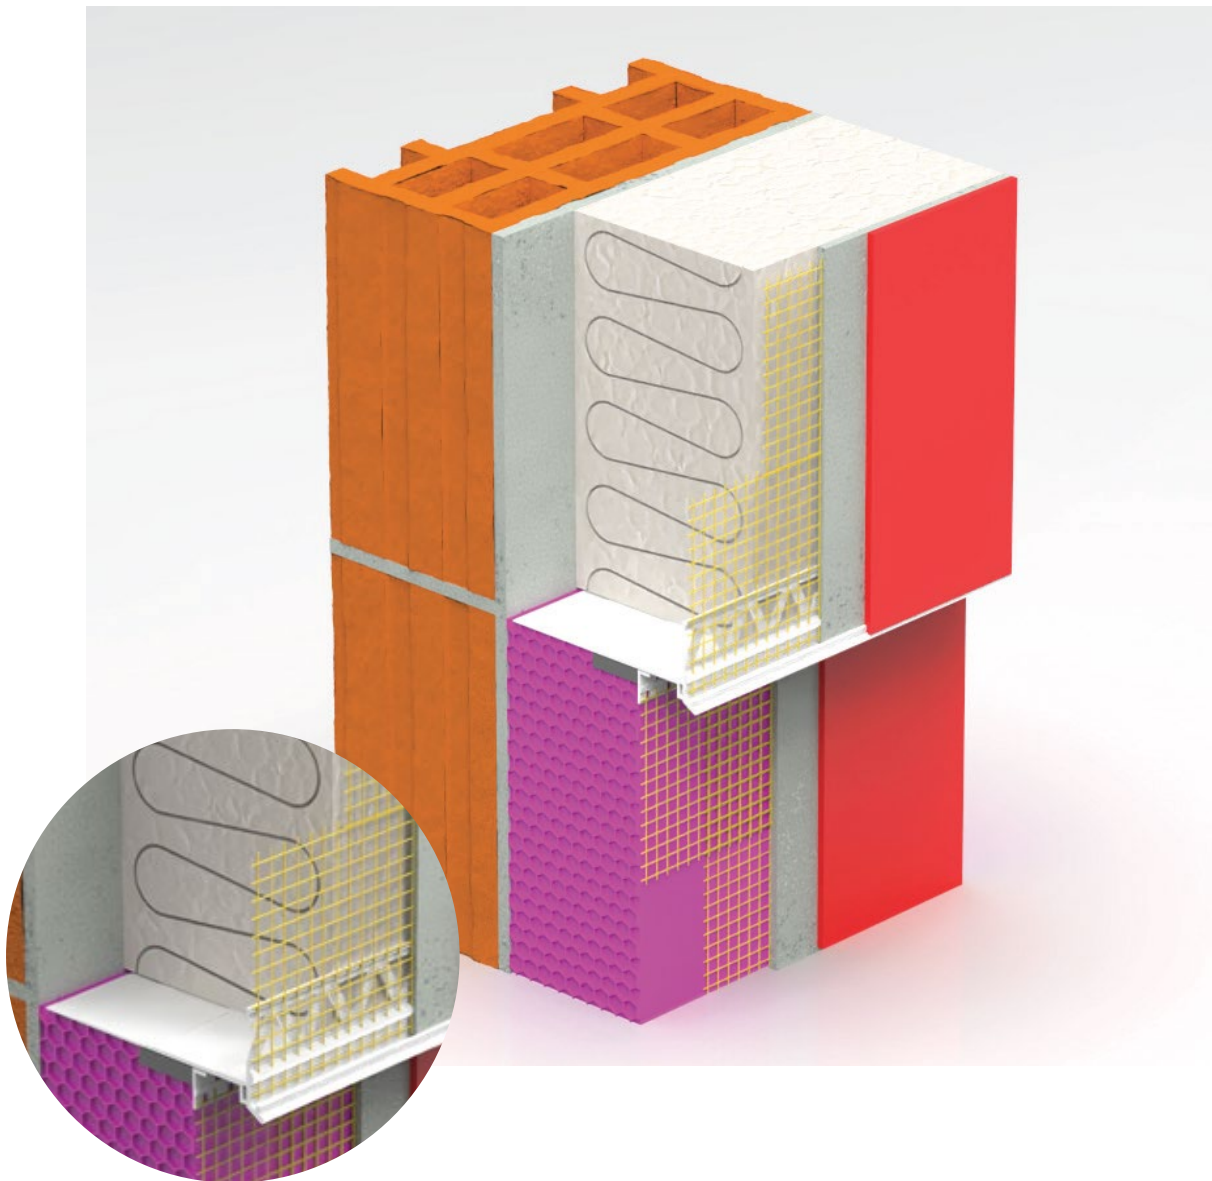

Profil se koristi za početnu završnu obradu termoizolacijskog sistema.

Početni PVC profil sa mrežicom sa rubom kapanja 6 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOP45
Rub kapanja	6 mm
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1260 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Ciljana drenaža kišnice
- Precizno formiranje ivica
- Izbočenje se može skratiti pomoću unaprijed određene tačke preloma
- Zaliježljeni ugaoni komadi su takođe dostupni na zahtjev

Širina profila se može korigovati određenim tačkama lomljenja na profilu, posjeduje priključak za nastavljjanje profila.

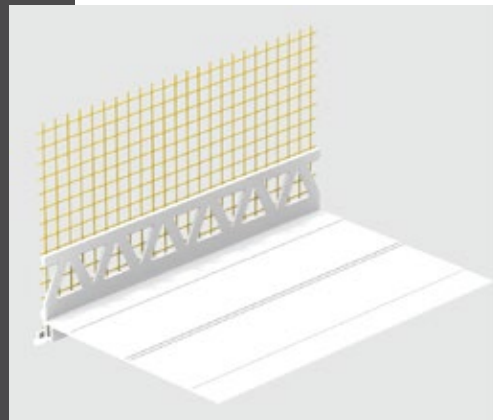


Dilatacioni PVC profili

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_DFC01	Dilatacioni PVC profil E-oblik 180° sa središnjim dijelom od gume bez poklopca za fugu	str. 122
WT_DFCAP01	Dilatacioni PVC profil E-oblik 180° sa središnjim dijelom od gume sa poklopcem za fugu	str. 124
WT_DFC02	Dilatacioni PVC profil V-oblik 90° sa središnjim dijelom od gume bez poklopca za fugu	str. 126
WT_DFCAP02	Dilatacioni PVC profil V-oblik 90° sa središnjim dijelom od gume sa poklopcem za fugu	str. 128

Dilatazioni PVC profili

07

Dilatacioni PVC profil E-oblik 180° sa središnjim dijelom od gume bez poklopca za fugu

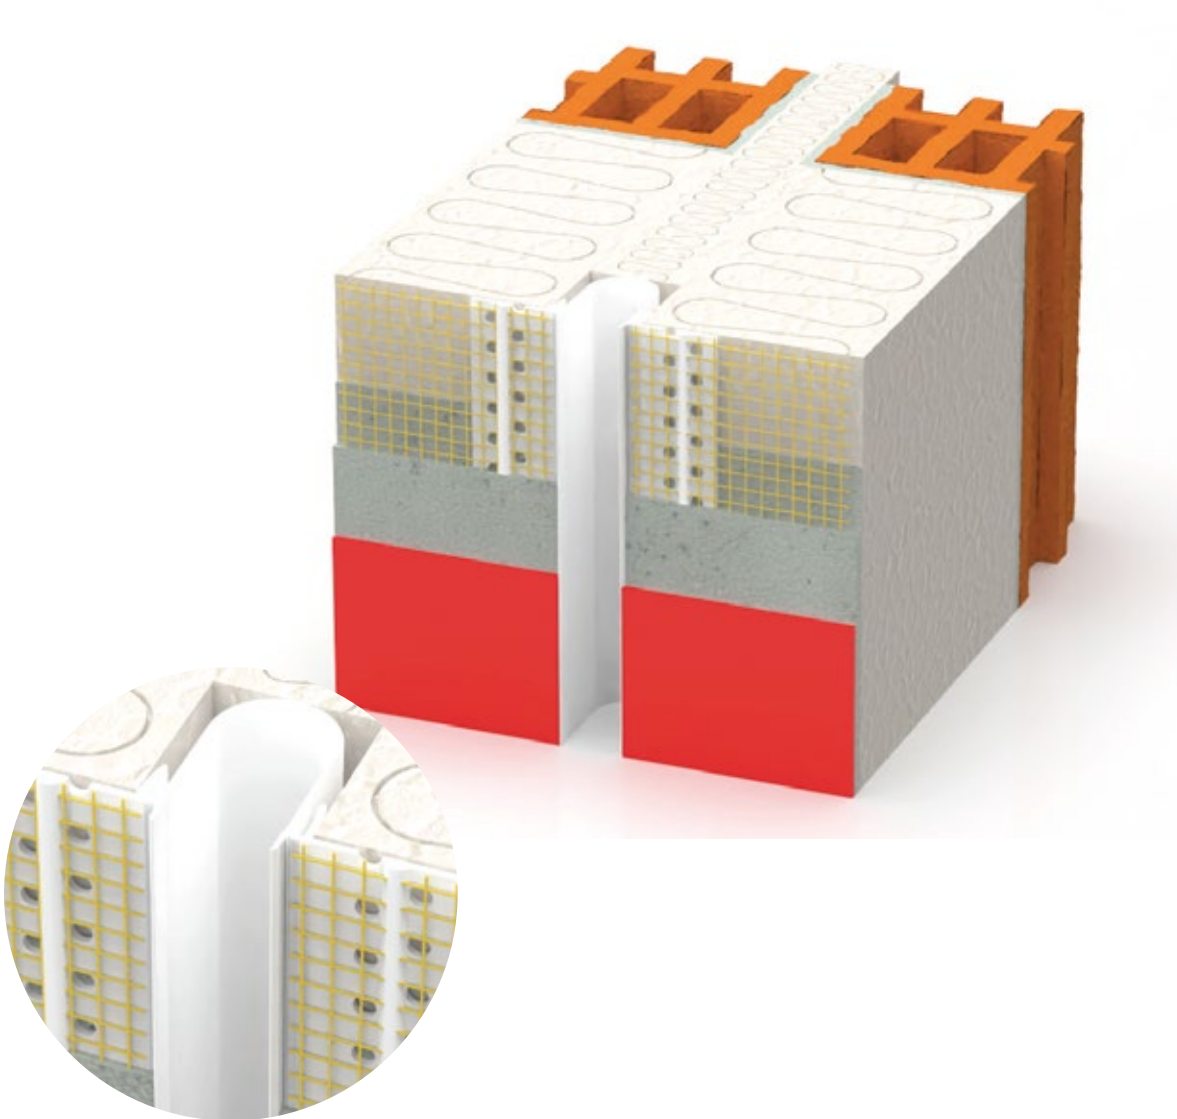

Dilatacioni profil se postavlja u okomite fuge. Profil ugrađivati odozdo prema gore. Prilikom nastavljanja profila voditi računa da prelaz od gume obavezno mora prekriti prethodni profil kako bi se izbjeglo stvaranje vlage.



Dilatacioni PVC profil E-oblik 180° sa središnjim dijelom od gume bez poklopca za fugu

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_DFC01
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Prepust mrežice	50 mm
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1312,5 m / paleta
Materijal profila	Polivinil klorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal spojne gume	Mekani polivinil hlorid
Prepust spojne gume	50 mm
Boja spojne gume	Bijela
Širina spojne gume	62 mm

Karakteristike proizvoda

- Profil za pokretne fuge za izvođenje dilatacijskih fuga na objektu
- Za velike zidne površine E-oblik
- Prikladan za sanaciju pukotina
- Otporno na vremenske uslove i UV zračenje
- Širina fuge 30 mm
- Mogućnost proizvodnje u boji (telegrau RAL7045)

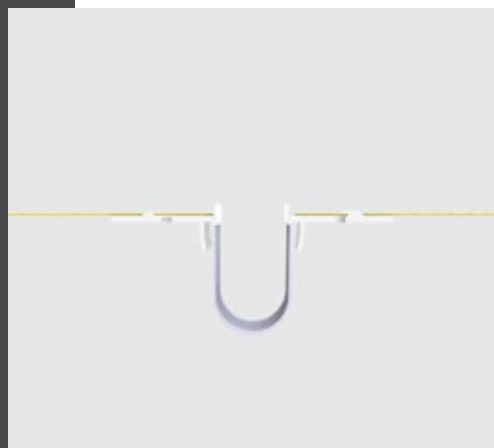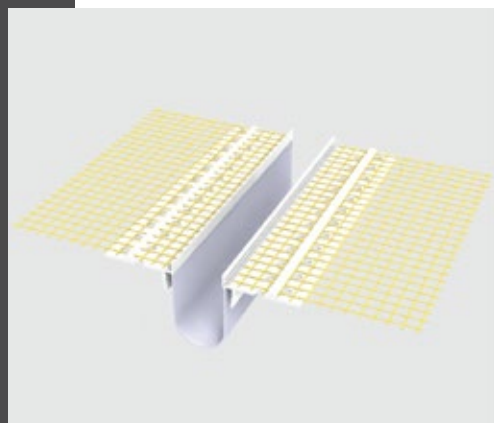

Dilatacioni PVC profil E-oblik 180° sa središnjim dijelom od gume sa poklopcem za fugu

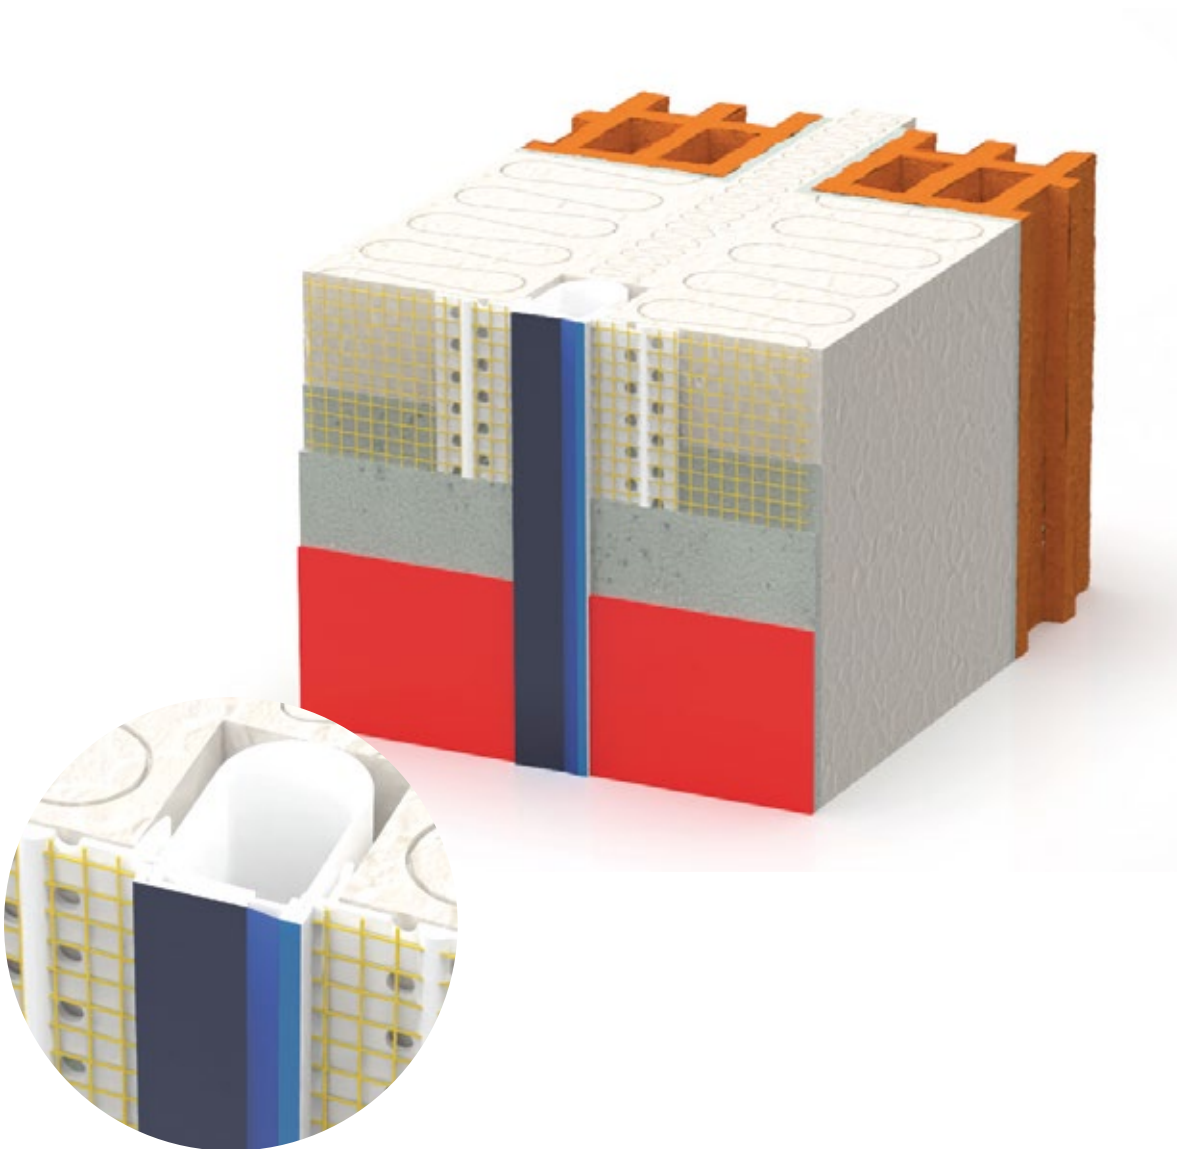

Dilatacioni profil se postavlja u okomite fuge. Profil ugrađivati odozdo prema gore. Prilikom nastavljanja profila voditi računa da prelaz od gume obavezno mora prekriti prethodni profil kako bi se izbjeglo stvaranje vlage.

Dilatacioni PVC profil E-oblik 180° sa središnjim dijelom od gume sa poklopcem za fugu



TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_DFCAP01
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Prepust mrežice	50 mm
Komada u paketu	15 komada / kutija
Metara u paketu	37,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	787,5 m / paleta
Materijal profila	Polivinil klorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal spojne gume	Mekani polivinil hlorid
Prepust spojne gume	50 mm
Boja spojne gume	Bijela
Širina spojne gume	62 mm


Karakteristike proizvoda

- Profil za pokretne fuge za izvođenje dilatacijskih fuga na objektu
- Za velike zidne površine E-oblik
- Prikladan za sanaciju pukotina
- Otporno na vremenske uslove i UV zračenje
- Širina fuge 30 mm
- Mogućnost proizvodnje u boji (telegrau RAL7045)

Kod profila sa poklopcem dobija se unaprijed određena precizna fuga. Poslije završenog rada zaštitna traka na poklopcu se jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno čistu i ravnu površinu.

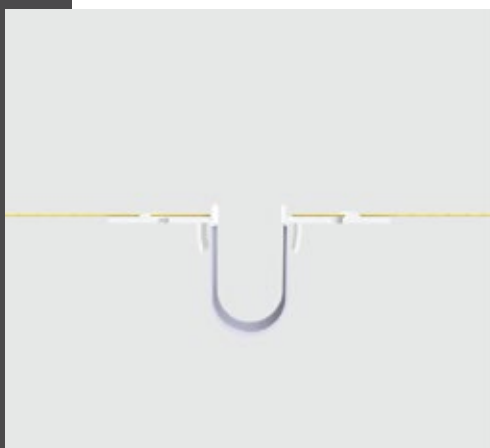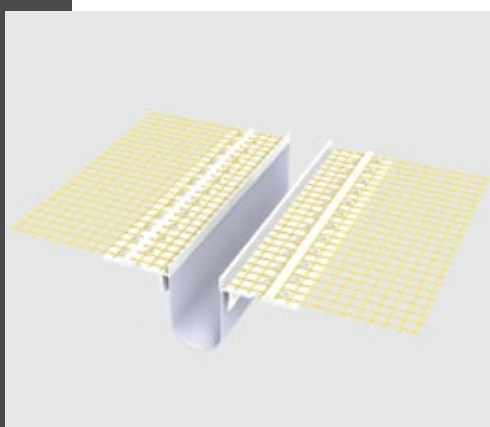

Dilatacioni PVC profil V-oblik 90° sa središnjim dijelom od gume bez poklopca za fugu

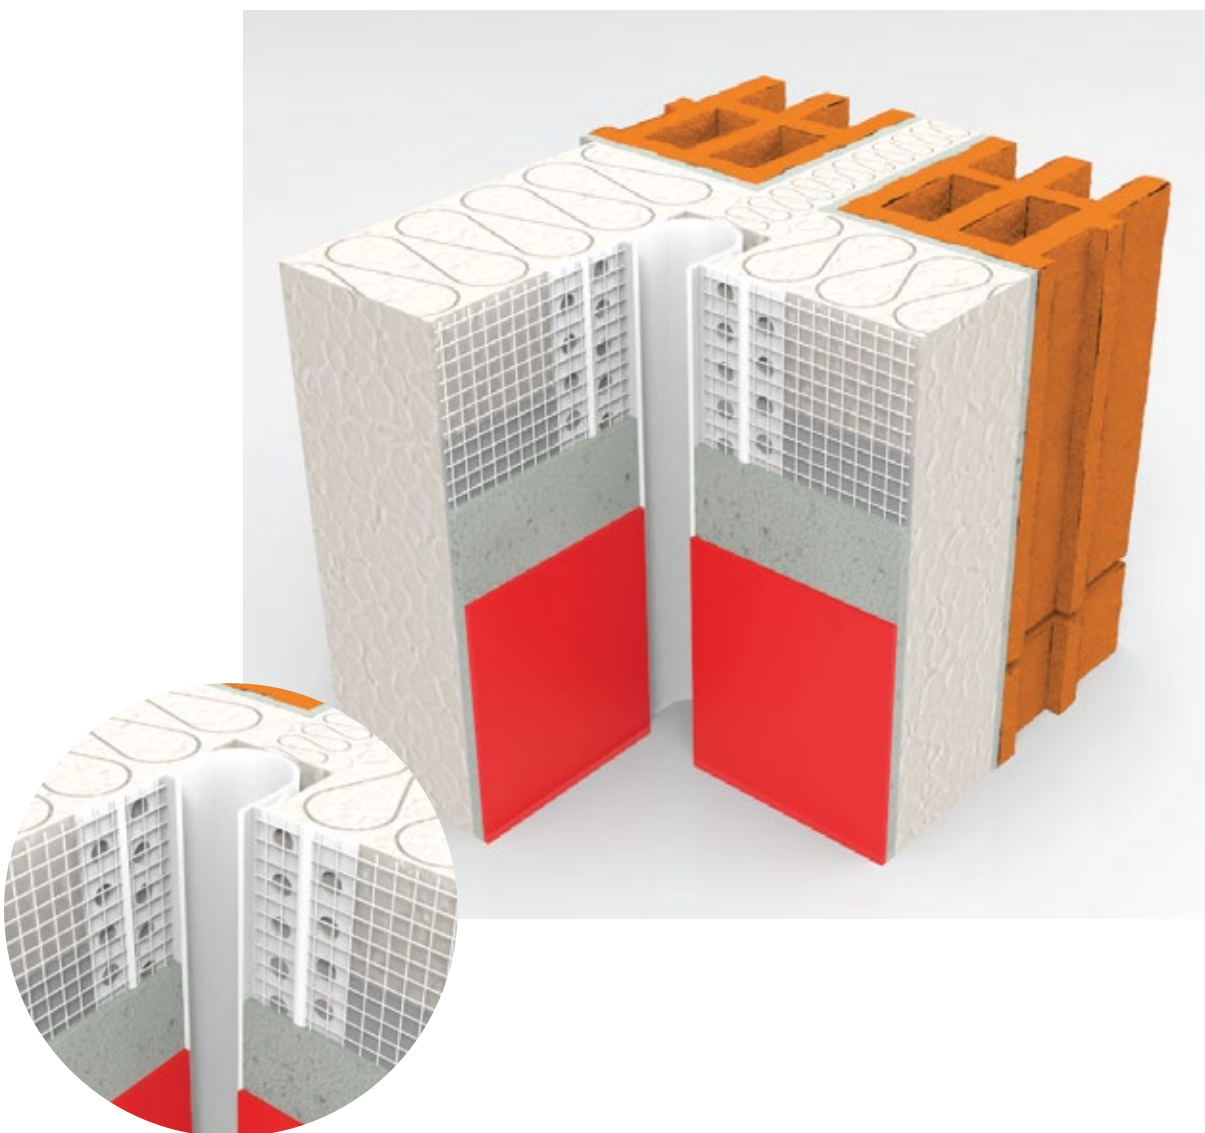

Dilatacioni profil se postavlja u okomite fuge. Profil ugrađivati odozdo prema gore. Prilikom nastavljanja profila voditi računa da prelaz od gume obavezno mora prekriti prethodni profil kako bi se izbjeglo stvaranje vlage.


Dilatacioni PVC profil V-oblik 90° sa središnjim dijelom od gume bez poklopca za fugu

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_DFC02
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Prepust mrežice	50 mm
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1312,5 m / paleta
Materijal profila	Polivinil klorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal spojne gume	Mekani polivinil hlorid
Prepust spojne gume	50 mm
Boja spojne gume	Bijela
Širina spojne gume	62 mm

Karakteristike proizvoda

- Profil za pokretne fuge za izvođenje dilatacijskih fuga na objektu
- Za unutrašnje uglove V-oblik
- Prikladan za sanaciju pukotina
- Otporno na vremenske uslove i UV zračenje
- Mogućnost proizvodnje u boji (telegrau RAL7045)

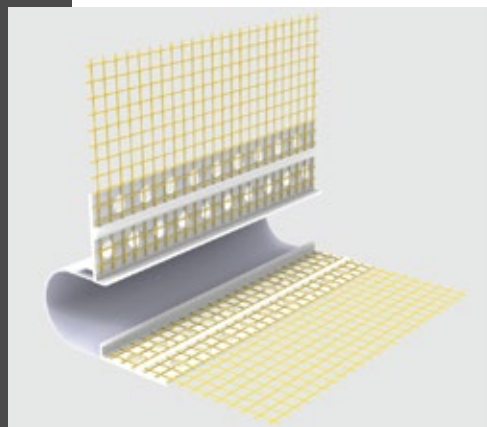

Dilatacioni PVC profil V-oblik 90° sa središnjim dijelom od gume sa poklopcem za fugu

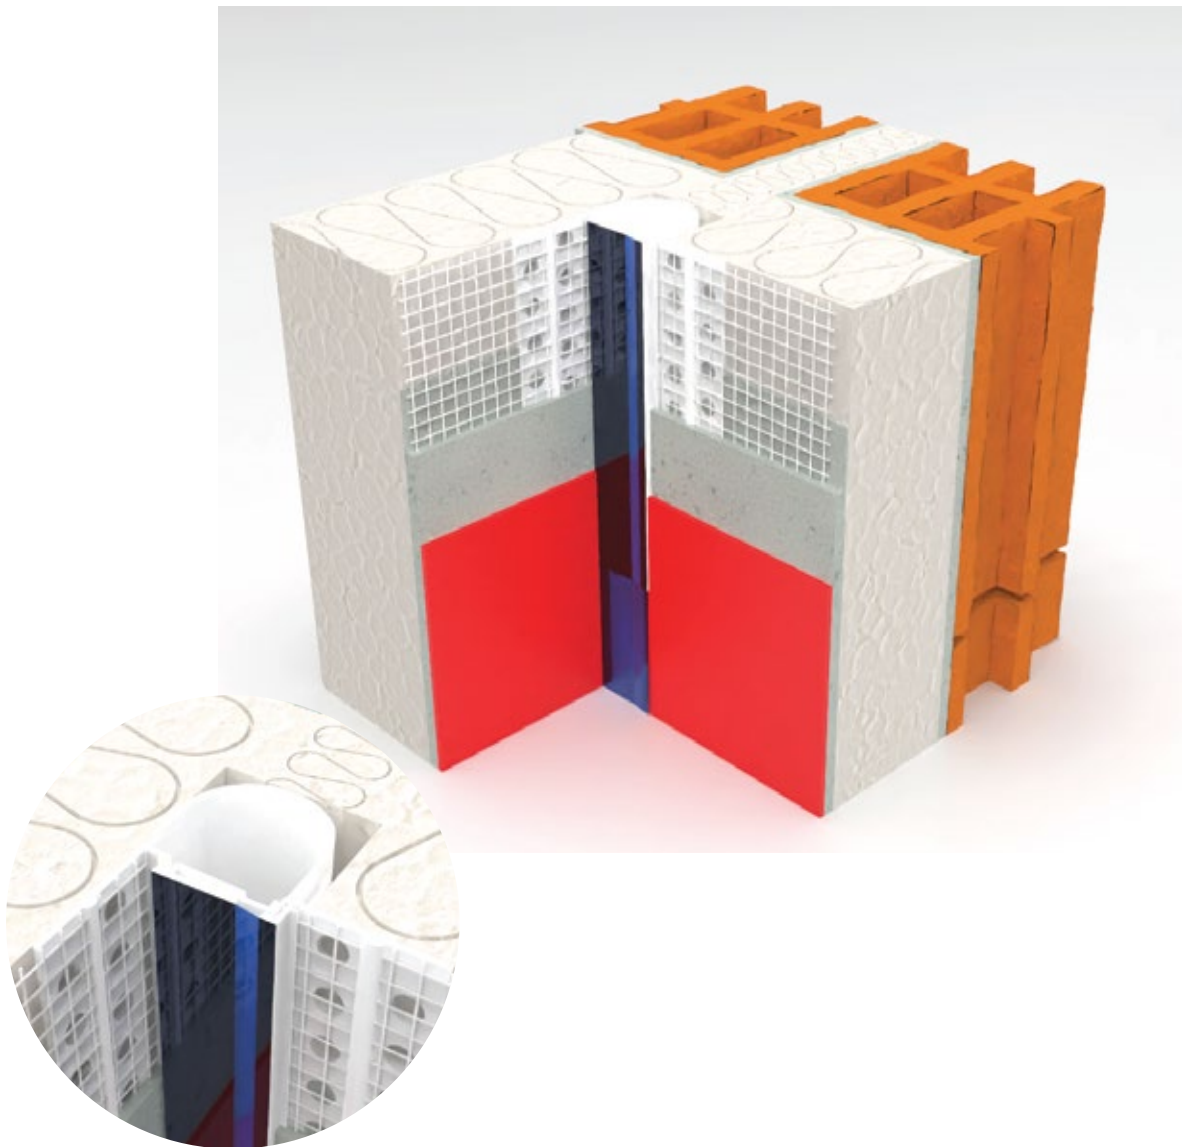

Dilatacioni profil se postavlja u okomite fuge. Profil ugrađivati odozdo prema gore. Prilikom nastavljanja profila voditi računa da prelaz od gume obavezno mora prekriti prethodni profil kako bi se izbjeglo stvaranje vlage.

Dilatacioni PVC profil V-oblik 90° sa središnjim dijelom od gume sa poklopcem za fugu


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_DFCAP02
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Prepust mrežice	50 mm
Komada u paketu	15 komada / kutija
Metara u paketu	37,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	787,5 m / paleta
Materijal profila	Polivinil klorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike
Materijal spojne gume	Mekani polivinil hlorid
Prepust spojne gume	50 mm
Boja spojne gume	Bijela
Širina spojne gume	62 mm

Karakteristike proizvoda

- Profil za pokretne fuge za izvođenje dilatacijskih fuga na objektu
- Za unutrašnje uglove V-oblik
- Prikladan za sanaciju pukotina
- Otporno na vremenske uslove i UV zračenje
- Mogućnost proizvodnje u boji (telegrau RAL7045)

Kod profila sa poklopcem dobija se unaprijed određena precizna fuga. Poslije završenog rada zaštitna traka na poklopcu se jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno čistu i ravnu površinu.

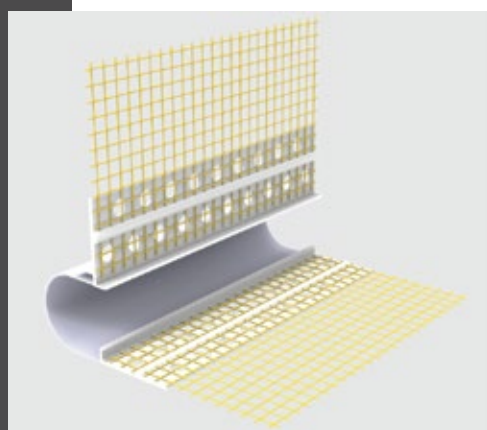




Okapni PVC profili

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_TKP02	Okapni PVC profil 4 mm sa mrežicom	str. 132
WT_TKP22	Okapni PVC profil 6 mm dvodijelni sa mrežicom i priključkom	str. 134
WT_TKP04	Okapni PVC profil 6 mm dvodijelni sa mrežicom	str. 136
WT_TKP09	Okapni PVC profil 4 mm sa mrežicom, vidljivom okapnicom i zaštitnom folijom	str. 138
WT_TKP28	Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 3 mm	str. 140
WT_TKP29	Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm	str. 142
WT_TKP06	Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm	str. 144
WT_TKP11	Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 10 mm	str. 146
WT_TKP31	Okapni PVC profil sa mrežicom i okapnicom 6 mm	str. 148
WT_SOPR01	Okapni PVC profil sa mrežicom za lukove	str. 150

Okapni PVC profili

08

Okapni PVC profil 4 mm sa mrežicom

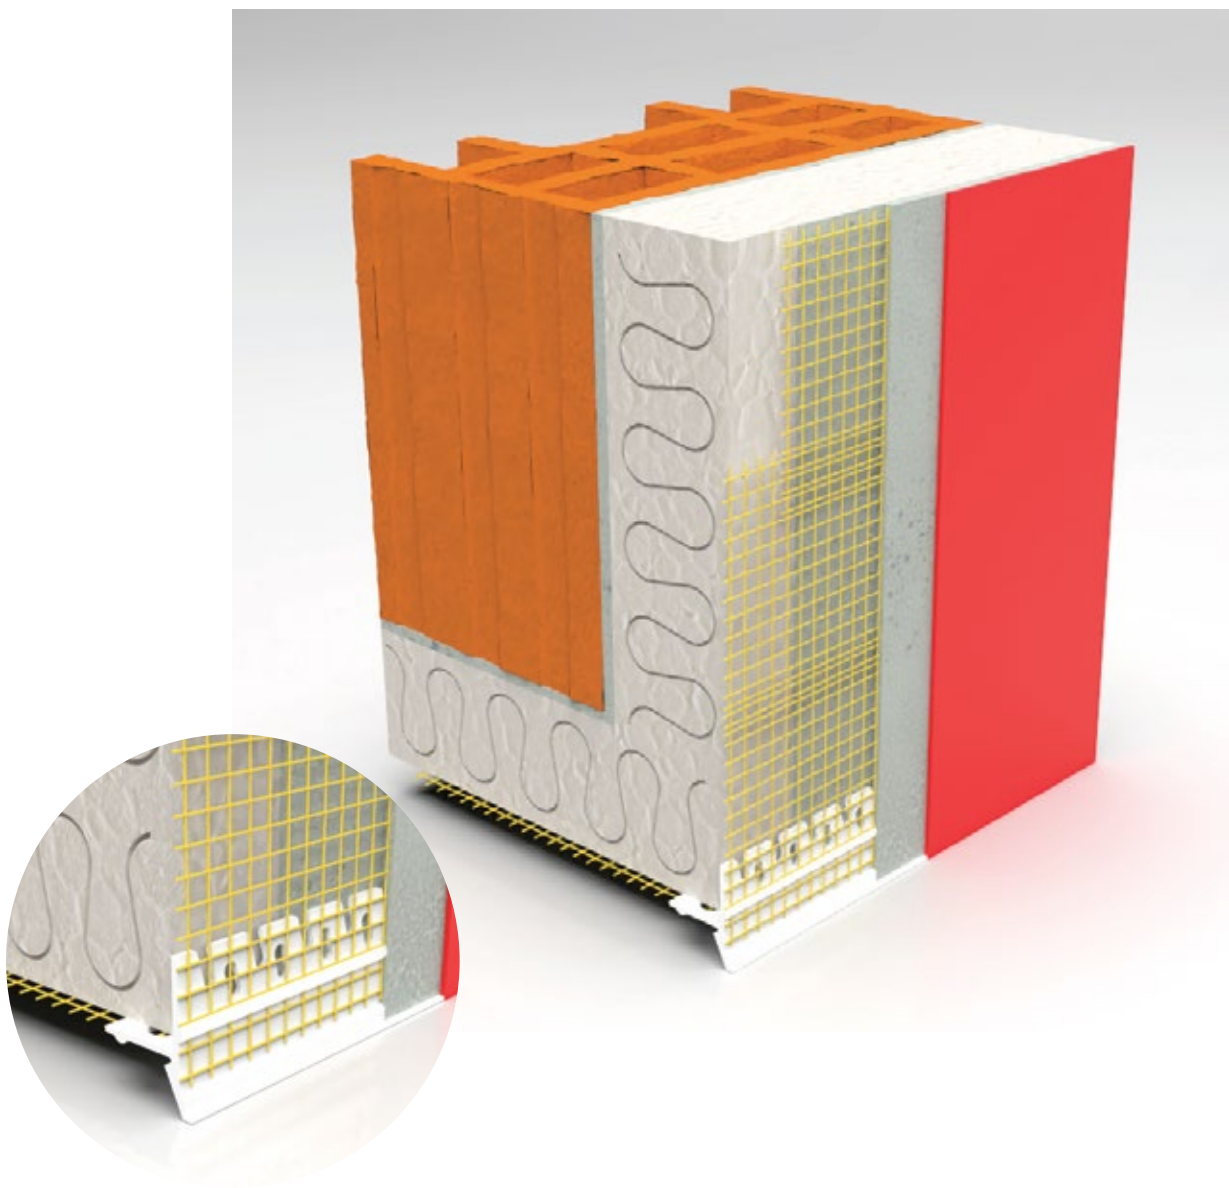

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil 4 mm sa mrežicom


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP02
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Zalijepljeni ugaoni komadi takođe su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

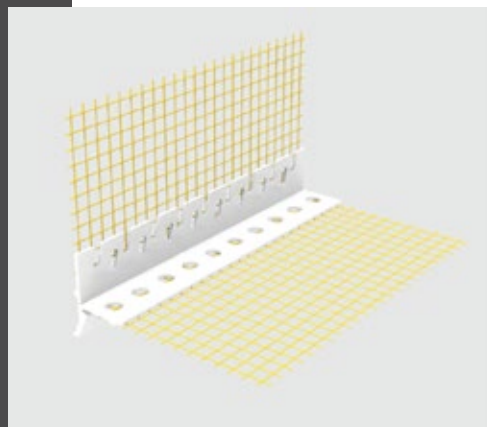

Okapni PVC profil 6 mm dvodijelni sa mrežicom i priključkom

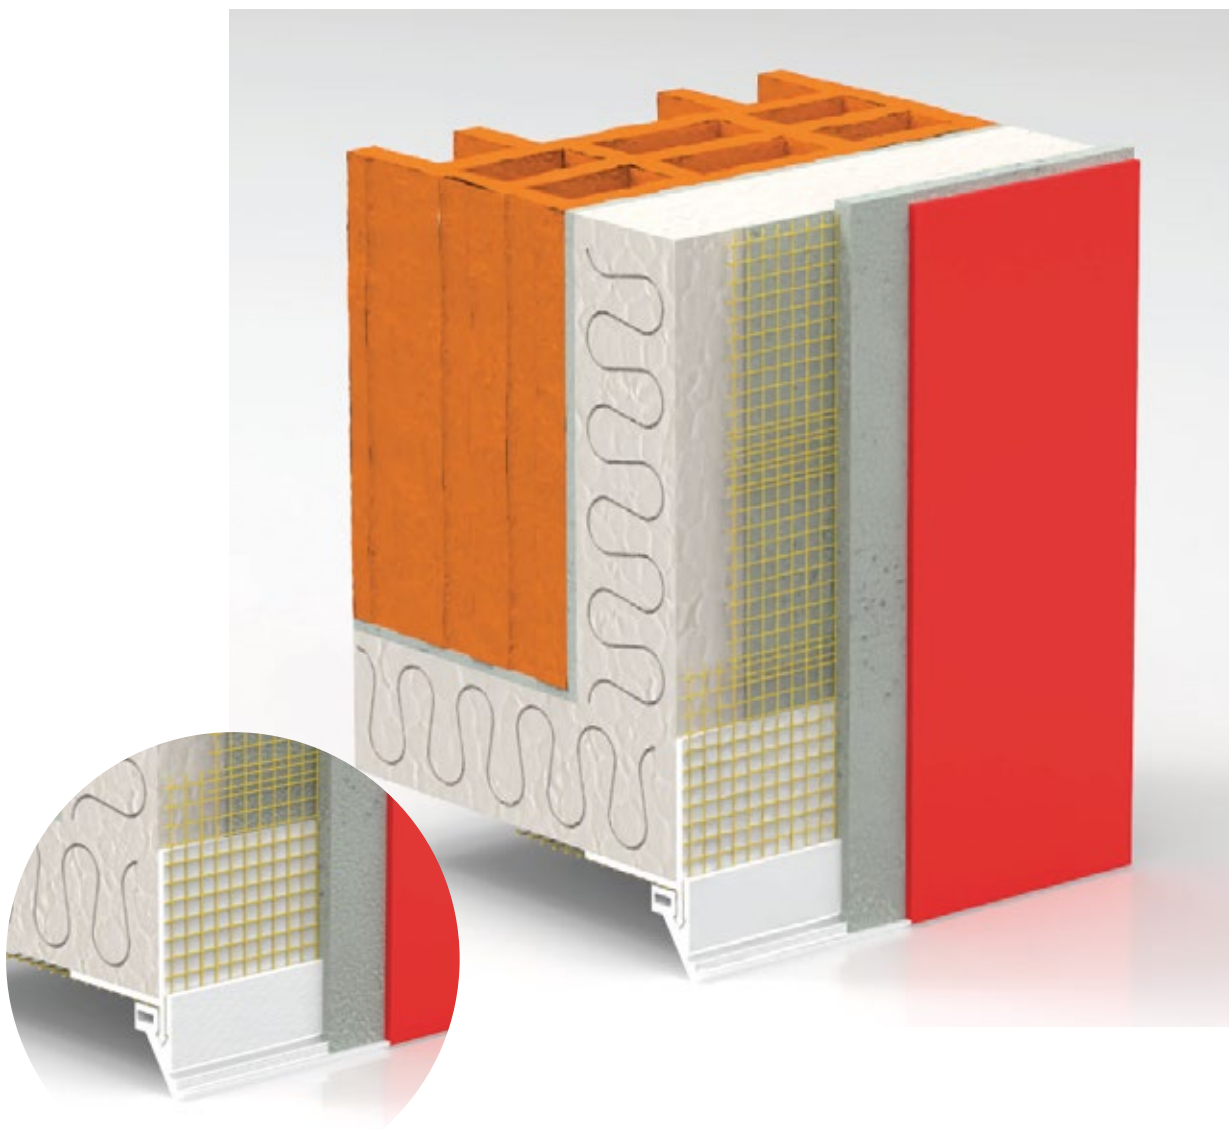

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil 6 mm dvodijelni sa mrežicom i priključkom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP22
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	10 komada / kutija
Metara u paketu	25 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1000 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Priključak za nastavljavanje profila
- Zalijepljeni ugaoni komadi takođe su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.



Okapni PVC profil 6 mm dvodijelni sa mrežicom

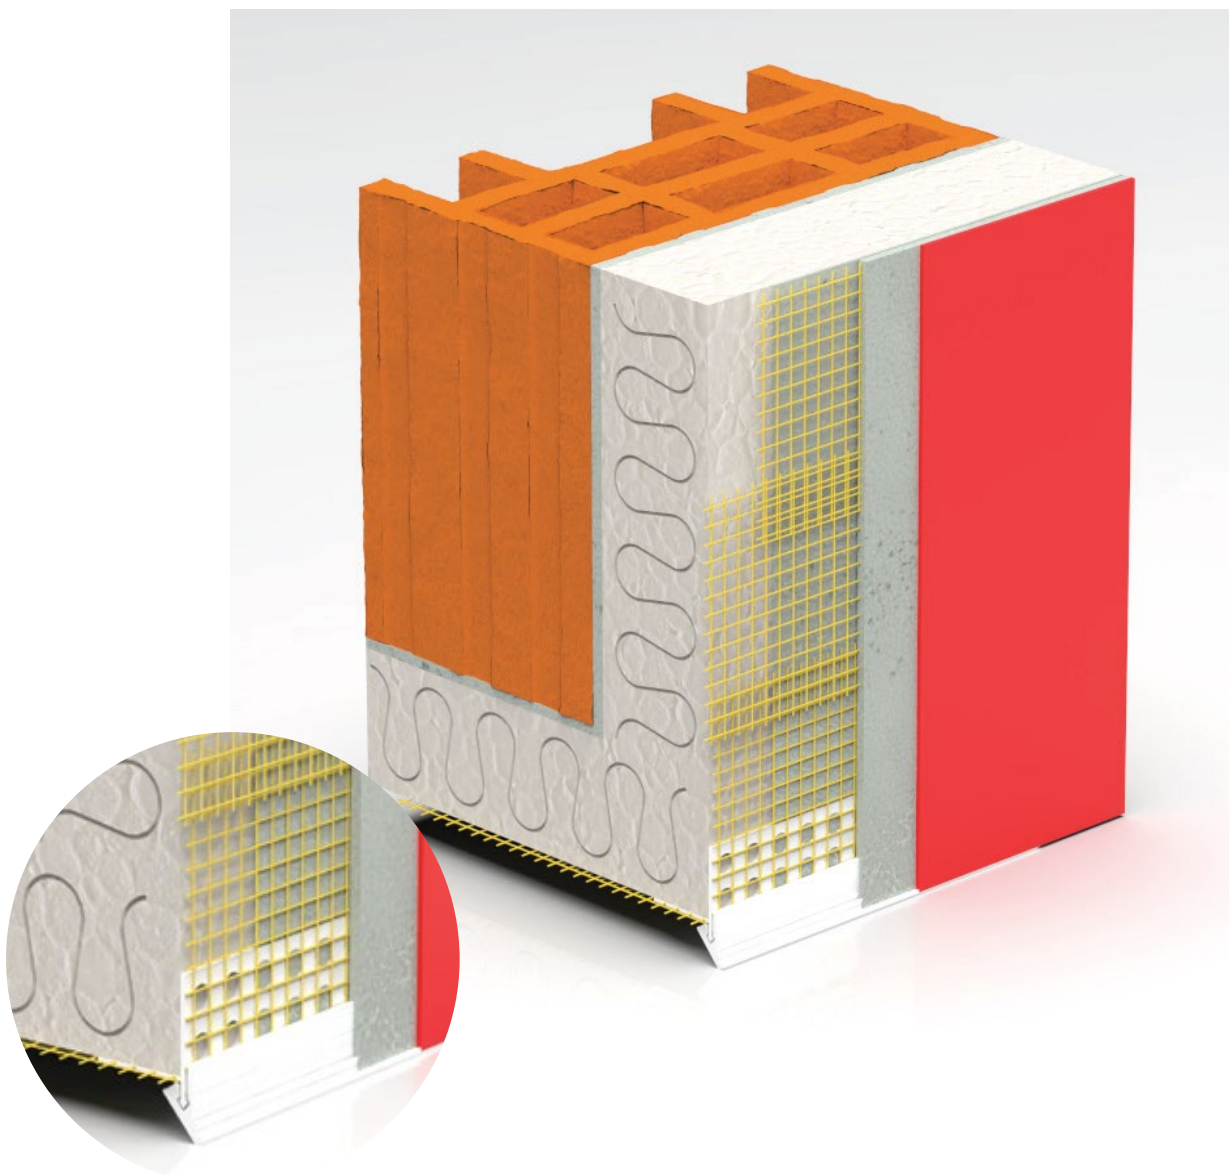

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil 6 mm dvodijelni sa mrežicom


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP04
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zalijepljena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	20 komada / kutija
Metara u paketu	50 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2000 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Mogućnost proizvodnje sa prepustom za lakše nastavljjanje profila
- Zalijepljeni ugaoni komadi takođe su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

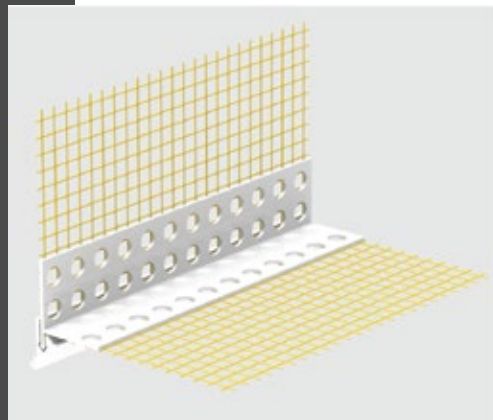

Okapni PVC profil 4 mm sa mrežicom, vidljivom okapnicom i zaštitnom folijom

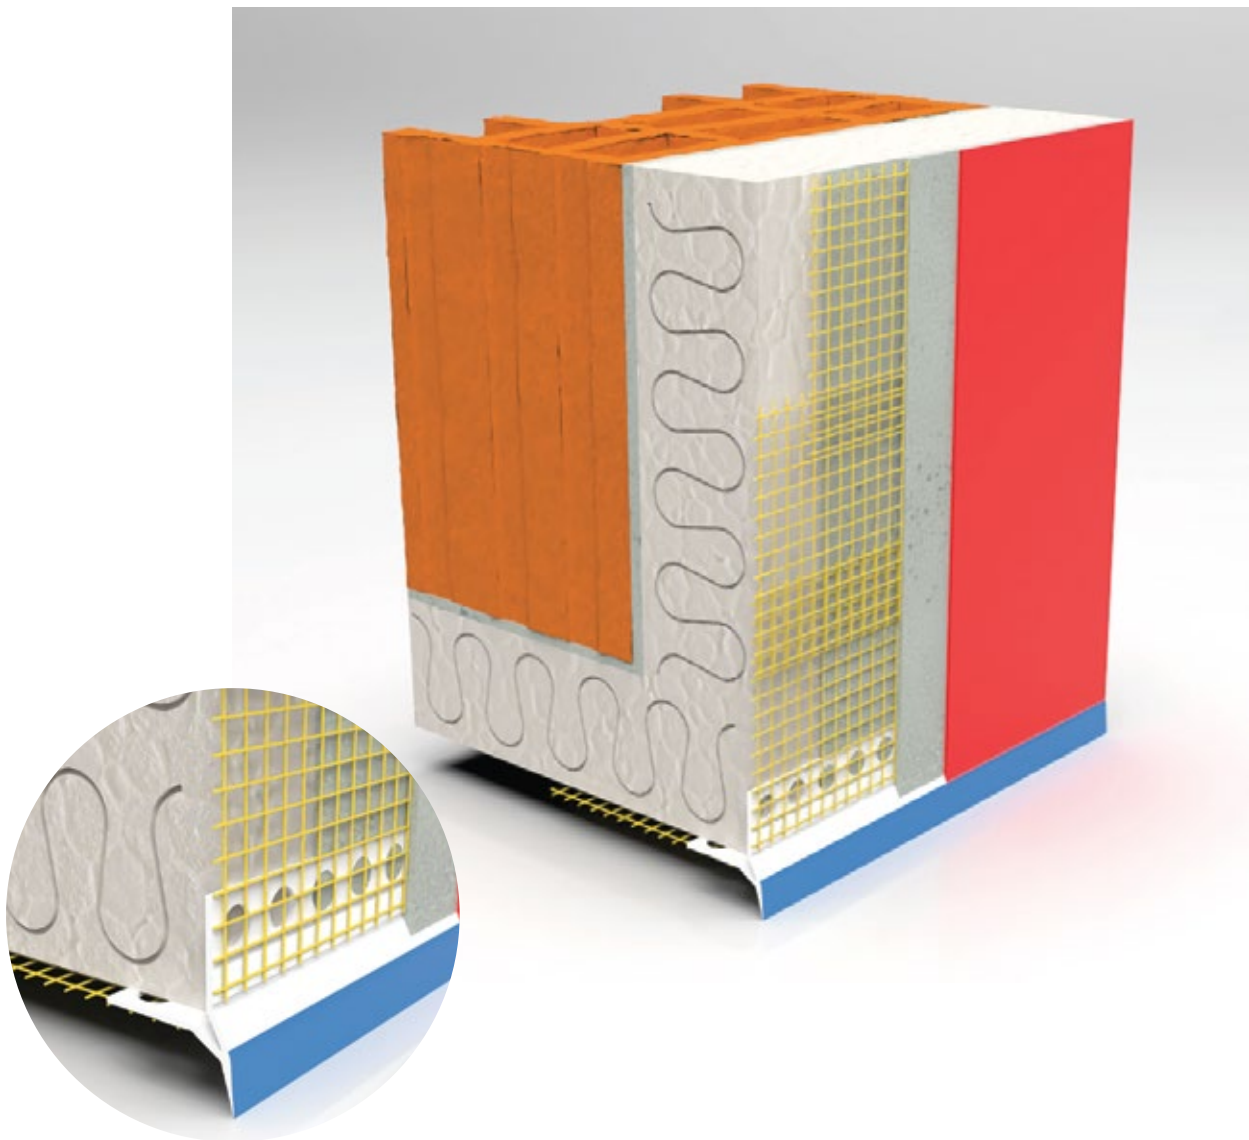

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil 4 mm sa mrežicom, vidljivom okapnicom i zaštitnom folijom



TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP09
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Zaštitna folija za čistu završnu obradu
- Zaliježljeni ugaoni komadi također su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne. Poslije završenog rada zaštitna traka na profilu se jednostavno i brzo otklanja, ostavljajući idealno čist i ravan okapni zub.

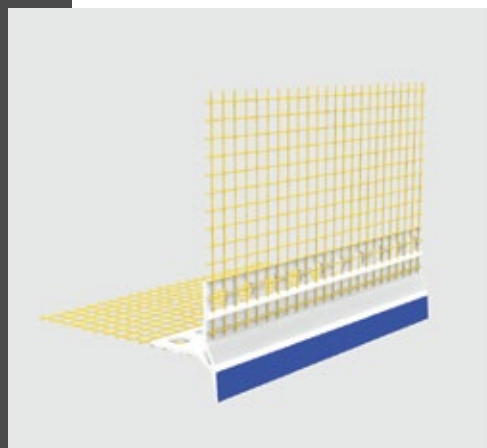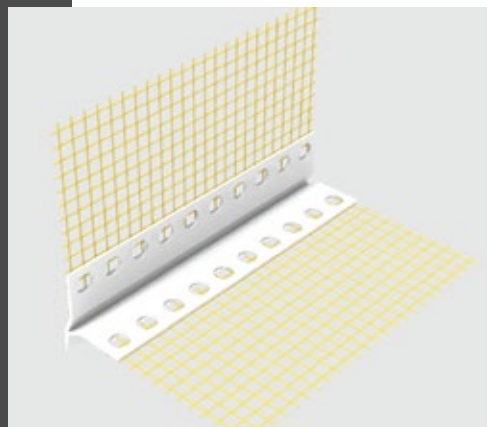

Okapni PVC profil

sa mrežicom, priključkom i okapnicom 3 mm

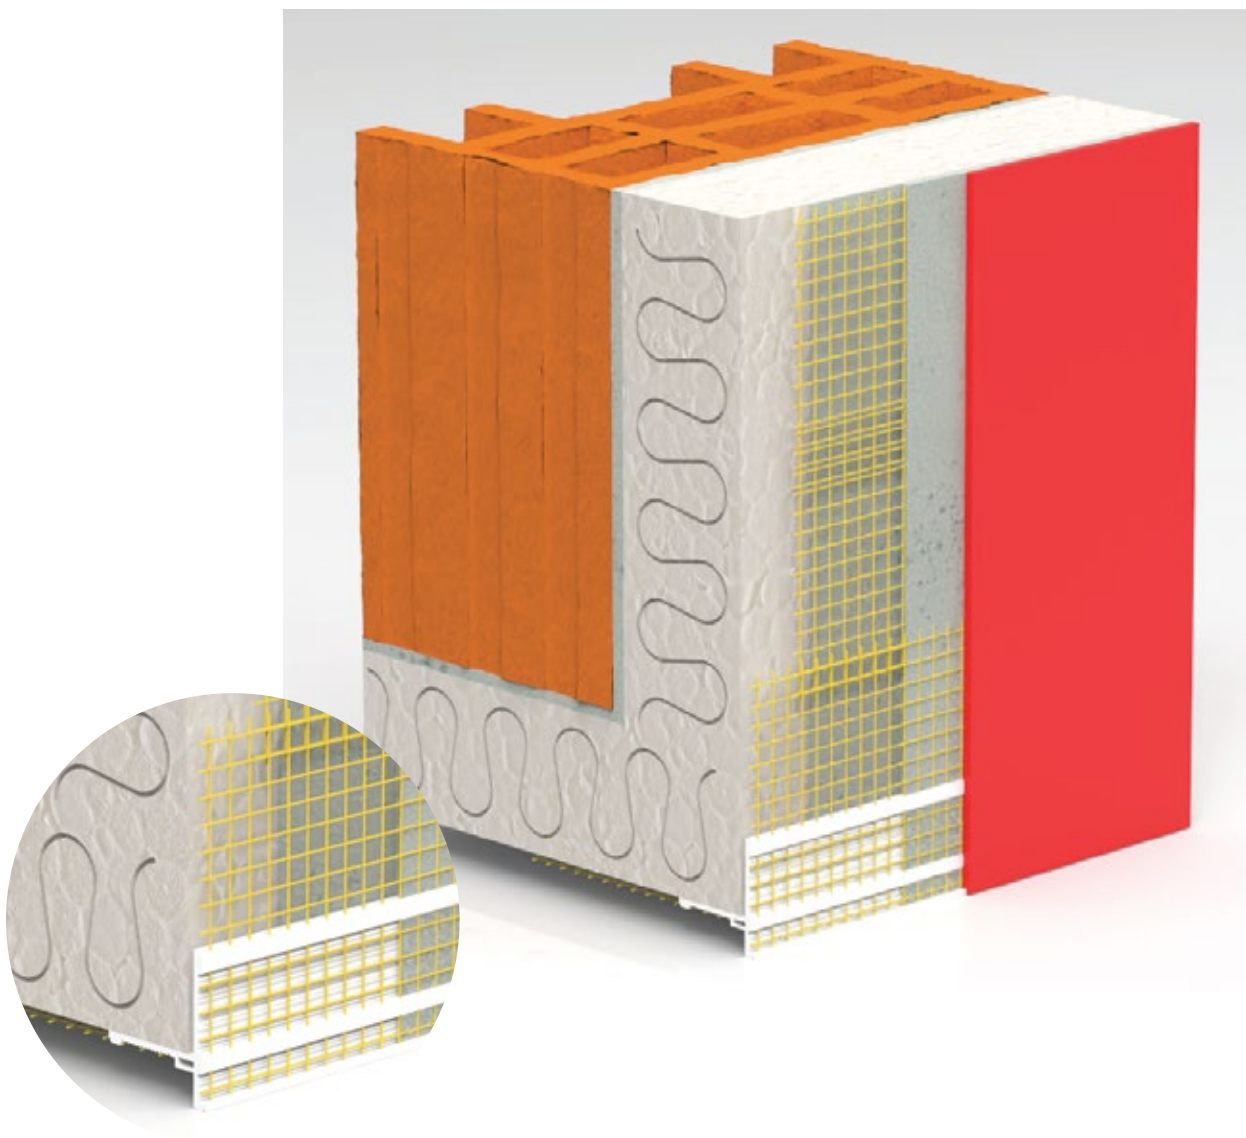

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 3 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP28
Rub kapa	3 mm
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Priključak za nastavljivanje profila
- Zalijepljeni ugaoni komadi također su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

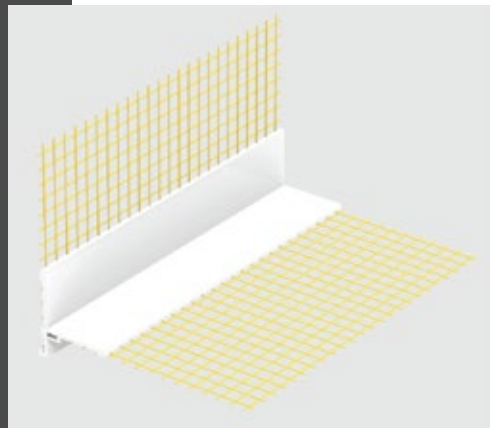

Okapni PVC profil

sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm

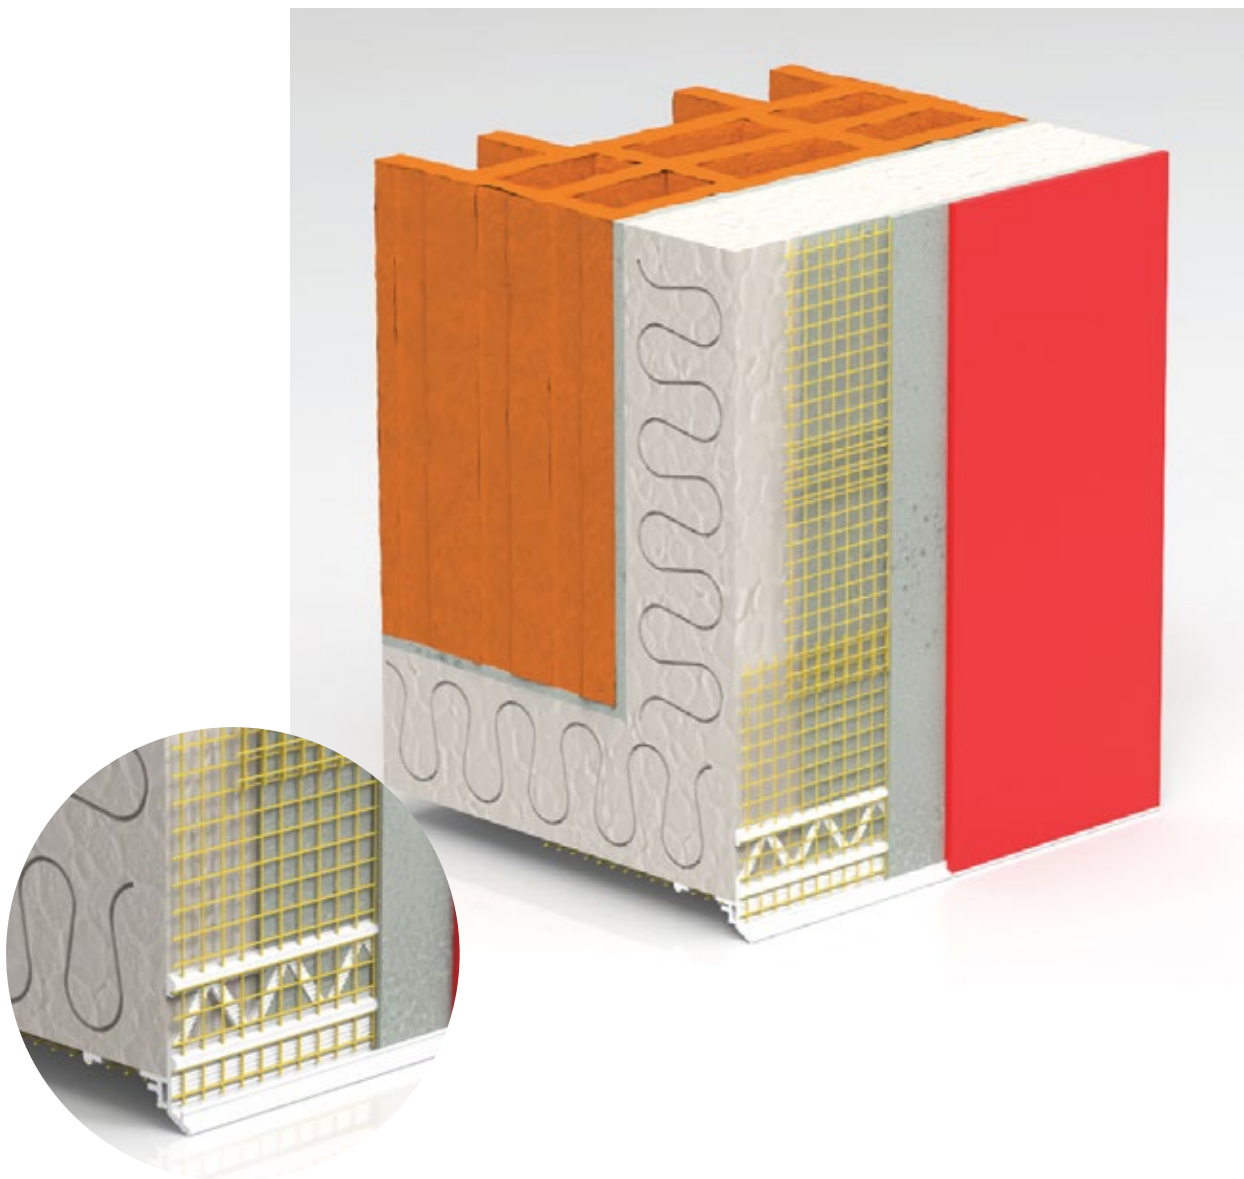

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP29
Rub kapanja	6 mm
Dužina profila	2,4 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	60 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2400 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Priključak za nastavljivanje profila
- Zalijepljeni ugaoni komadi takođe su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

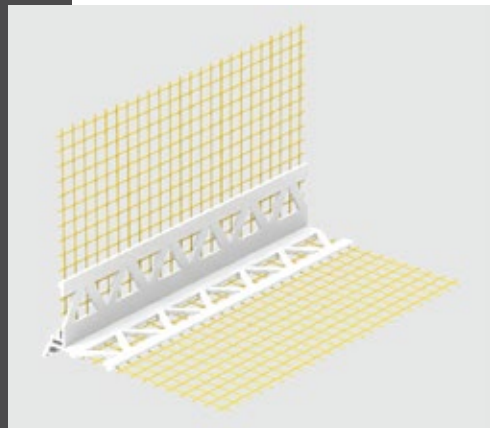

Okapni PVC profil

sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm

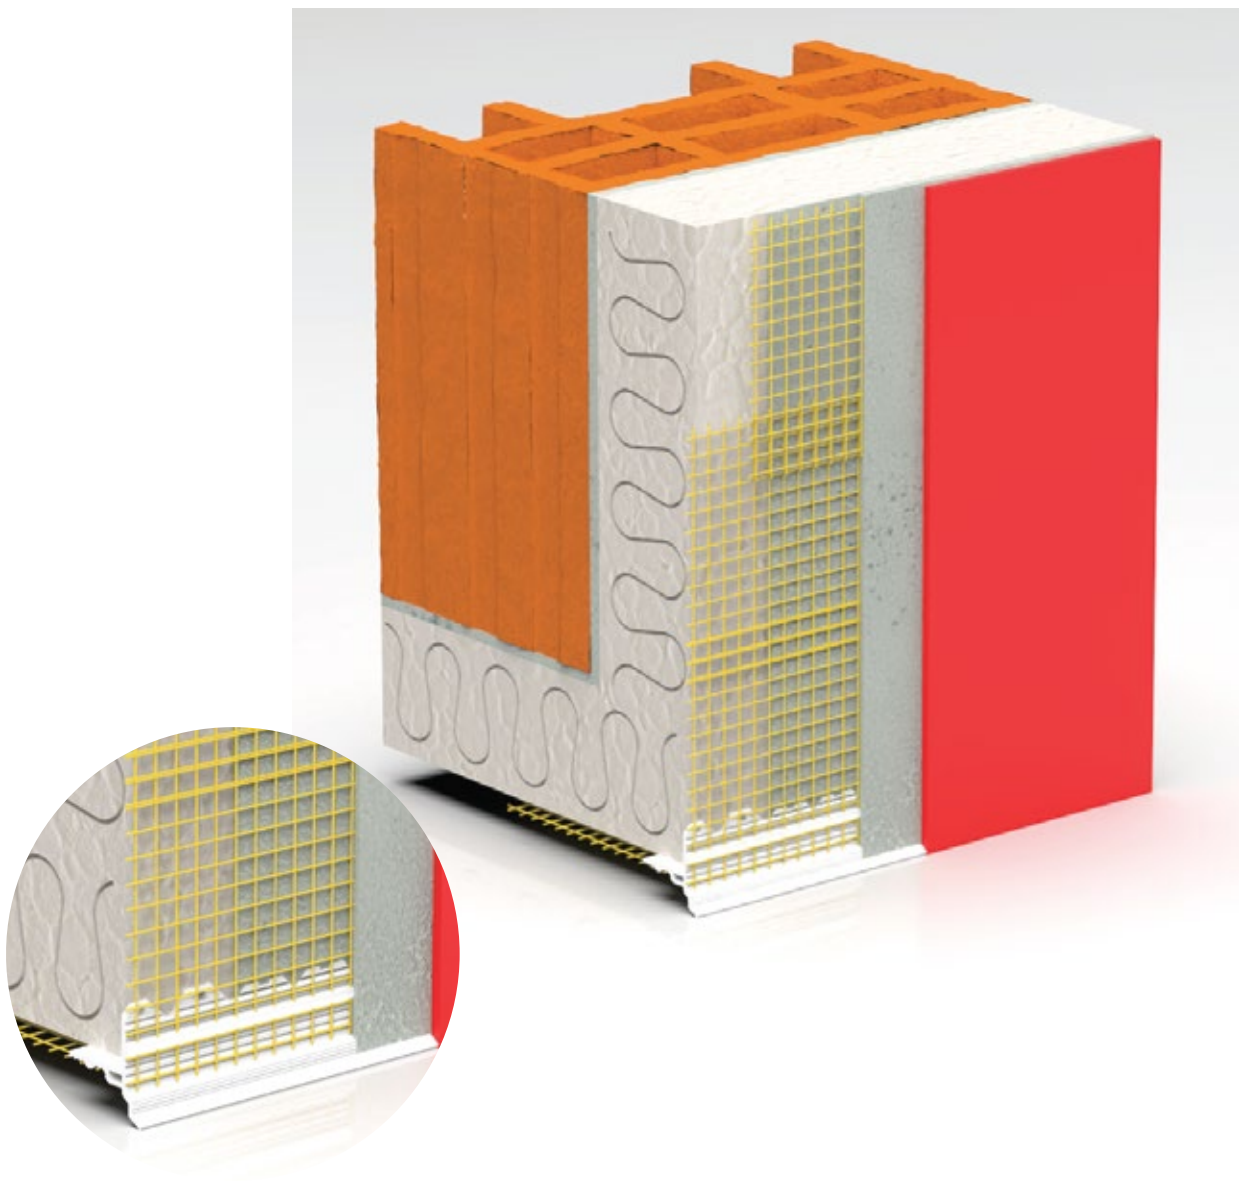

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP06
Rub kapa	6 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Priključak za nastavljivanje profila
- Zalijepljeni ugaoni komadi također su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

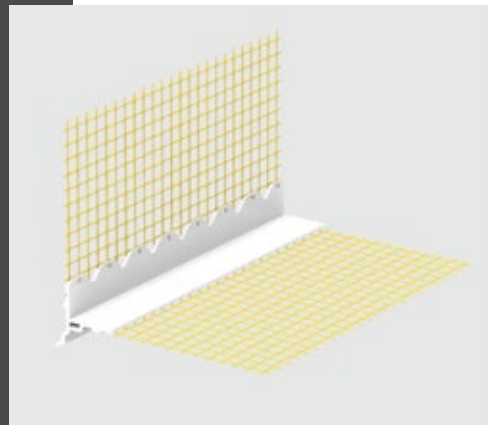

Okapni PVC profil

sa mrežicom, priključkom i okapnicom 10 mm

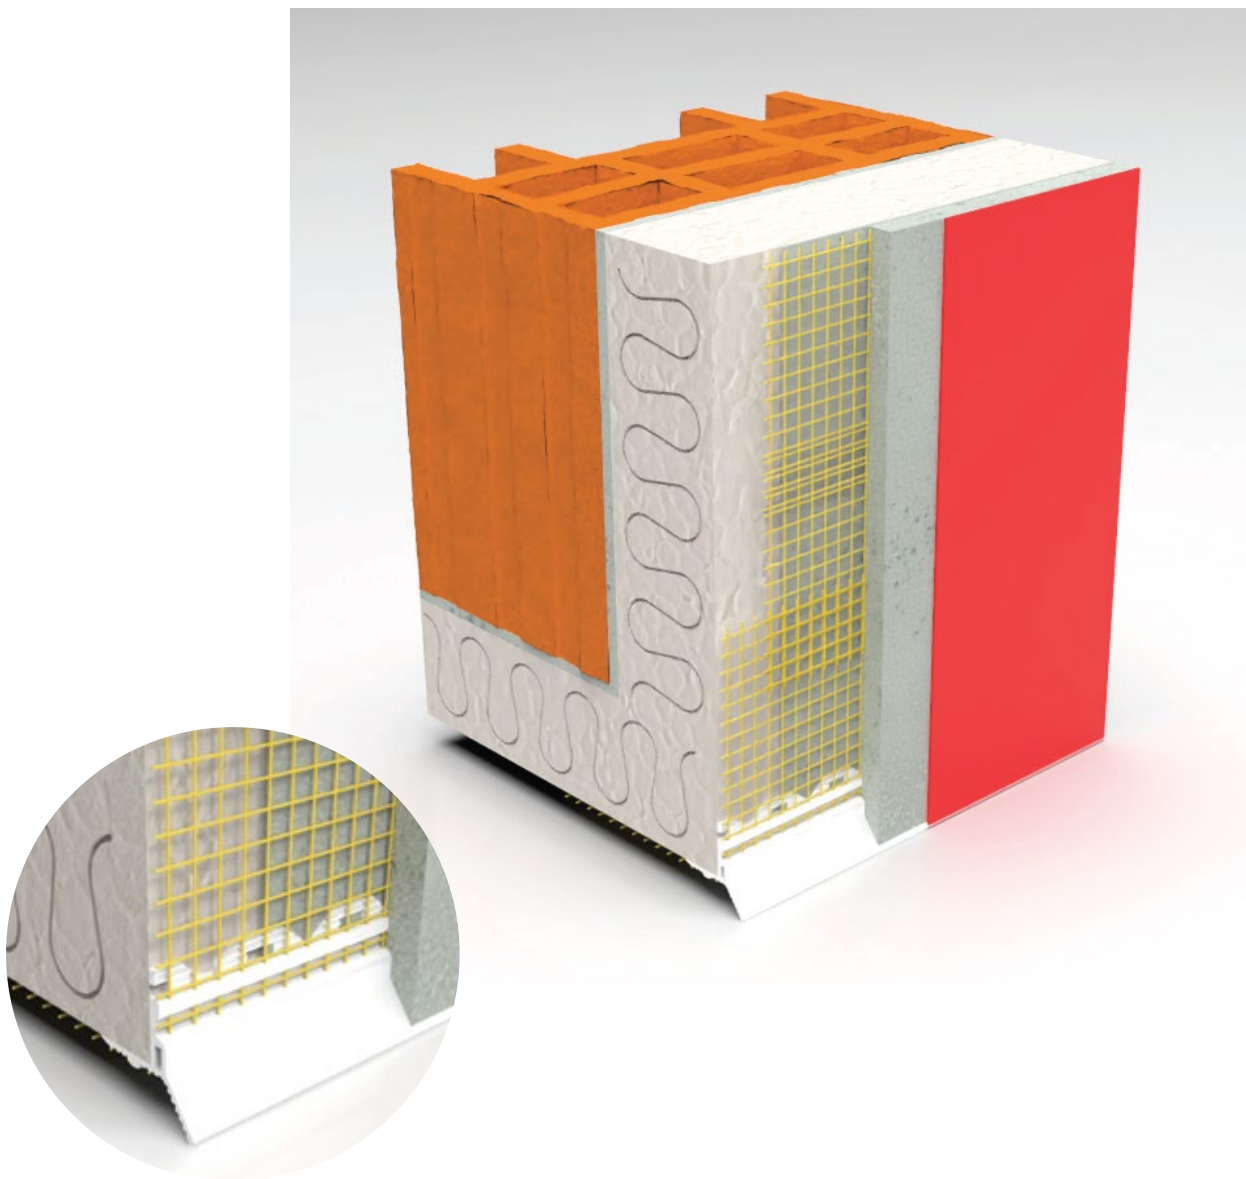

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil

sa mrežicom, priključkom i okapnicom 10 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP11
Rub kapanja	10 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda


- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Priključak za nastavljavanje profila
- Zalijepljeni ugaoni komadi takođe su dostupni na zahtev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

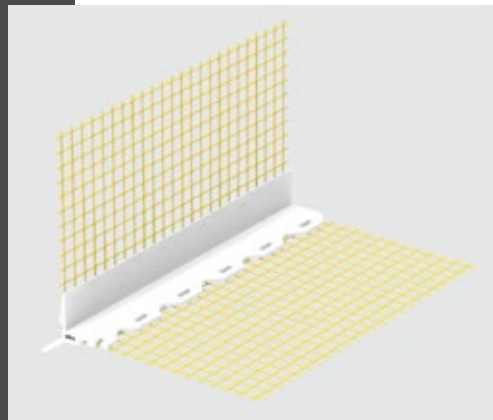

Okapni PVC profil

sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm

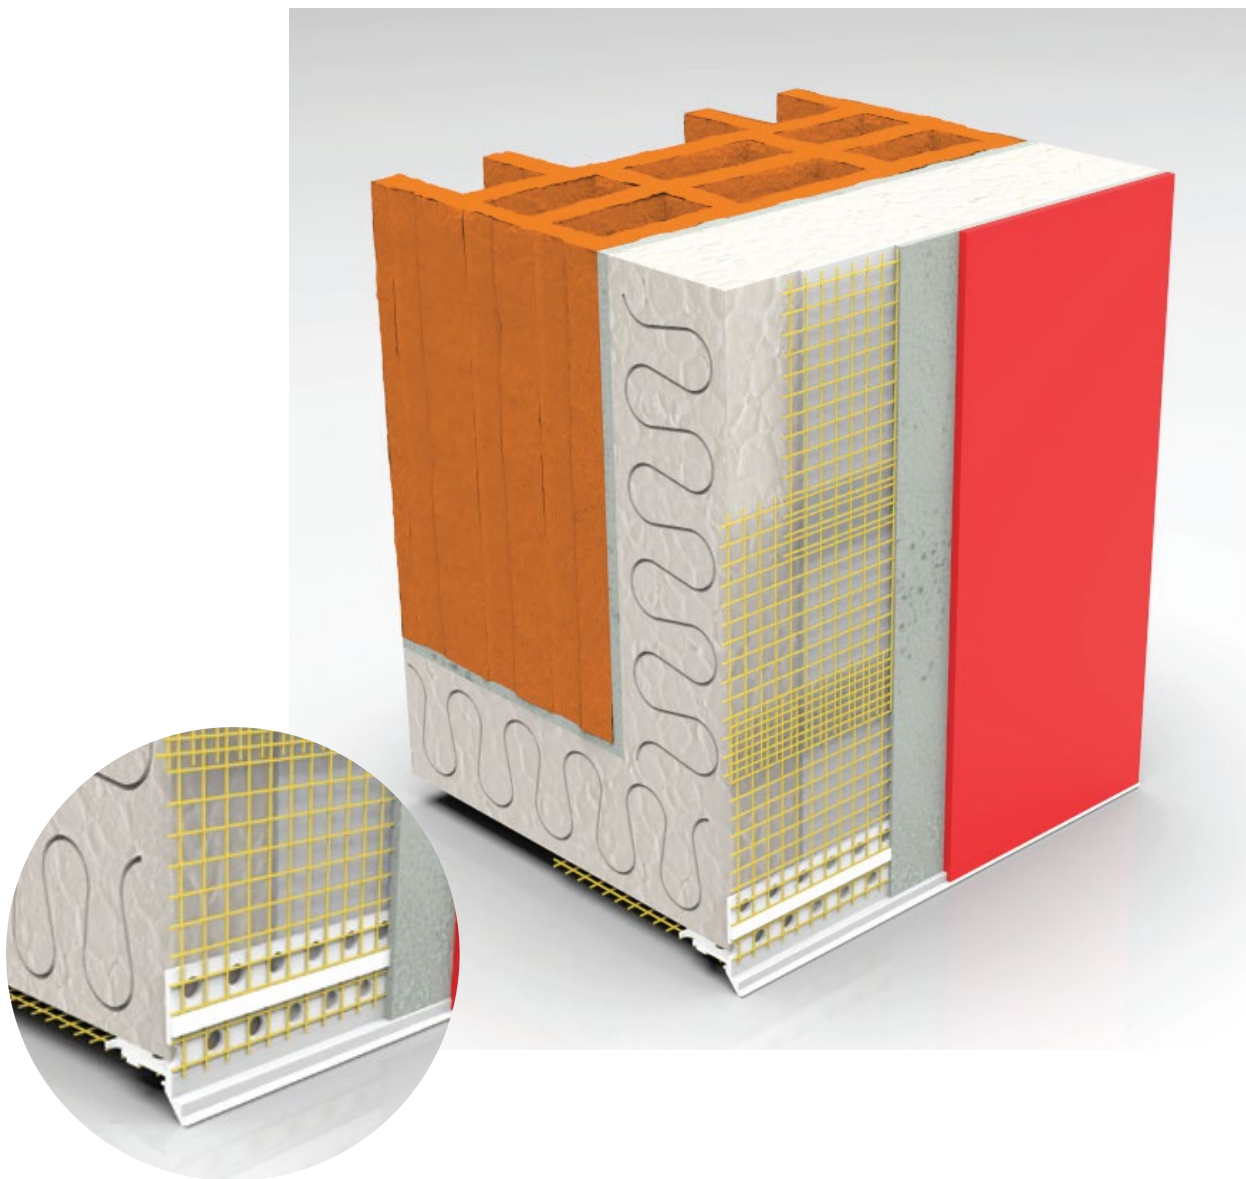

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu svih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil sa mrežicom, priključkom i okapnicom 6 mm


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_TKP31
Rub kapanja	6 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice
- Zalijepljeni ugaoni komadi također su dostupni na zahtjev

Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasa de iznad prozora ili vrata), može da se koristi umjesto početnih profila, kao i kod svih uglova gdje postoji mogućnost slivanja vode. Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

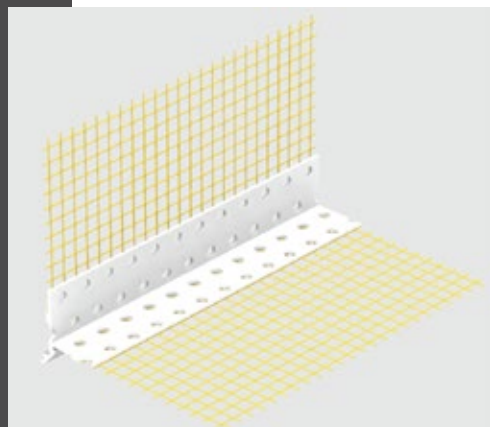

Okapni PVC profil sa mrežicom za lukove

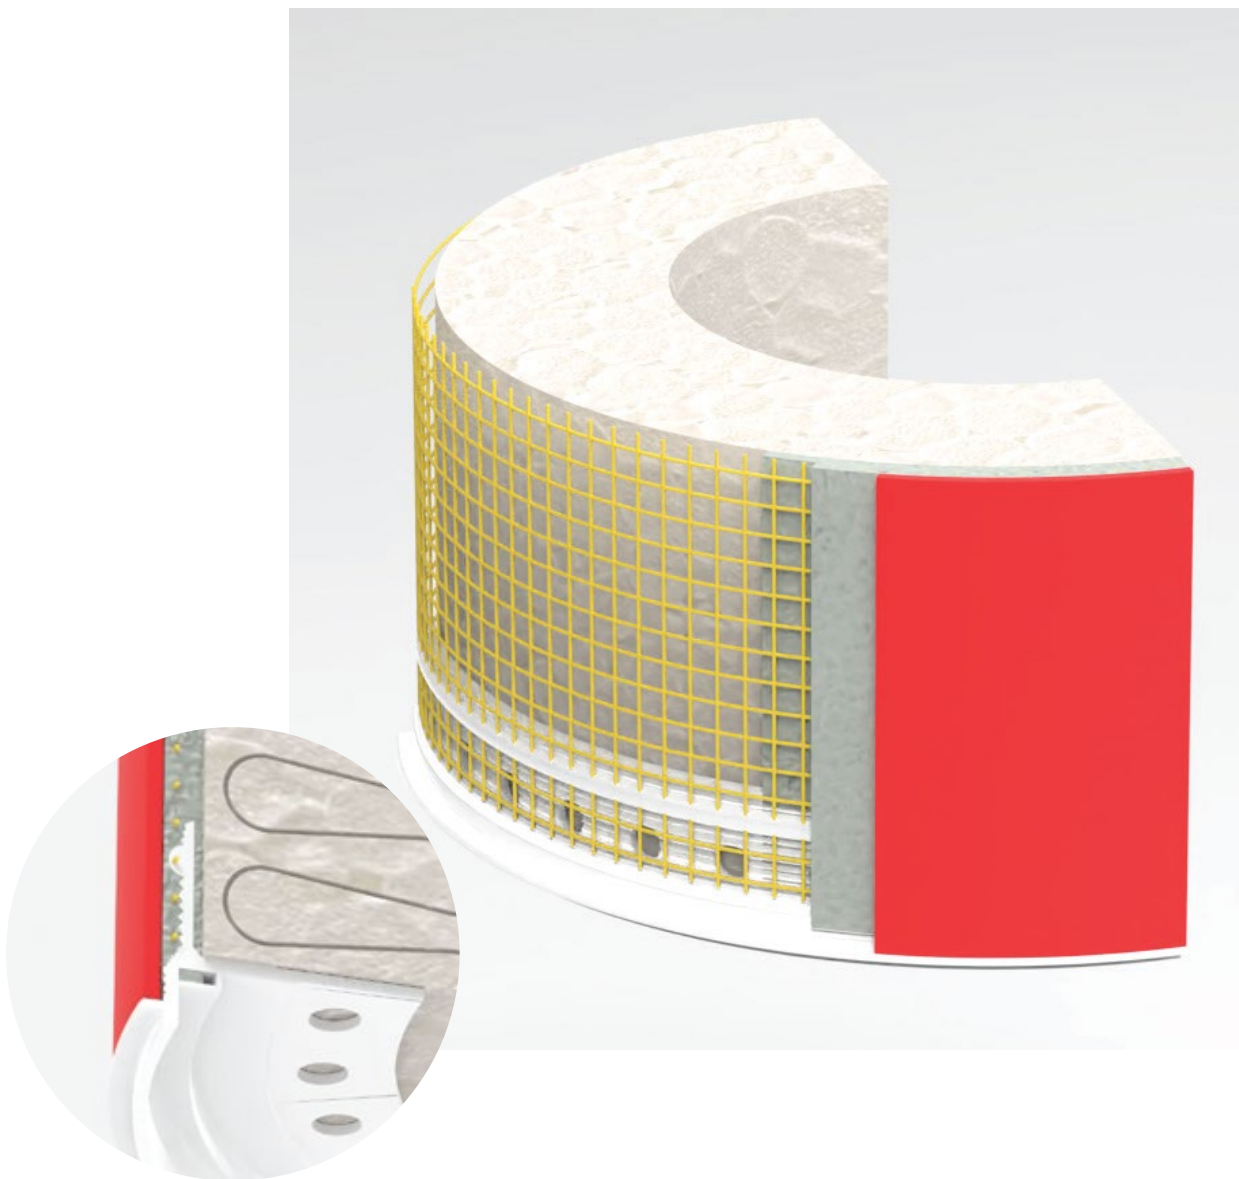

Okapni PVC profil se koristi za zaštitu lučnih dijelova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode.

Okapni PVC profil sa mrežicom za lukove


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOPR01
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja
- Ciljana drenaža kišnice

Sprječava oštećenje tj. pucanje fasade. Također, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne.

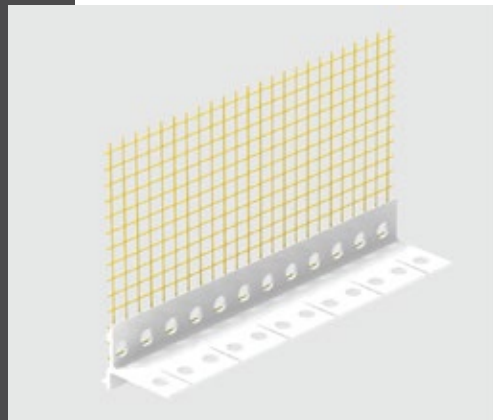



Završni PVC profili

ŠIFRA ARTIKLA


ARTIKAL

WT_PAP03	Završni PVC profili sa mrežicom 3 mm	str. 154
WT_PAP05	Završni PVC profili sa mrežicom 5 mm	str. 156
WT_PAP06	Završni PVC profili sa mrežicom 6 mm	str. 158
WT_PAP08	Završni PVC profili sa mrežicom 8 mm	str. 160
WT_PAP10	Završni PVC profili sa mrežicom 10 mm	str. 162
WT_PAP15	Završni PVC profili sa mrežicom 15 mm	str. 164
WT_PAP20	Završni PVC profili sa mrežicom 20 mm	str. 166

Završni PVC profili

09

Završni PVC profili sa mrežicom 3 mm

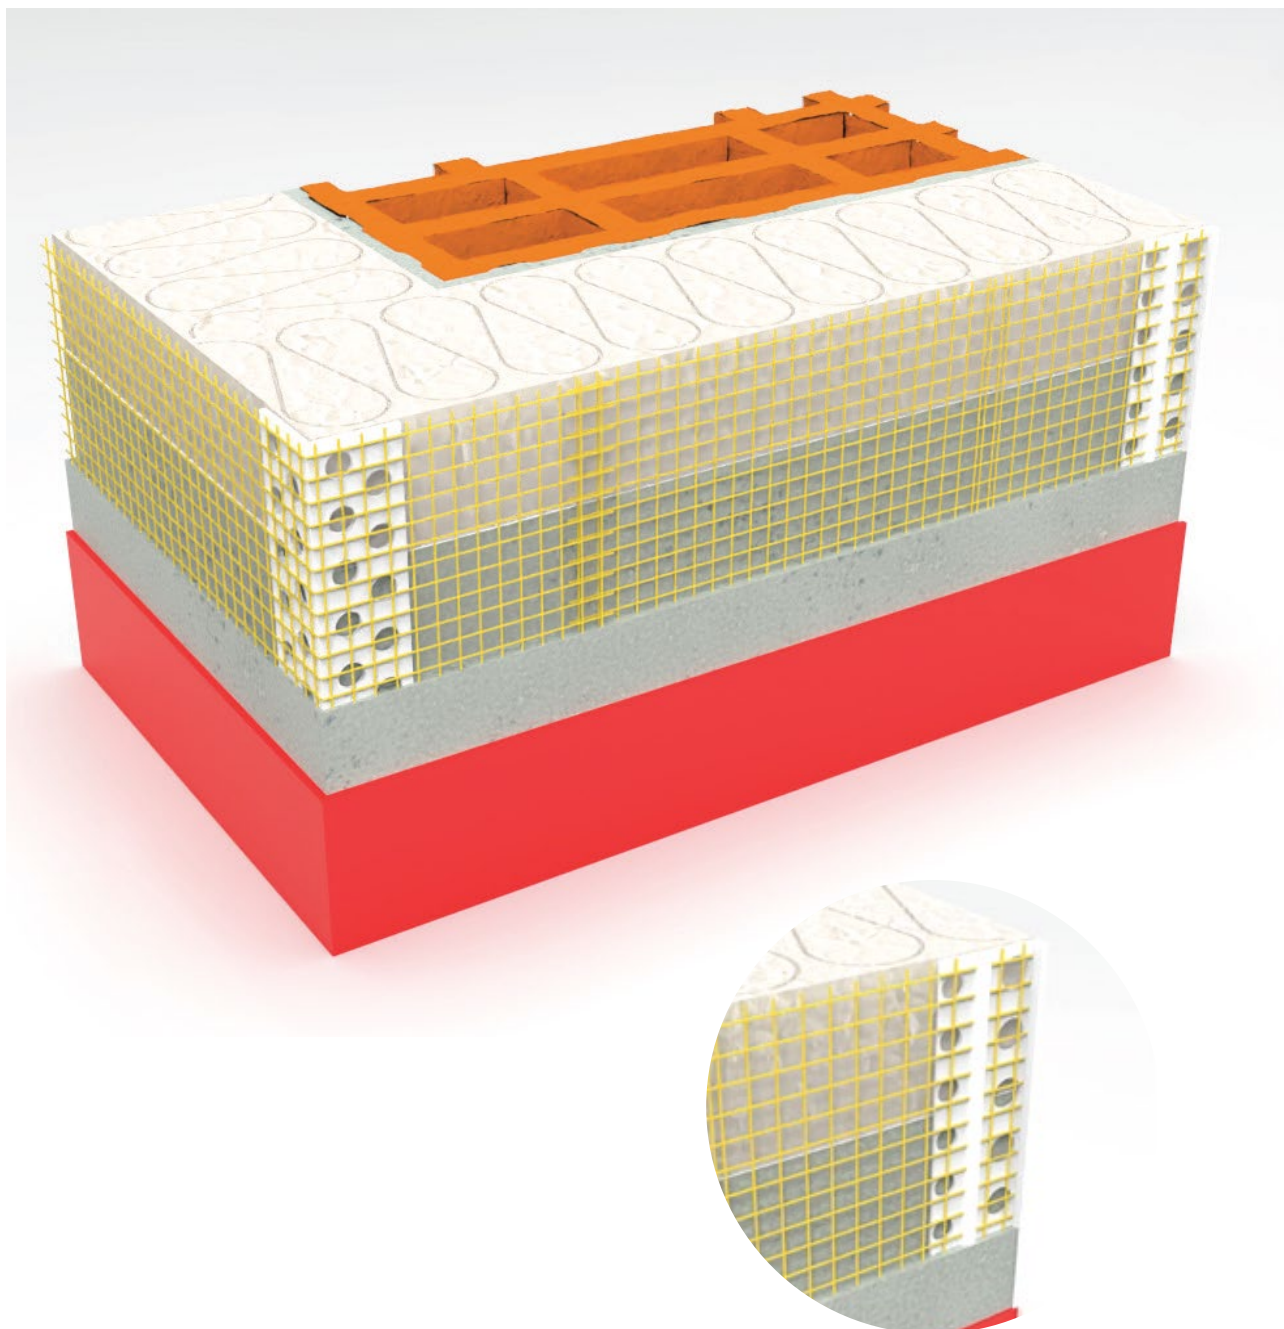



Završni PVC profili sa mrežicom 3 mm

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_PAP03
Debljina nanošenja	3 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	3125 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

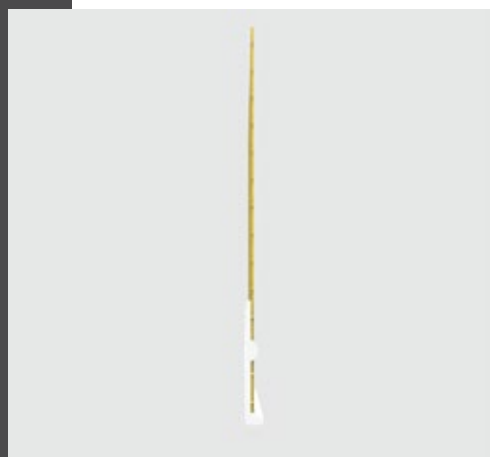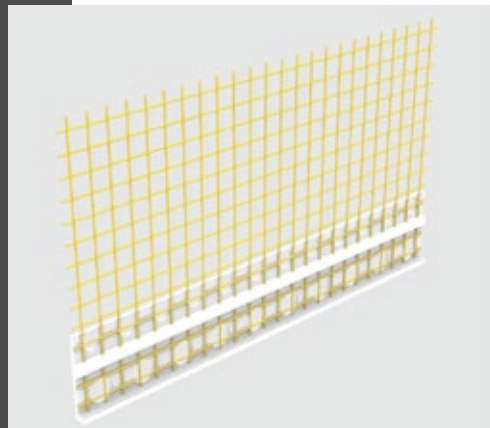

Završni PVC profili sa mrežicom 5 mm

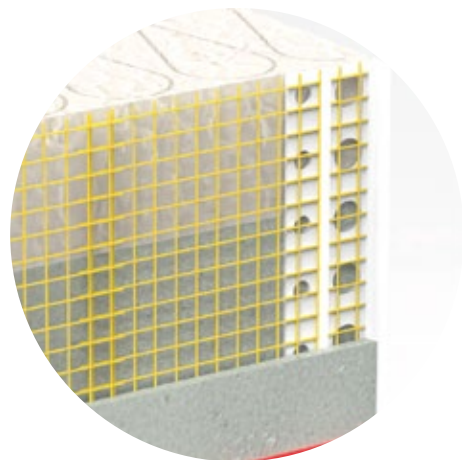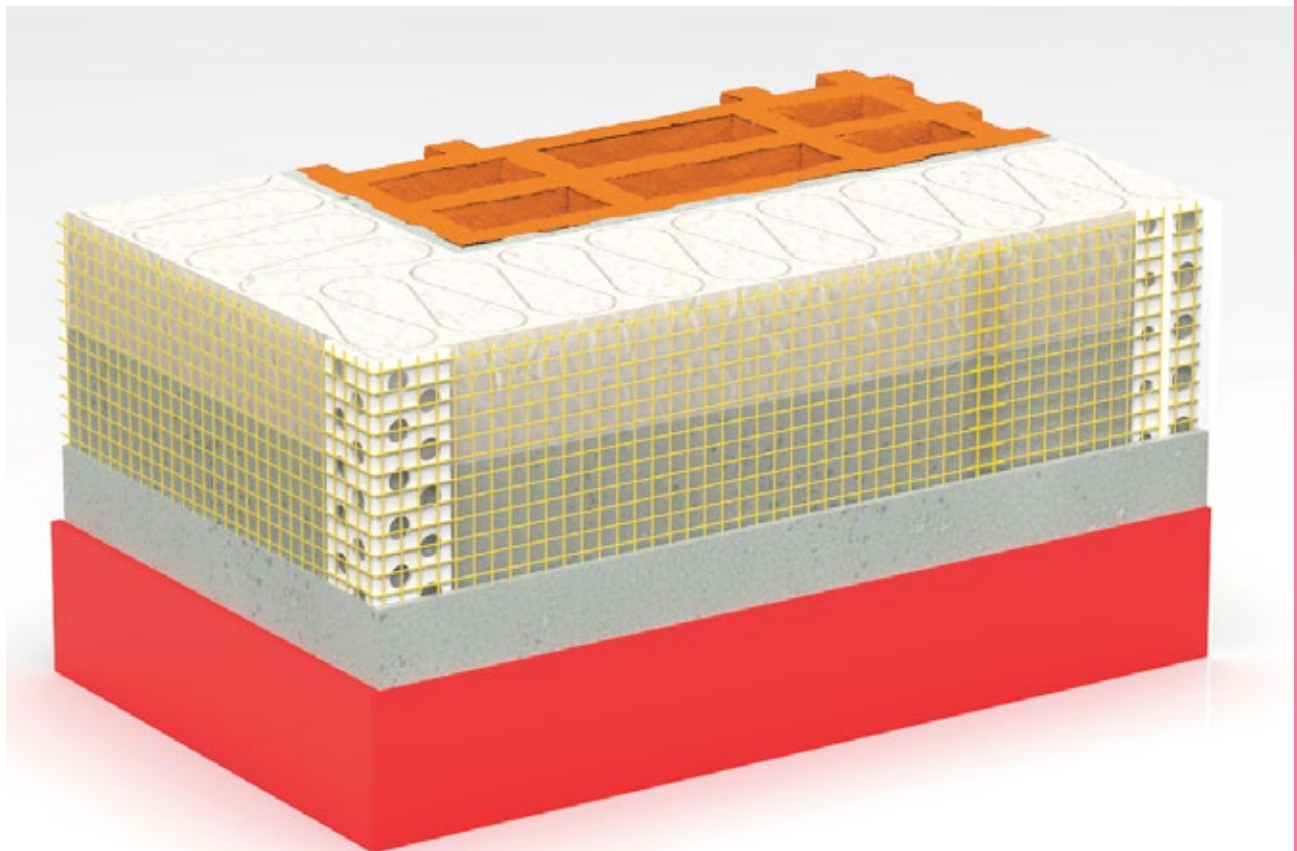



Završni PVC profili sa mrežicom 5 mm

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_PAP05
Debljina nanošenja	5 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	3125 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

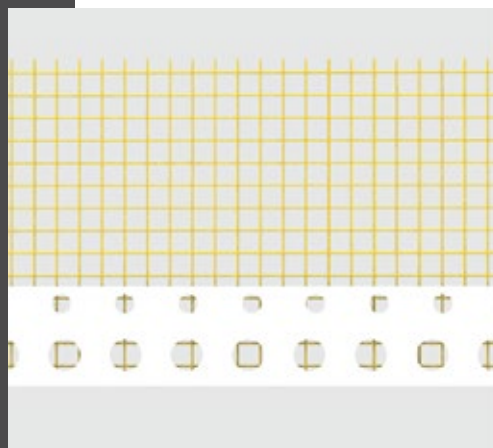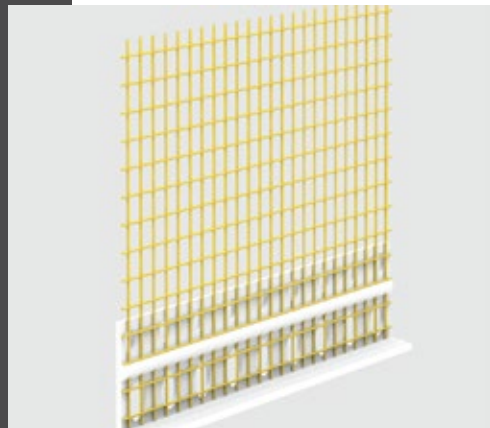

Završni PVC profili sa mrežicom 6 mm

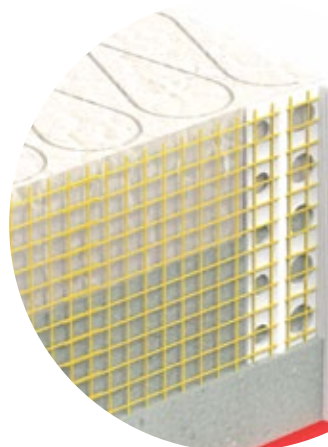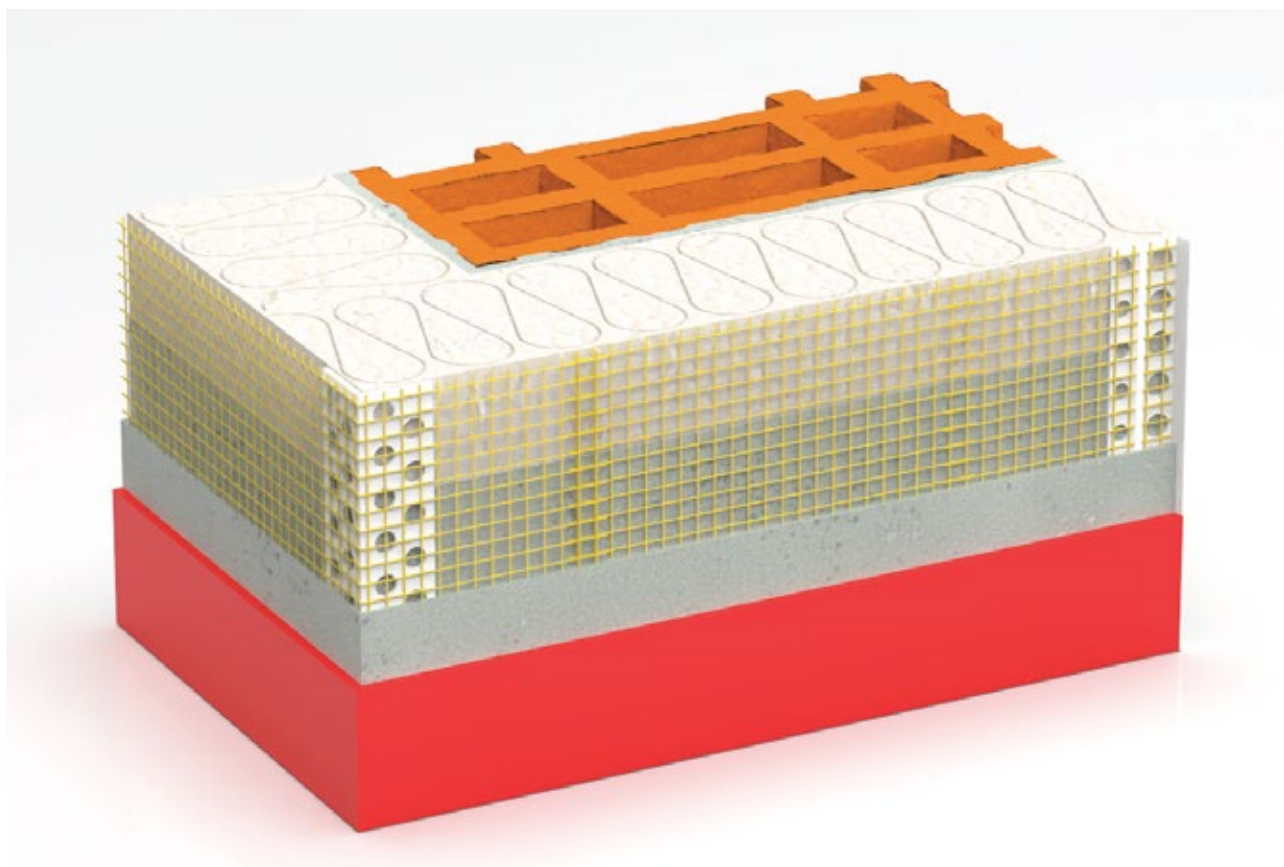


Završni PVC profili sa mrežicom 6 mm

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_PAP06
Debljina nanošenja	6 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	3125 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

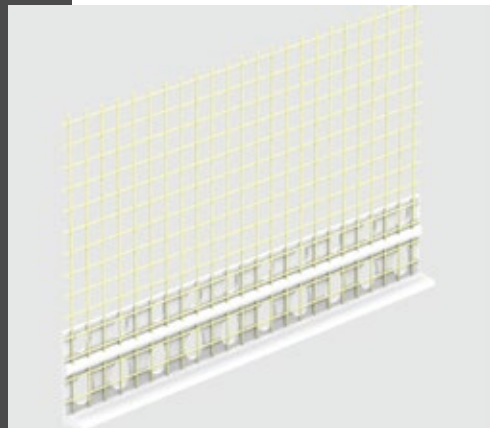

Završni PVC profili sa mrežicom 8 mm

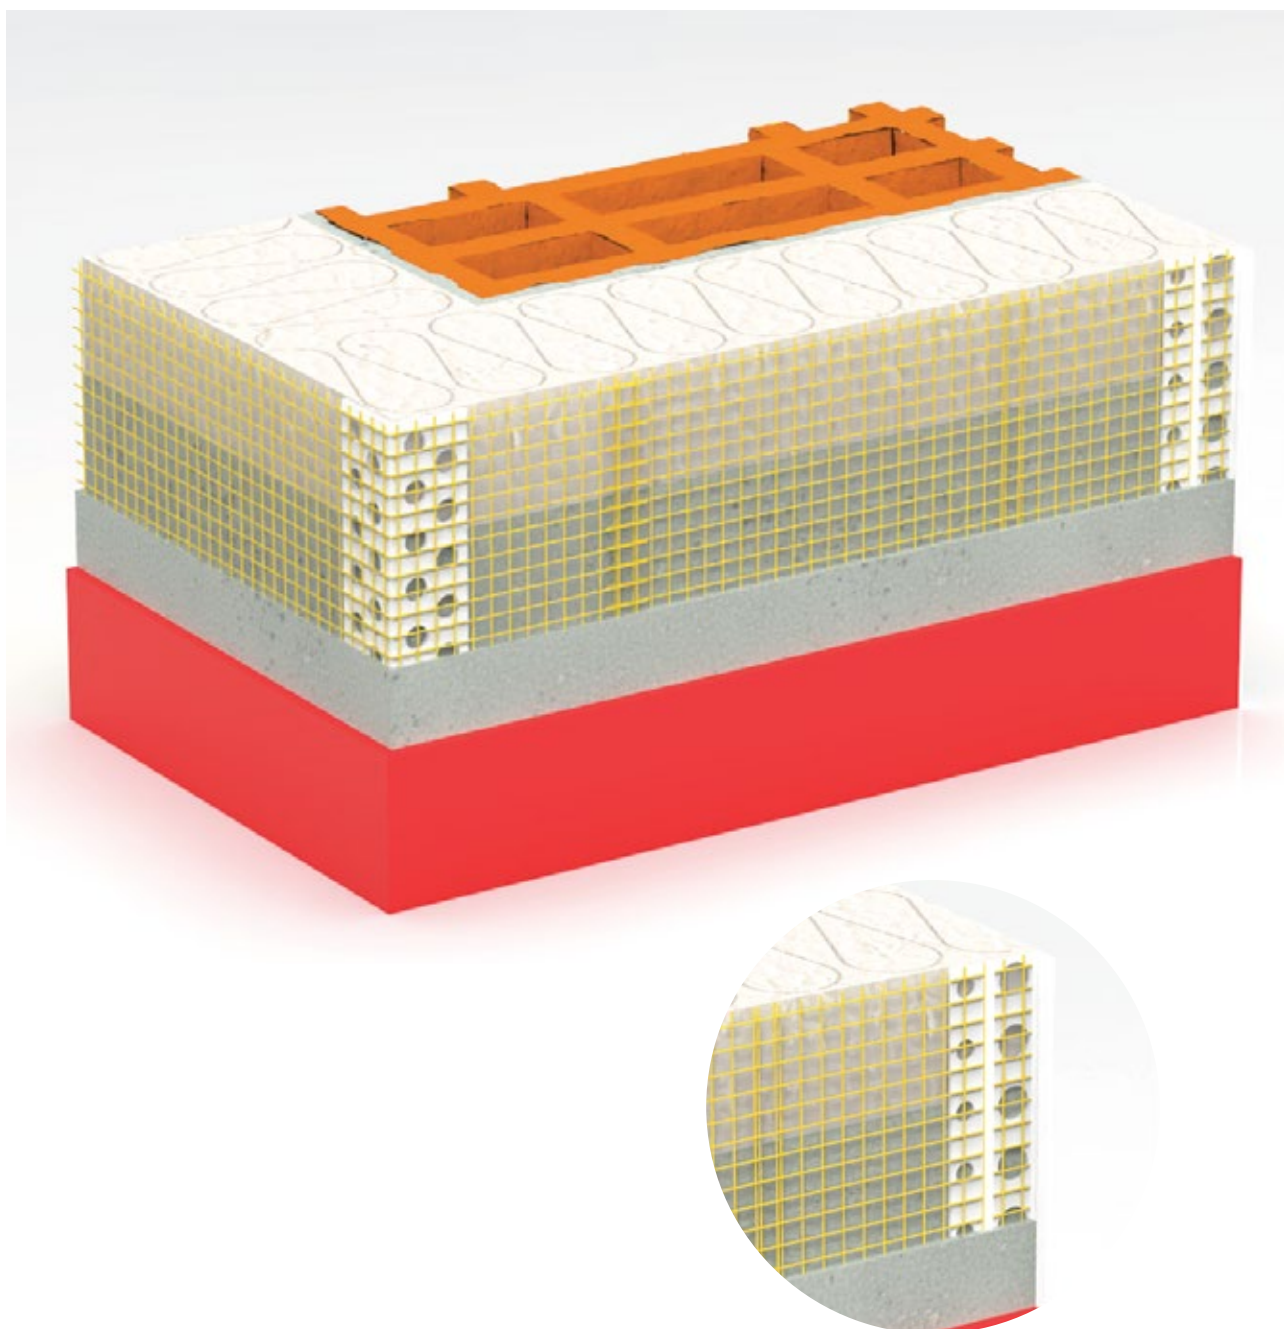


Završni PVC profili sa mrežicom 8 mm

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_PAP08
Debljina nanošenja	8 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	3125 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

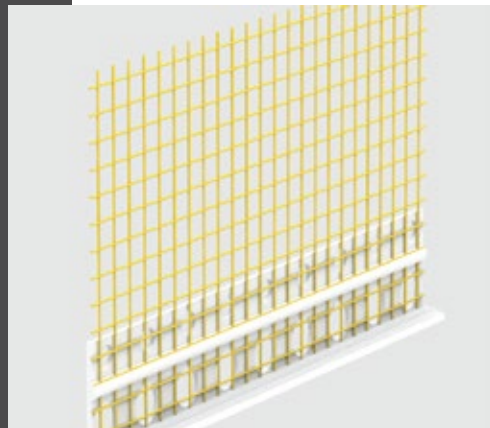

Završni PVC profili sa mrežicom 10 mm

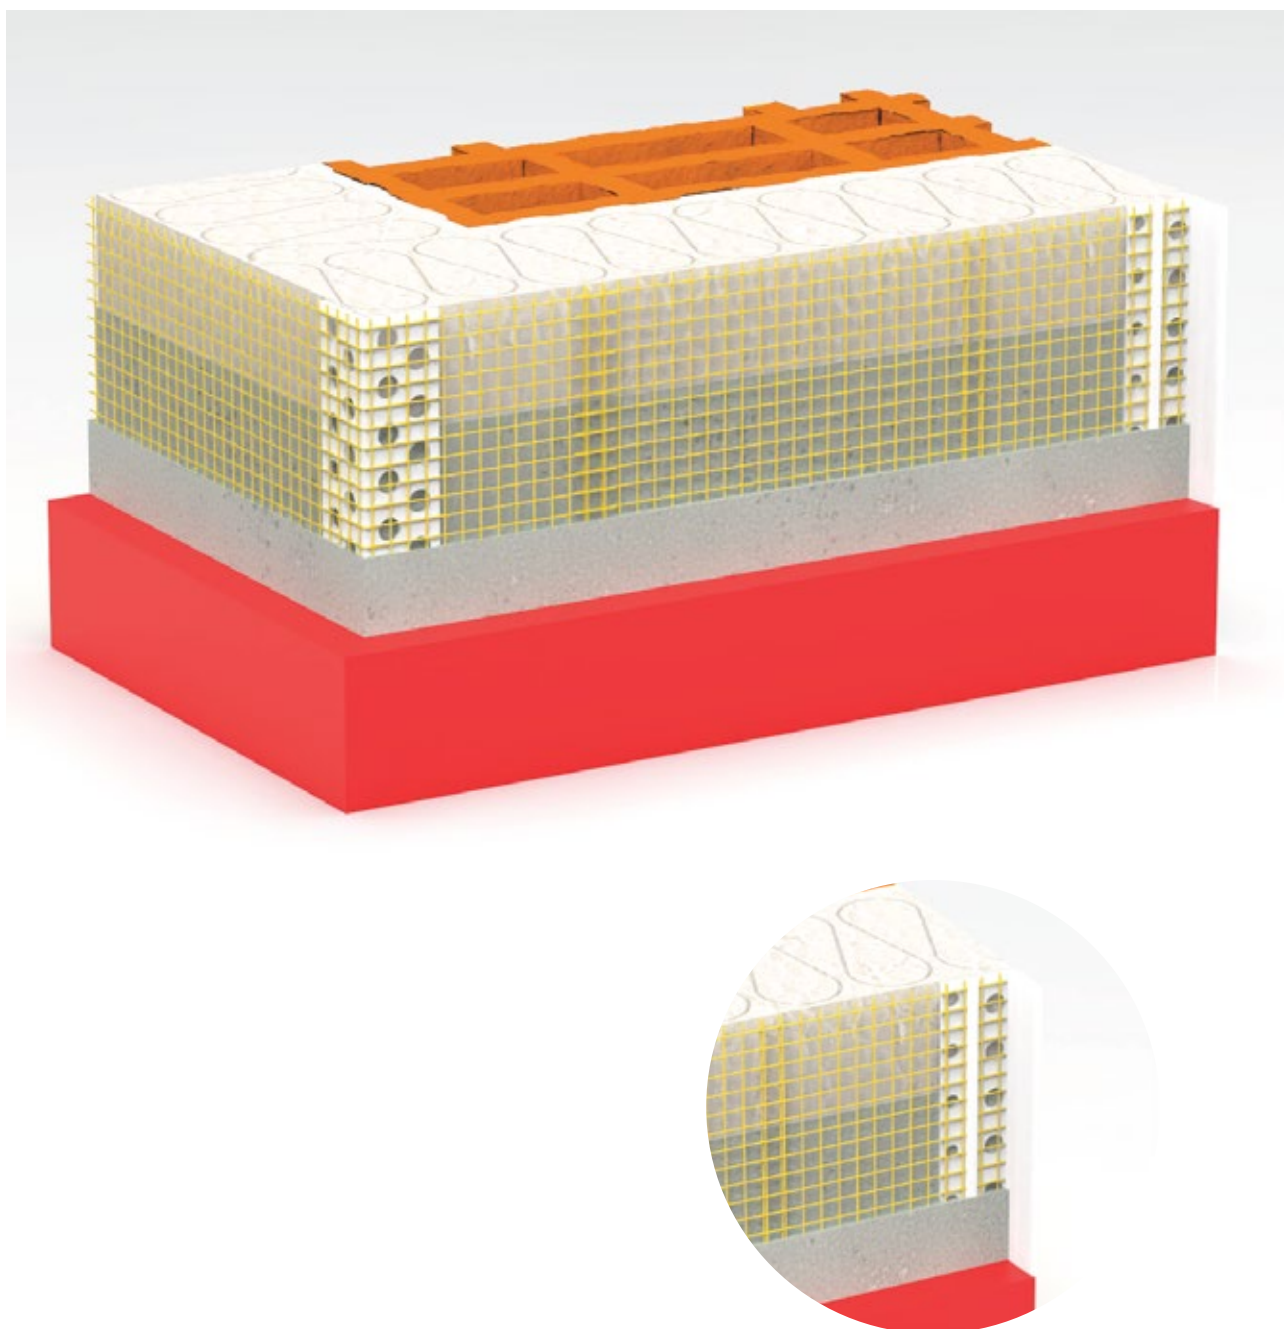



Završni PVC profili sa mrežicom 10 mm

TEHNIČKI PODACI



Šifra proizvoda	WT_PAP10
Debljina nanošenja	10 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

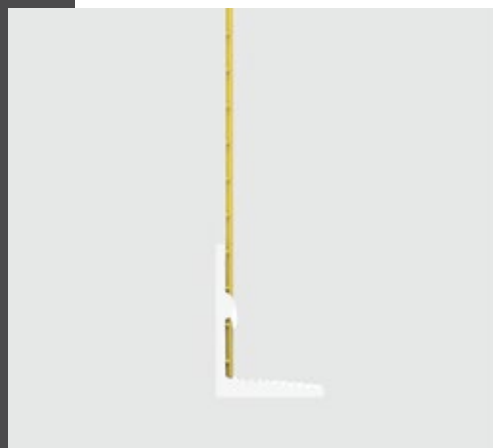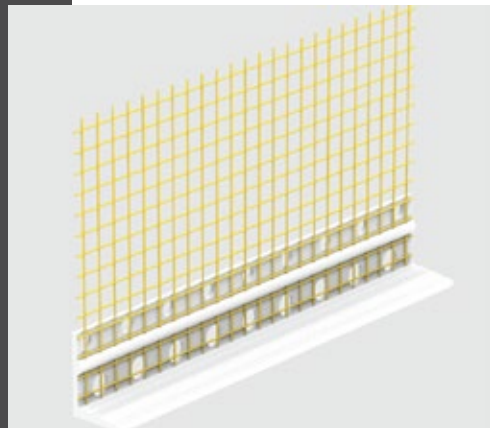

Završni PVC profili sa mrežicom 15 mm

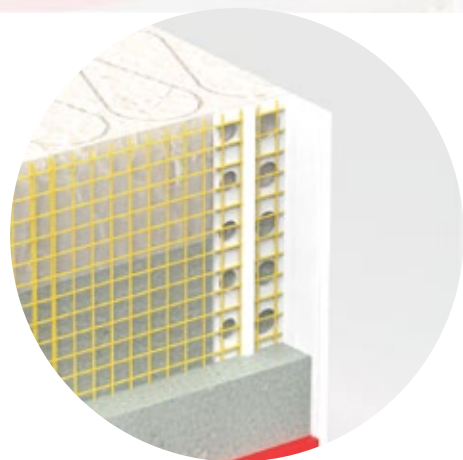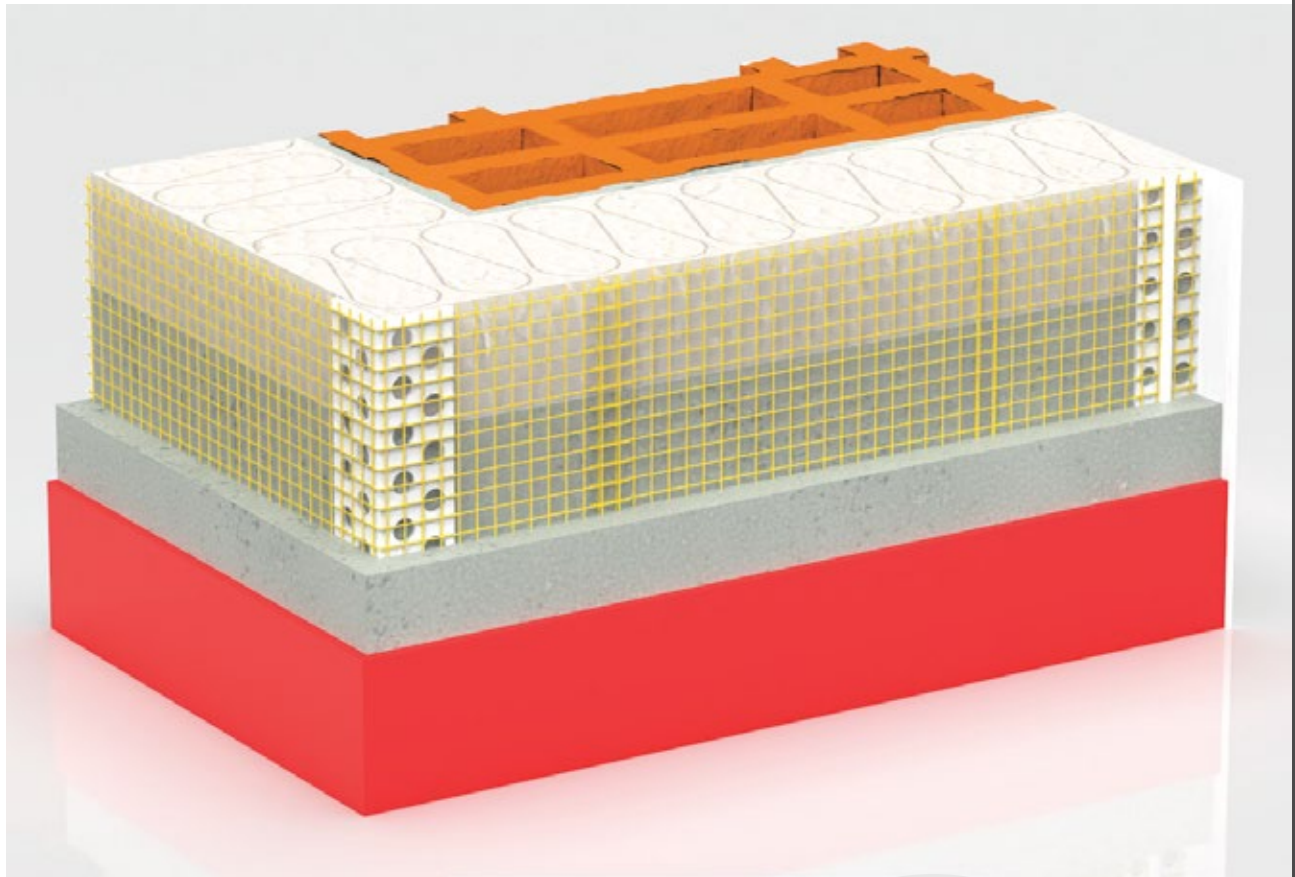



Završni PVC profili sa mrežicom 15 mm

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_PAP15
Debljina nanošenja	15 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

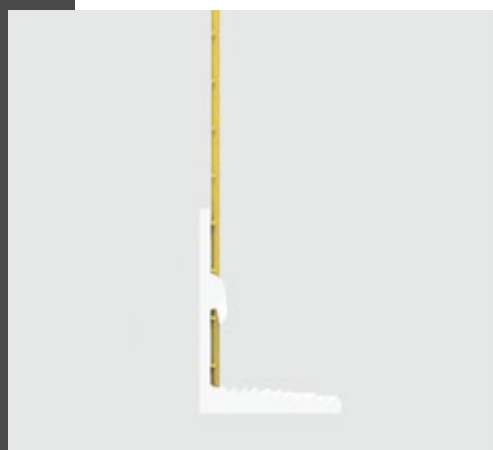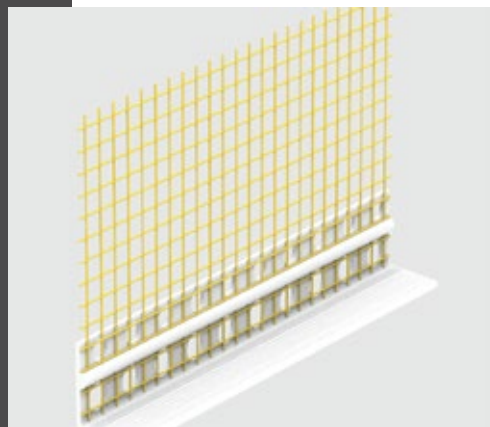

Završni PVC profili sa mrežicom 20 mm

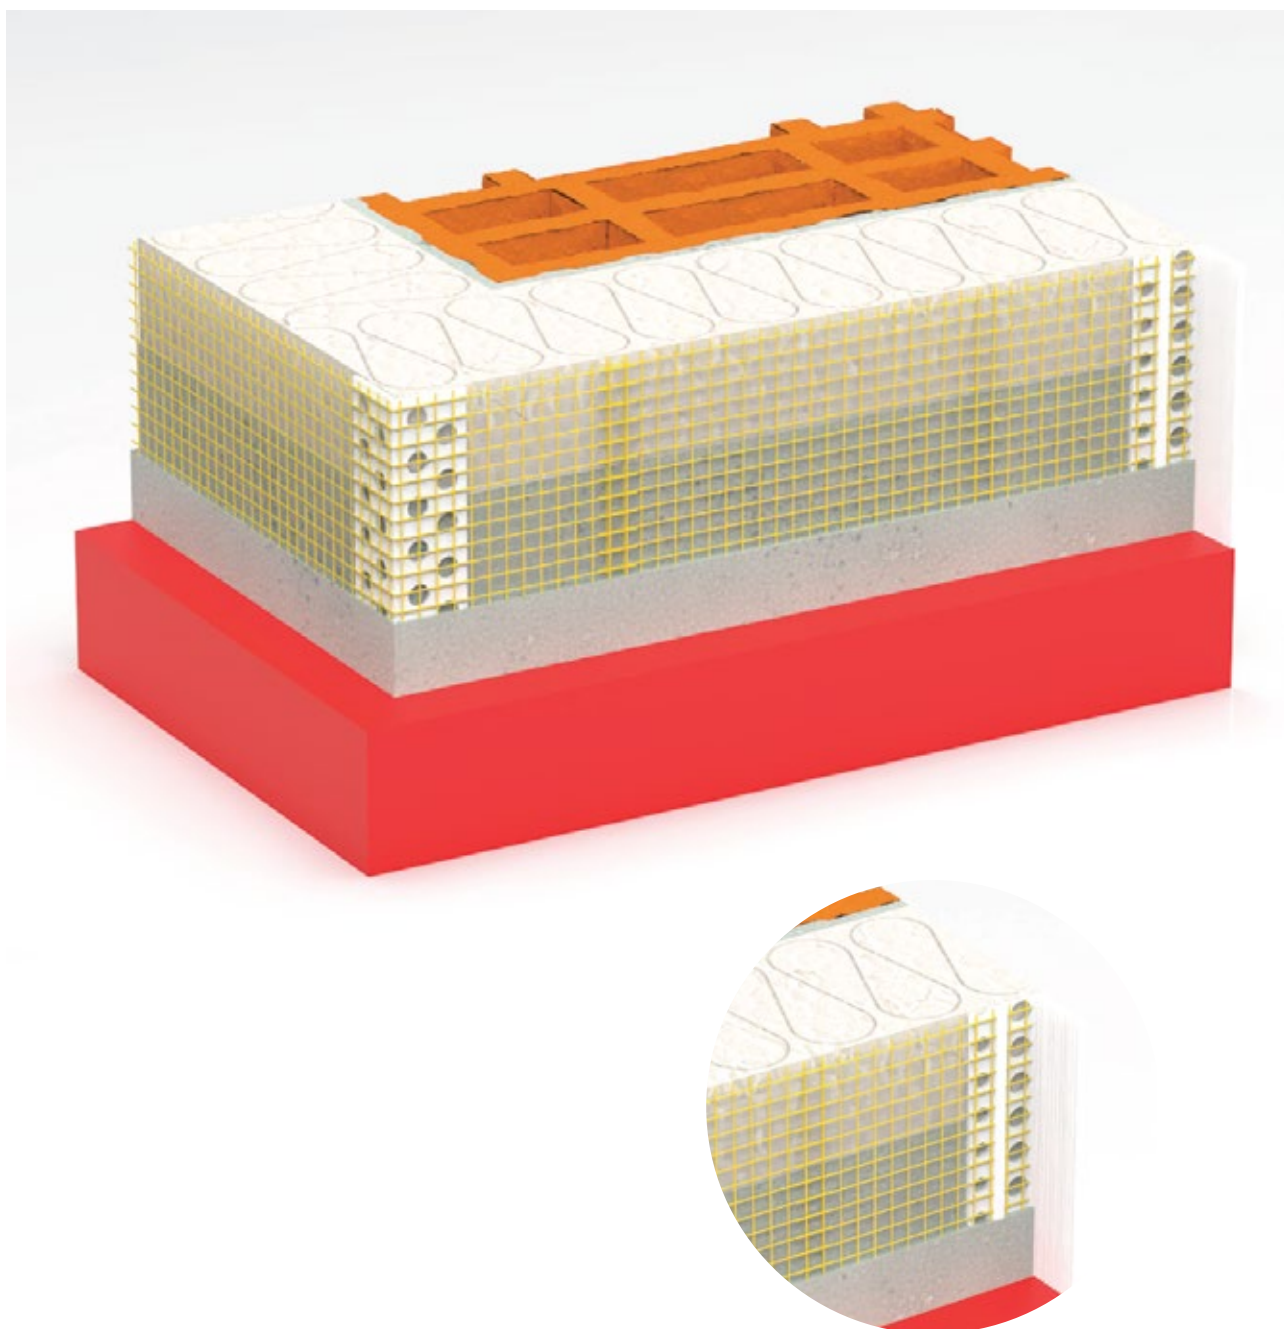


Završni PVC profili sa mrežicom 20 mm

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_PAP20
Debljina nanošenja	20 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Izbjegavanje pucanja

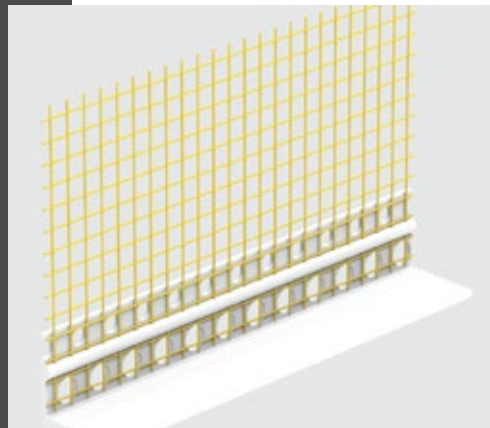

PVC profili za vezu sa limom

ŠIFRA ARTIKLA

ARTIKAL

WT_BAP01

PVC profil standard sa mrežicom za povezivanje sa limom



str. 170

PVC profili
za vezu sa limom

10

PVC profil standard

sa mrežicom za povezivanje sa limom

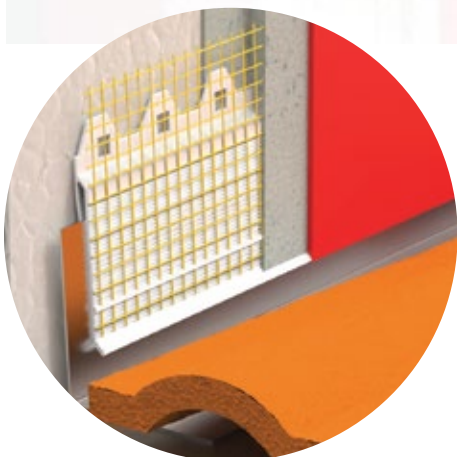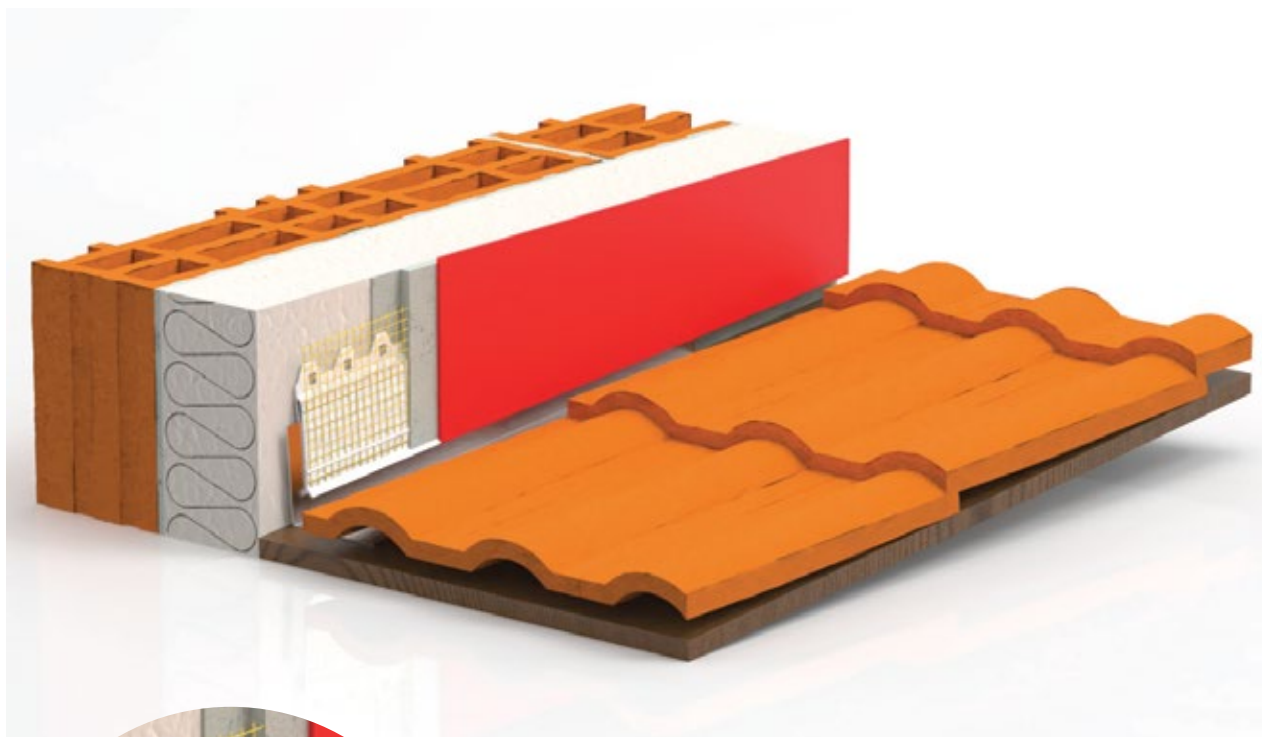

Pričvršćivanjem PVC profila na lim stvara se fleksibilna i otporna veza na kišu. Pokreti lima se apsorbuju, čime se sprečava nastanak pukotina u malteru. Rezultat je ciljano odvodnjavanje kišnice i precizno i čisto formiranje ivica.



PVC profil standard sa mrežicom za povezivanje sa limom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BAP01
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Ciljana drenaža kišnice
- Nema stvaranja pukotina usljed odvajanja od lima
- Priključak od lima zaštićen od kiše

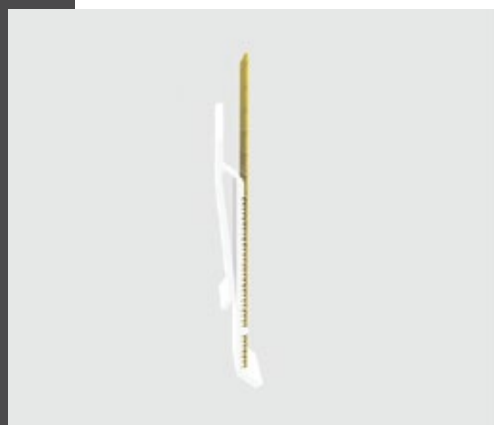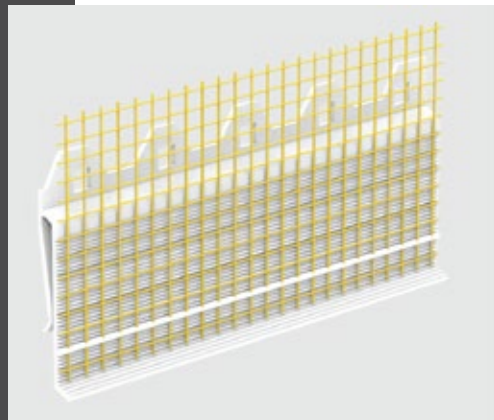



Mrežica za ojačanje

ŠIFRA ARTIKLA

ARTIKAL

WT_APF01

Mrežica za ojačanje 500 x 330 mm

str. 174

WT_STE01

Ugaona mrežica za ojačanje nadvojnog ugla sa upustom 10 cm

str. 176

WT_STE02


Ugaona mrežica za ojačanje nadvojnog ugla sa upustom 20 cm

str. 178

Mrežica za ojačanje

11

Mrežica za ojačanje 500 x 330 mm

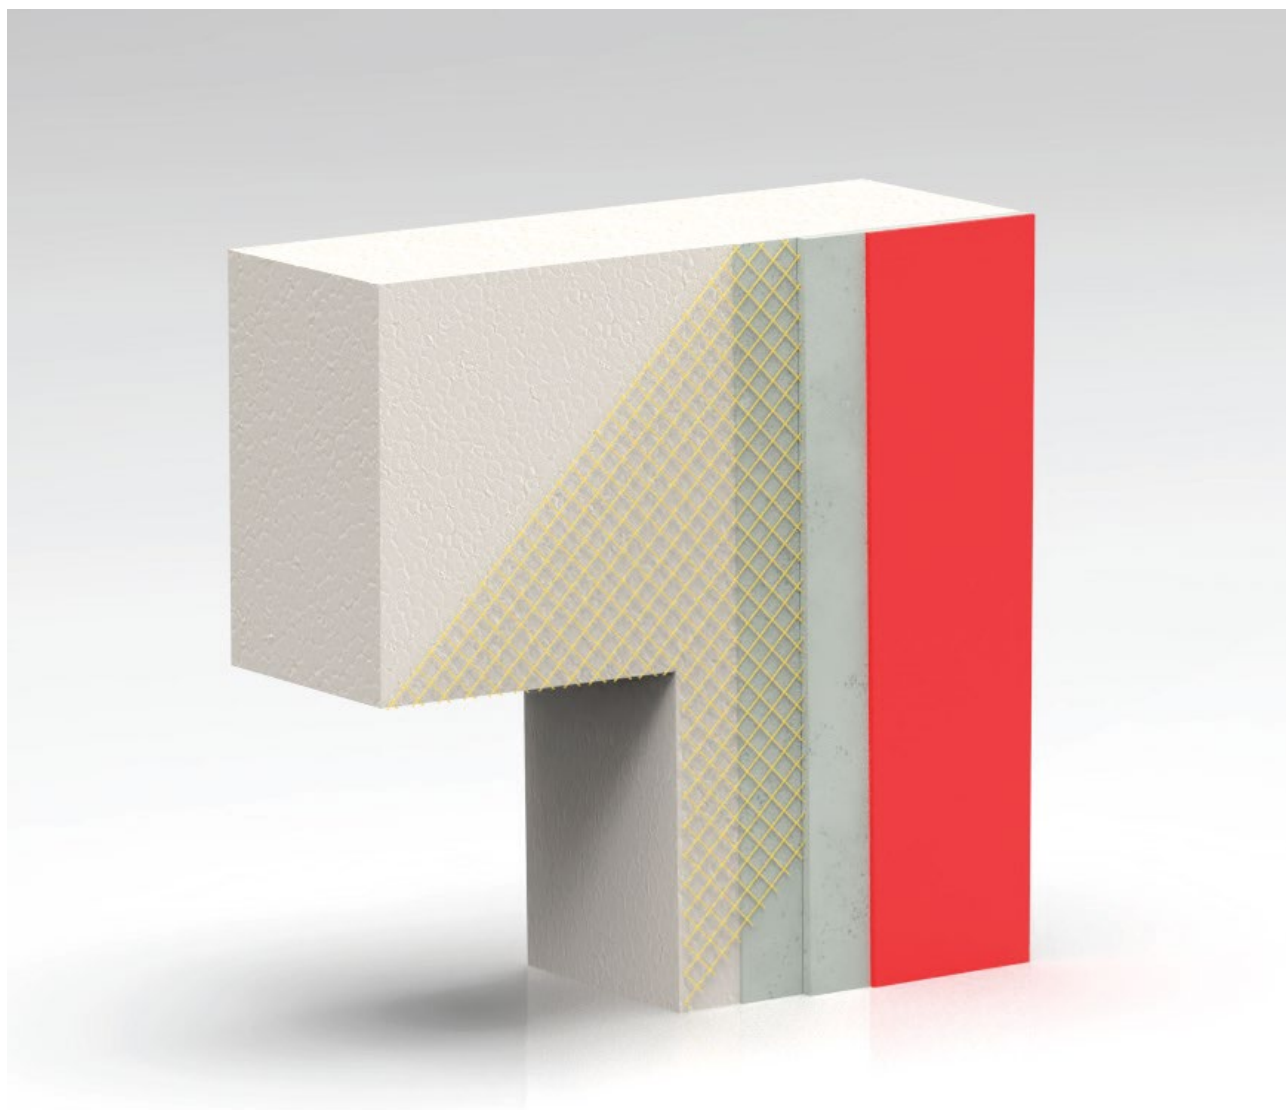


Mrežica za ojačanje 500 x 330 mm

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_APF01
Dimenzije	500 mm x 330 mm
Boja mrežice	Prilagodljiva
Komada u paketu	50 komada / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Komada / paleta	2500 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Jednostavan za korištenje
- Izbjegavanje pucanja

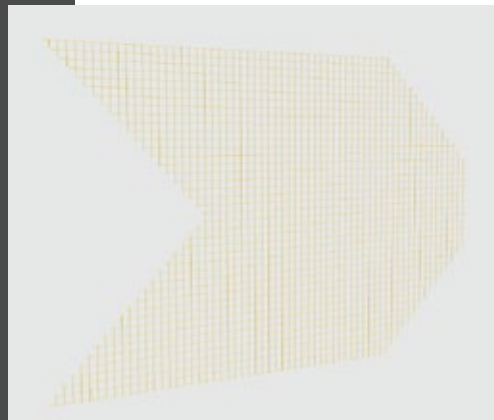

Ugaona mrežica za ojačanje nadvojnog ugla sa upustom 10 cm

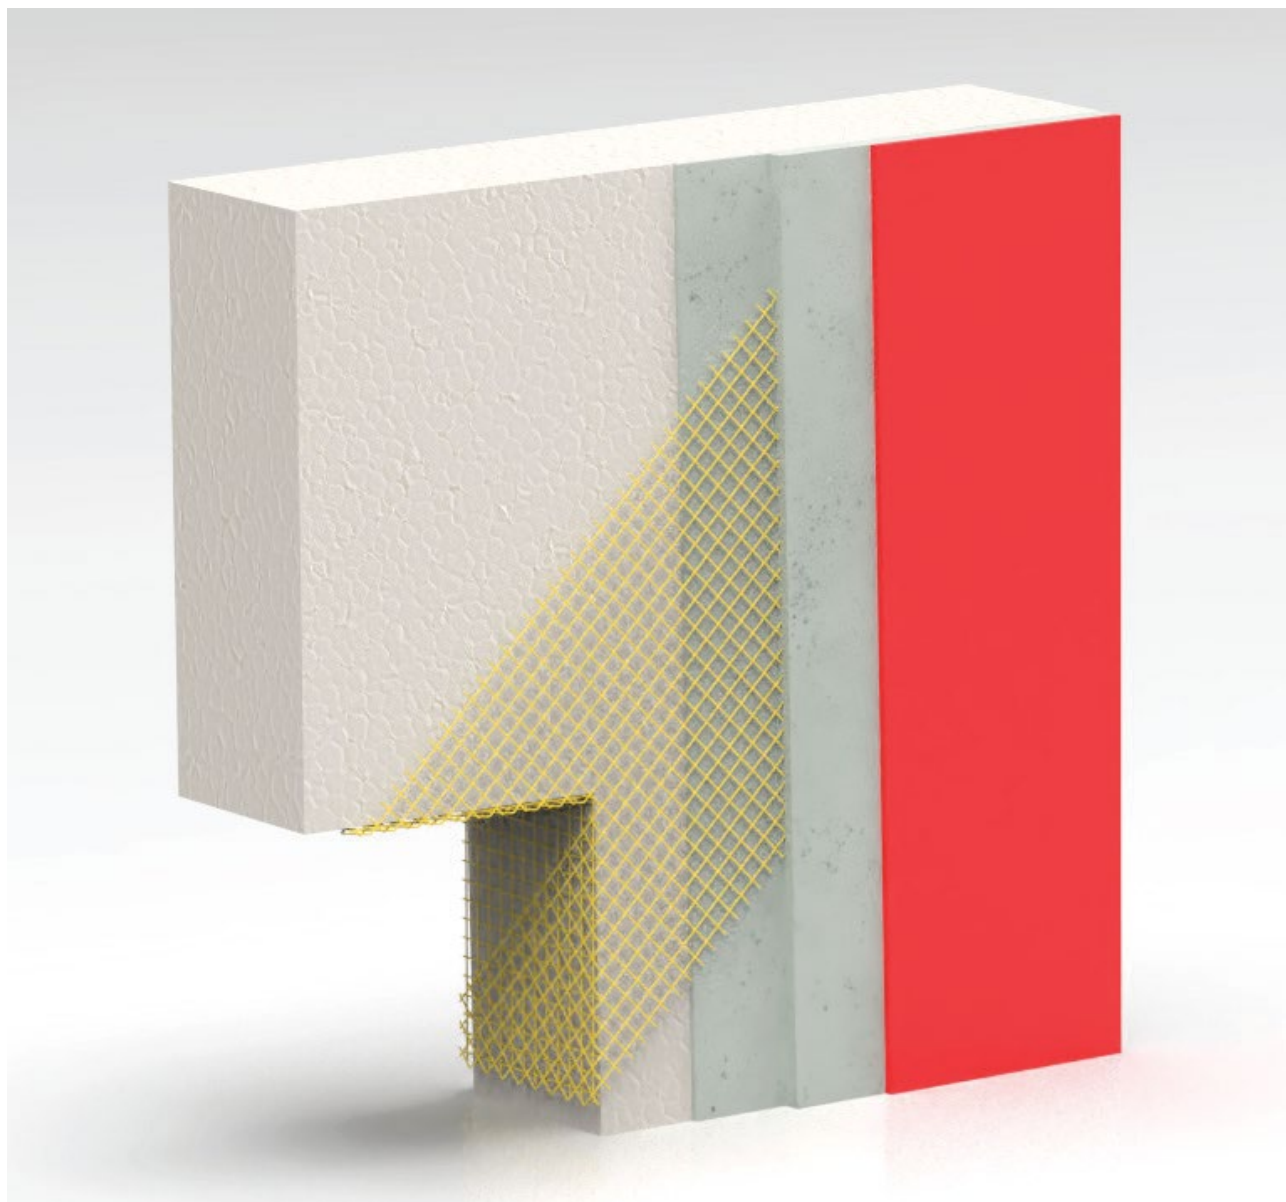


Ugaona mrežica za ojačanje nadvojnog ugla sa upustom 10 cm

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_STE01
Upust	10 cm
Tip mrežice	160 g/m2
Boja mrežice	Prilagodljiva
Komada u paketu	25 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	1000 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Jednostavan za korištenje
- Izbjegavanje pucanja

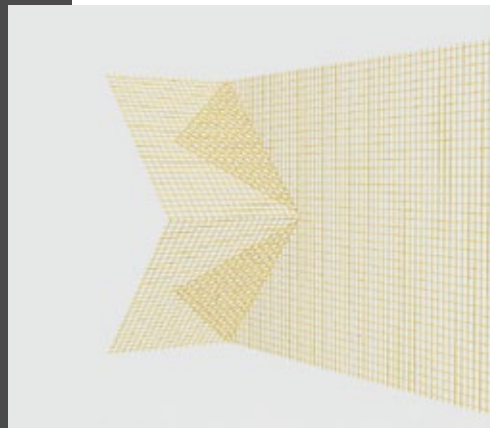

Ugaona mrežica za ojačanje nadvojnog ugla sa upustom 10 cm

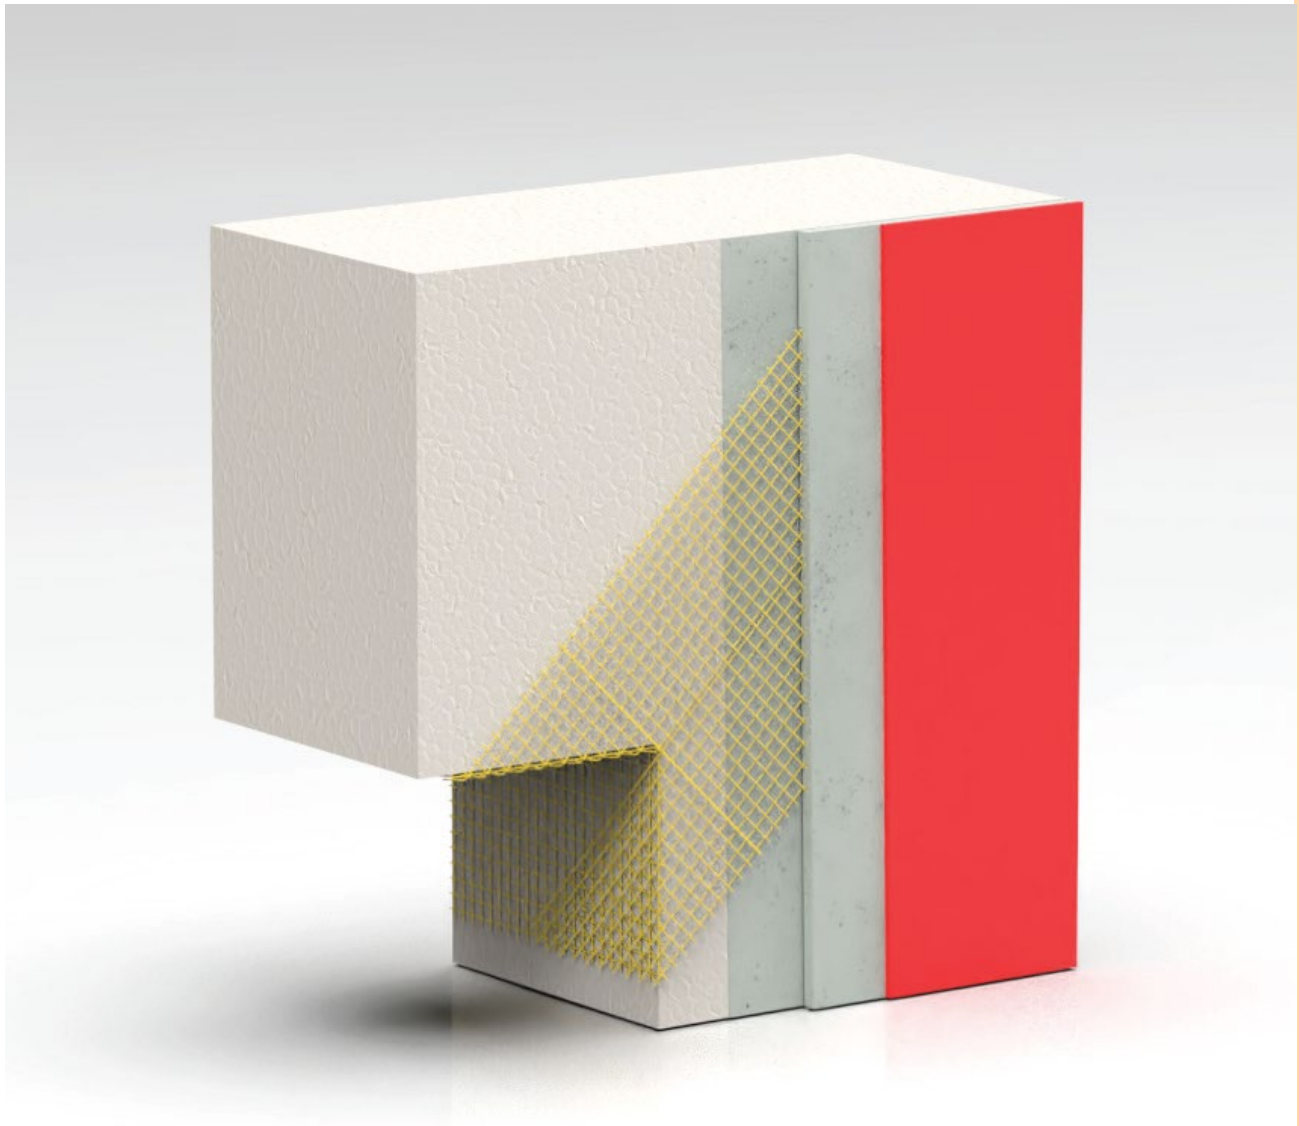


Ugaona mrežica za ojačanje nadvojnog ugla sa upustom 10 cm

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_STE012
Upust	20 cm
Tip mrežice	160 g/m2
Boja mrežice	Prilagodljiva
Komada u paketu	25 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	1000 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Jednostavan za korištenje
- Izbjegavanje pucanja

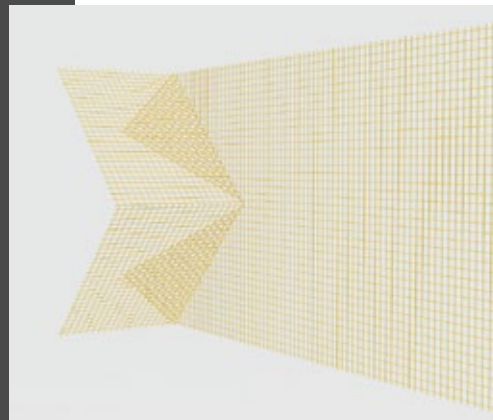


Profili za razdvajanje fasade

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_BSP01	Upusni PVC profil sa mrežicom (kanalica)	str. 182
WT_BSP02	Upusni ugaoni PVC profil sa mrežicom (spoljašnji ugao)	str. 184
WT_BSP03	Upusni ugaoni PVC profil sa mrežicom (unutrašnji ugao)	str. 186
WT_BSP08	Upusni završni PVC profil sa mrežicom	str. 188
WT_BSP07	Upusni PVC profil bez mrežice (kanalica)	str. 190
WT_BG01	Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 1	str. 192
WT_BG02	Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 2	str. 194
WT_BG03	Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 3	str. 196
WT_BSG011, 021, 031	Završni profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3	str. 198
WT_BSG012, 022, 032	Ugaoni profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (spoljašnji ugao)	str. 200
WT_BSG013, 023, 033	Ugaoni profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (unutrašnji ugao)	str. 202
WT_BSG014, 024, 034	Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (plus oblik)	str. 204
WT_BSG015, 025, 035	Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (T-oblik)	str. 206

**Profili za
razdvajanje fasade**

12

Upusni PVC profil sa mrežicom (kanalica)

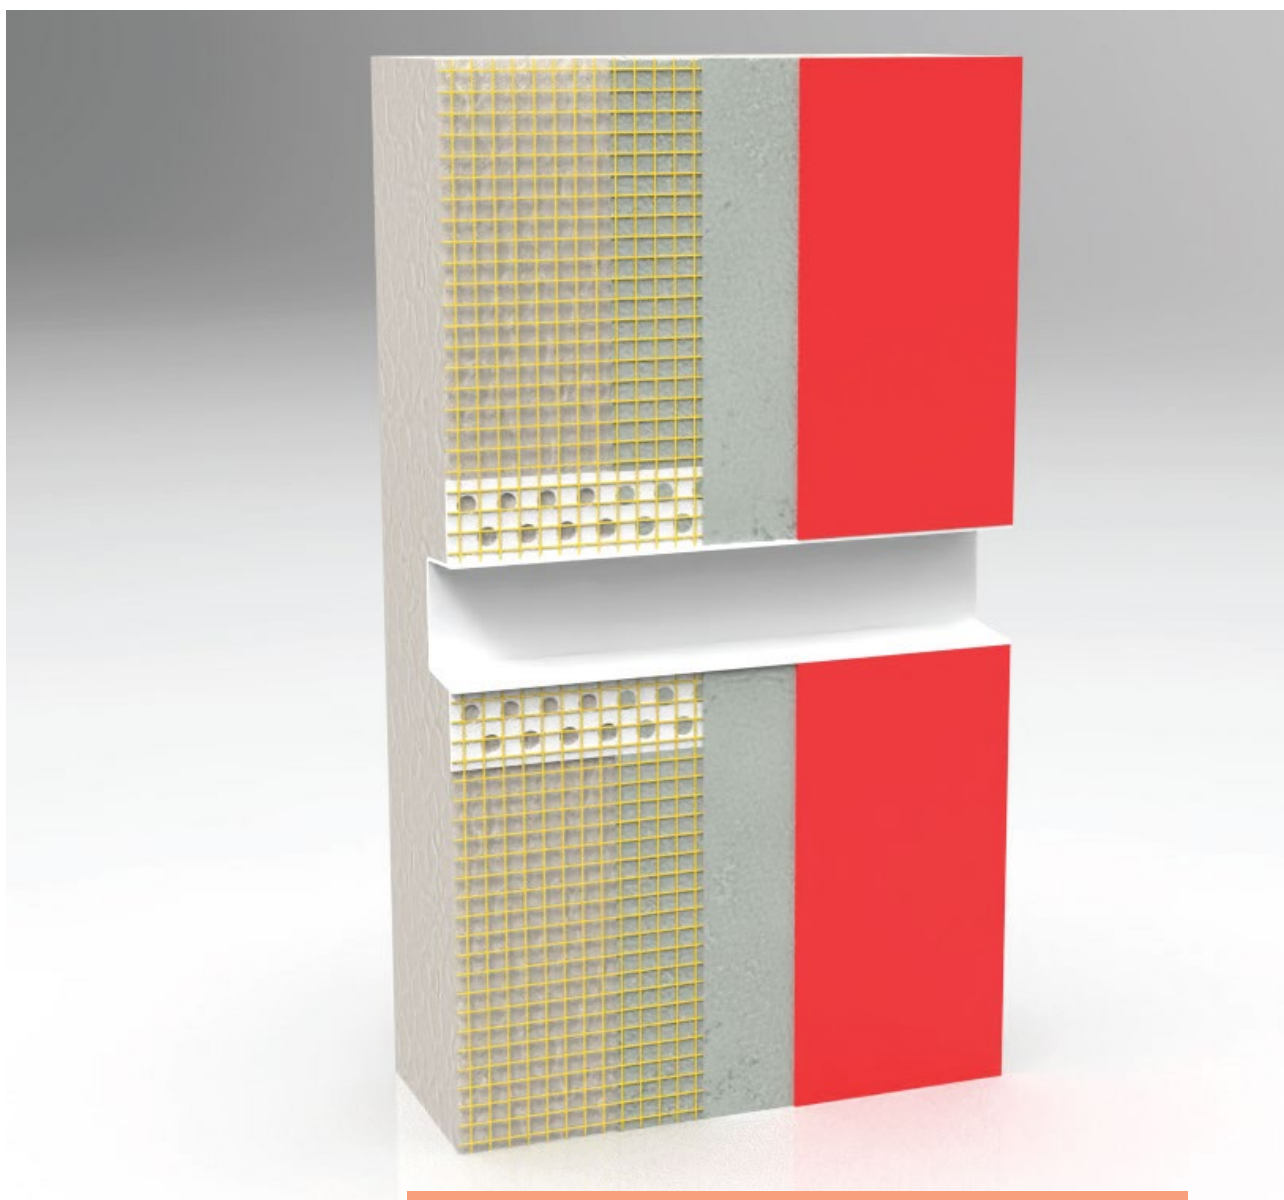

Upusni PVC profil koristi se za formiranje žlijebova u termoizolacionim sistemima.


Upusni PVC profil sa mrežicom (kanalica)

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BSP01
Širina upusta	30 mm
Dubina upusta	20 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	20 komada / kutija
Metara u paketu	50 metara / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1050 metara / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Nema stvaranja pukotina

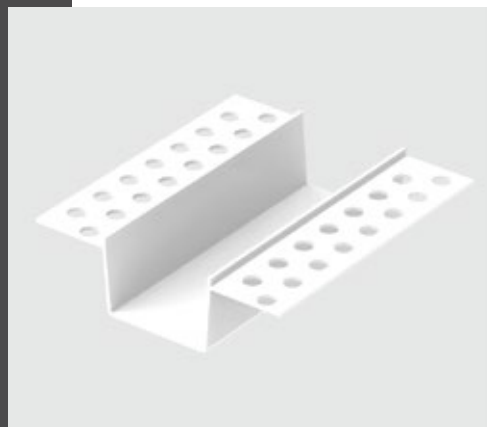

Upusni ugaoni PVC profil sa mrežicom (spoljašnji ugao)

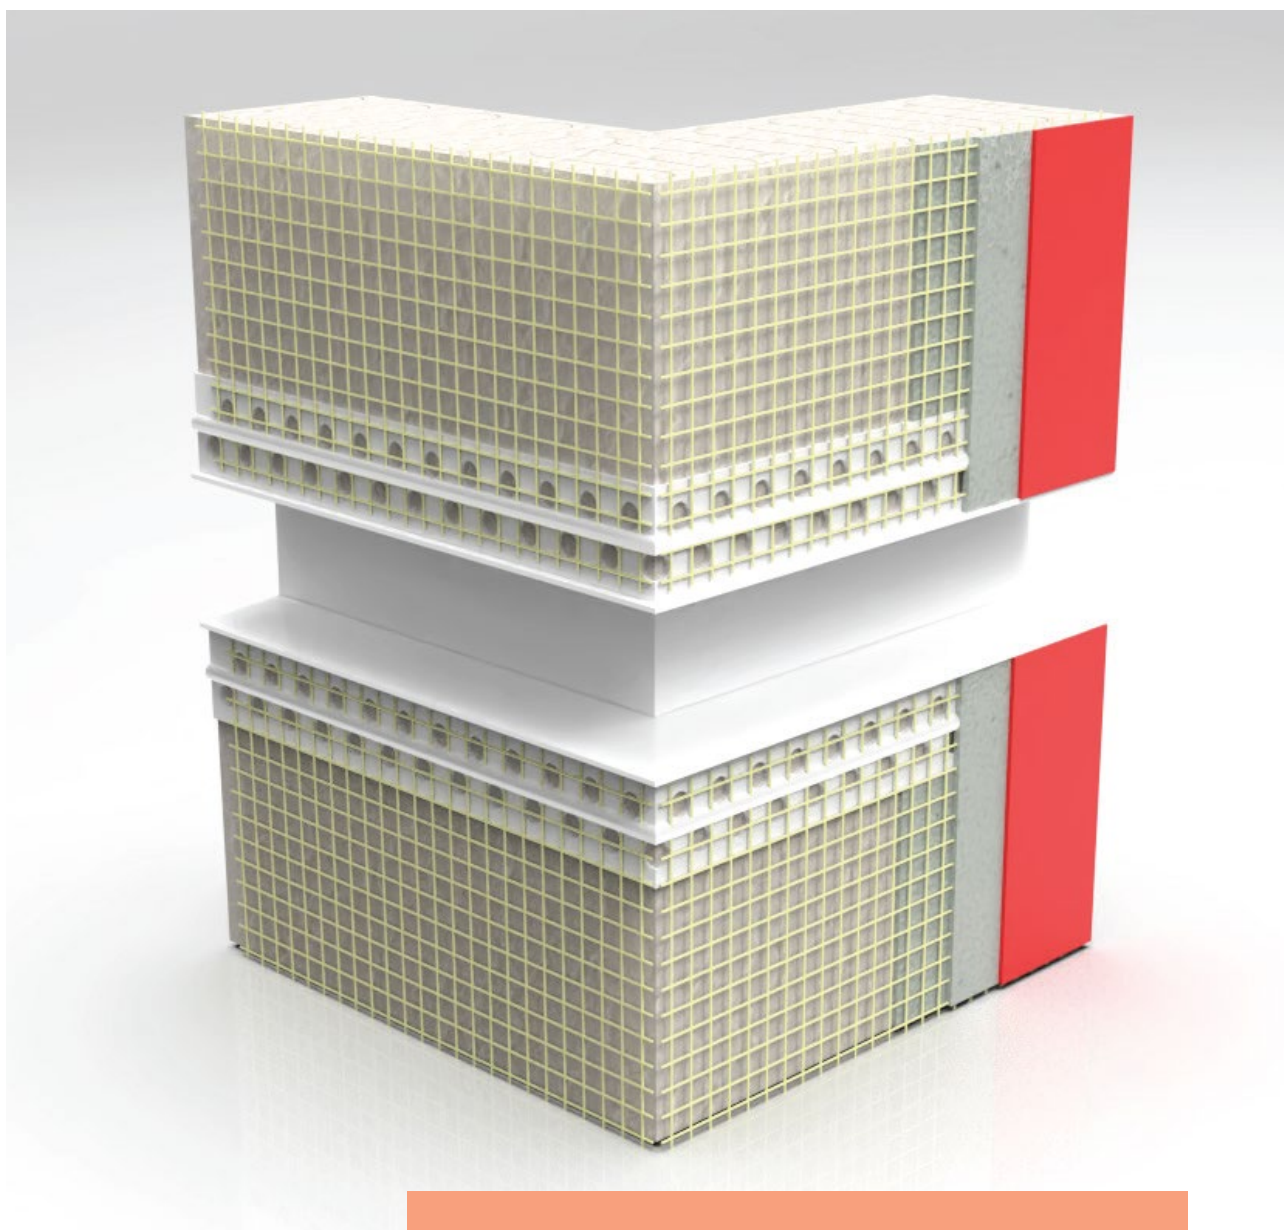

Upusni PVC profil koristi se za formiranje žlijebova u termoizolacionim sistemima.


Upusni ugaoni PVC profil sa mrežicom (spoljašnji ugao)

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BSP02
Širina upusta	30 mm
Dubina upusta	20 mm
Dužina profila	120 x 120 mm
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	10 komada / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Broj komada / paleta	500 komada / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Nema stvaranja pukotina

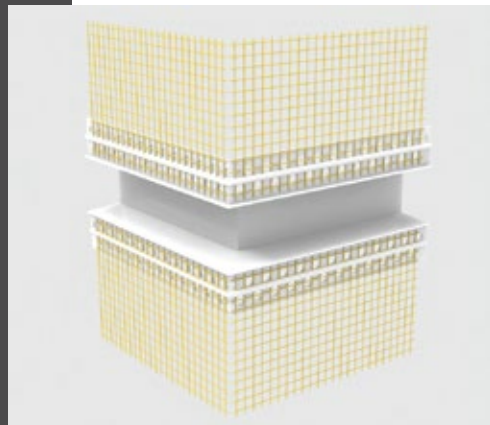

Upusni ugaoni PVC profil sa mrežicom (unutrašnji ugao)

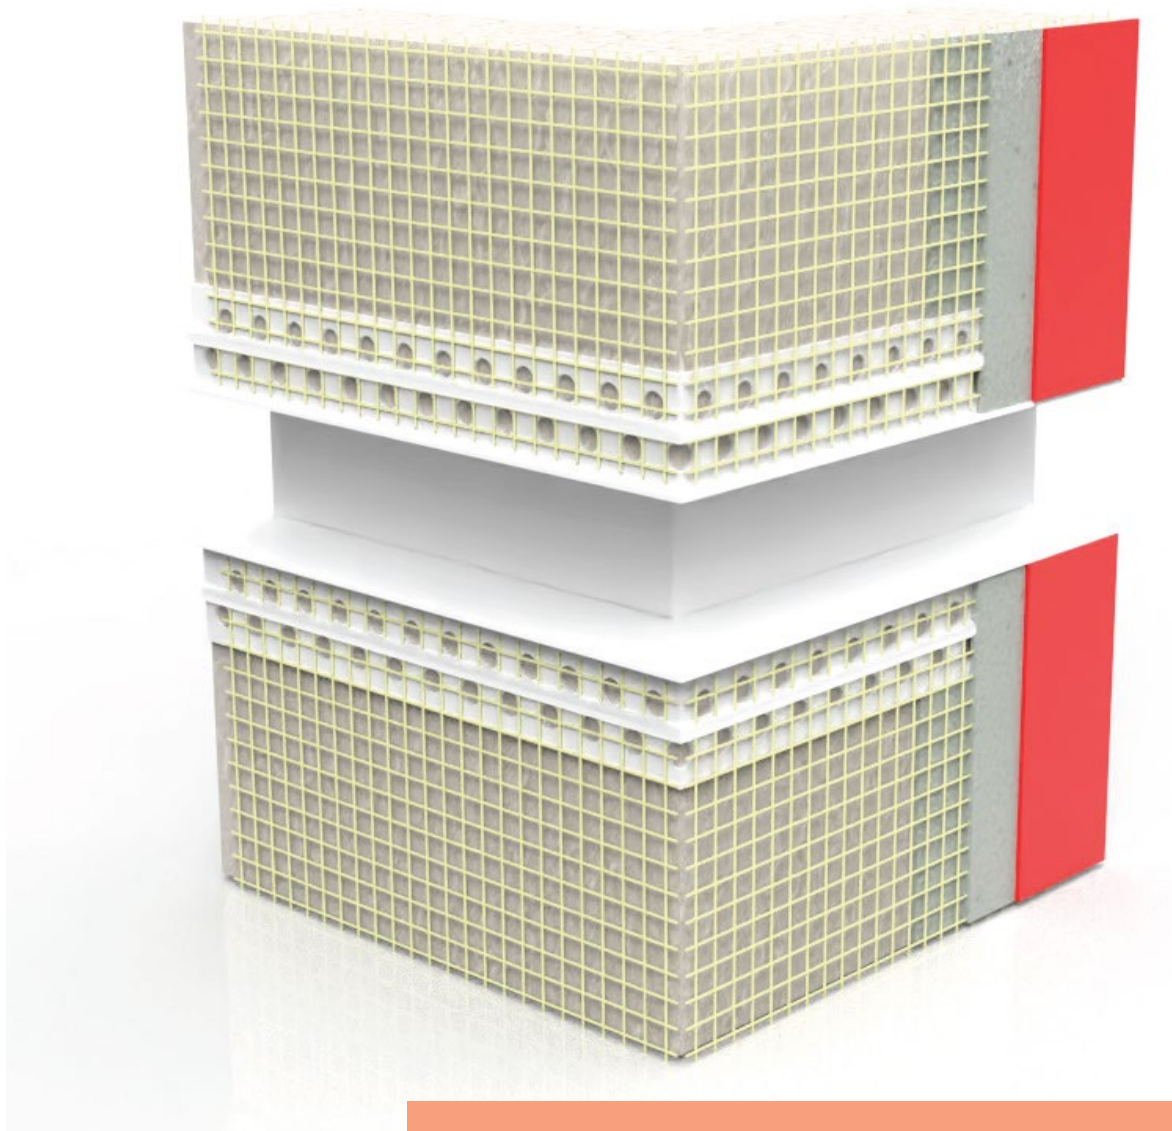

Upusni PVC profil koristi se za formiranje žlijebova u termoizolacionim sistemima.


Upusni ugaoni PVC profil sa mrežicom (unutrašnji ugao)

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BSP03
Širina upusta	30 mm
Dubina upusta	20 mm
Dužina profila	120 x 120 mm
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	10 komada / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Broj komada / paleta	500 komada / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Nema stvaranja pukotina

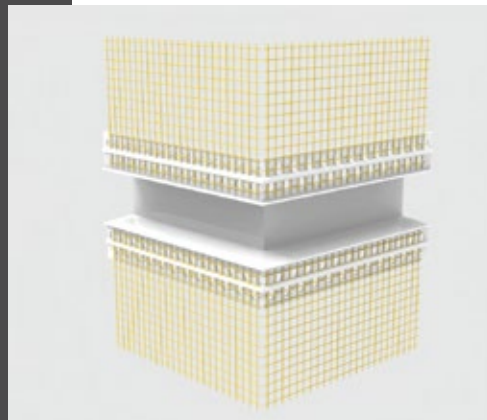

Upusni završni PVC profil sa mrežicom

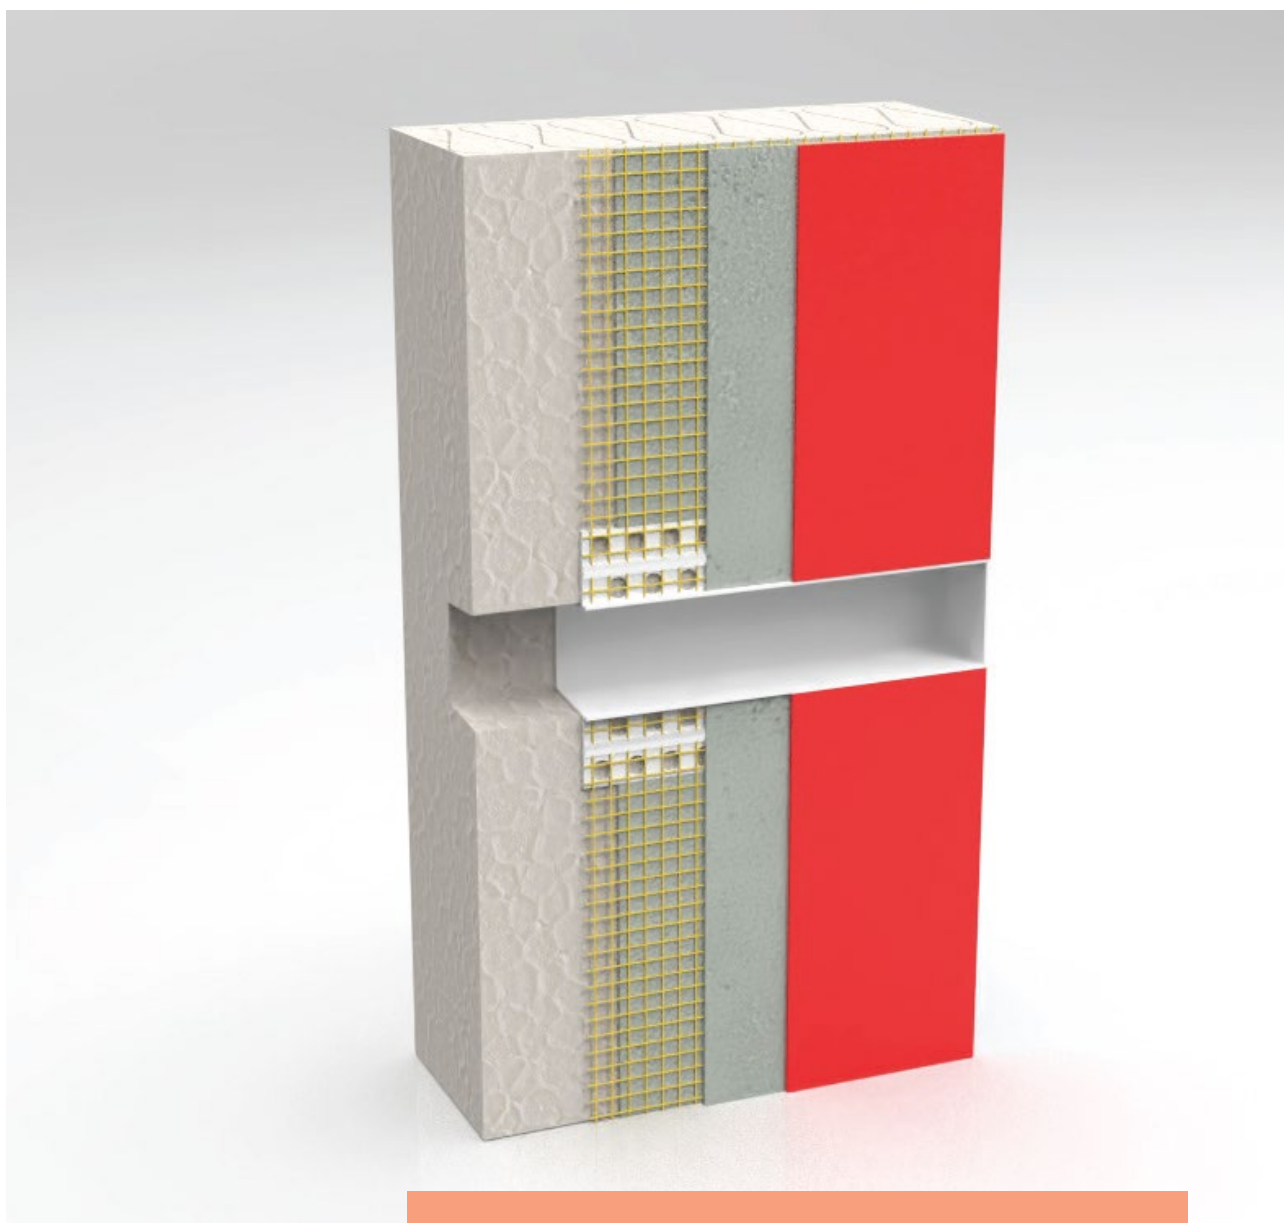

Upusni PVC profil koristi se za formiranje žlijebova u termoizolacionim sistemima.


Upusni završni PVC profil sa mrežicom

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BSP08
Širina upusta	30 mm
Dubina upusta	20 mm
Dužina profila	120 mm
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	10 komada / kutija
Broj paketa / paleta	50 kutija / paleta
Broj komada / paleta	500 komada / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Nema stvaranja pukotina

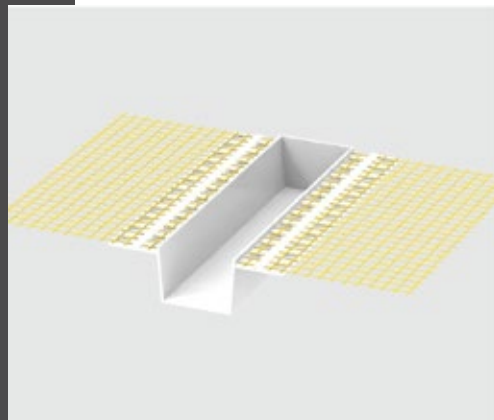

Upusni PVC profil bez mrežice (kanalica)

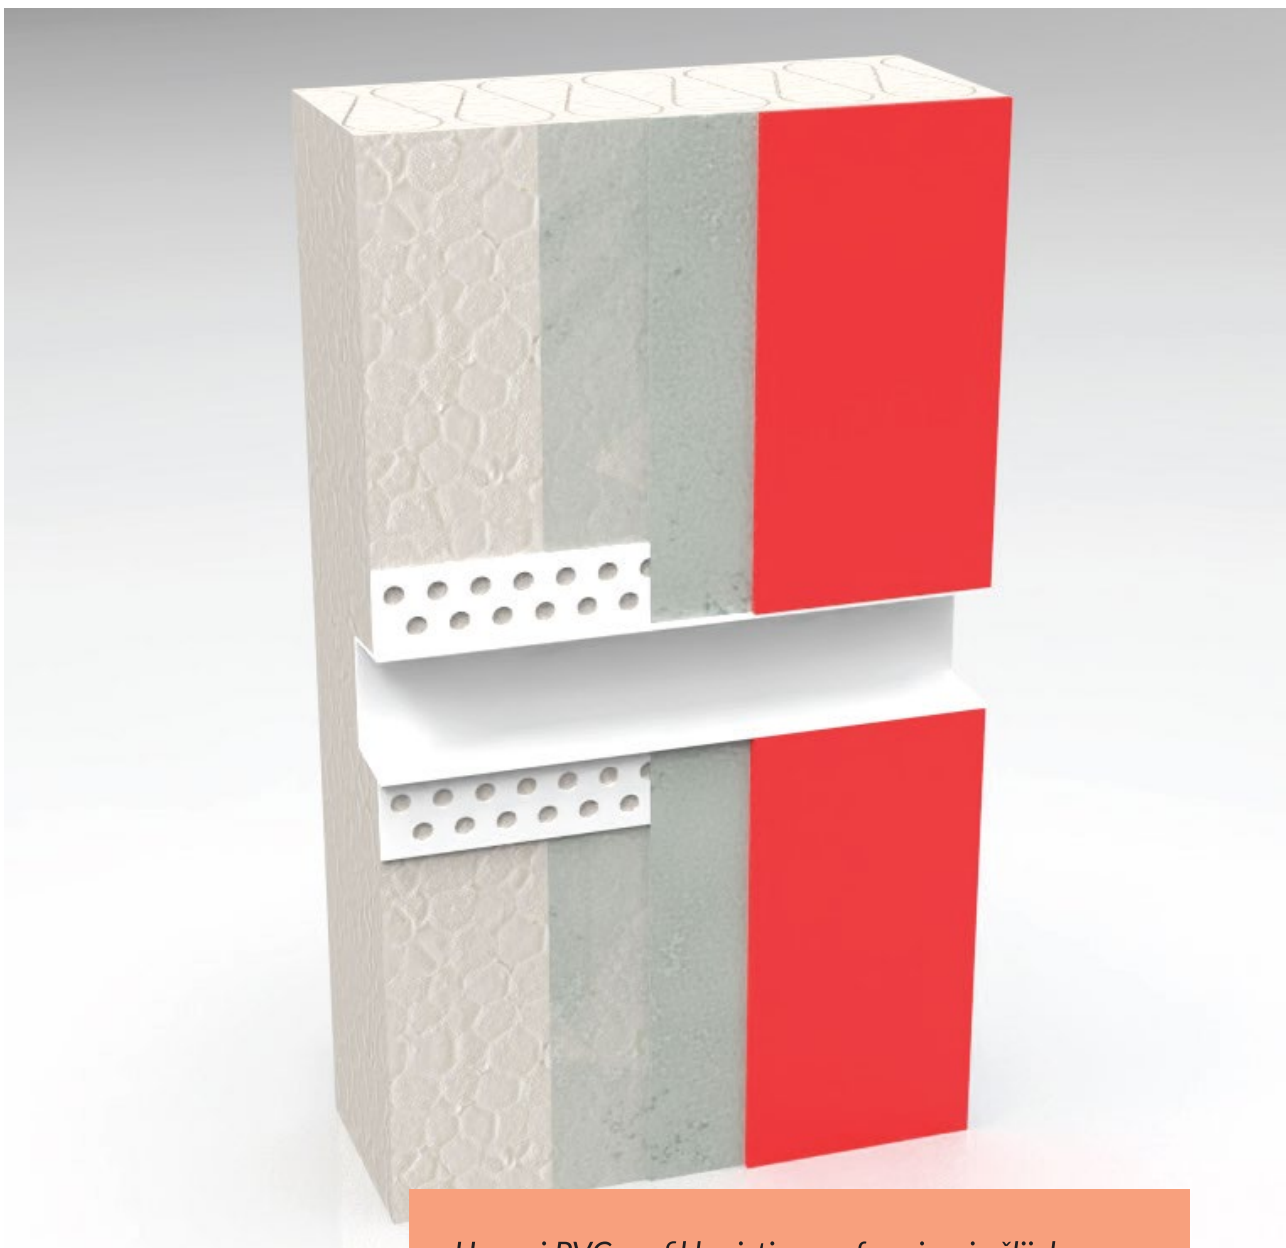

Upusni PVC profil koristi se za formiranje žlijebova u termoizolacionim sistemima.


Upusni PVC profil bez mrežice (kanalica)

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BSP07
Širina upusta	30 mm
Dubina upusta	20 mm
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	20 komada / kutija
Metara u paketu	50 metara / kutija
Broj paketa / paleta	21 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	1050 metara / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za korištenje
- Precizno formiranje ivica
- Nema stvaranja pukotina

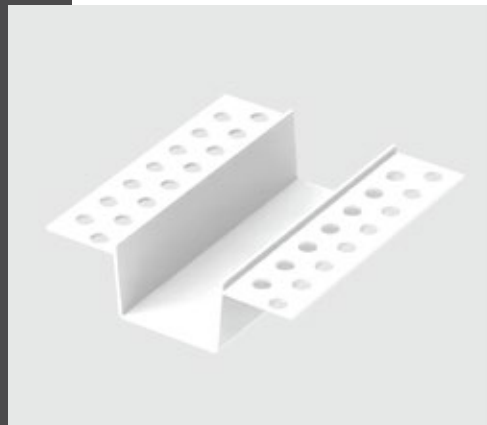

Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 1

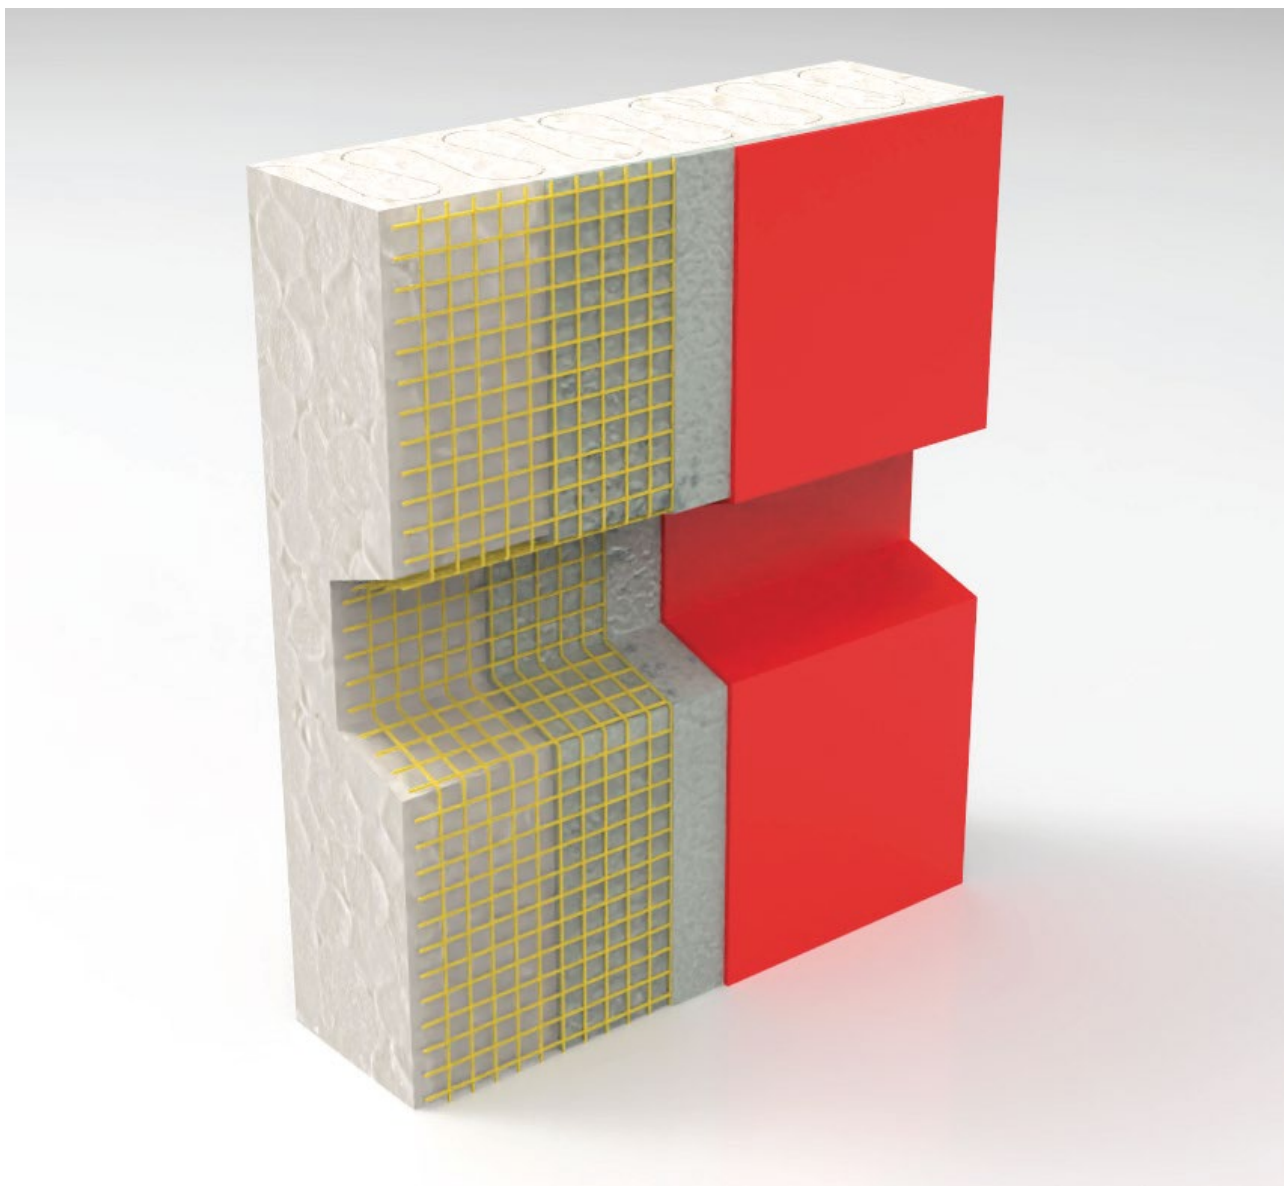

Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žlijebova.


Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 1

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BG01
Proizvod	Tip 1
Dužina profila	2 m
Širina žlijeba	30 na 20 mm
Dubina žlijeba	17 mm
Komada u paketu	10 komada / kutija
Metara u paketu	20 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	800 metara / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina

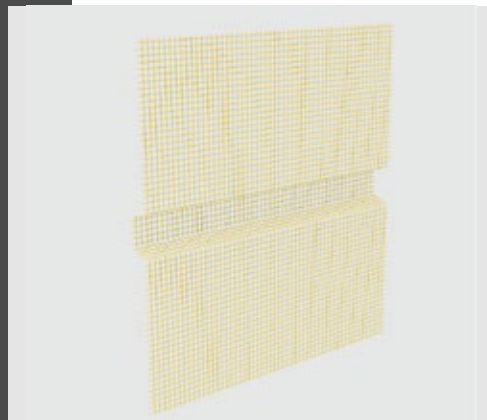

Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 2

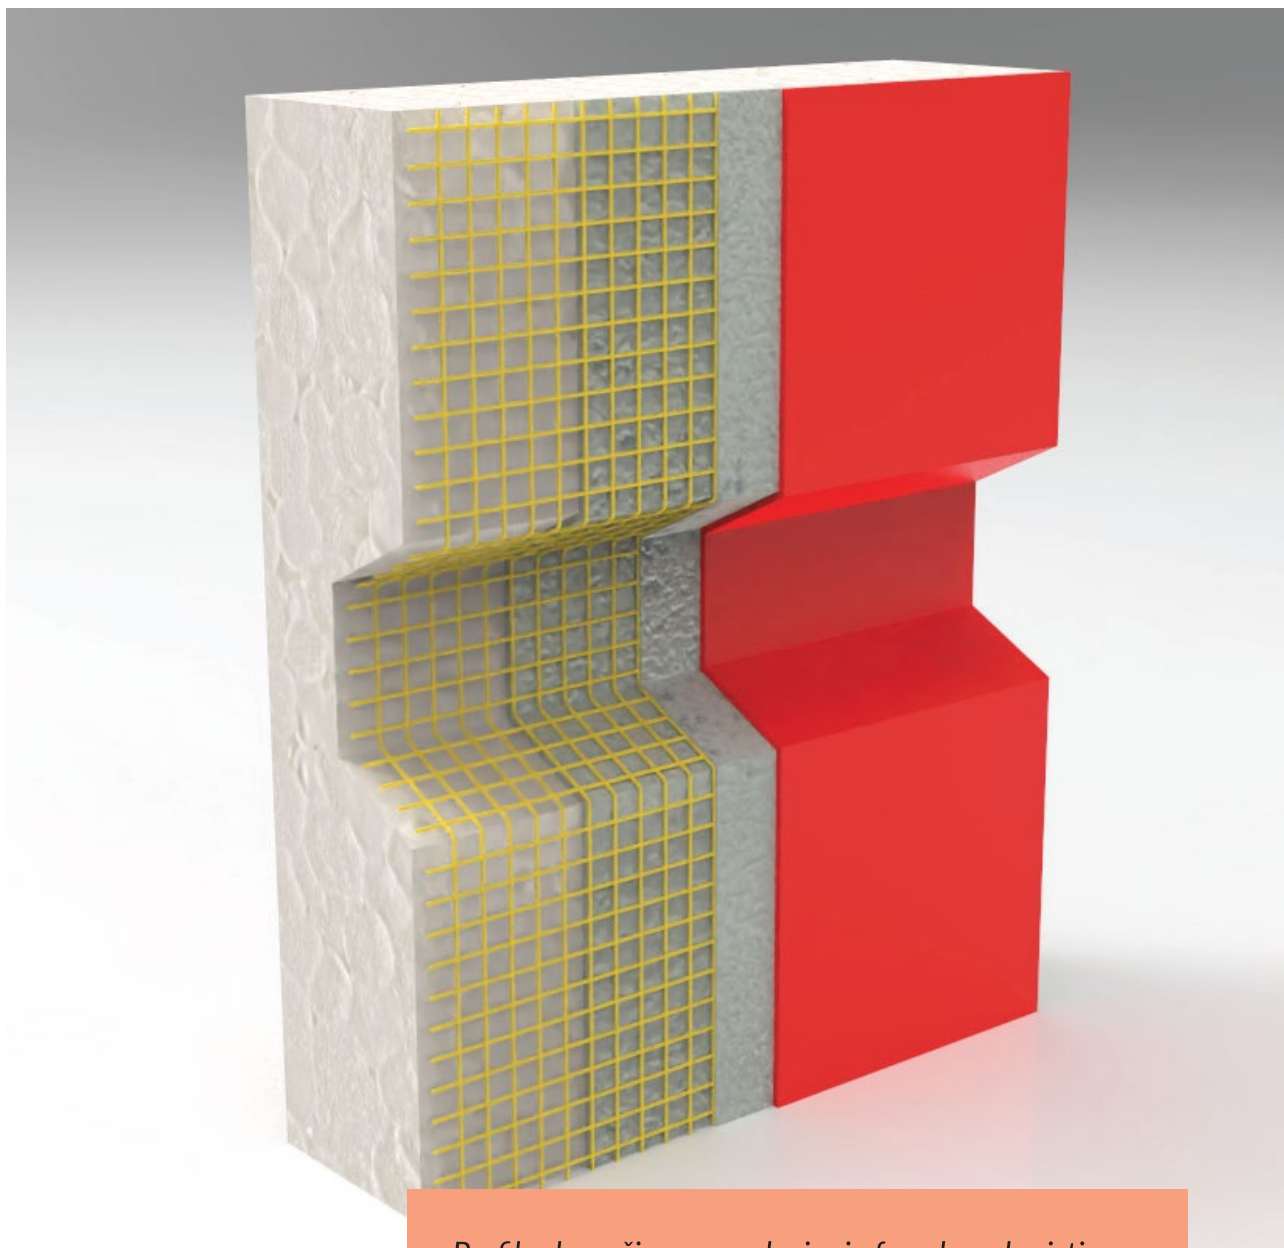

Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žlijebova.

Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 2

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BG02
Proizvod	Tip 2
Dužina profila	2 m
Širina žlijeba	35 na 20 mm
Dubina žlijeba	17 mm
Komada u paketu	10 komada / kutija
Metara u paketu	20 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	800 metara / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina



Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 3

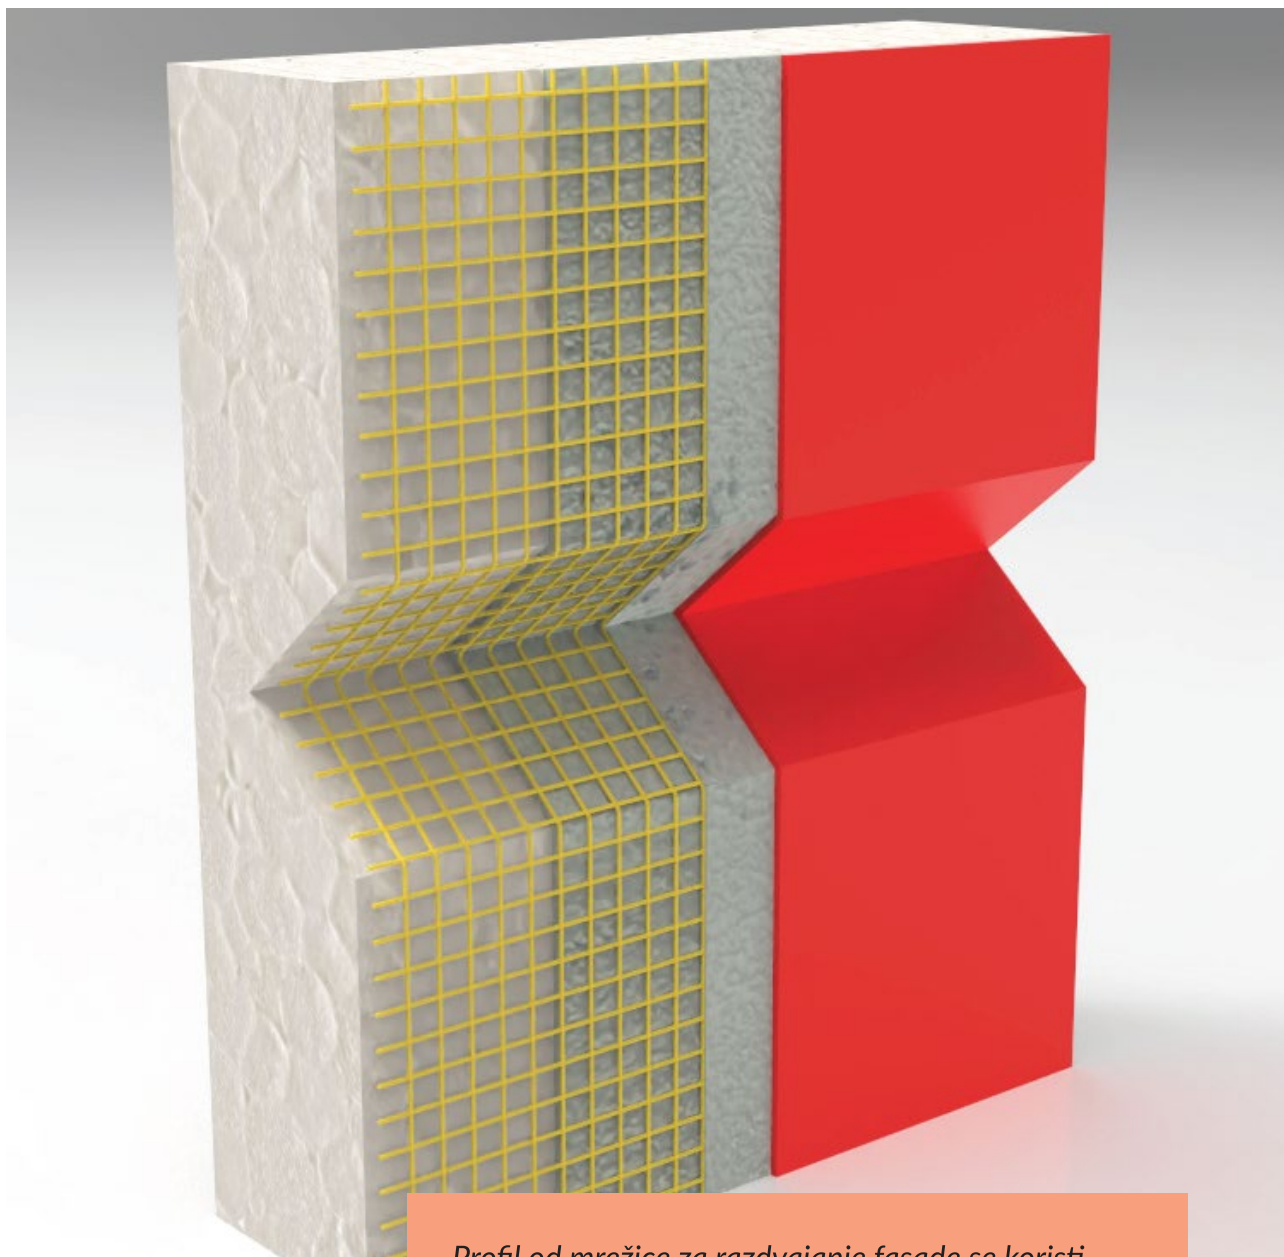

Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žlijebova.

Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip 3

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_BG03
Proizvod	Tip 3
Dužina profila	2 m
Širina žlijeba	30 na 0 mm
Dubina žlijeba	17 mm
Komada u paketu	10 komada / kutija
Metara u paketu	20 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	800 metara / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina



Završni profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3

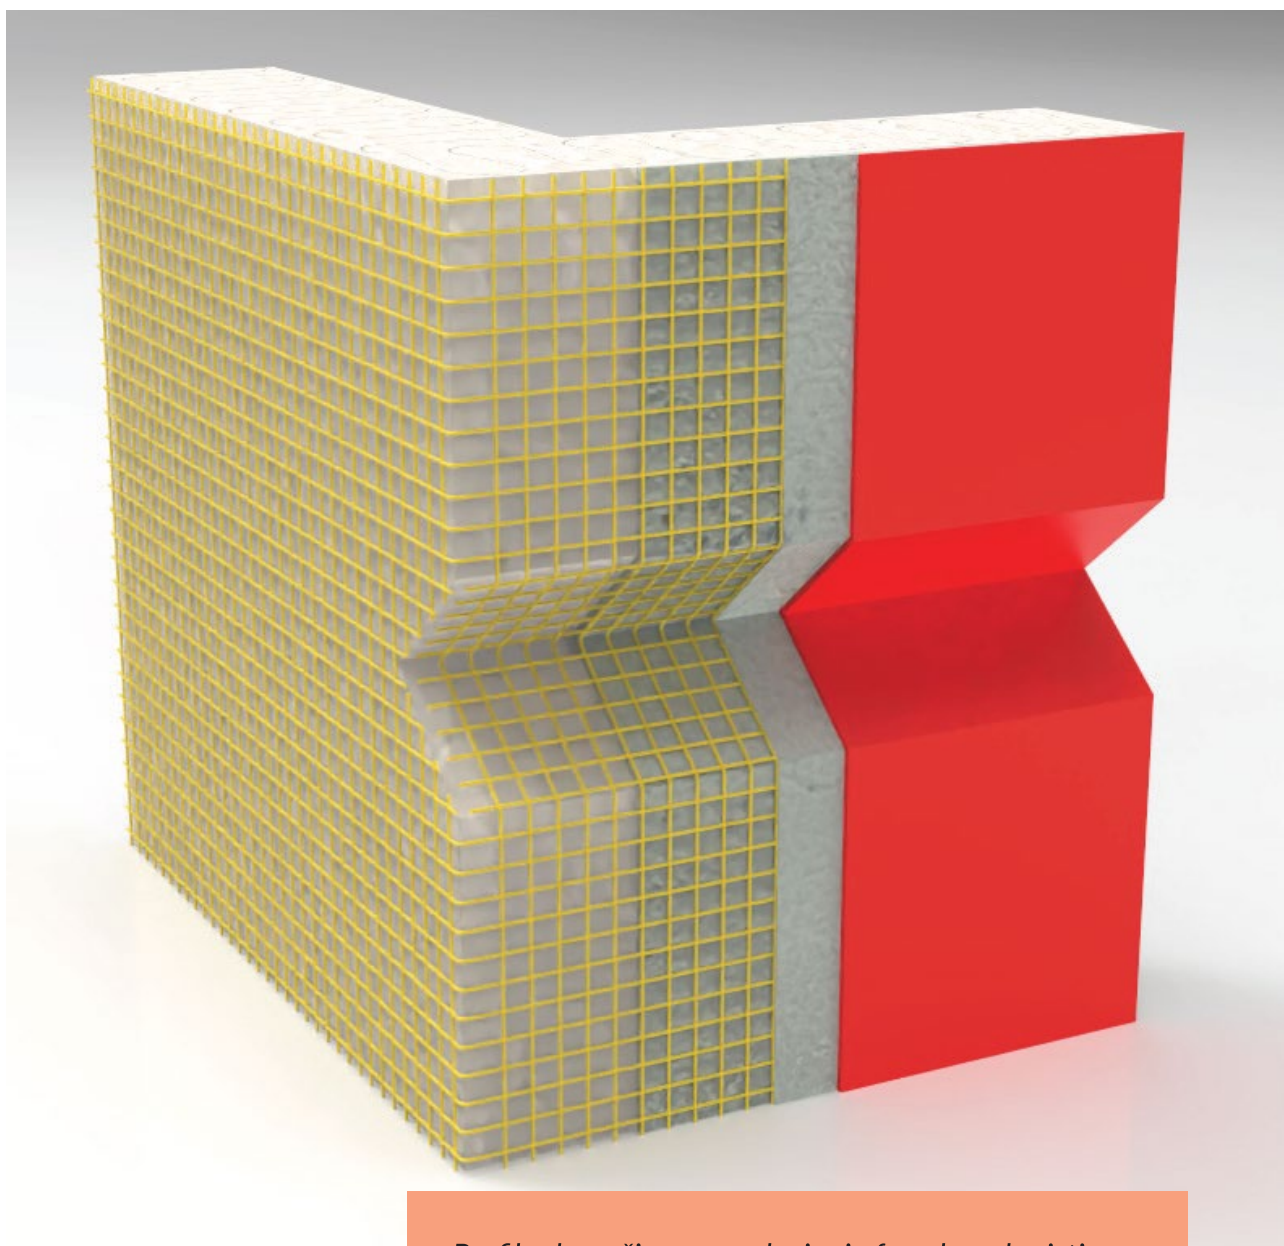

Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žlijebova. Različiti ugaoni, krajnji, T i plus profili omogućavaju precizno ojačanje žlijebova na kritičnim mjestima.

Završni profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSG011	WT_BSG021
Proizvod	Tip 1	Tip 2
Dužina profila	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija	20 komada / kuti
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike	Mrežica od stakloplastike

Šifra proizvoda	WT_BSG031
Proizvod	Tip 3
Dužina profila	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina

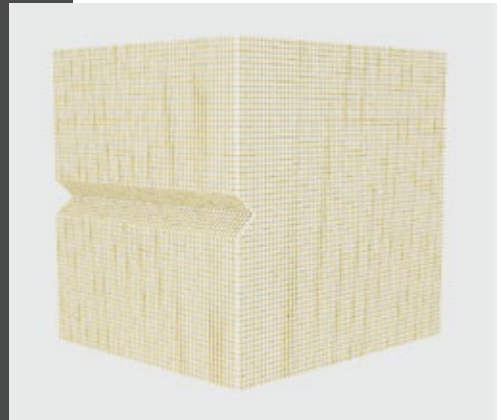

Ugaoni profil od mrežice

za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (spoljašnji)



Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žlijebova. Različiti ugaoni, krajnji, T i plus profili omogućavaju precizno ojačanje žlijebova na kritičnim mjestima.

Ugaoni profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (spoljašnji)

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSG012	WT_BSG022
Proizvod	Tip 1	Tip 2
Dužina profila	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike	Mrežica od stakloplastike

Šifra proizvoda	WT_BSG032
Proizvod	Tip 3
Dužina profila	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina



Ugaoni profil od mrežice

za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (unutrašnji)

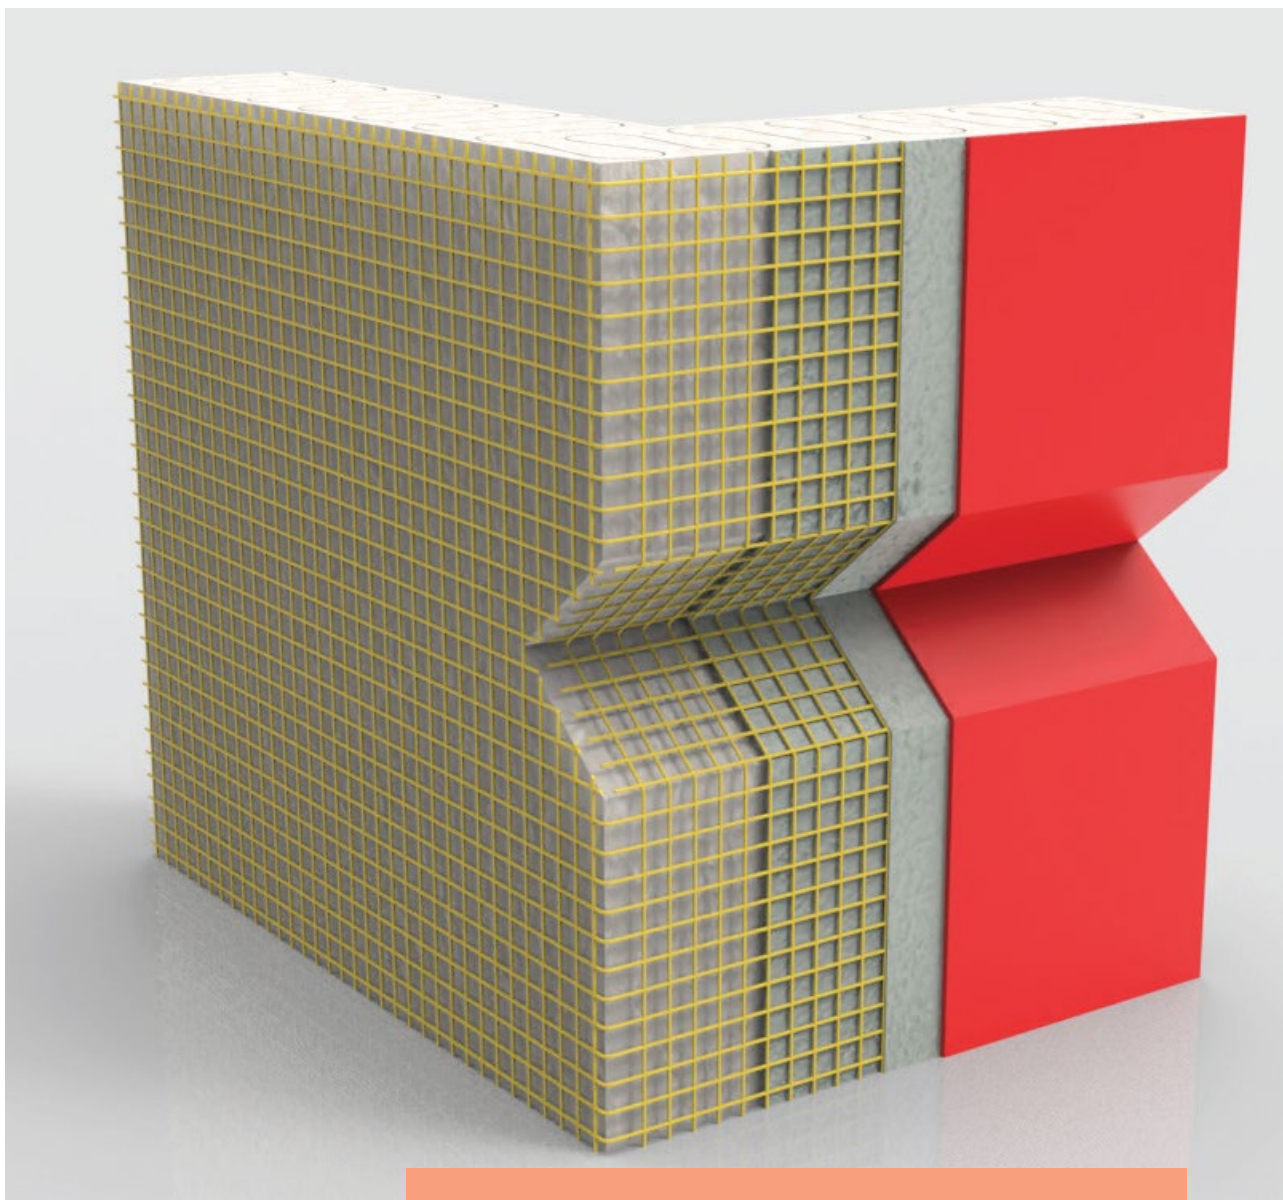

Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žlijebova. Različiti ugaoni, krajnji, T i plus profili omogućavaju precizno ojačanje žlijebova na kritičnim mjestima.

Ugaoni profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (unutrašnji)


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSG013	WT_BSG023
Proizvod	Tip 1	Tip 2
Dužina profila	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike	Mrežica od stakloplastike

Šifra proizvoda	WT_BSG033
Proizvod	Tip 3
Dužina profila	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina

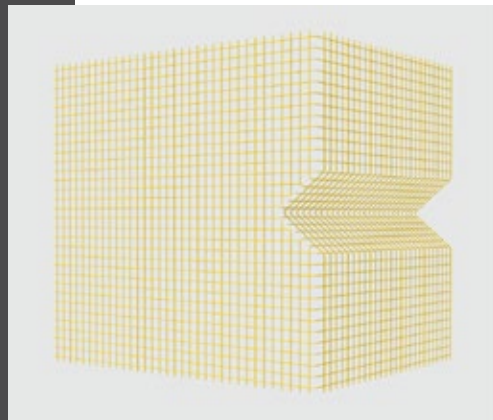

Profil od mrežice

za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (plus oblik)

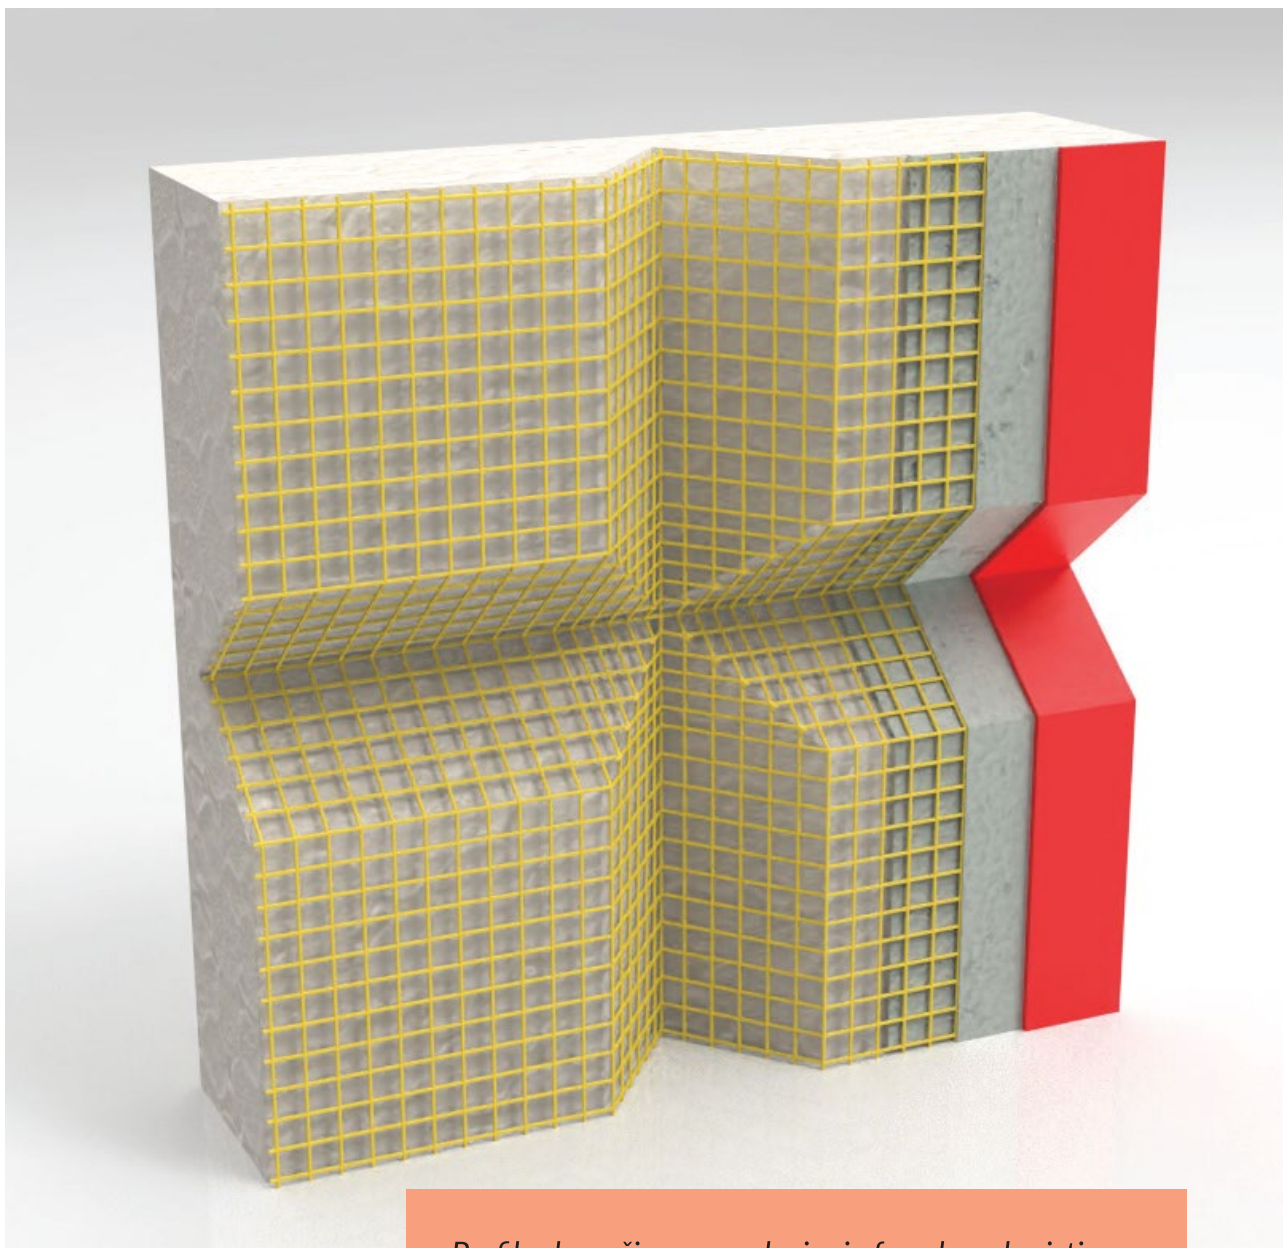

Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žlijebova. Različiti ugaoni, krajnji, T i plus profili omogućavaju precizno ojačanje žlijebova na kritičnim mjestima.

Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (plus oblik)


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSG014	WT_BSG024
Proizvod	Tip 1	Tip 2
Dužina profila	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike	Mrežica od stakloplastike

Šifra proizvoda	WT_BSG034
Proizvod	Tip 3
Dužina profila	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike


Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina

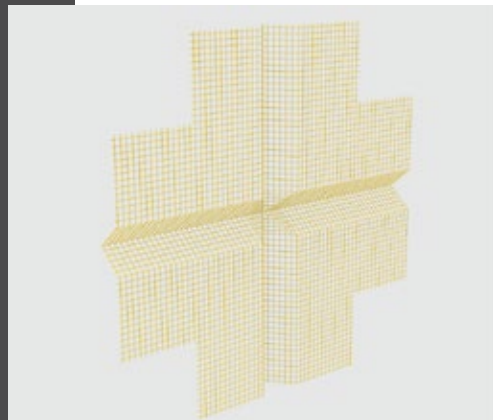

Profil od mrežice

za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (T-oblik)

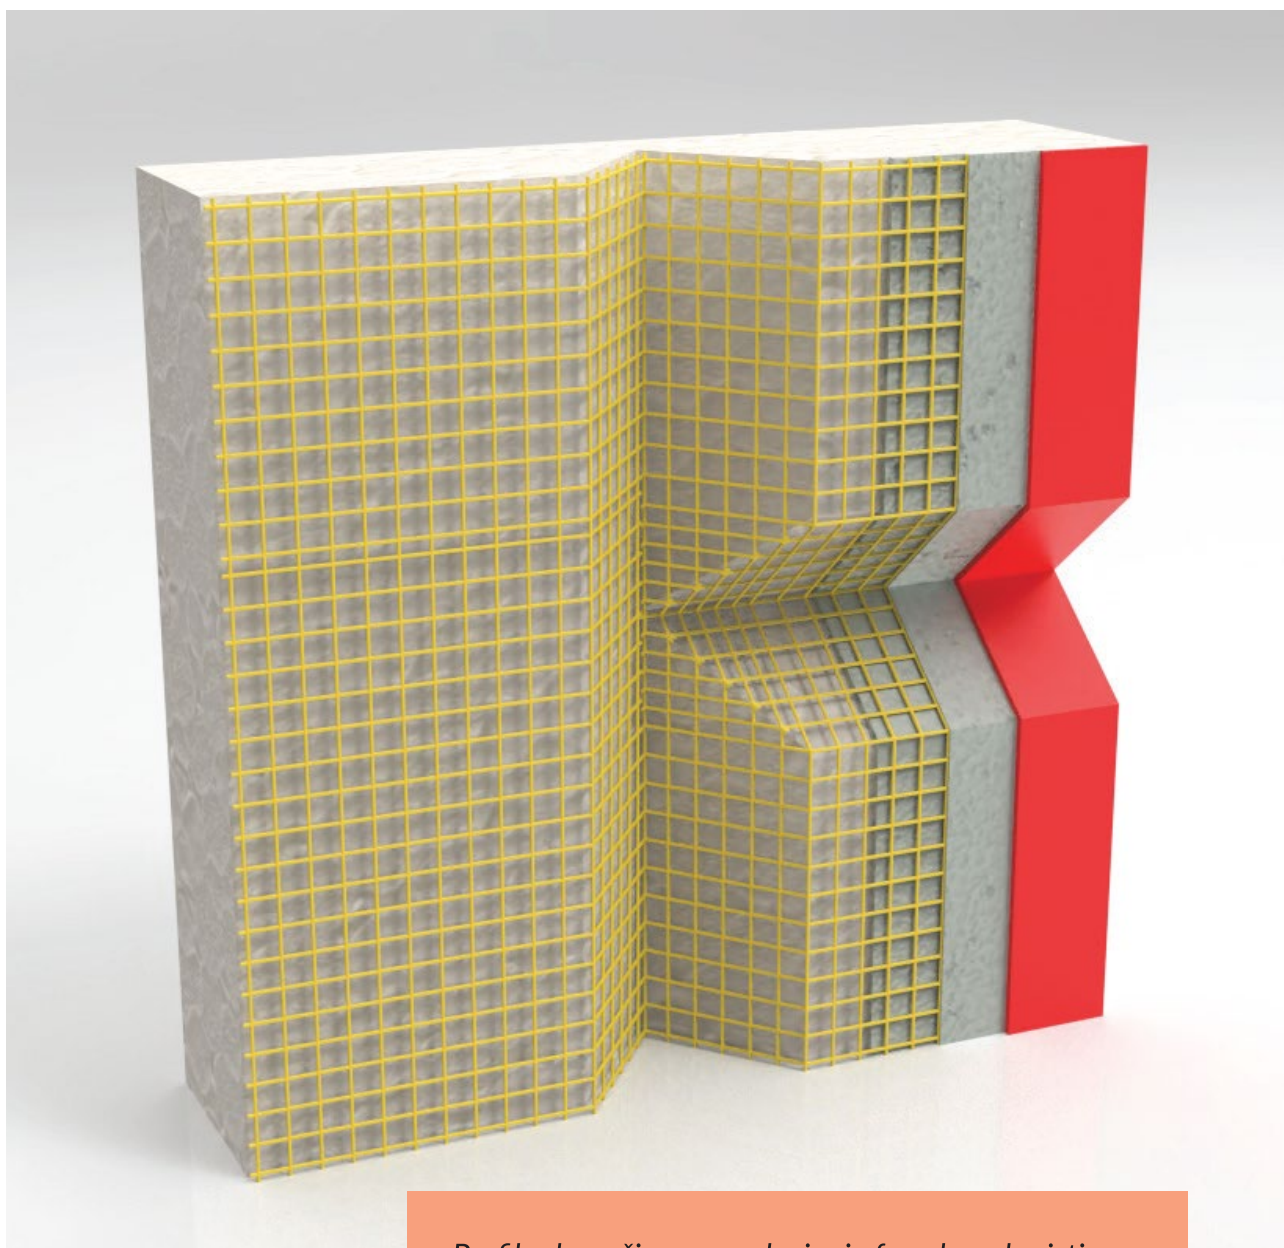

Profil od mrežice za razdvajanje fasade se koristi u kompozitnim sistemima toplotne izolacije za ojačavanje žljebova. Različiti ugaoni, krajnji, T i plus profili omogućavaju precizno ojačanje žljebova na kritičnim mjestima.

Profil od mrežice za razdvajanje fasade tip1, tip 2, tip 3 (T-oblik)


TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BSG015	WT_BSG025
Proizvod	Tip 1	Tip 2
Dužina profila	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike	Mrežica od stakloplastike

Šifra proizvoda	WT_BSG035
Proizvod	Tip 3
Dužina profila	120 x 120 mm
Komada u paketu	20 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	800 komada / paleta
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Laka obrada
- Jednostavan za korištenje
- Nema stvaranja pukotina

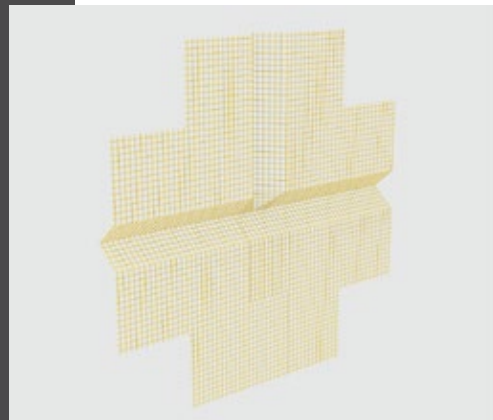

Posebni PVC profili

ŠIFRA ARTIKLA

ARTIKAL


WT_FBD01	Izolacijski PVC profil za kamenu prozorsku klupicu debljine 20-30 mm	str. 210
WT_SBP01	PVC profil sa mrežicom za završnu obradu ispod prozorske klupice	str. 212
WT_SOPV03	PVC spojnica 30 mm za početne PVC profile	str. 214
WT_ÜPK01	Prelazni PVC profil 30 mm sa mrežicom	str. 216

Posebni PVC profili

13

Izolacijski PVC profil

za kamenu prozorsku klupicu debljine 20-30 mm

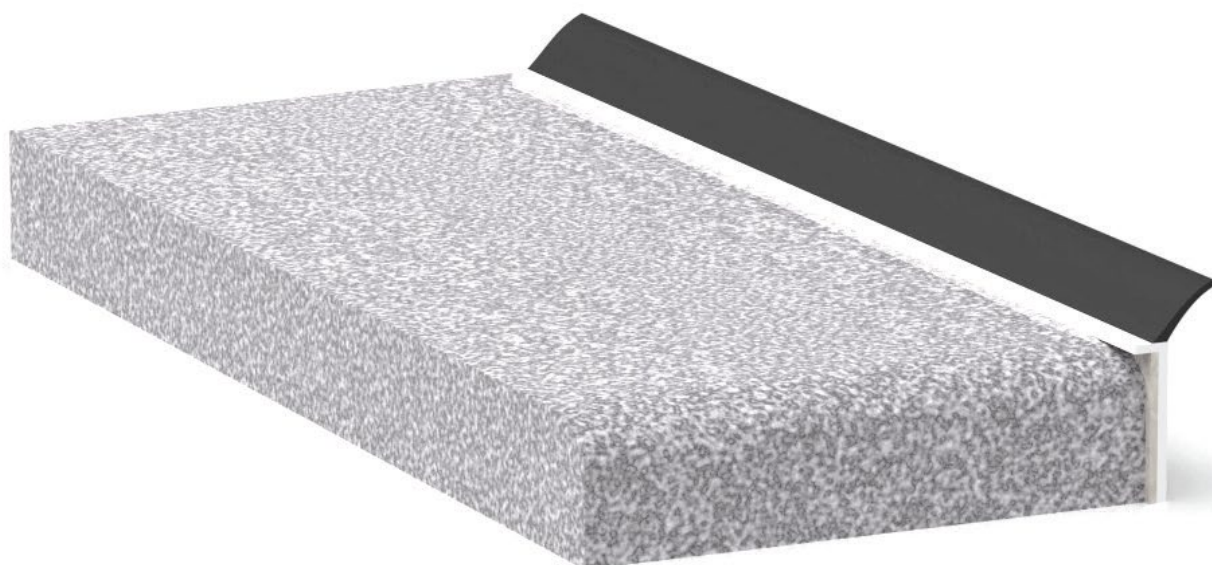

Izolacijski PVC profil stvara vizuelnu i sigurnu vezu između kamene prozorske klupice i prozora. Dostupan u crnoj i bijeloj boji.

Izolacijski PVC profil za kamenu prozorsku klupicu debljine 20-30 mm

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_FBD01
Dužina profila	1,5 m
Komada u paketu	20 komada / kutija
Metara u paketu	30 m / kutija
Broj paketa / paleta	20 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	600 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)


Karakteristike proizvoda

- Jednostavan za korištenje
- Trajna zaštita od kiše
- Vizuelno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora



PVC profil sa mrežicom

za završnu obradu ispod prozorske klupice

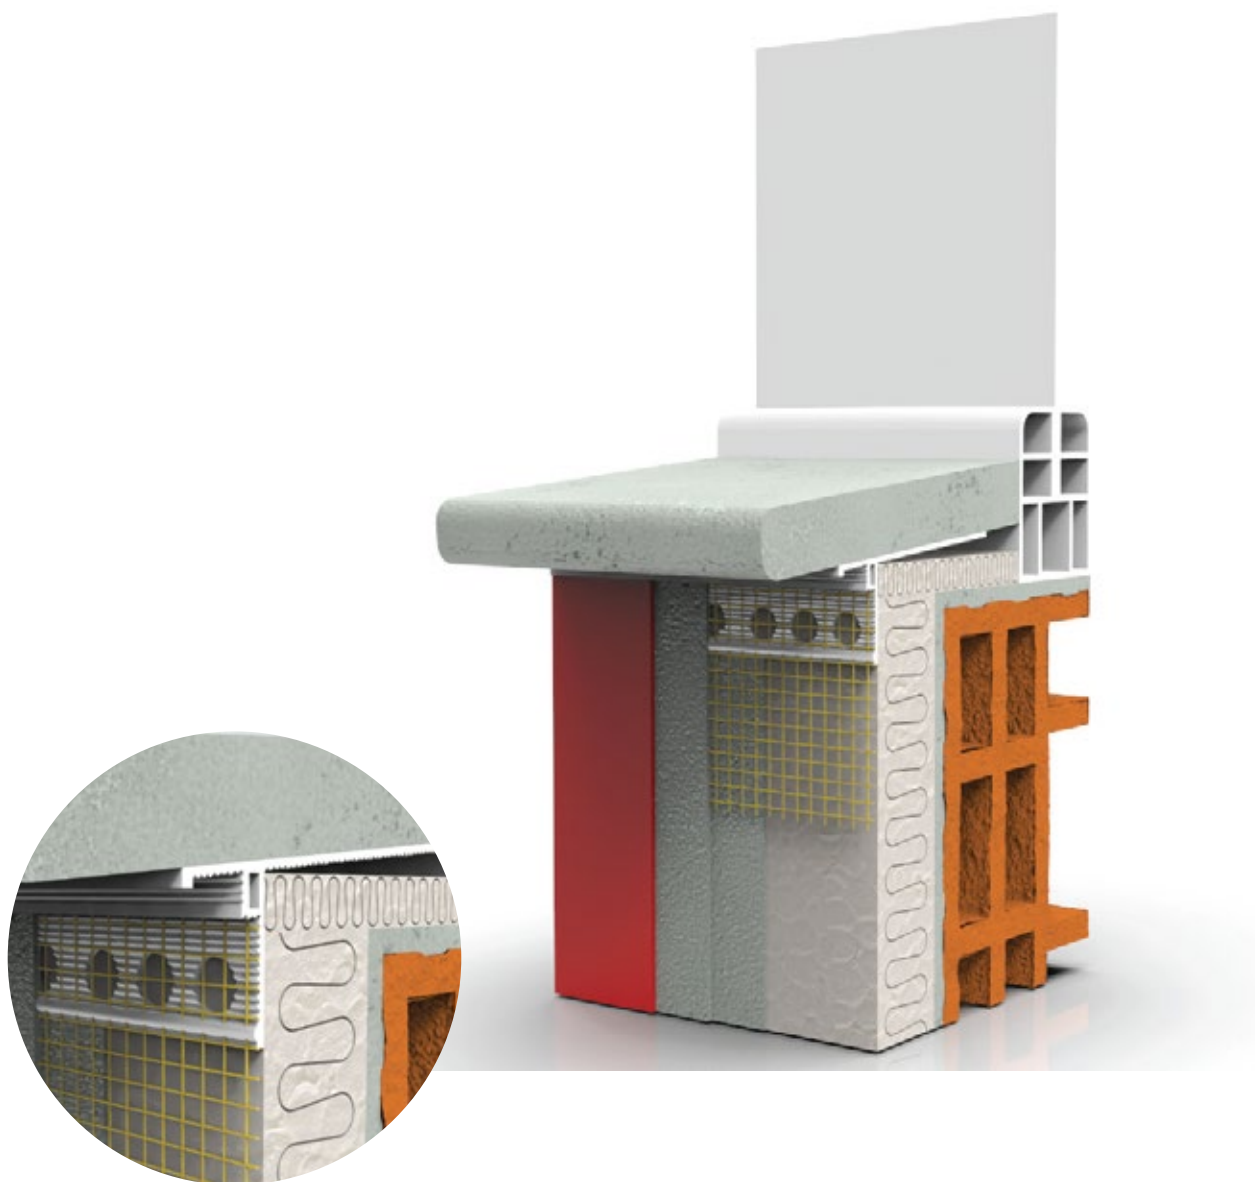

PVC profil sa mrežicom pruža preciznu i ojačanu završnu obradu na prednjoj strani ispod prozorske klupice.


PVC profil sa mrežicom za završnu obradu ispod prozorske klupice

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_SBP01
Dužina profila	2 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	50 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2000 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za ugradnju
- Sprečavanje pucanja
- Horizontalna površina sa nagibom od 5°

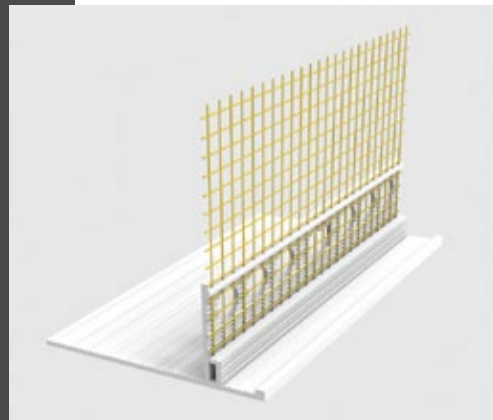


PVC spojnica 30 mm za početne PVC profile

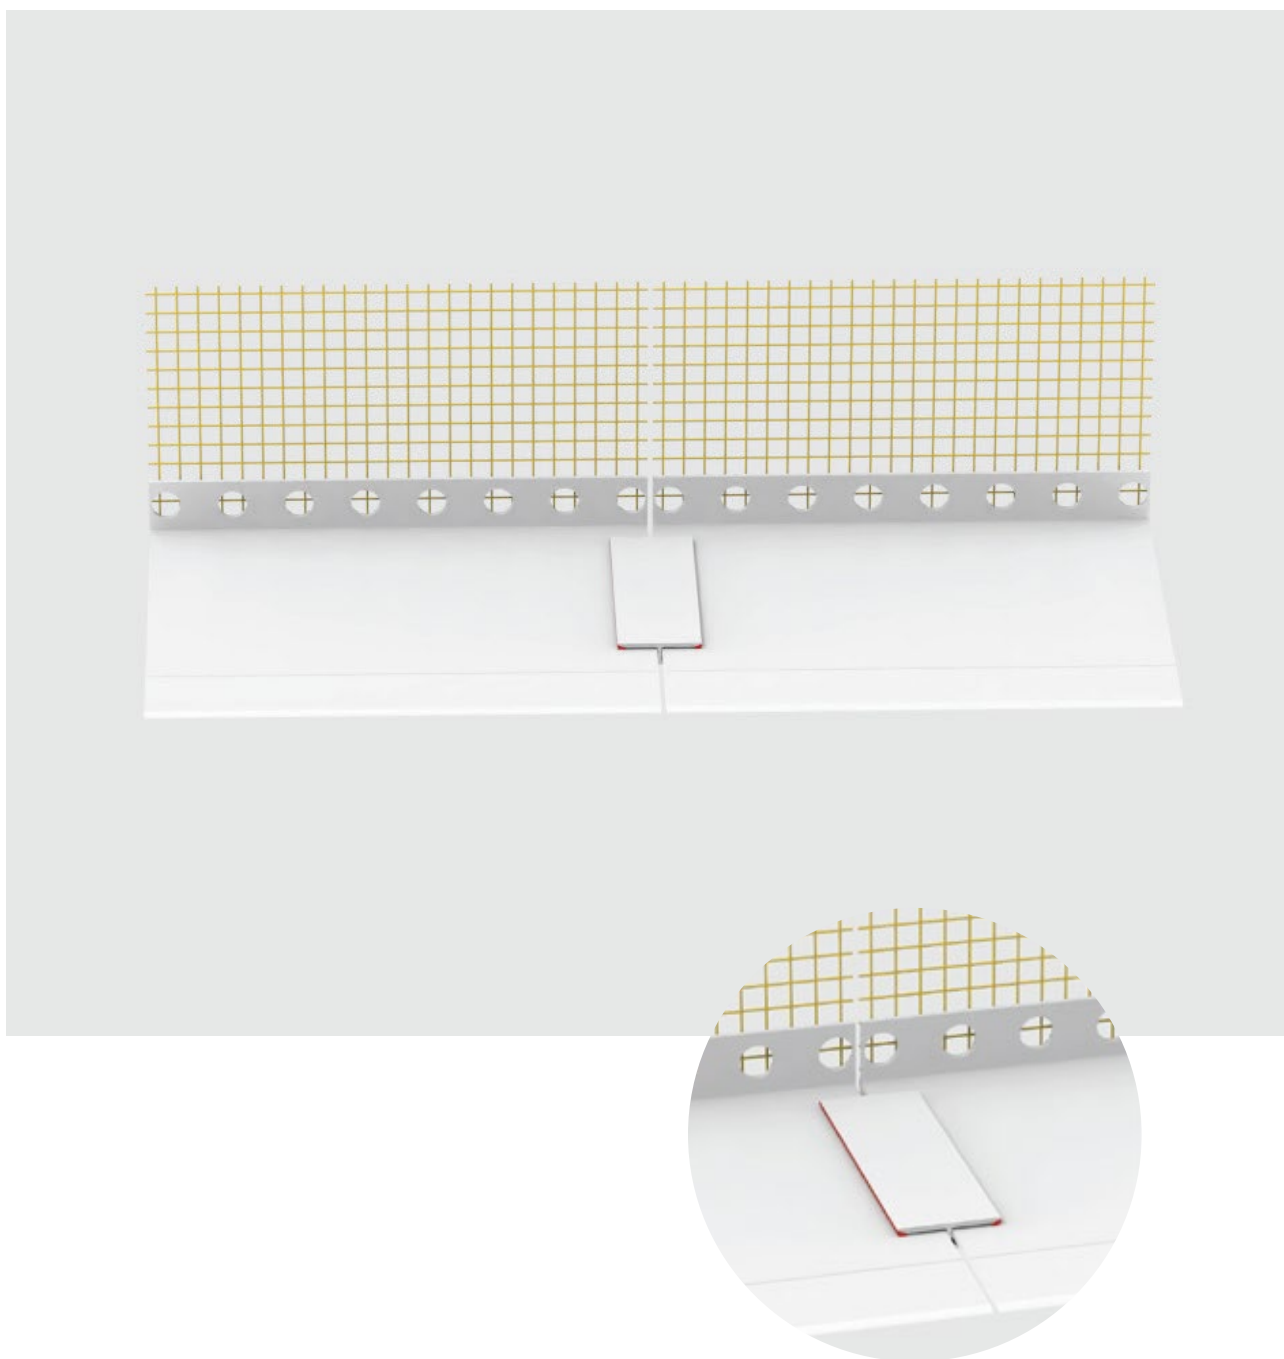



PVC spojnica 30 mm za početne PVC profile

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_SOPV03
Dužina profila	30 mm
Komada / vrećica	100 komada / vrećica
Vrećica / kutija	10 komada / kutija
Komada / kutija	1000 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	40 000 komada/ paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)

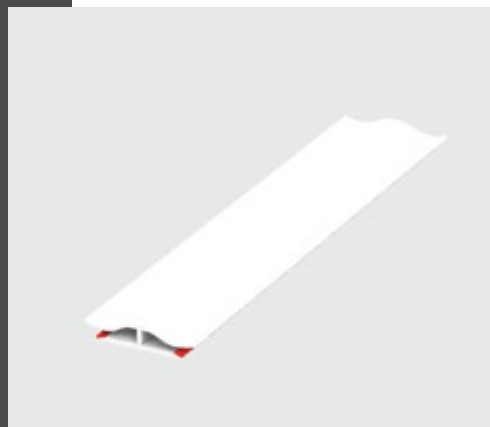

Prelazni PVC profil 30 mm sa mrežicom

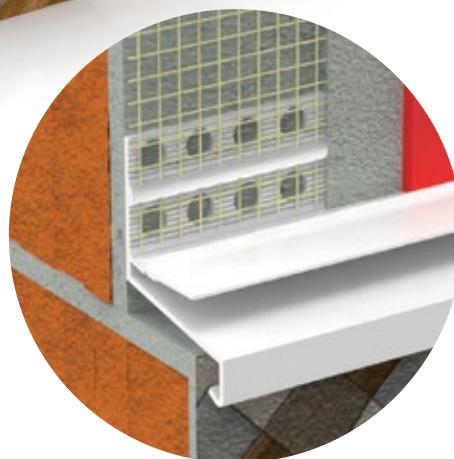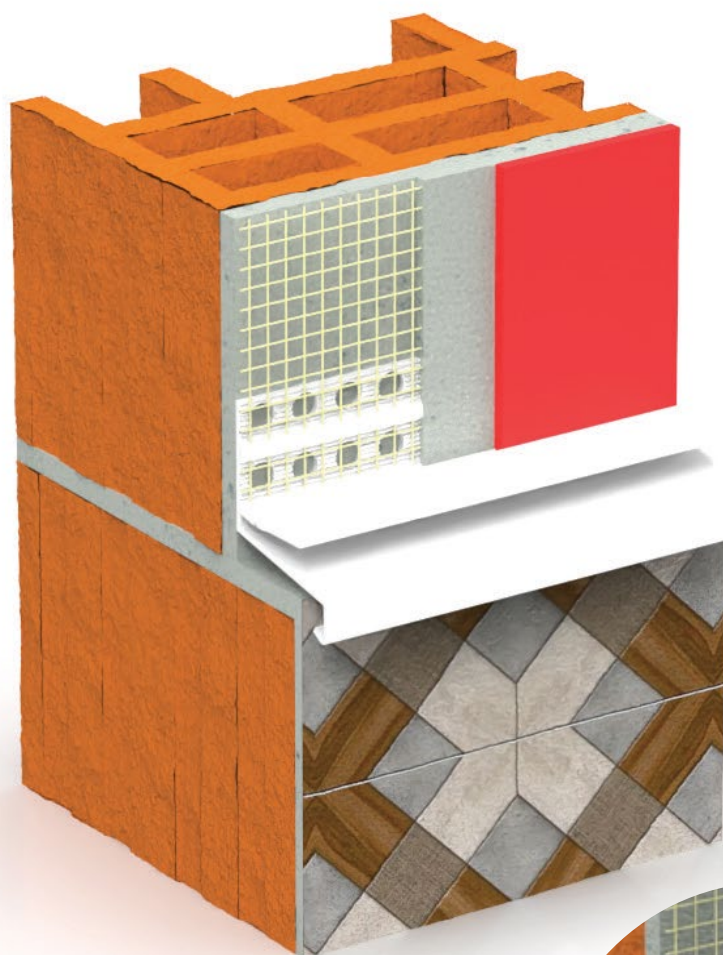


Prelazni PVC profil 30 mm sa mrežicom

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_ÜPK01
Dužina profila	2,5 m
Širina mrežice	Prilagodljiva
Veza mrežice	Zavarena
Štampa na mrežici	Moguće
Komada u paketu	25 komada / kutija
Metara u paketu	62,5 m / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Metara dužni / paleta	2500 m / paleta
Materijal profila	Polivinil hlorid (PVC)
Materijal mrežice	Mrežica od stakloplastike

Karakteristike proizvoda

- Čista završna obrada
- Jednostavan za ugradnju
- Zaštitno krilce
- Nagib sa rubom kapanja do 30 mm
- Horizontalni prelazak sa omalterisanih površina na površine sa keramičkim oblogama
- Štiti ravnomjerno, bez napetosti, od dugotrajnog izlaganja sunčevoj svjetlosti, od zagrijavanja i od mehaničkog oštećenja
- Mogućnost proizvodnje u bijeloj boji i telegrau RAL7045

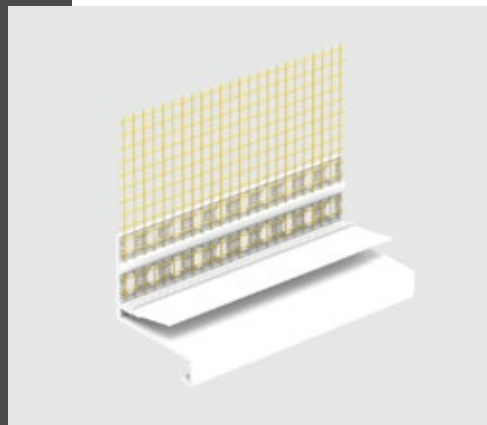


Oprema

ŠIFRA ARTIKLA	ARTIKAL	
WT_BPS01	Profilna testera za stiropol za ugradnju prozorskih klupica	str. 220
WT_DSK01, 04, 06, 07, 09	Plastična podloška 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm	str. 222
WT_EKS01	Plastični ekseri za fiksiranje visine	str. 224

Oprema

14

Profilna testera za stiropol za ugradnju prozorskih klupica

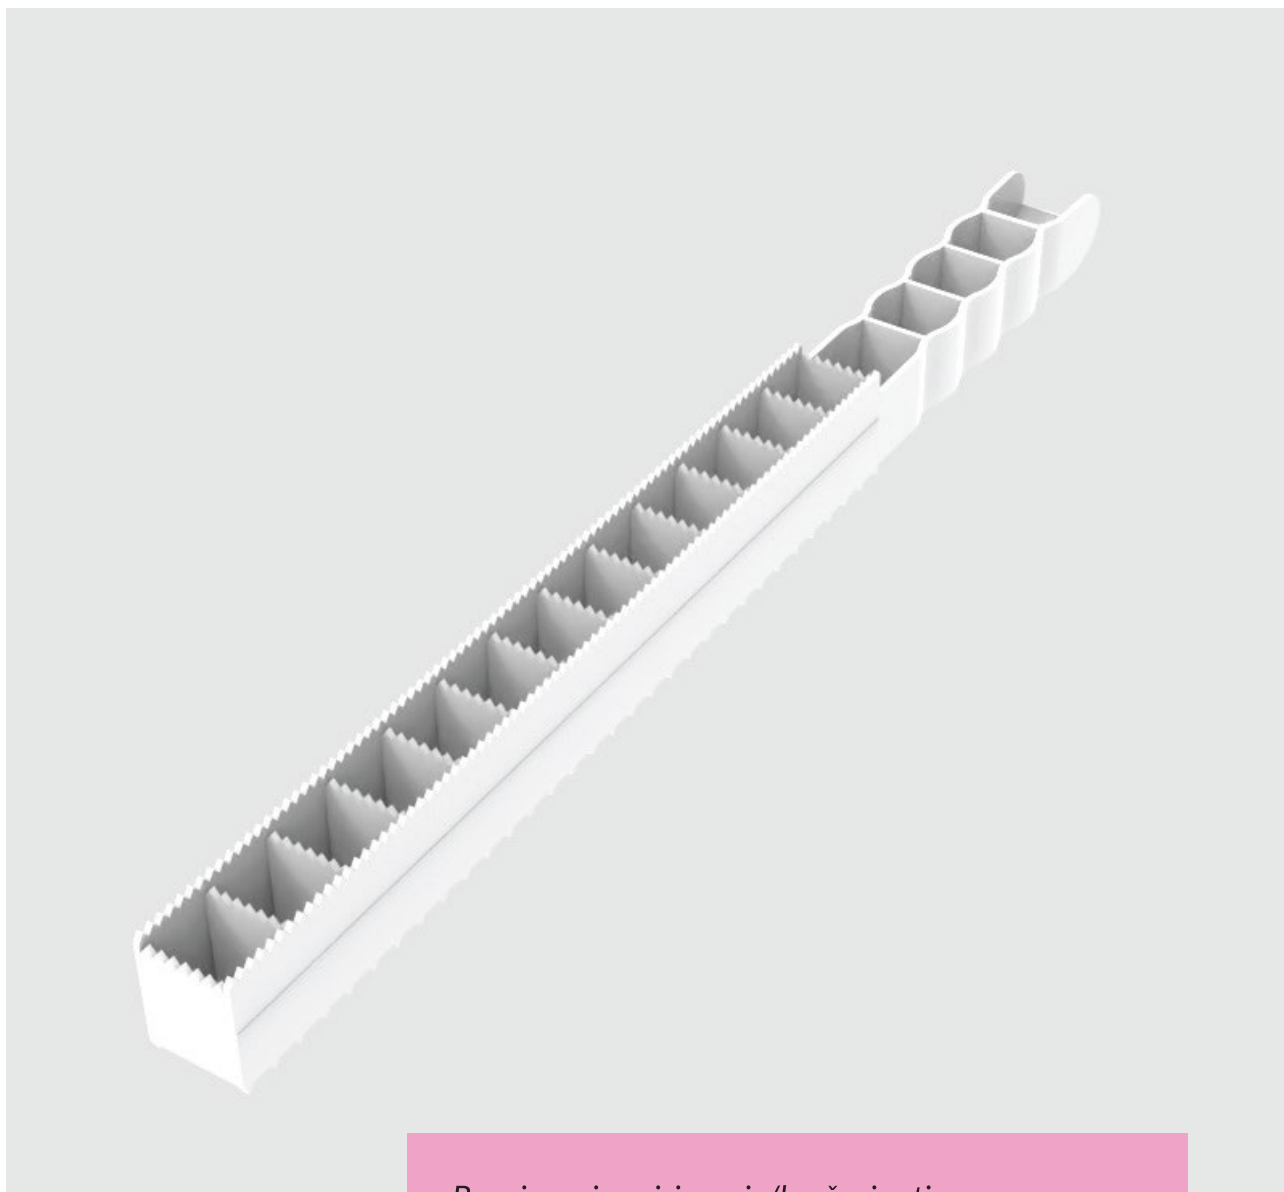

Brzo i precizno isjecanje/brušenje stiropora, za završni aluminijski profil za prozorske klupice.


Profilna testera za stiropol za ugradnju prozorskih klupica

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_BPS01
Boja	Prilagodljiva
Logotip kupca	Pojedinačno moguć
Dužina testere	250 mm
Širina testere	30 mm
Komada / kutija	30 komada / kutija
Broj paketa / paleta	20 kutija / paleta
Komada / paleta	600 komada/ paleta
Materijal profila	Poliamid


Karakteristike proizvoda

- Precizno usijecanje
- Nisu potrebna dodatna prilagođivanja
- Funkcija brušenja
- Jednostavna obrada
- Označavanje dubine
- Za brzo i precizno testerisanje/brušenje rubnog profila prozorske daske od izolacionog materijala

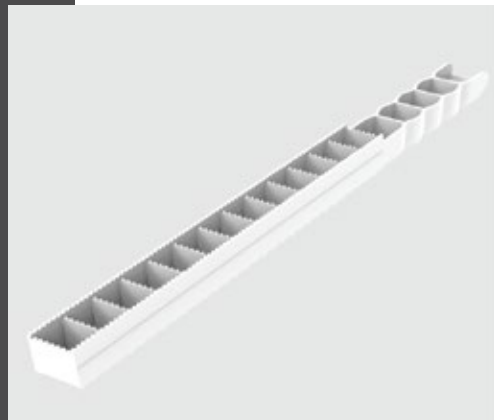

Plastična podloška

3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm / 15 mm

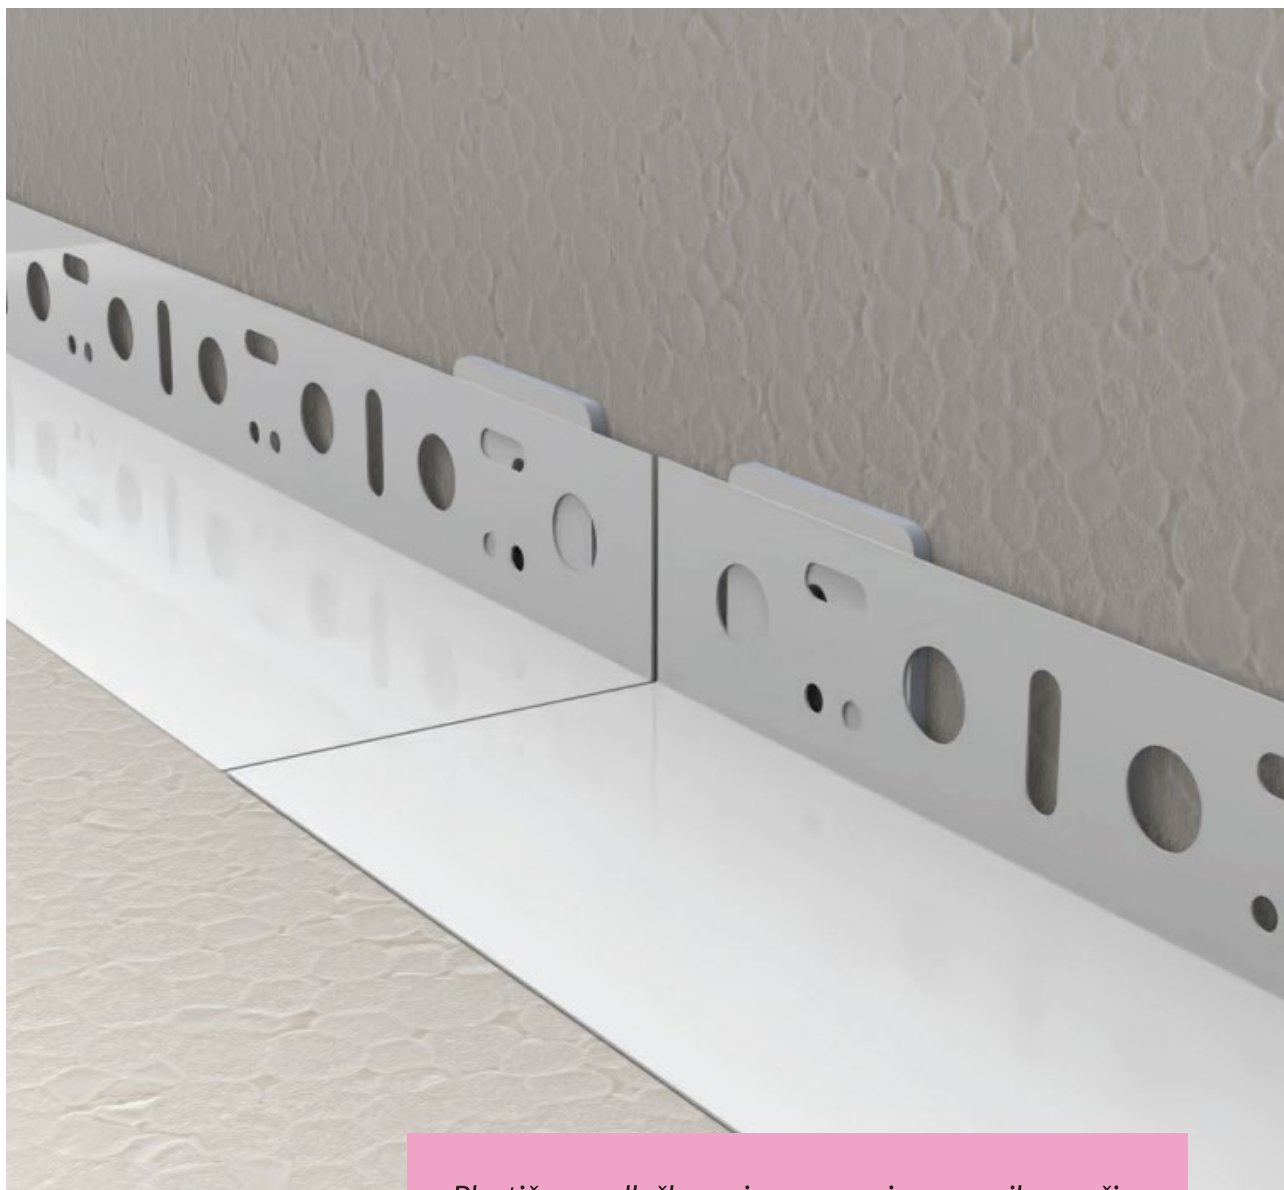

Plastična podloška za izravnavanje neravnih površina.

Plastična podloška

3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm / 15 mm

TEHNIČKI PODACI


Šifra proizvoda	WT_DSK01	WT_DSK04
Širina	3 mm	5 mm
Boja	Crvena	Plava
Komada / vrećica	100	100
Vrećica / kutija	30	25
Komada / kutija	3000 kom / kutija	2500 kom / kutija
Broj paketa / paleta	12 kutija / paleta	12 kutija / paleta
Komada / paleta	36000 kom/ paleta	30000 kom/ paleta
Materijal profila	Poliamid	Poliamid

Šifra proizvoda	WT_DSK06	WT_DSK07
Širina	8 mm	10 mm
Boja	Zelena	Siva
Komada / vrećica	100	100
Vrećica / kutija	20	14
Komada / kutija	2000 kom / kutija	1400 kom / kutija
Broj paketa / paleta	12 kutija / paleta	12 kutija / paleta
Komada / paleta	24000 komada/ paleta	16800 komada/ paleta
Materijal profila	Poliamid	Poliamid


Šifra proizvoda	WT_DSK09
Širina	15 mm
Boja	Narandžasta
Komada / vrećica	100
Vrećica / kutija	6
Komada / kutija	600 kom / kutija
Broj paketa / paleta	12 kutija / paleta
Komada / paleta	7200 kom/ paleta
Materijal profila	Poliamid

Karakteristike proizvoda

- Precizno usijecanje
- Nisu potrebna dodatna prilagođavanja
- Funkcija brušenja
- Jednostavna obrada
- Označavanje dubine
- Za brzo i precizno testerisanje/brušenje rubnog profila prozorske daske od izolacionog materijala

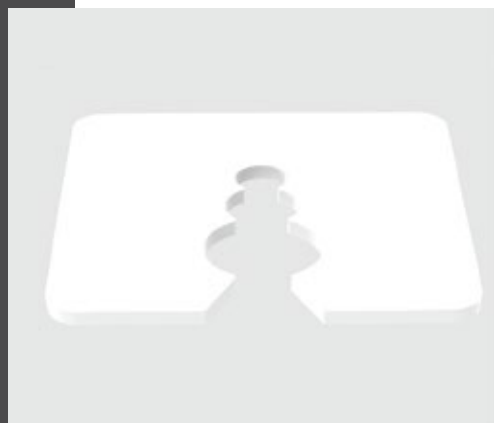

Plastični ekseri za fiksiranje visine

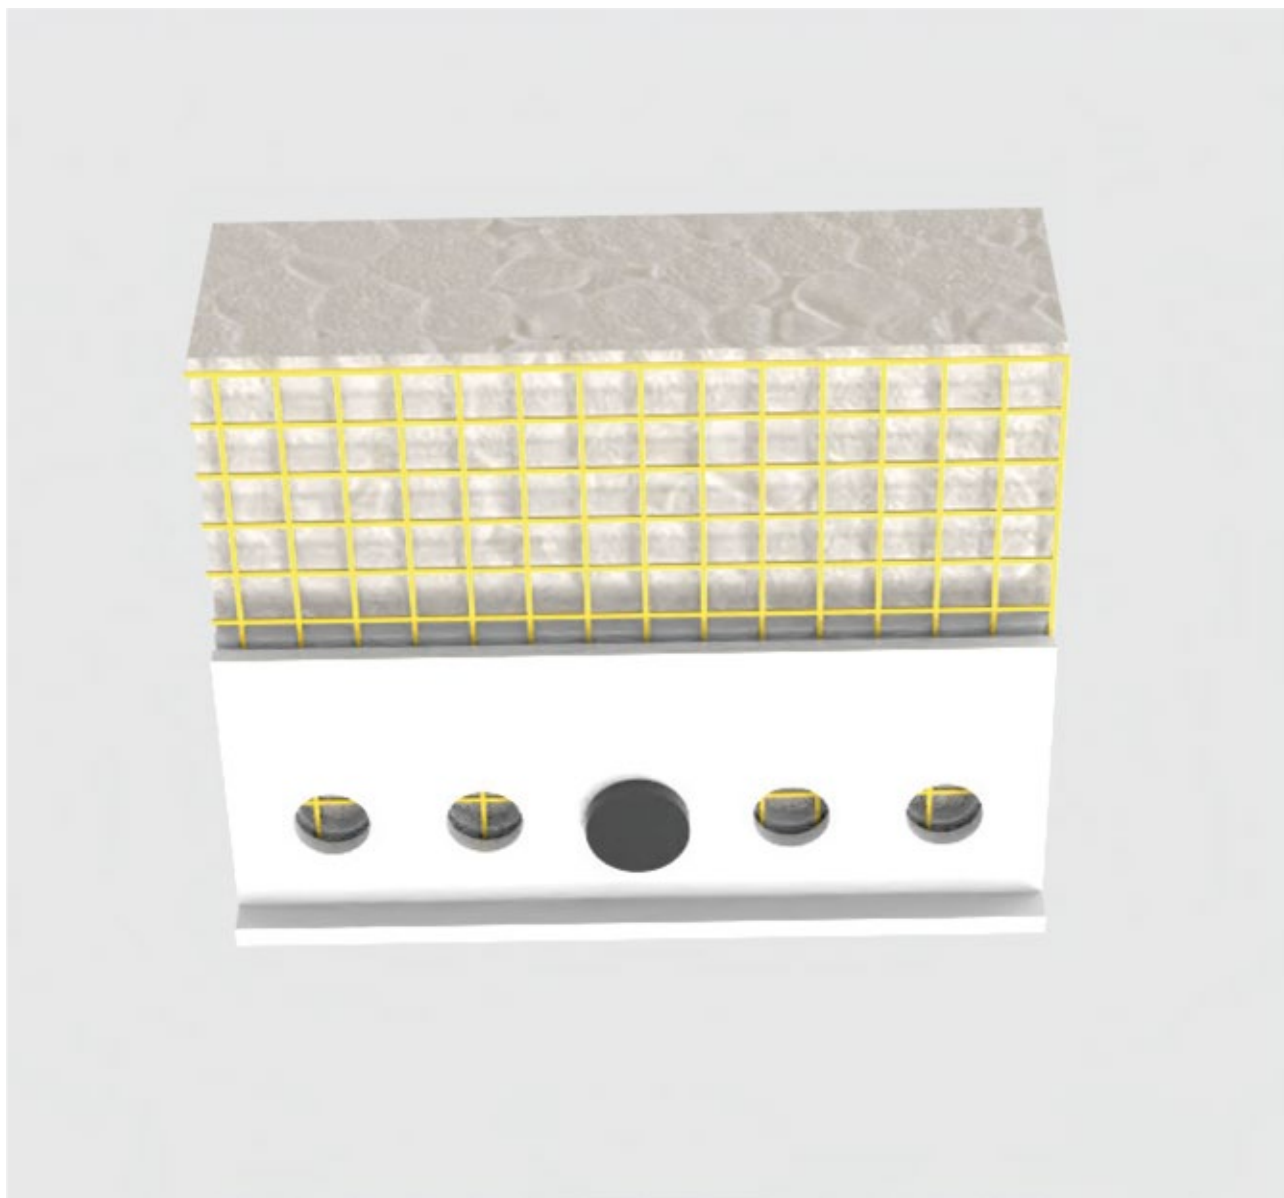

Plastični ekseri za fiksiranje visine

TEHNIČKI PODACI

Šifra proizvoda	WT_EKS01
Dužina	45 mm
Boja	Siva
Komada / vrećica	100
Vrećica / kutija	10
Komada / kutija	1000 komada / kutija
Broj paketa / paleta	40 kutija / paleta
Komada / paleta	40000 komada/ paleta
Materijal profila	Poliamid





winkeltech.com
office@winkeltech.com